

有凯泉的地方就有水！

KQSN(S/W)系列双吸泵 全新升级版

KQSN (S/W) Series Double Suction Pumps (Ø150-Ø600)



凯泉，开启节能之源

采用先进技术能够以最小的能源消耗产出超预期的能量、满足市场更多的需求

水泵史上的一次绿色革命

让介质随心所欲的流动，以最优化的流程、最小的环境影响活跃于各个领域获取高能效

成功的设计细节促成创新

不仅仅可以提高效率，也可延长机组的使用寿命，提高设备整体运行可靠性和安全性，大大降低生命周期成本

高效可靠的流体输送解决方案


集水力学、材料结构学及自动化技术的智能化设计，确保产品在工业应用和流程工艺方面一流的可靠性和高效性

精致美观、精湛工艺引领潮流


我们用技术实现您的愿望，用心于每一个部件、每一个加工工艺，用最先进的检测设备与最科学的检测方法把控每道生产环节



地址：上海市嘉定区曹安公路4255号
集团呼叫中心：400-002-6600
<http://www.kaiquan.com.cn>

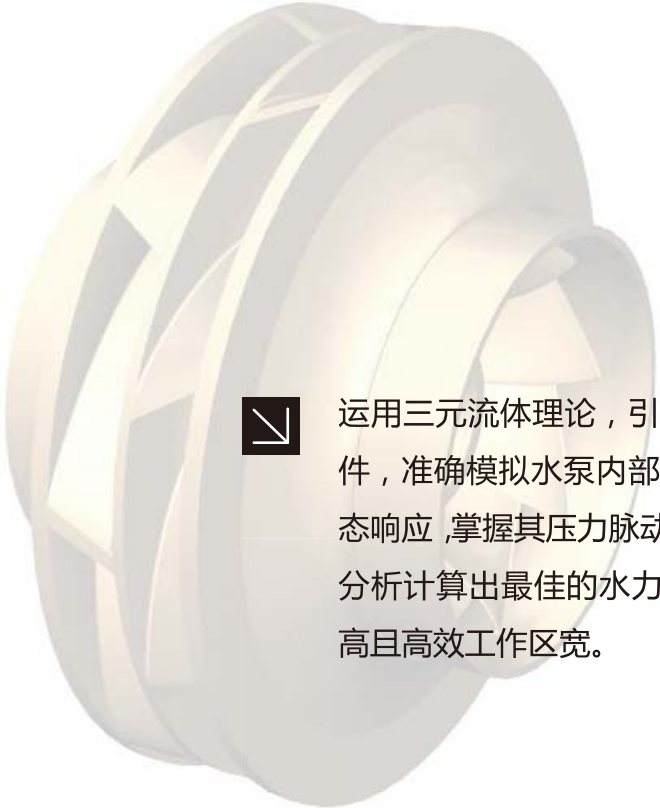

运用三元流体理论，引入国际先进的流动与结构性能仿真分析软件，准确模拟水泵内部流态、空化多相非定常流动及结构部件动态响应，掌握其压力脉动、空化流动特性及其对内流场的影响规律，分析计算出最佳的水力模型：**Smart 睿智流水泵**，确保效率高且高效工作区宽。

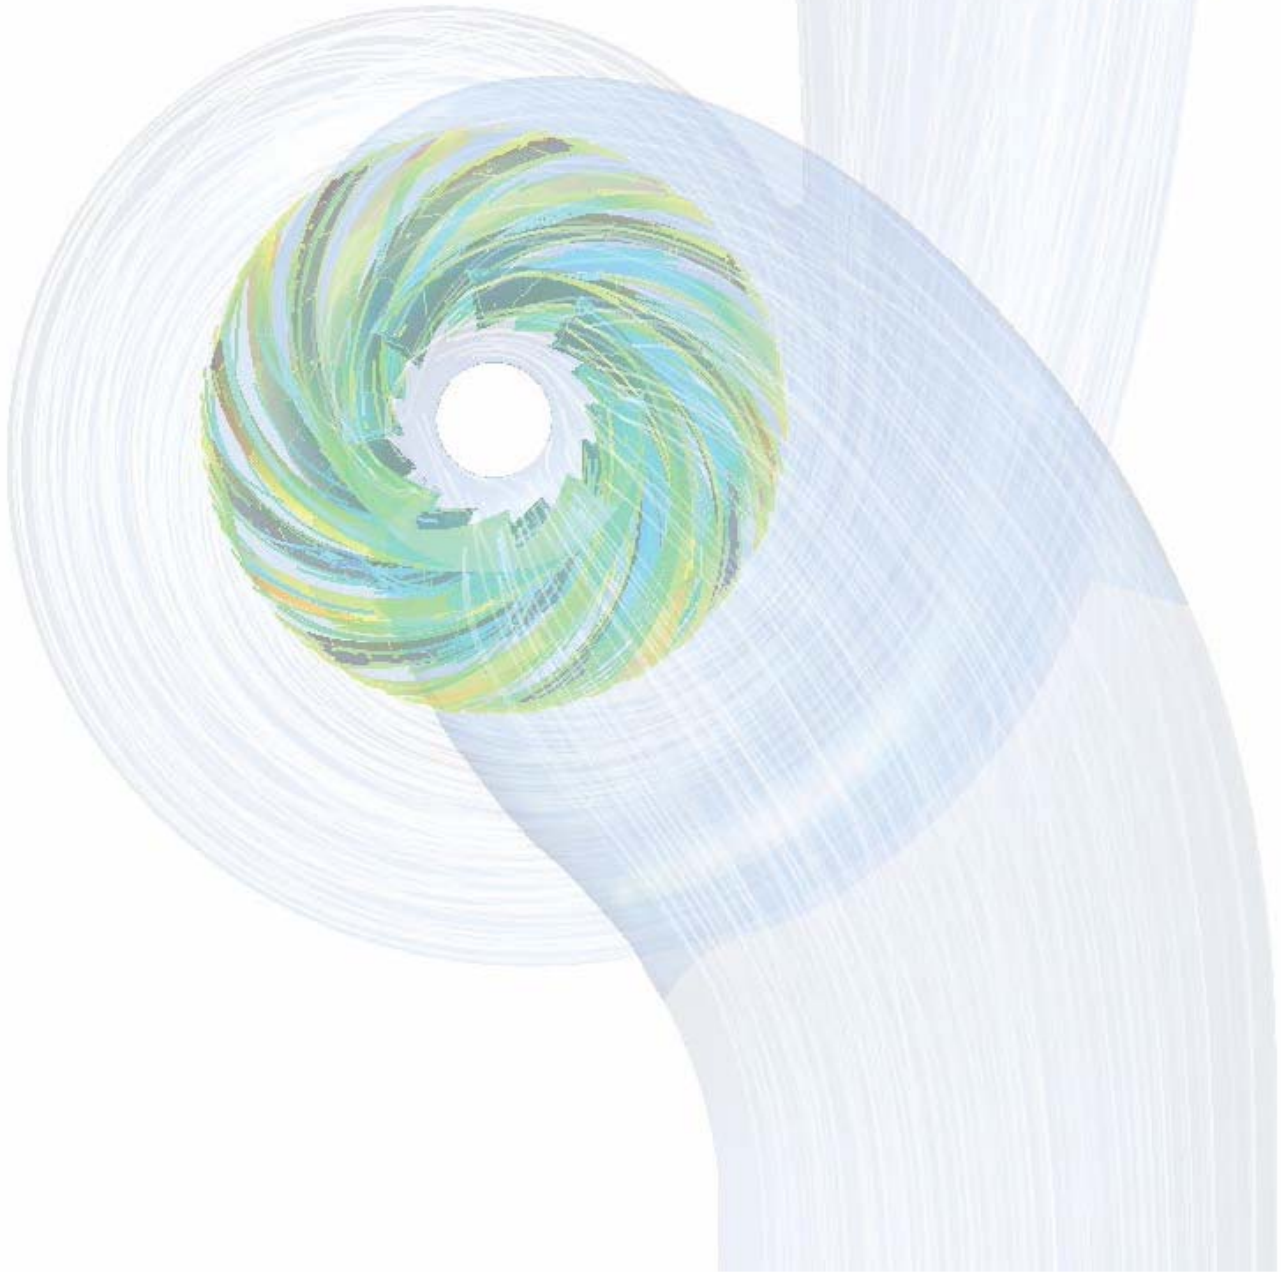

目 录

KQSN产品概述、应用领域、技术参数、型号说明.....	01
KQSN泵产品结构图及特点.....	02
KQSN-S泵产品结构图及特点.....	03
KQSN-W泵产品结构图及特点.....	04
KQSN型双吸泵型谱图.....	05
KQSN型泵的安装方式.....	06
主要零件材料选用表、供货范围.....	08
KQSN型泵的旋转方向判定.....	09
KQSN型泵性能曲线说明及订货须知.....	10
KQSN150-M(N)4技术数据.....	11
KQSN150- M(N)6技术数据.....	13
KQSN150- M(N)7技术数据.....	15
KQSN200- M(N)4技术数据.....	17
KQSN200-M(N)5技术数据.....	19
KQSN200-M(N)6技术数据.....	21
KQSN200- M(N)8技术数据.....	23
KQSN200- M(N)9技术数据.....	25
KQSN200- M(N)12技术数据.....	27
KQSN250- M(N)4技术数据.....	29
KQSN250- M(N)6技术数据.....	31
KQSN250- M(N)9技术数据.....	33
KQSN300- M(N)3技术数据.....	35
KQSN300- M(N)4技术数据.....	37
KQSN300- M(N)6技术数据.....	39
KQSN300- M6W(J)技术数据.....	41
KQSN300- M(N)9技术数据.....	43
KQSN300- M9W(J)技术数据.....	45
KQSN300- M(N)13技术数据.....	47
KQSN300- M13W(J)技术数据.....	49
KQSN300- M(N)19技术数据.....	51
KQSN300- M(N)27技术数据.....	53
KQSN350- M(N)4技术数据.....	55
KQSN350- M(N)6技术数据.....	57
KQSN350- M(N)9技术数据.....	59

KQSN350- M12S(J)技术数据.....	61
KQSN350- M(N)13技术数据.....	63
KQSN350- M17S(J)技术数据.....	65
KQSN350- M20S(J)技术数据.....	67
KQSN350- M(N)27技术数据.....	69
KQSN400- M(N)4技术数据.....	71
KQSN400- M(N)6W技术数据.....	73
KQSN400- M(N)9W技术数据.....	75
KQSN400- M(N)13W技术数据.....	77
KQSN400- M17S(J)技术数据.....	79
KQSN400- M(N)19W技术数据.....	81
KQSN450- M(N)6技术数据.....	83
KQSN450- M(N)8W技术数据.....	85
KQSN450- M(N)12W技术数据.....	87
KQSN450- M(N)18W技术数据.....	89
KQSN500- M(N)6技术数据.....	91
KQSN500- M(N)6W技术数据.....	93
KQSN500- M(N)9技术数据.....	95
KQSN500- M(N)11W技术数据.....	97
KQSN500- M12S(J)技术数据.....	99
KQSN500- M(N)13技术数据.....	101
KQSN500- M17S(J)技术数据.....	103
KQSN500- M(N)19技术数据.....	105
KQSN500- M20S(J)技术数据.....	107
KQSN500- M(N)28技术数据.....	109
KQSN600- M(N)6技术数据.....	111
KQSN600- M(N)8技术数据.....	113
KQSN600- M(N)9技术数据.....	115
KQSN600- M(N)10技术数据.....	117
KQSN600- M(N)10(J)技术数据.....	119
KQSN600- M12S(J)技术数据.....	121
KQSN600- M(N)13技术数据.....	123
KQSN600- M(N)14技术数据.....	125
KQSN600- M17S(J)技术数据.....	127
KQSN600- M(N)19技术数据.....	129
KQSN600- M20S(J)技术数据.....	131
KQSN600- M(N)27技术数据.....	133
KQSN-S/W系列泵与国内外型号对照、备件表、保证、试验和质量控制.....	135

产品概述

KQSN系列单级、双吸、水平中开卧式高效离心泵是我公司在广泛吸收国内外同类产品先进技术的基础上，创新研制的新生代高效节能型双吸泵产品。它用最先进的CFD流体力学计算方法、计算机辅助设计方法开发出的新一代泵类产品，其型谱范围广，水力性能好，结构新颖具有高效节能、低脉冲、低噪声、坚固耐用、维修方便等显著特点。KQSS系列泵其效率指标达到了GB19762《清水离心泵能效限定值及节能评价》的节能评价。

产品经过精心制造和完善的质量控制，达到国内领先水平。我公司已获ISO9001质量认证，产品质量可充分保证。

本系列泵符合ISO2548C，GB3216C，GB/T5657标准。

应用领域

KQSN系列高效双吸离心泵一般用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体，可广泛应用于：高楼供水、建筑消防、中央空调水循环、工程系统中循环供水、冷却水循环、锅炉供水、工业给排水、水利灌溉，特别适用于水厂、纸厂、电厂、热电厂、钢厂、化工厂、水利工程、灌区供水等。采用耐腐或耐磨材料(如喷涂SEBF材料或1.4460双相不锈钢材质)可输送有腐蚀性的工业废水、海水及含有悬浮物的雨水等。

技术参数

KQSN系列共有107种型号、508个规格参数的产品，能提供不同叶轮直径、不同转速的多种性能工况选择(详见型谱)。

转速：990、1480和2960r/min

进出口直径：150-600mm，其法兰符合GB/T17241.6 PN1.0(名义扬程≤75m)、GB/T17241.6 PN1.6（名义扬程>75m），并可与下列标准同级法兰配合使用：BS 4504、ISO 7005.1、DIN 2533。

流量Q：68-6276m³/h

扬程H：9-306m


温度范围：液体最高温度≤80℃(-120℃)，环境温度一般≤40℃

标准试验压力：1.2*(关闭点扬程+进口压力)或1.5*(工作点扬程+进口压力)

允许输送介质：清水，若介质为其他液体，请与我司联系

密封水管部件：进口压力≥0.03 MPa时不安装

型号说明

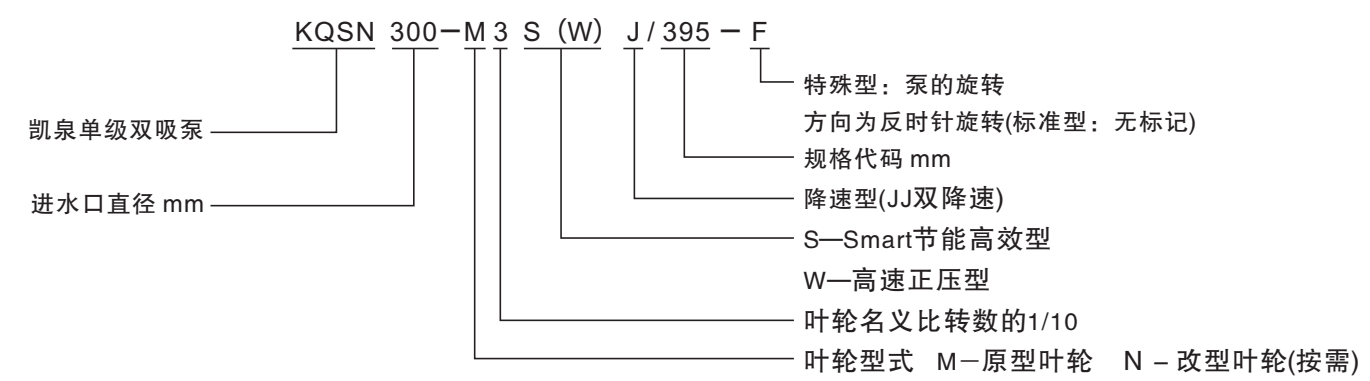

KQSN泵产品结构图及特点

叶轮


- ※采用双吸叶轮使轴向力减小到最低
- ※CAD优化设计的最优秀水力模型，性能好
- ※一个泵体除原型叶轮外，亦可用改型叶轮，适应不同工况要求，提高效率

蜗壳

- ※根据受力情况采用双蜗壳型式减少径向力，轴承受力小寿命长
- ※便于安装，自动校正的泵盖
- ※电机和泵体进出管路的相对位置可根据用户场地要求变换
- ※进口无旋涡，运转平稳损耗低

轴承

- ※油脂润滑的滚动轴承，维护方便，轴承加大，寿命长
- ※尾端轴承采用轴承衬套加键安装，固定可靠，拆装方便

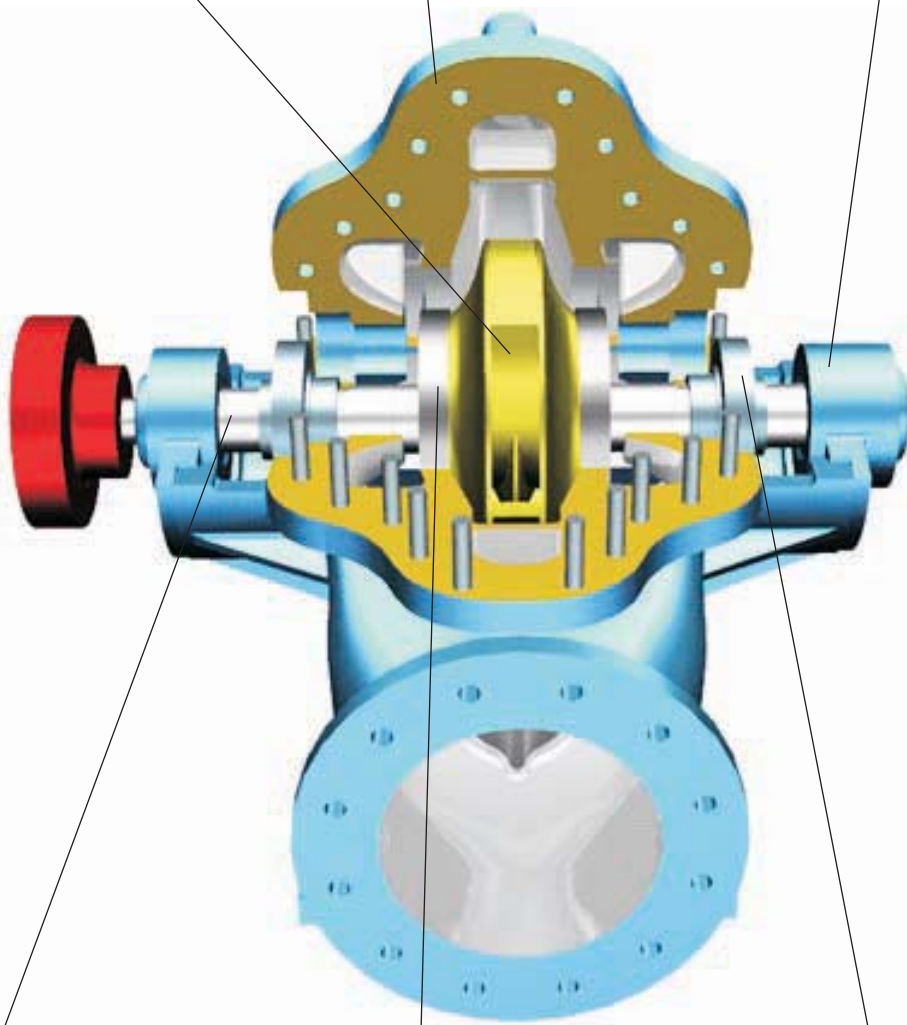

轴

- ※轴加粗，刚性运行平稳，结构新颖
- ※转子短时反转无损害，且方便换向
- ※完全密封的轴，不接触液体，不腐蚀螺纹
- ※零件保证装配尺寸，泵装配时不需要调正

密封环

- ※可更换的密封环保护泵体免于磨损，并通过对适当的间隙的简单调整，降低维护成本和保持泵的高效运行

轴封

- ※优质机械密封无泄漏，机封轴套为不锈钢，避免锈蚀，维护方便
- ※符合环保要求的非石棉软填料
- ※具有在线维护功能的注入式软填料，勿须停机维修，避免造成昂贵的停产损失，摩擦功耗小，无泄漏

- ※全系列可根据需要配用焊接钢底座，具有耐冲击、韧性好的特点，轻便耐用


KQSN-S泵产品结构图及特点

性能指标高、覆盖范围广

该系列产品兼顾高效率 and 低汽蚀，效率高且高效区宽。性能全面高于节能标准及国内其它厂家产品，部分型号效率高于外资品牌，汽蚀性能优于国家标准。该系列产品的参数能全面覆盖目前市场上各主要生产厂家产品，是型号最多最全的产品系列。

创新的设计思维

三维水力结构一体化设计，从水体建模、水力优化分析、三维结构设计到三维软件虚拟工厂试装，一气呵成。设计过程除做水力、结构、力学、振动等全面分析计算外，兼顾最合理的结构布局及高运行可靠性。

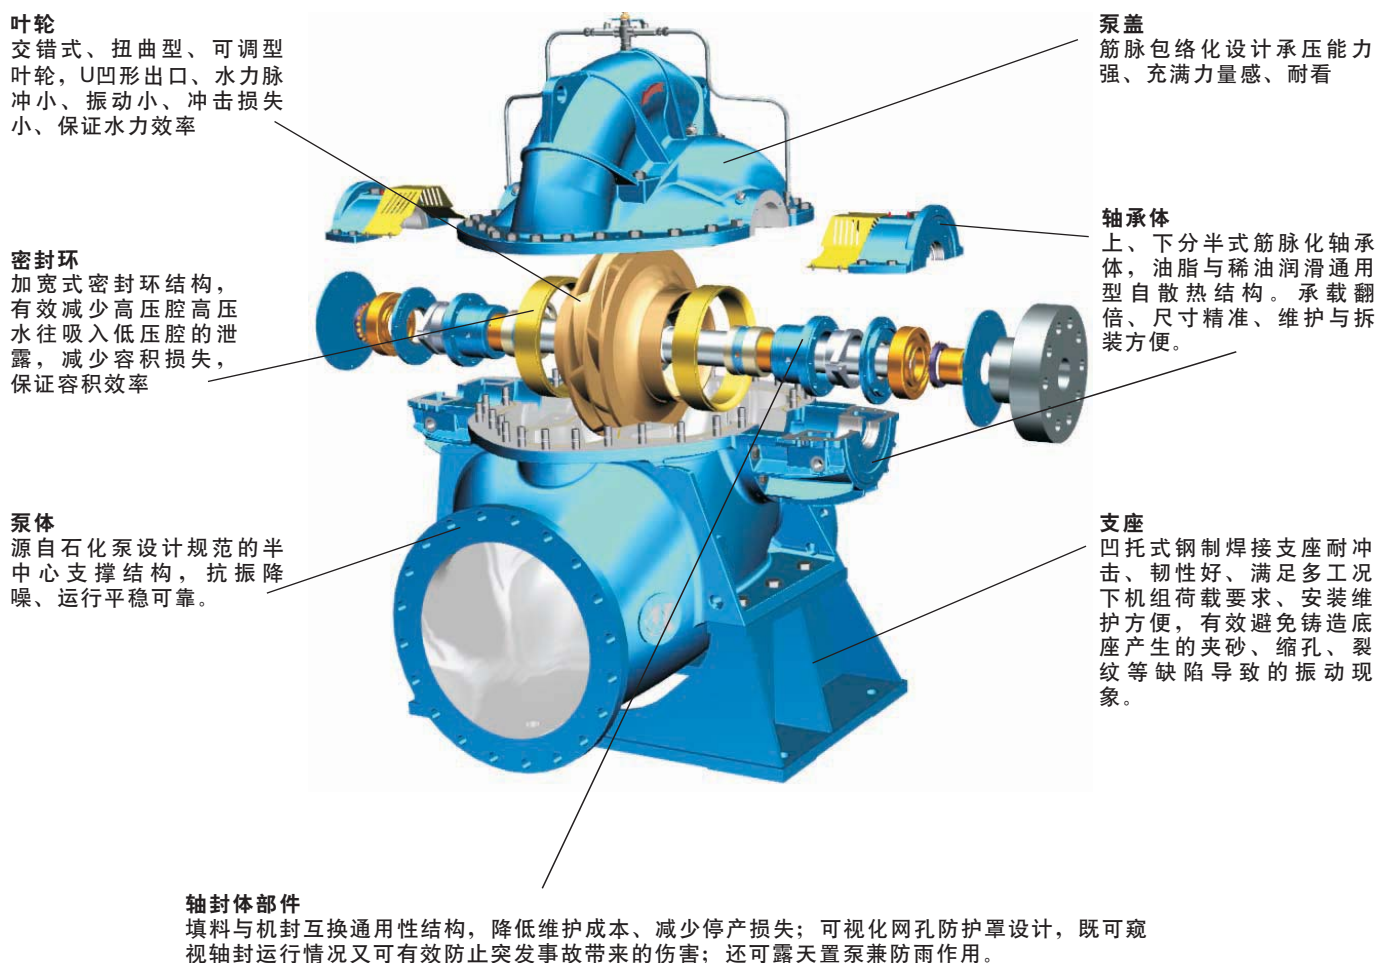

KQSN-W泵产品结构图及特点

叶轮:

- ※采用最先进的Bladegen进行内部流场CFD技术,使经水力平衡和动平衡后的全封闭式双向流体脉冲精密铸造叶轮与壳体完全匹配,较小紊流和回流,确保泵在全性能范围运行中,具有高效平稳的性能,并降低运行维护成本。

蜗壳:

- ※精确的吸水室及叶片几何设计,流场漩涡分析,提高了水力效率,且降低了NPSHr值。
- ※部分中高扬程泵压水室采用补偿式双蜗壳设计,消除了作用于轴上的径向力,延长了机封和轴承的使用寿命,确保了泵在整个运行范围内安静、平稳运行。
- ※经CAE有限元内应力分析,校核其承压边界,稳压耐久,寿命长。

轴承:

- ※油脂润滑的滚动轴承,维护方便。
- ※著名品牌重载轴承,最短的轴承跨距和加粗轴径确保了轴承寿命达50000小时以上。

进口隔板:

- ※独特的整体铸造进口隔板引导流体更集中的流向叶轮吸入口,内部流体逐步被加速,抑制涡流,确保安静、平稳的运行。

轴封:


- ※泵有多种机械密封和填料密封可供选择,以满足应用需要,
- ※外冲洗可调节管路,保证了轴封配合面的冲洗和润滑轴套。
- ※可更换的模块化轴套有多种材质可供选择,安装于轴上,以保护轴免于磨损。

轴承体:

- ※独特设计的轴承体与泵体泵盖采用圆盘型法兰联接,确保了轴承和机封的精确定位,延长机封和轴承的寿命,与传统双吸泵相比,其刚性得到显著提升,运行平稳,振动小,噪音低。
- ※泵体、泵盖、轴承部件整体结构精美大方、浑然一体。

密封环:


- ※可更换的密封环保护泵体免于磨损,并通过对适当的间隙的简单调整,降低维护成本和保持泵的高效运行。

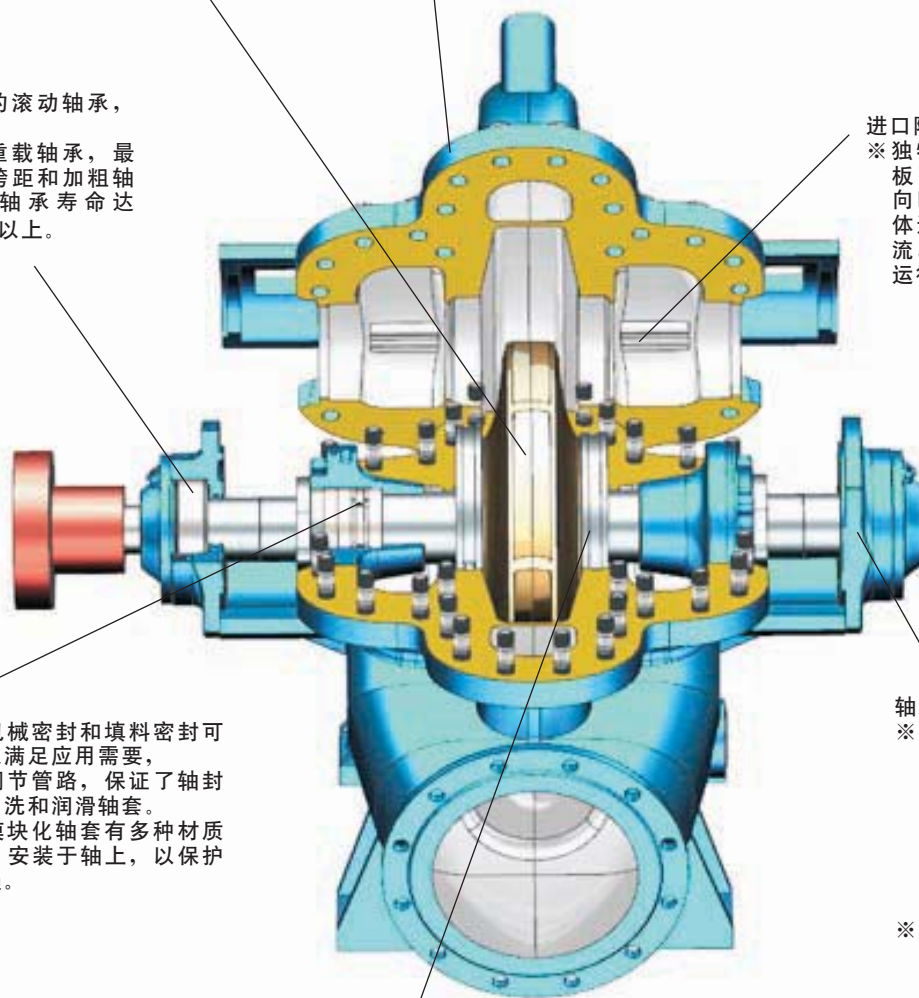

大型水泵机组直接在混凝土基础上安装,运行平稳
(建议在每一个地脚螺栓位埋单独铁块,方便检修调整)

KQSN 型双吸泵型谱图



KQSN-S/W型双吸泵型谱图

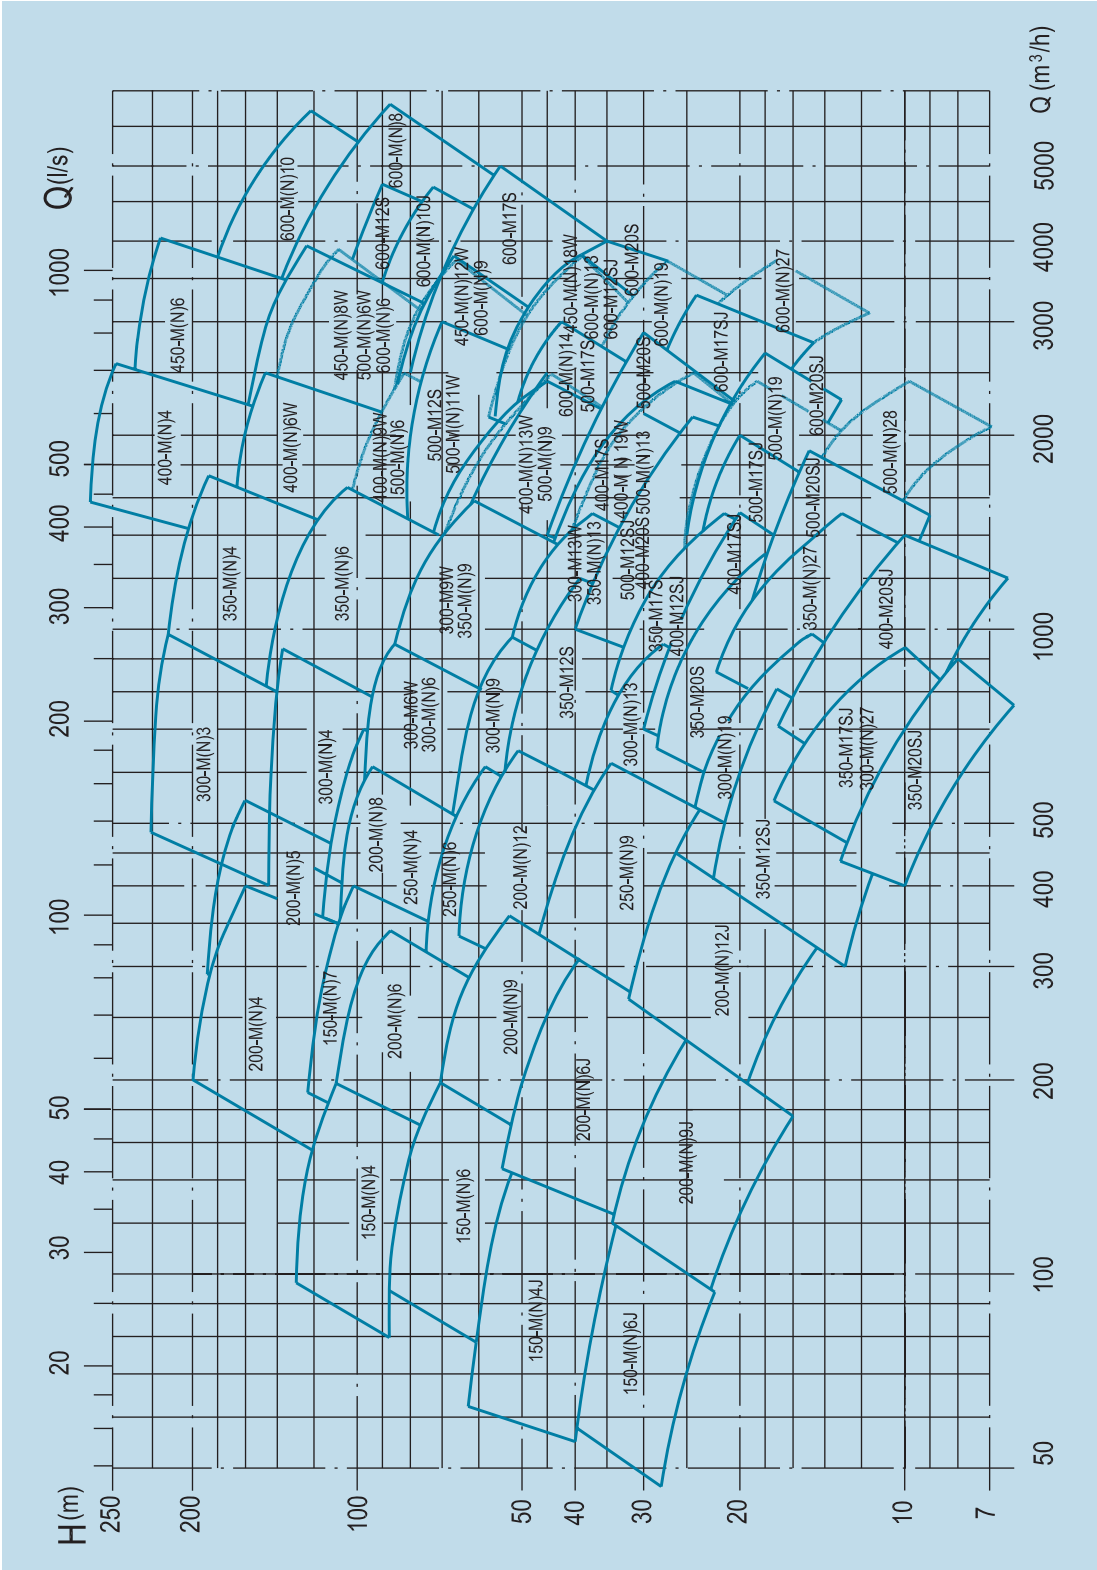



性能参数适用于密度为 $1kg/dm^3$ 和粘度不大于 $20mm^2/s$ 的介质

KQSN型泵的安装方式



直接安装

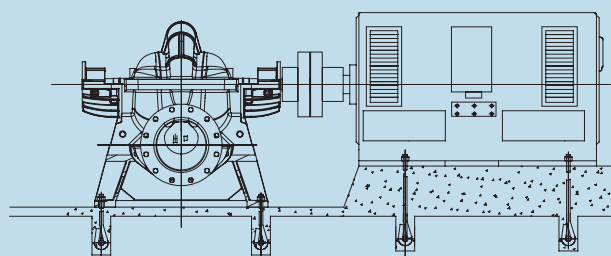

整体底座

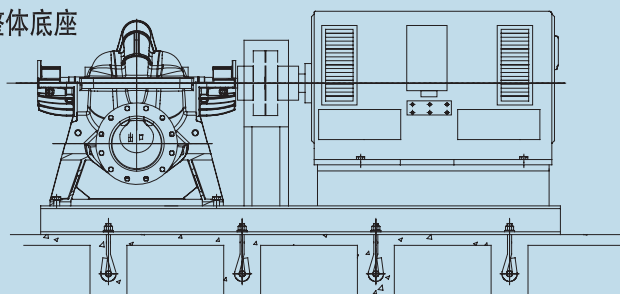

分体底座

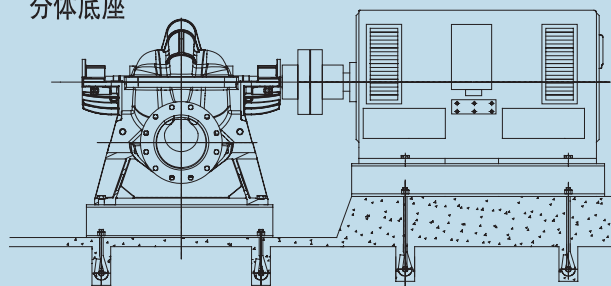

KQSN结构的型号			
KQSN150-M(N) 4	KQSN150-M(N) 6	KQSN150-M(N) 7	KQSN200-M(N) 4
KQSN200-M(N) 5	KQSN200-M(N) 6	KQSN200-M(N) 8	KQSN200-M(N) 9
KQSN200-M(N) 12	KQSN250-M(N) 4	KQSN250-M(N) 6	KQSN250-M(N) 9
KQSN300-M(N) 3	KQSN300-M(N) 4	KQSN300-M(N) 6	KQSN300-M(N) 9
KQSN300-M(N) 13	KQSN300-M(N) 19	KQSN300-M(N) 27	KQSN350-M(N) 4
KQSN350-M(N) 6	KQSN350-M(N) 9	KQSN350-M(N) 13	KQSN350-M(N) 27
KQSN400-M(N) 4	KQSN450-M(N) 6	KQSN500-M(N) 6	KQSN500-M(N) 9
KQSN500-M(N) 19	KQSN500-M(N) 28	KQSN600-M(N) 6	KQSN600-M(N) 8
KQSN600-M(N) 9	KQSN600-M(N) 10	KQSN600-M(N) 13	KQSN600-M(N) 14
KQSN600-M(N) 19	KQSN600-M(N) 27		
KQSN-S结构的型号			
KQSN350-M12S(J)	KQSN350-M17S(J)	KQSN350-M20S(J)	KQSN400-M17S(J)
KQSN500-M12S(J)	KQSN500-M17S(J)	KQSN500-M20S(J)	KQSN600-M12S(J)
KQSN600-M17S(J)	KQSN600-M20S(J)		
KQSN-W结构的型号			
KQSN300-M6W(J)	KQSN300-M9W(J)	KQSN300-M13W(J)	KQSN400-M(N) 6W
KQSN400-M(N) 9W	KQSN400-M(N) 13W	KQSN400-M(N) 19W	KQSN450-M(N) 8W
KQSN450-M(N) 12W	KQSN450-M(N) 18W	KQSN500-M(N) 6W	KQSN500-M(N) 11W

主要零件材料选用表、供货范围

零件名称	材料牌号及组合					
	A	B	C	D	E	F
泵体	HT250/QT400-18/ZG230-450/300				HT250(Ni)+SEBF喷涂	1.4460 (铸)
泵盖	HT250/QT400-18/ZG230-450/300				HT250(Ni)+SEBF喷涂	1.4460 (铸)
叶轮	部分HT250/ QT400-18	ZG230-450/ 2Cr13	300/ ZCuSn5Pb5Zn5	300/ 1.4460 (铸)	300/1.4460 (铸)	1.4460 (铸)
轴	2Cr13	2Cr13	2Cr13	2Cr13	2Cr13	1.4462
双吸密封 环	HT250/ QT400-18	ZG230-450/ 2Cr13	300/ ZCuSn5Pb5Zn5	300/ 1.4460 (铸)	300/ 1.4460 (铸)	1.4460 (铸)
轴套	2Cr13/300	2Cr13/300	2Cr13/300	1.4460 (铸)	1.4460 (铸)	1.4460 (铸)
机封压盖	304	304	304	304	304	304
填料压盖	304	304	304	304	304	304
填料函体	HT250	HT250/ QT400-18	ZG230-450	304	304	304
轴套螺母	45/2Cr13/300	45/2Cr13/300	45/2Cr13/300	2Cr13/300	2Cr13/300	2Cr13/300
键	45	45	45	2Cr13	2Cr13	2Cr13

注：当所选零件的材料不是上表中的配置时，请与本公司咨询洽谈。

供货范围

泵不带联轴器、卧式结构，仅涂底漆，填料密封或机械密封。

收费项目： — 稀油润滑轴垫、 — 适用饮用水的涂料/面漆、
— 卧式泵和电机的公共底座、 — 电机成套供应、
— 材料试验、 — 联轴器和联轴器防护罩、
— 压力表、 — 旋风分离器及管路、
— 排气阀、 — 轴承测温装置(PT100)

订货时请注明主要零件材质，若对泵、电机有特殊要求，可与本公司协商有关技术要求。

附件(另外收费)

1 振动测量仪


1套 带一个旋风分离器(处理被污染流体)的密封管路，
包括： — 旋风分离器(不锈钢)、 — 流量计(不锈钢)、
— 截止阀(不锈钢)、 — 接头和管子(不锈钢)

1 手动排气阀(不锈钢)


包括： — 接头


KQSN型泵的旋转方向判定

标准型 (从传动端向泵看，泵的旋转方向为顺时针旋转)

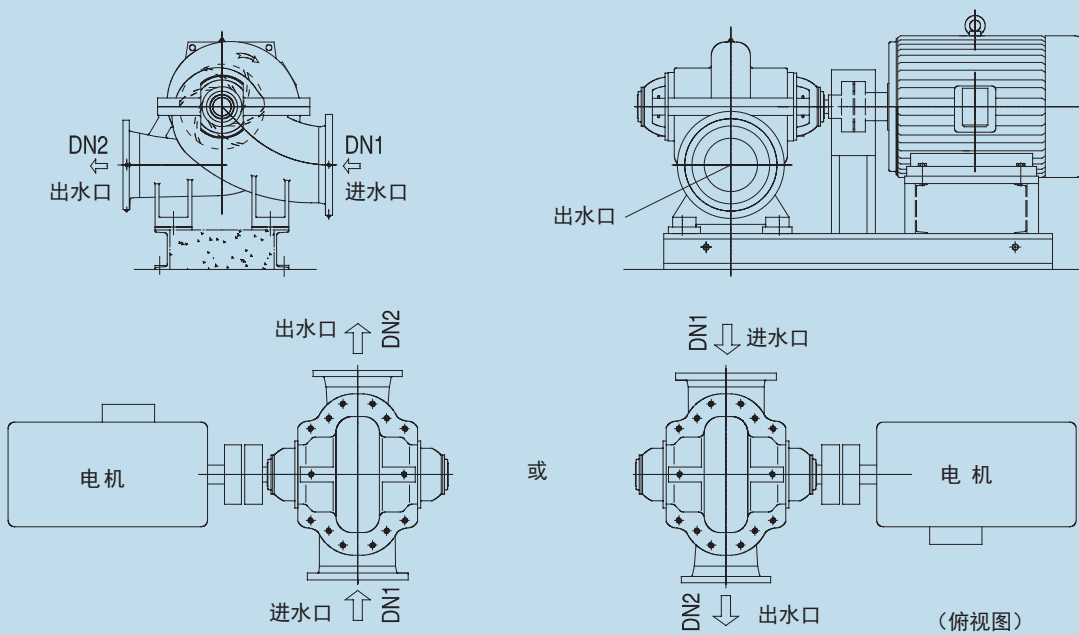

F: 特殊型 (从传动端向泵看，泵的旋转方向为逆时针旋转)

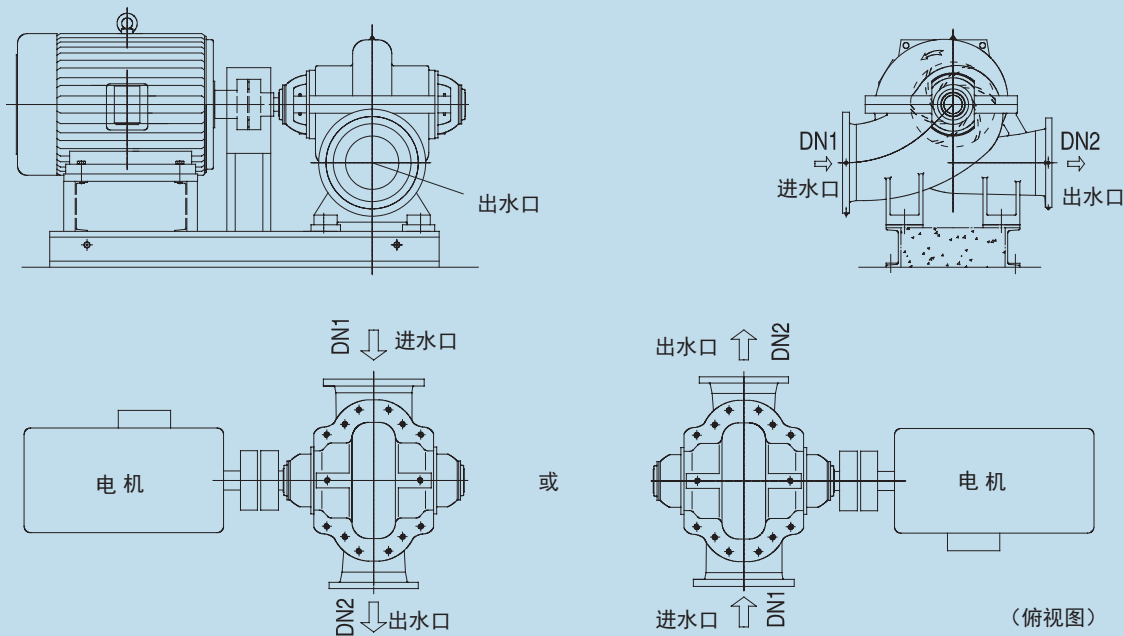

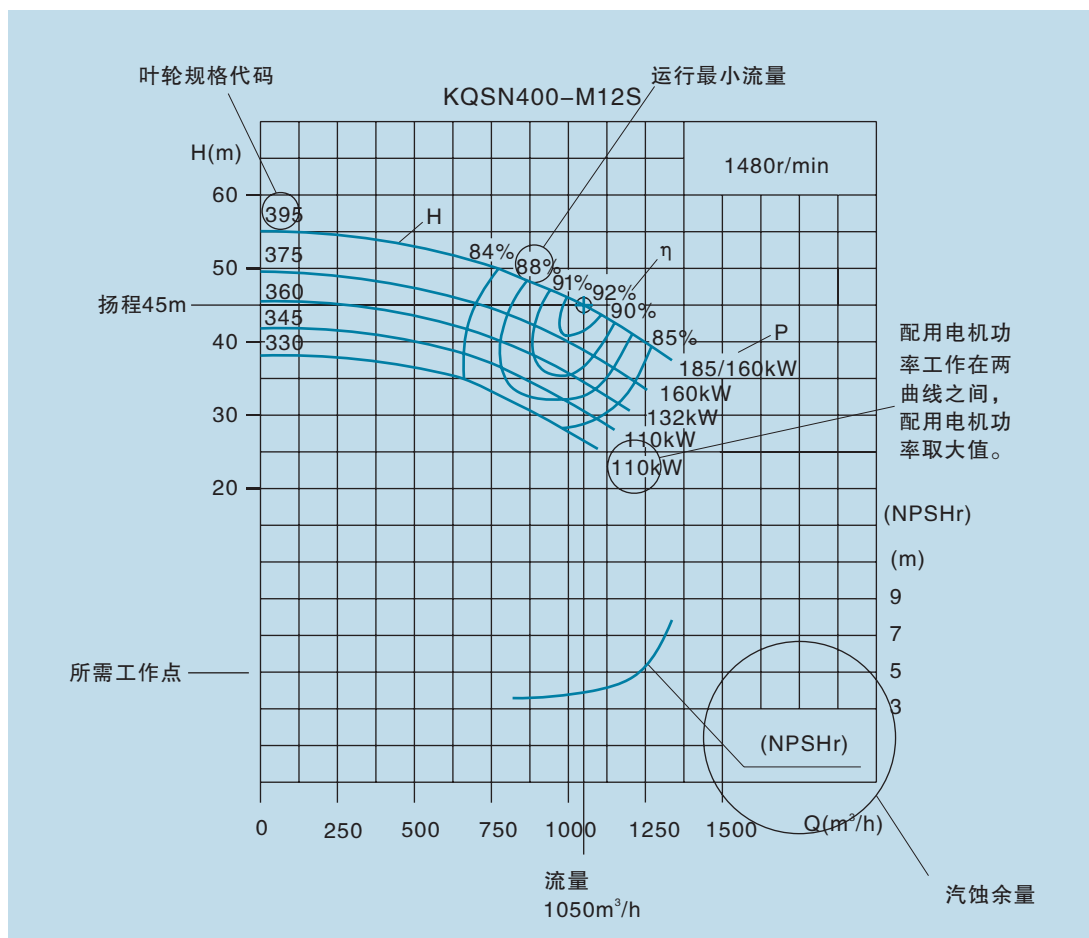KQSN型泵性能曲线说明及订货须知

订货须知

泵：与泵的“型号意义”有关的各个参数、

- 流量Q、— 扬程H、— 材料组合、— 法兰结构、
- 轴封形式，填料密封(软填料)或机械密封、
- 油脂或稀油润滑轴承、— 所输送介质及介质温度、
- 旋转方向及电机的布置形式
- 所需附件、— 操作说明书的册数

电机：(由KQ选择或合同指定)

- 结构形式、— 电压、功率、频率、启动方式、
- 防护等级、— 环境温度、— 绝缘等级、— 所需附件
- 电机(用户自备电机)随合同提供配套电机的外形安装尺寸及其技术参数。

机组：

- 底座形式(基础、分开、公共底座)
- 地脚螺栓

选型说明



△用户订货不受样本性能曲线和技术数据表格中所列参数限制，样本中所列参数只是特殊典型点参数，供用户选型参考，本公司可根据用户设计所需流量扬程工作点提供产品。

△若性能参数相近，一般优先选用标准叶轮泵型(M型)和高转速泵型。


△用户所需流量、扬程参数如果不是在产品的大流量、低扬程工况区域，配用电机功率可根据实际工况点计算确定而适当降低。

△有超越样本内容的特殊选型或是对样本内容有不明确之处，请直接向上海凯泉技术中心咨询。


KQSN150-M(N)4技术数据

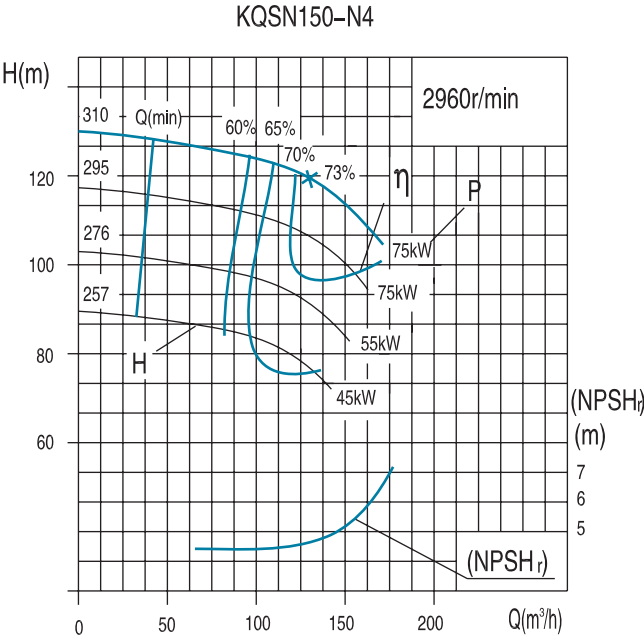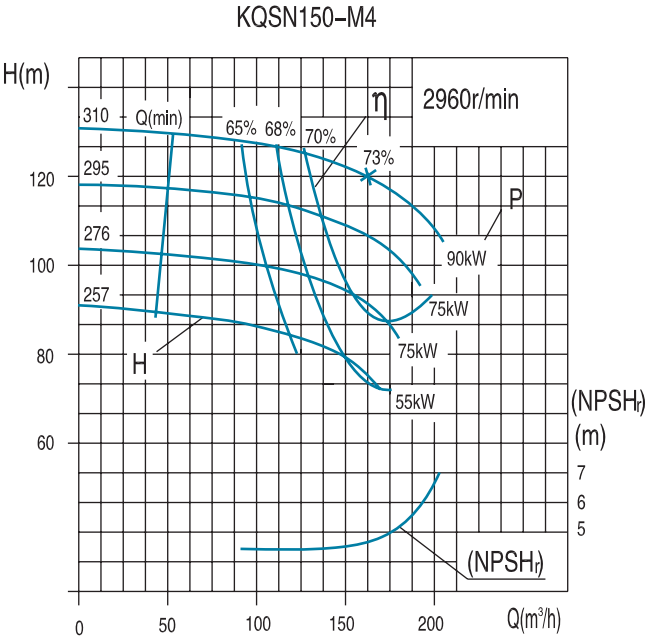


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN150-M4	310	96	26.7	127	2960	51.0	90	65	4.5	208
		160	44.4	120		71.6		73		
		202	56.1	108		82.5		72		
	295	91	25.3	114	2960	45.1	75	63	4.4	206
		152	42.2	108		62.3		72		
		192	53.3	97		72.8		70		
	276	85	23.7	100	2960	38.3	75	61	4.3	204
		142	39.6	95		52.0		71		
		180	49.9	86		61.6		68		
KQSN150-N4	310	81	22.6	123	2960	46.6	75	59	4.5	206
		131	36.4	116		56.8		73		
		171	47.6	106		69.3		71		
	295	77	21.5	111	2960	41.3	75	57	4.4	204
		124	34.6	105		49.3		72		
		163	45.2	96		61.2		69		
	276	72	20.1	97	2960	35.2	55	55	4.3	203
		117	32.4	92		41.1		71		
		153	42.4	84		51.8		67		
257	257	68	18.8	85	2960	29.7	45	53	4.2	202
		109	30.2	80		33.8		70		
		142	39.5	73		43.3		65		

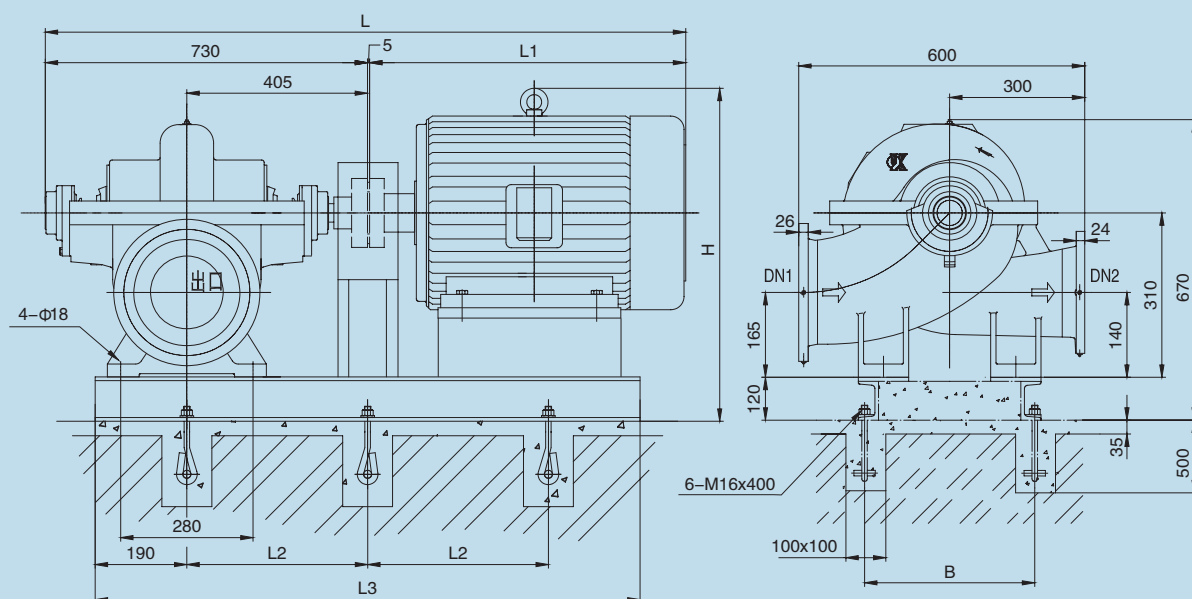

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=300


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm						重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	电机	底座
KQSN150-M4/N4	Y280M-2	380	III/II	90	1785	1050	535	1450	500	790	540	192
	Y280S-2	380	III/II	75	1735	1000	510	1400	500	790	510	190
	Y250M-2	380	III/II	55	1665	930	475	1330	450	755	380	188
	Y225M-2	380	III/II	45	1550	815	425	1230	400	735	297	184

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN150- M(N)6技术数据

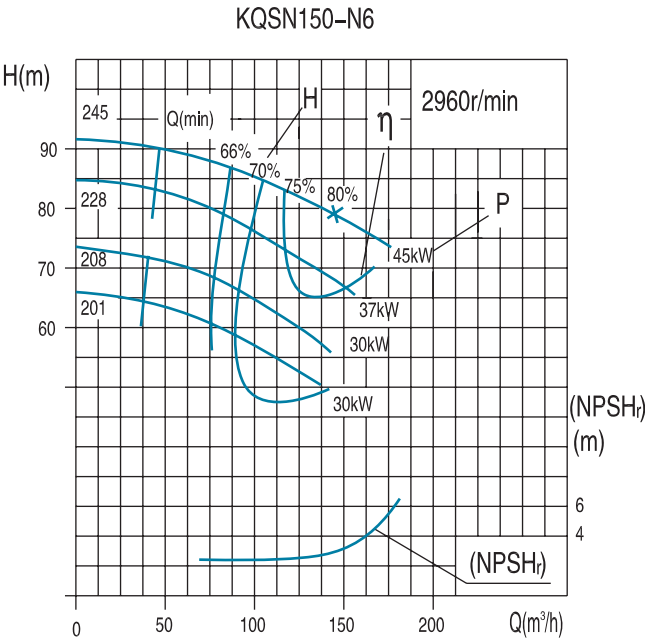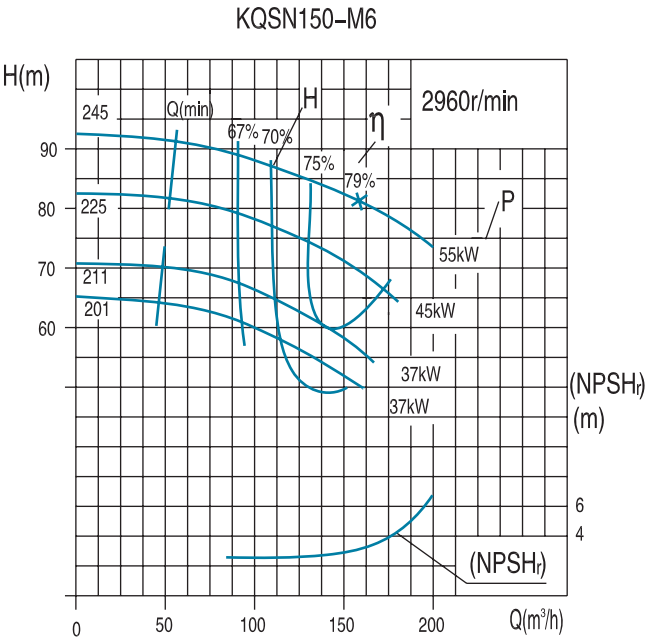

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN150-M6	245	101	28.0	90	2960	37.4	55	66	3.7	188
		168	46.7	83		48.1		79		
		202	56.0	75		54.2		76		
	225	88	24.5	75	2960	28.2	45	64	3.6	185
		155	42.9	70		37.9		78		
		182	50.6	60		40.0		74		
	211	89	24.8	66	2960	25.7	37	62	3.5	182
		144	40.1	61		31.4		77		
KQSN150-N6	245	87	24.2	87	2960	34.7	45	59	3.5	185
		145	40.3	78		38.5		80		
		174	48.3	74		45.2		77		
	228	81	22.5	75	2960	28.9	37	57	3.4	182
		135	37.5	67		31.4		79		
		162	45.0	64		36.9		76		
	208	74	20.5	63	2960	22.9	30	55	3.3	179
		123	34.2	56		24.3		78		
	201	71	19.8	59	2960	21.3	30	53	3.2	176
		119	33.0	52		22.1		77		
		143	39.6	49		26.7		72		

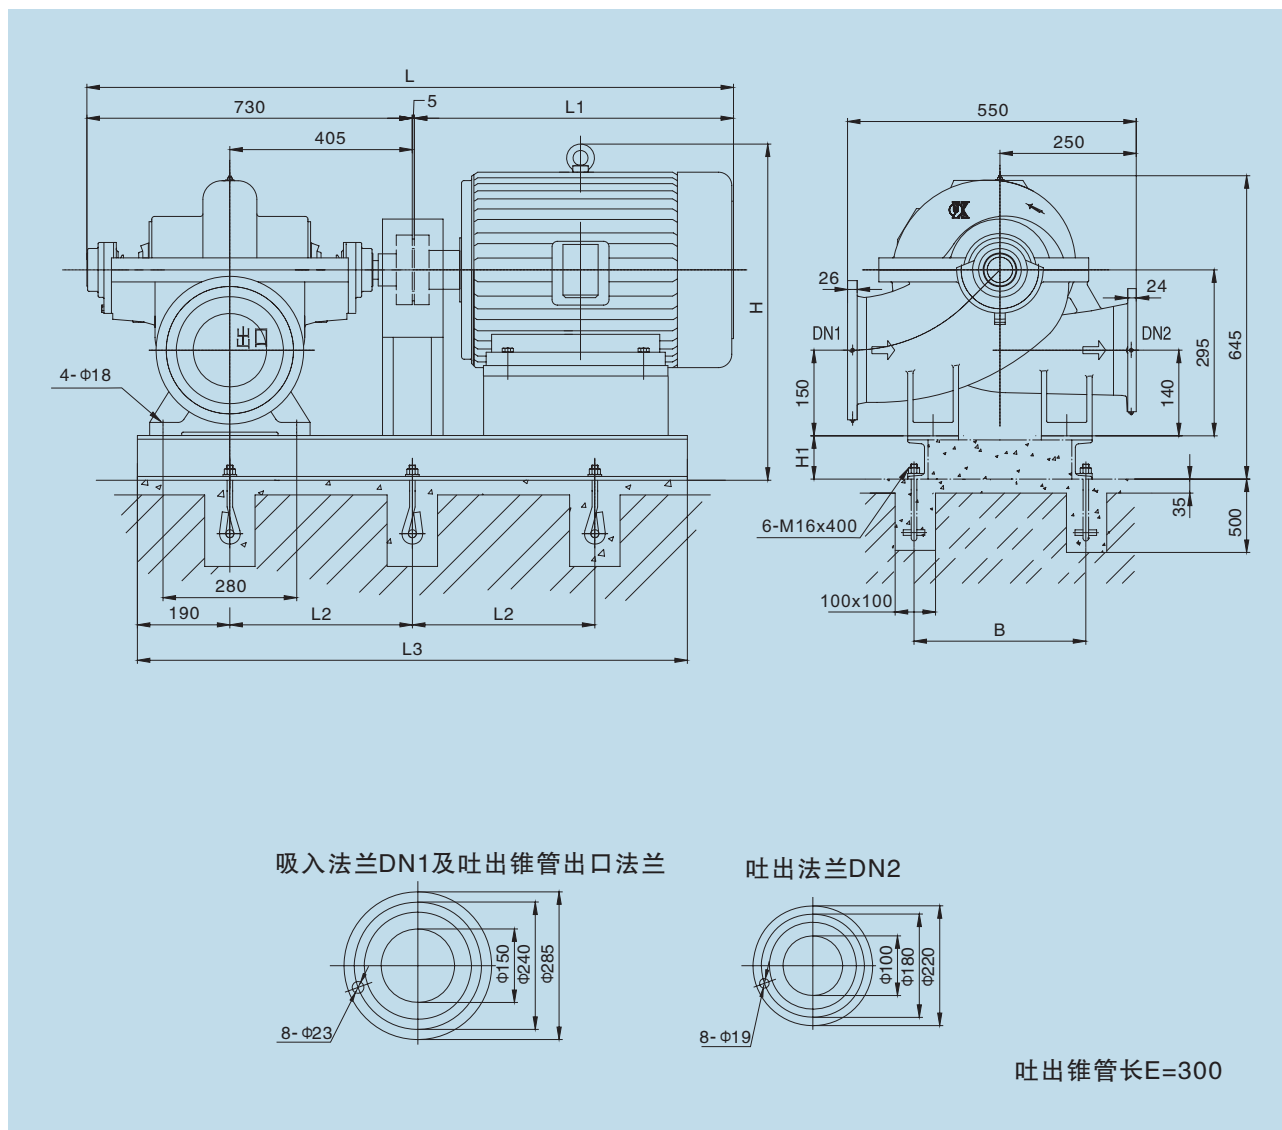


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm							重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	电机	底座
KQSN150-M6/N6	Y250M-2	380	III/II	55	1665	930	475	1330	450	740	120	380	158
	Y225M-2	380	III/II	45	1550	815	425	1230	400	720	120	297	156
	Y200L ₂ -2	380	III/II	37	1510	775	410	1200	350	670	100	239	154
	Y200L ₁ -2	380	III/II	30	1510	775	410	1200	350	670	100	220	154


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN150- M(N)7技术数据


KQSN150-M7

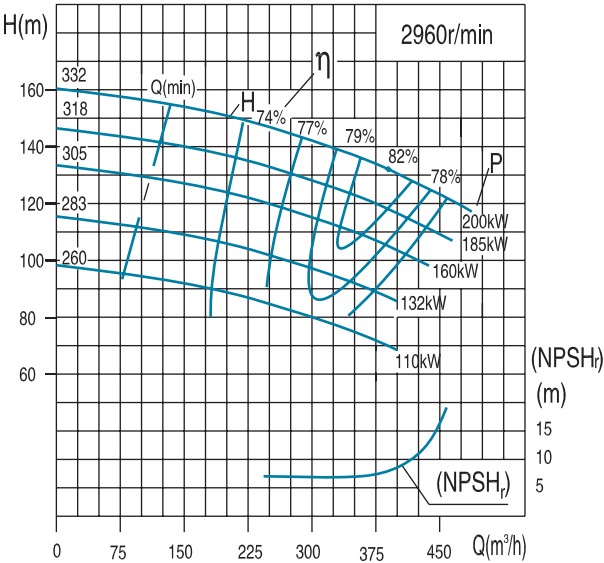


KQSN150-N7

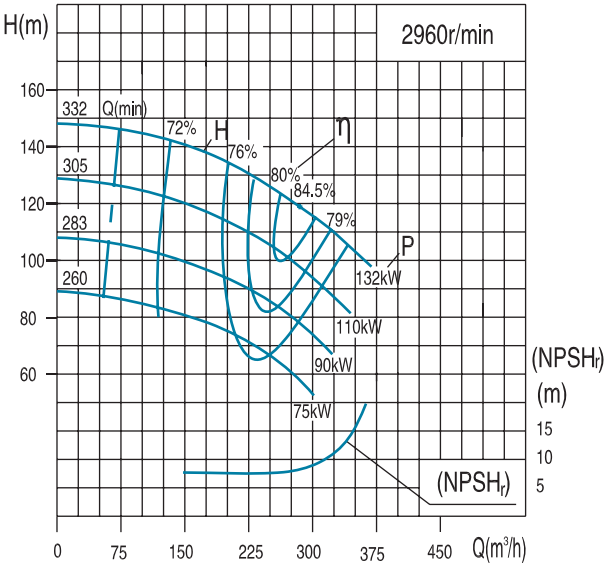

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN150-M7	332	234	65.0	146	2960	122.4	200	76.0	7.2	234
		390	108.3	132		171.0		82.0		
		468	130.0	108		174.2		79		
	318	224	62.3	135	2960	108.4	185	76	7.0	233
		374	103.8	121		152.1		81		
		448	124.5	98		153.4		78		
	305	215	59.7	120	2960	96.2	160	73.0	6.8	232
		358	99.5	111		135.9		80		
		430	119.4	85		129.3		77.0		
	283	199	55.4	104	2960	76.3	132	74.0	6.6	231
		332	92.3	96		109.9		79.0		
		399	110.8	74		103.1		78		
	260	183	50.9	88	2960	58.6	110	75.0	6.4	230
		305	84.8	81		86.3		78.0		
		367	101.8	64		83.0		77		
KQSN150-N7	332	171	47.5	137	2960	82.9	132	77	7.1	233
		285	79.2	120		110.2		84.5		
		342	95.0	105		122.2		80		
	305	159	44.2	118	2960	63.1	110	81	6.9	232
		265	73.6	103		89.0		83.5		
		318	88.3	89		94.0		82		
	283	150	41.7	99	2960	50.6	90	80	6.7	231
		250	69.4	84		69.3		82.5		
		300	83.3	74		74.6		81		
	260	140	39.0	81	2960	39.2	75	79	6.5	230
		234	65.0	69		54.0		81.5		
		281	78.0	59		56.4		80		


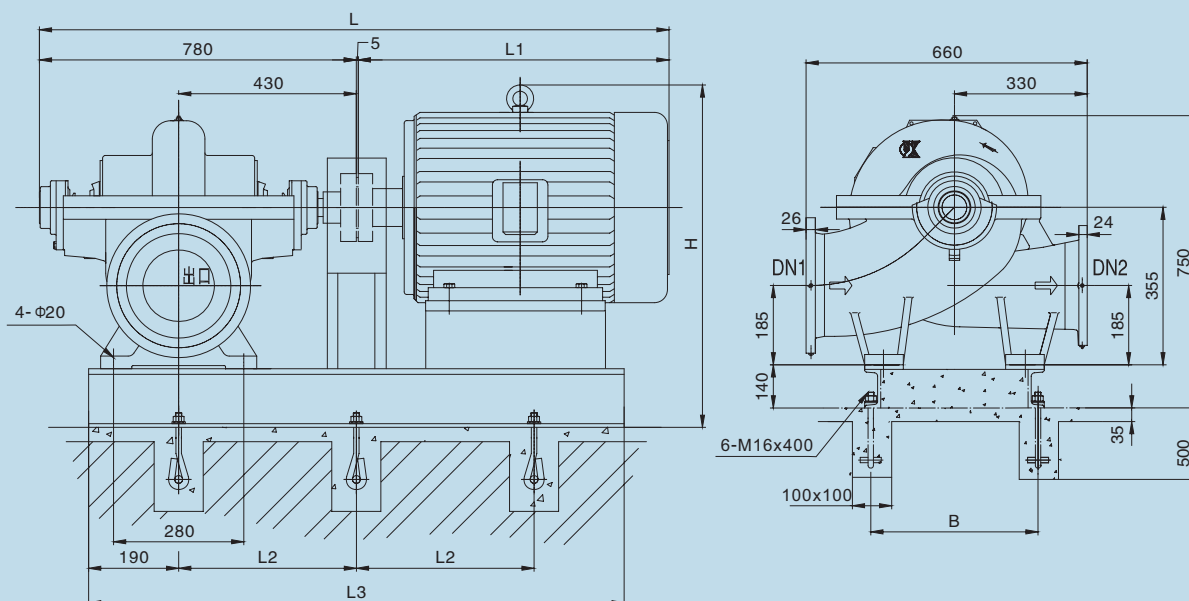


不配底座安装基础尺寸:

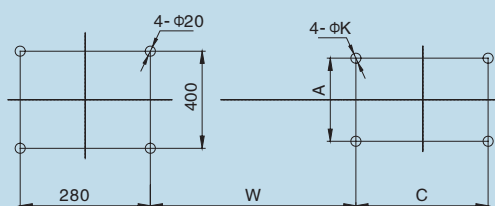

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰

吐出法兰DN2





吐出锥管长E=300

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN150-M7/N7	Y315M-2	380	I	200/185	1985	1200	580	1538	600	1108	651	508	457	28	1050	278
	Y315S-2	380	I	160	1985	1200	580	1538	600	1108	651	508	457	28	1050	278
	Y280M-2	380	I	132/110	1725	940	550	1465	500	1000	625	457	419	24	820	275
	Y315L-2	380	III/II	200/160	2075	1290	600	1599	600	1045	651	508	508	28	1170	289
	Y315M-2	380	III/II	132	2025	1240	580	1548	600	1045	651	508	457	28	970	285
	Y315S-2	380	III/II	110	1975	1190	550	1497	600	1045	651	508	406	28	920	283
	Y280M-2	380	III/II	90	1835	1050	550	1465	500	855	625	457	419	24	540	278
	Y280S-2	380	III/II	75	1785	1000	550	1416	500	855	625	457	368	24	510	275


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN200- M(N)4技术数据



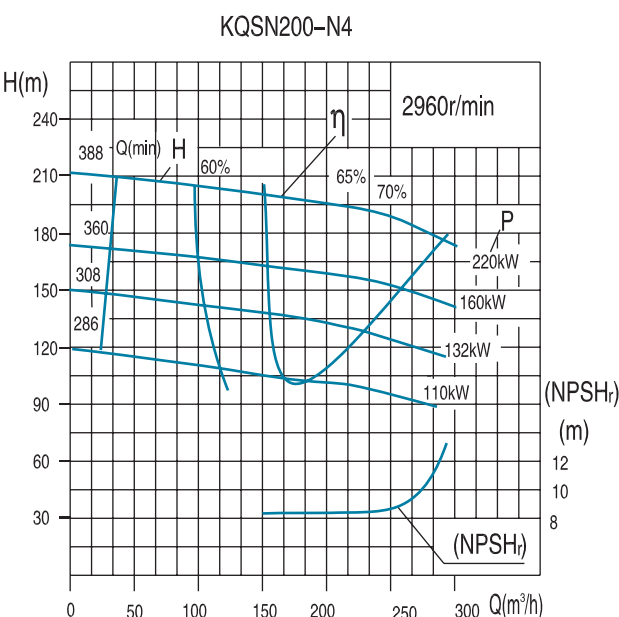
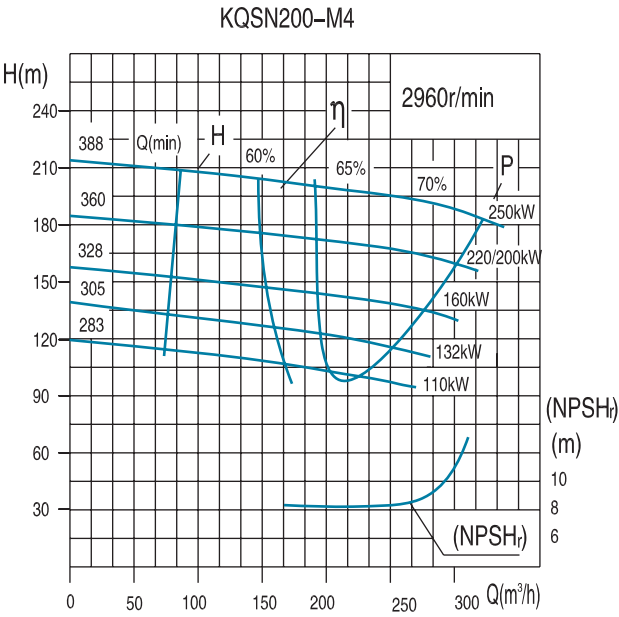


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN200-M4	388	168	46.7	200	2960	145.2	250	63	8.5	369
		280	77.8	193		210.2		70		
		336	93.3	180		245.7		67		
	360	155	43.1	176	2960	121.7	*220/200	61	8.3	365
		258	71.7	165		167.9		69		
		310	86.1	155		195.2		67		
	328	142	39.4	146	2960	95.7	160	59	8.1	361
		236	65.6	138		130.4		68		
		284	78.9	132		157.0		65		
	305	132	36.7	131	2961	81.2	132	58	7.9	359
		220	61.1	120		107.3		67		
		250	69.4	112		119.1		64		
	283	124	34.4	113	2960	66.9	110	57	7.7	357
		207	57.5	103		87.9		66		
		245	68.1	101		106.9		63		
KQSN200-N4	388	143	39.7	196	2960	123.1	220	62	8.3	368
		238	66.1	190		175.9		70		
		285	79.2	176		206.9		66		
	360	124	34.4	172	2960	96.8	160	60	8.1	363
		208	57.8	160		131.3		69		
		250	69.4	151		158.1		65		
	328	156	43.3	136	2960	99.6	132	58	7.9	359
		196	54.4	133		104.4		68		
		236	65.6	127		129.5		63		
	286	114	31.7	109	2960	60.4	110	56	7.7	356
		190	52.8	102		78.7		67		
		224	62.2	98		98.0		61		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

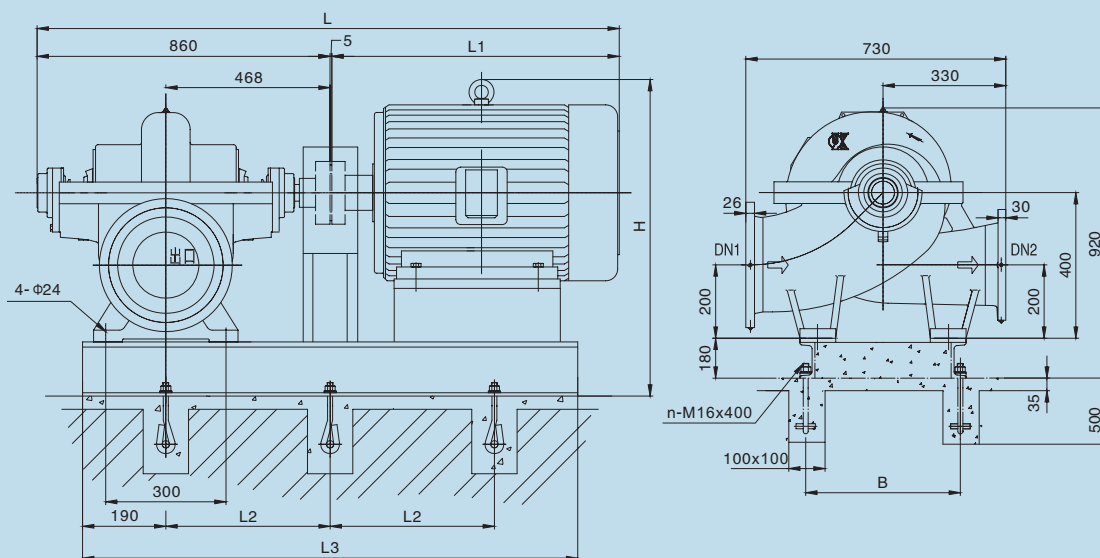

不配底座安装基础尺寸:

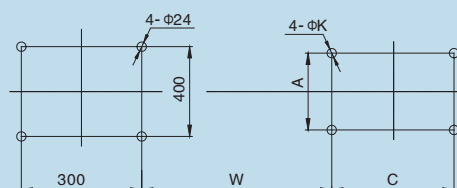


吐出锥管长E=375


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN200-M4/N4	Y315M-2	380	I	200~250	2485	1620	610	1580	520	1193	679	508	457	28	980	260	6
	Y315S-2	380	I	160	2415	1550	570	1530	520	1193	679	508	406	28	870	253	6
	Y280M-2	380	I	132/110	2005	1140	550	1500	500	1085	653	457	419	24	750	250	6
	Y355-2	6000	I / II	200~250	2735	1870	650	2325	720	1400	808	630	900	28	2050	280	8
	Y450-2	10000	I / II	200~250	2865	2000	730	2565	920	1500	893	800	1120	35	2950	295	8
	Y2355M-2	380	III / II	250/220	2365	1500	650	1735	645	1235	717	610	560	28	1690	268	6
	Y2315L1-2	380	III / II	160	2055	1190	640	1655	520	1110	679	508	508	28	1080	261	6
	Y2315M-2	380	III / II	132	2055	1190	610	1580	520	1110	679	508	457	28	970	256	6
	Y2315S-2	380	III / II	110	2025	1160	570	1530	520	1110	679	508	406	28	920	251	6

KQSN200-M(N)5技术数据


KQSN200-M5

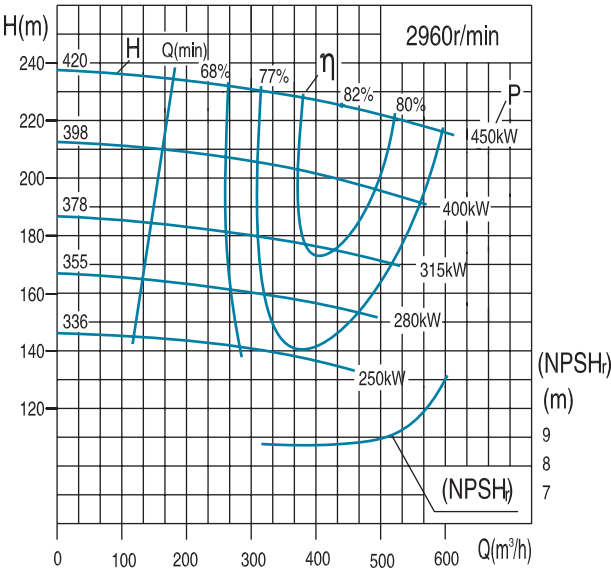


KQSN200-N5

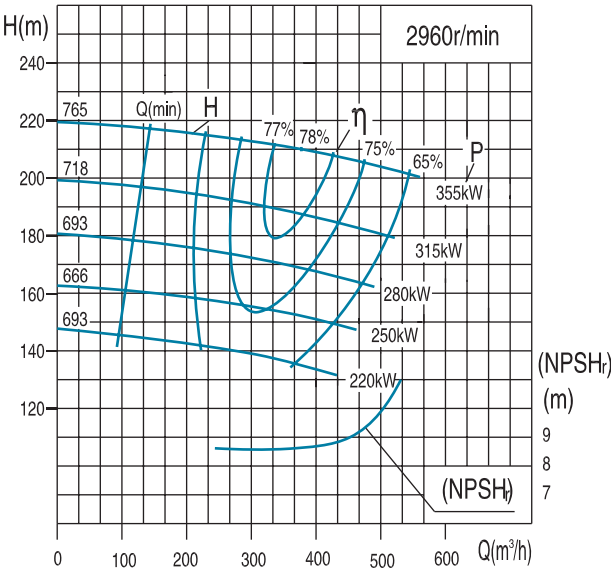

泵 型 号 Pump type	规格 standards (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN200-M5	420	264	73.3	232	2960	245.3	450	68	8.9	425
		440	122.2	225		328.8		82		
		528	146.7	220		410.8		77		
	398	250	69.4	208	2960	211.4	400	67	8.7	420
		416	115.6	201		279.6		81.5		
		499	138.6	196		351.4		76		
	378	234	65.0	182	2960	176.0	315	66	8.5	415
		390	108.3	177		231.8		81		
		468	130.0	173		293.7		75		
	355	221	61.4	163	2960	150.5	280	65	8.3	410
		368	102.2	157		195.9		80.5		
		442	122.8	154		250.8		74		
	336	207	57.5	143	2960	125.6	250	64	8.1	405
		345	95.8	138		162.5		80		
		414	115.0	135		208.9		73		
KQSN2 00-N5	418	225	62.5	216	2960	206.8	355	64	8.7	420
		375	104.2	210		274.9		78		
		450	125.0	206		345.8		73		
	396	214	59.4	195	2960	180.8	315	63	8.5	415
		356	98.9	189		238.3		77		
		427	118.6	185		299.6		72		
	375	203	56.4	176	2960	156.8	280	62	8.3	410
		338	93.9	171		206.6		76		
		406	112.8	168		261.1		71		
	352	193	53.6	159	2960	136.9	250	61	8.1	405
		321	89.2	154		179.4		75		
		385	106.9	151		225.9		70		
	334	183	50.8	143	2960	118.7	220	60	7.9	400
		305	84.7	139		155.9		74		
		366	101.7	136		196.8		69		

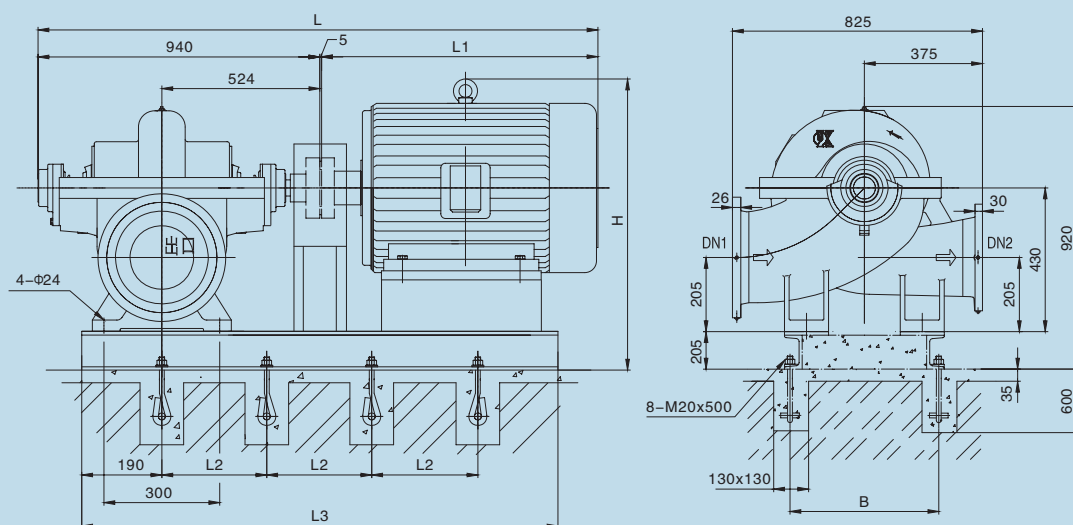

不配底座安装基础尺寸:


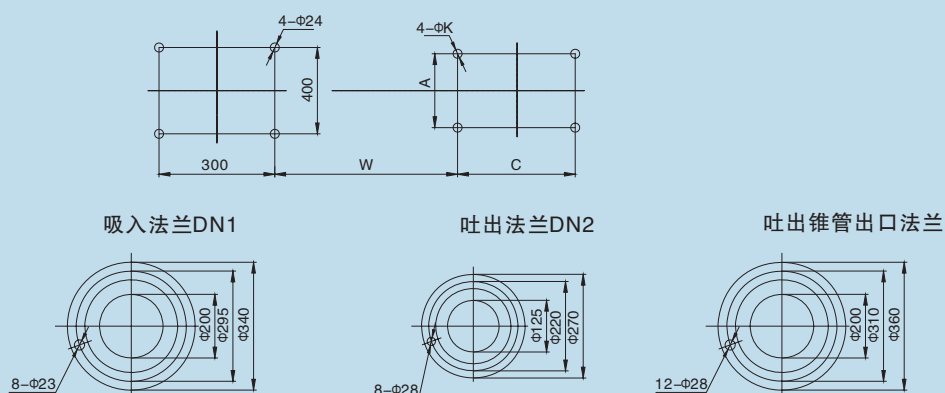


吐出锥管长E=375

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电 压V	防 护 式	功 率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电 机	底 座
KQSN200-M5/N5	Y355L-2	380	I	355	2385	1440	520	1950	680	1400	773	610	630	28	1430	302
	Y355M-2	380	I	315/280	2315	1370	460	1780	680	1400	773	610	560	28	1350	295
	Y315M-2	380	I	250/220	2115	1170	420	1630	520	1250	735	508	457	28	980	280
	Y400-2	6000	I	450	2825	1880	700	2530	840	1415	924	710	1000	35	2800	305
	Y355-2	6000	I	220~400	2695	1750	660	2400	720	1340	864	630	900	28	2260	298
	Y450-2	10000	I	220~450	2945	2000	750	2650	920	1525	949	800	1120	35	3290	315
	Y355L-2	380	III/II	315/280	2460	1515	500	1870	645	1125	773	610	630	28	2000	298
	Y355M-2	380	III/II	250/220	2460	1515	500	1870	645	1125	773	610	630	28	1970	298


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN200-M(N)6技术数据

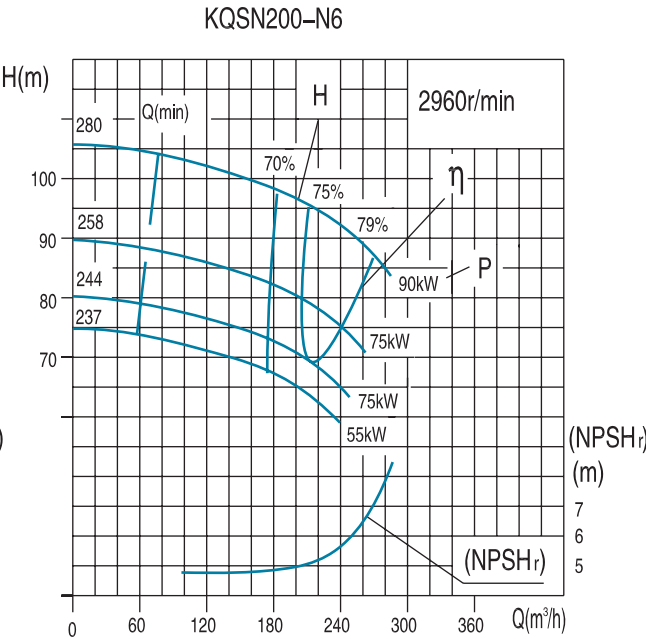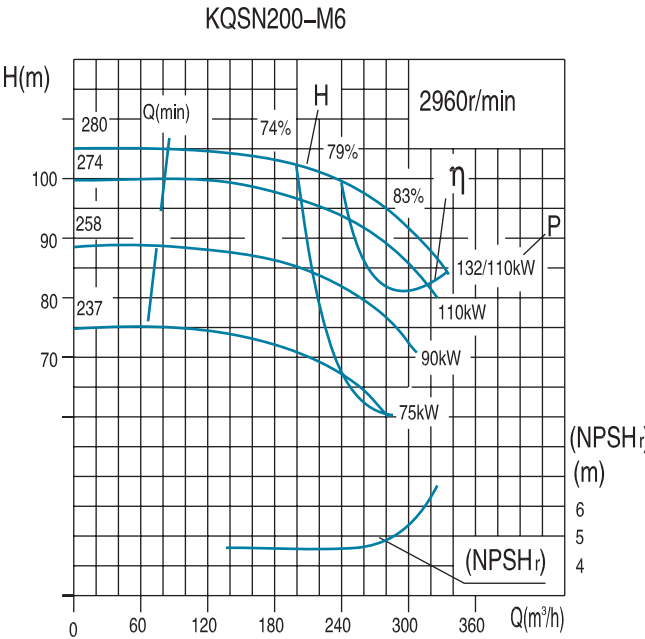


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN200-M6	280	168	46.7	105	2960	75.1	*132/110	64	4.7	240
		280	77.8	95		87.3		83		
		326	93.3	85		96.3		78		
	274	163	45.3	98	2960	70.2	110	62	4.6	239
		272	75.4	90		81.2		82		
	258	326	90.5	80		92.9		76		
		154	42.7	87	2960	60.9	90	60	4.5	237
		256	71.2	80		69.0		81		
KQSN200-N6	280	307	85.4	71	2960	80.1	75	74	4.4	235
		141	39.2	74		48.7		58		
		235	65.3	67		54.0		80		
	258	282	78.4	60	2960	63.7	90	72	5.8	238
		143	39.6	102		68.5		58		
		238	66.0	92		75.3		79.0		
	244	285	79.2	83	2960	83.3	75	77	5.6	236
		131	36.4	86		55.3		56		
KQSN200-M6	280	219	60.8	78	2960	59.4	75	78	5.4	234
		262	72.8	70		66.6		75		
		124	34.4	77	2960	48.5	55	54	5.2	233
	237	207	57.5	70		50.2		78.0		
		248	68.9	63		57.9		73		
	237	120	33.3	72	2960	45.3	55	52	5.2	233
		200	55.4	64		45.2		77		
		239	66.5	57		55.4		67		


注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

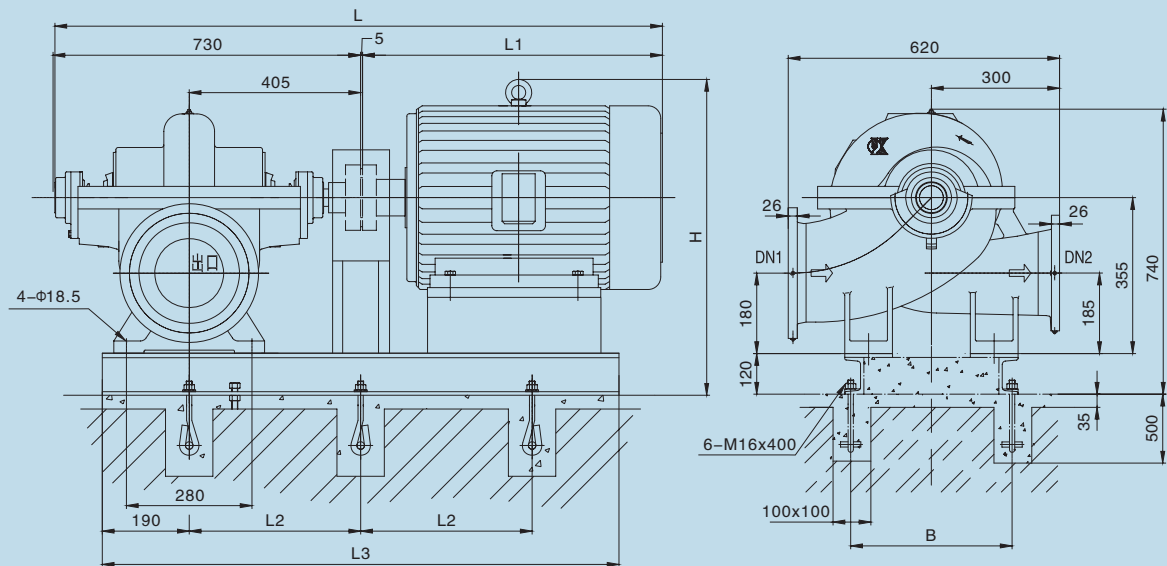


不配底座安装基础尺寸:

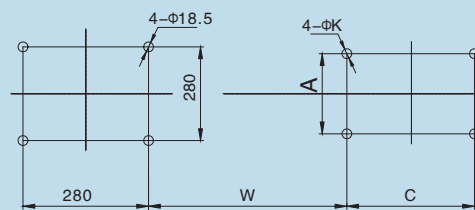

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2




吐出锥管长E=375

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN200-M6/N6	Y280M-2	380	I	132/110	1875	1140	535	1450	500	980	600	419	457	24	820	210
	Y315M-2	380	III/II	132	2075	1340	580	1540	600	1040	626	508	457	28	970	211
	Y315S-2	380	III/II	110	2005	1270	580	1540	600	1040	626	508	406	28	920	211
	Y280M-2	380	III/II	90	1785	1050	535	1450	500	835	600	457	419	24	540	209
	Y280S-2	380	III/II	75	1735	1000	510	1400	500	835	600	457	368	24	510	207
	Y250M-2	380	III/II	55	1665	930	475	1330	450	805	578	406	349	24	380	176


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN200- M(N)8技术数据


KQSN200-M8

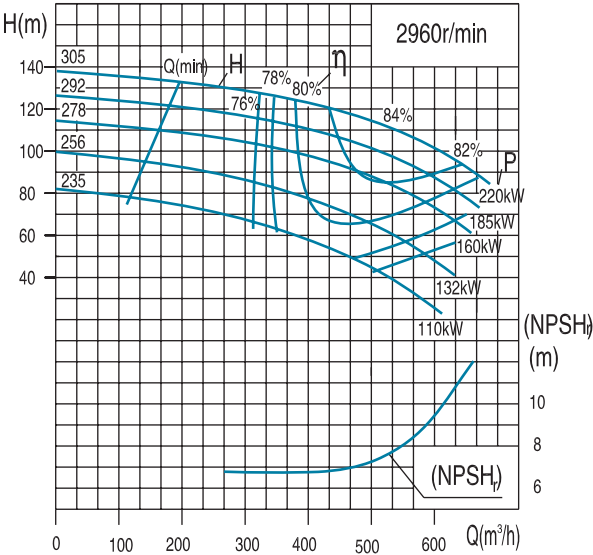



KQSN200-N8

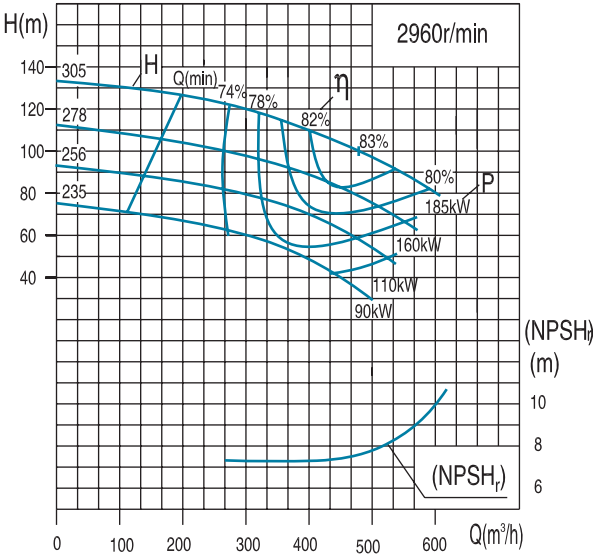


泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN200-M8	305	318	88.3	125	2960	144.3	220	75	7.6	348
		530	147.2	111		190.7		84		
		636	176.7	95		201.9		81.5		
	292	305	84.7	115	2960	129.1	185	74	7.6	347
		508	141.1	100		166.7		83		
		609	169.2	87		178.1		81		
	278	291	80.8	105	2960	112.4	160	74	7.4	346
		485	134.7	88		141.7		82		
		582	161.7	78		153.6		80.5		
	256	263	73.2	89	2960	87.5	132	73	7.2	345
		439	121.9	72		106.3		81.0		
		527	146.3	63		115.9		78		
	235	235	65.3	73	2960	64.9	110	72	7.0	344
		392	108.9	57		76.1		80		
		470	130.7	50		83.2		77		
KQSN200-N8	305	288	80.0	121	2960	126.5	185	75	7.5	346
		480	133.3	100		157.5		83		
		576	160.0	85		166.7		80		
	278	263	73.2	100	2960	96.9	160	74	7.4	345
		439	121.9	84		121.7		82		
		527	146.3	70		127.1		79		
	256	241	66.8	83	2960	74.5	110	73	7.3	344
		401	111.4	70		94.4		81		
		481	133.7	57		98.3		76		
	235	214	59.3	66	2960	53.3	90	72	7.2	343
		356	98.9	55		66.7		80		
		427	118.7	44		69.2		74		

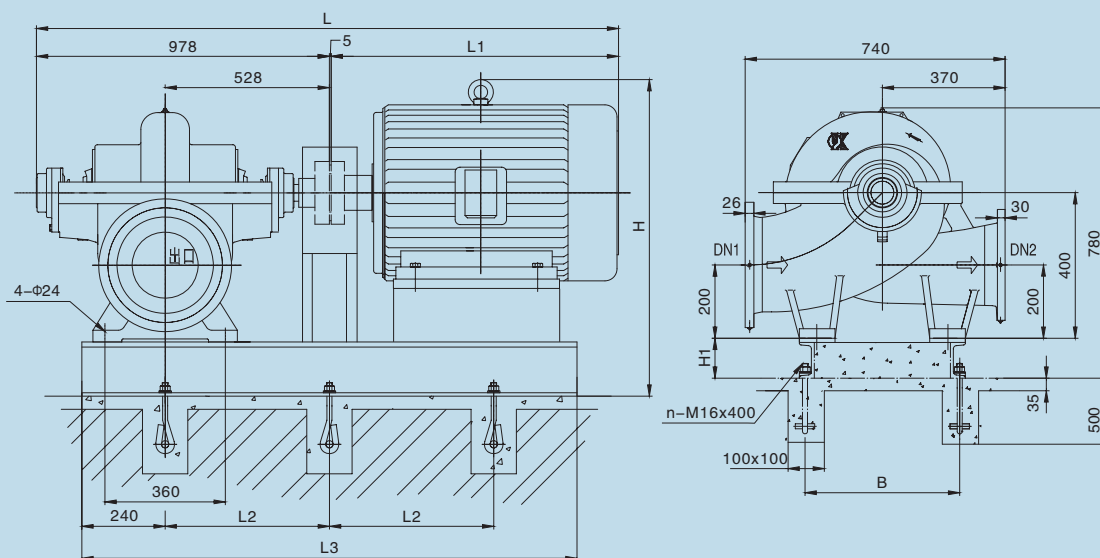


不配底座安装基础尺寸:

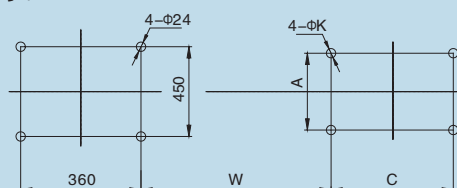

吐出法兰DN2



吐出锥管出口法兰





吐出锥管长=E400


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重 量 kg	
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	H1	n	电 机	底 座
KQSN200-M8/N8	Y315M-2	380	I	220/185	2223	1240	600	1686	640	1153	709	508	457	28	140	6	980	358
	Y315S-2	380	I	160	2113	1130	600	1635	640	1153	709	508	406	28	140	6	870	350
	Y280M-2	380	I	132/110	1923	940	560	1614	520	1045	683	457	419	24	120	6	750	318
	Y355M-2	380	III/II	220	2503	1520	720	1917	700	1235	747	610	630	28	160	6	1690	388
	Y315L-2	380	III/II	200/160	2268	1285	640	1757	580	1090	709	508	508	28	140	6	1080	368
	Y315M-2	380	III/II	132	2223	1240	600	1696	580	1090	709	508	457	28	140	6	970	358
	Y315S-2	380	III/II	110	2173	1190	600	1640	580	1090	709	508	406	28	140	6	920	350
	Y280M-2	380	III/II	90	2033	1050	560	1614	520	900	683	457	419	24	120	6	540	318
	Y355-2	6k	I	220/185	2853	1870	640	2438	760	1375	838	630	900	28	180	8	1870	518
	Y450-2	10k	I	220/185	2983	2000	720	2673	940	1430	923	800	1120	35	180	8	2935	588

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN200- M(N)9技术数据

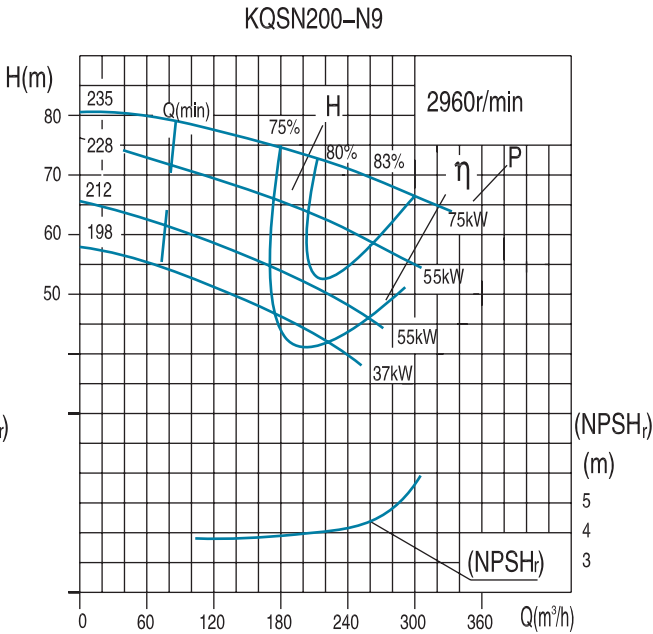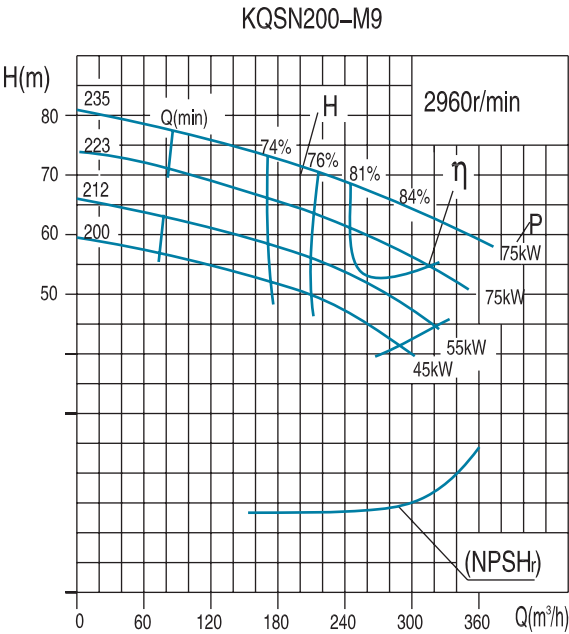

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN200-M9	235	168	46.7	73	2960	45.1	75	74	4.9	217
		300	77.8	66		64.2		84		
		351	97.5	51		62.5		78		
	223	160	44.3	65	2960	39.5	75	72	4.8	216
		285	73.9	58		54.2		83		
	212	333	92.6	45	2960	55.0	55	75	4.7	215
		151	42.0	59		34.5		70		
	200	270	70.0	52	2960	46.6	45	82	4.6	214
		316	87.8	41		48.1		73		
		143	39.7	52		30.0		68		
KQSN200-N9	235	255	66.1	47	2960	40.3	75	81	4.3	214
		298	82.9	36		41.6		71		
		143	39.6	75	2960	43.7	75	67		
	228	255	70.8	71		59.4	75	83	4.1	213
		298	82.7	50		52.5		77		
		138	36.8	71	2960	41.1	75	65		
	212	247	61.4	67		54.9	55	82	3.9	212
		289	76.9	47		49.2		75		
	198	128	35.2	61	2960	33.9	37	63	3.7	211
		230	58.7	58		44.4		81		
		268	73.6	40		40.4		73		
	200	121	33.7	54	2960	29.5	75	61	4.3	214
		214	56.1	44		32.1		80		
	235	240	70.3	32	2960	29.8	75	71	4.3	214

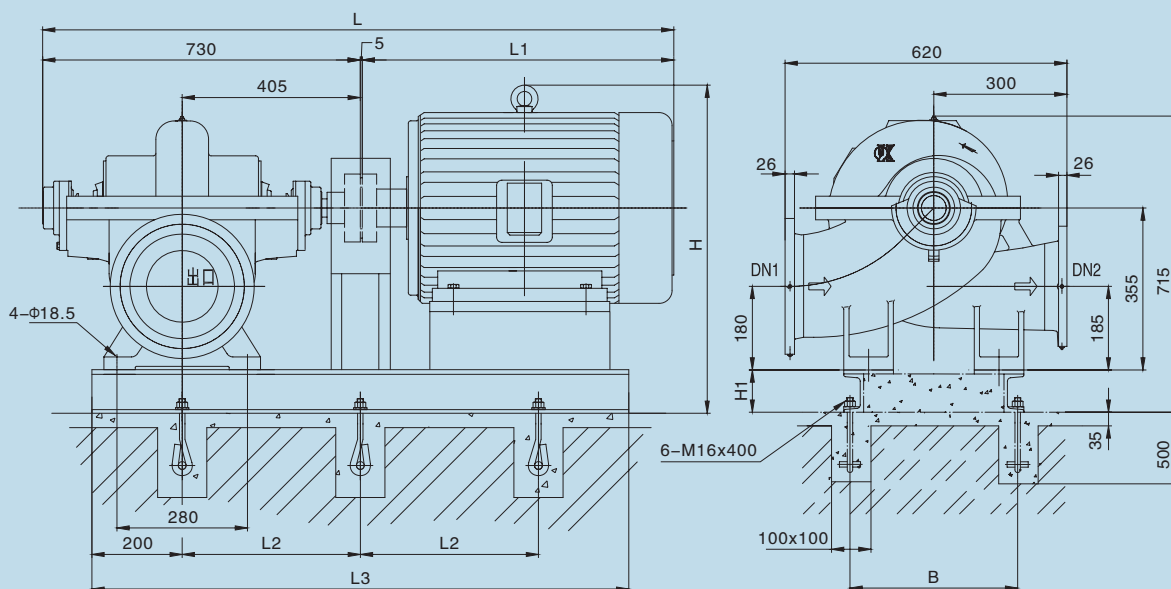

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰 吐出法兰DN2

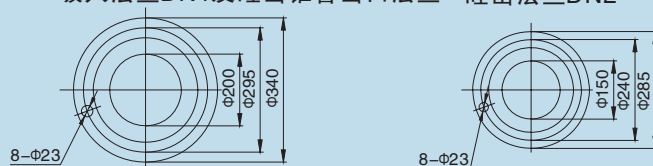


吐出锥管长E=375

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm							重 量 kg	
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	电 机	底 座
KQSN200-M9/N9	Y280S-2	380	III/II	75	1735	1000	510	1400	500	835	120	510	180
	Y250M-2	380	III/II	55	1665	930	475	1330	450	805	120	380	176
	Y225M-2	380	III/II	45	1550	815	425	1230	400	785	120	297	173
	Y200L ₂ -2	380	III/II	37	1510	775	410	1200	350	730	100	239	170


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN200- M(N)12技术数据


KQSN200-M12

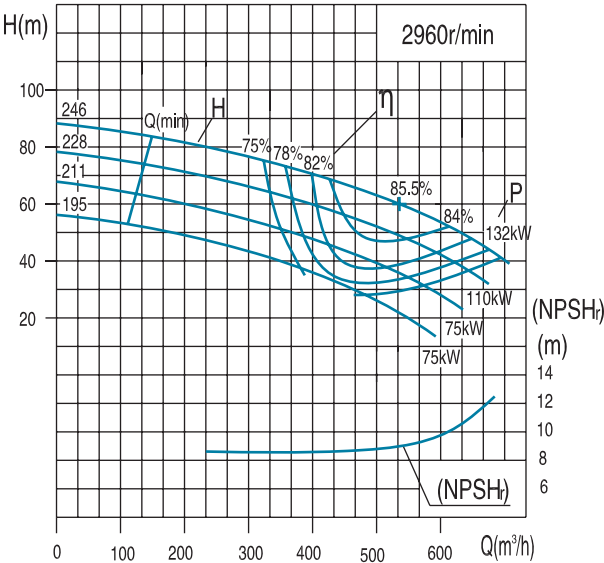


KQSN200-N12

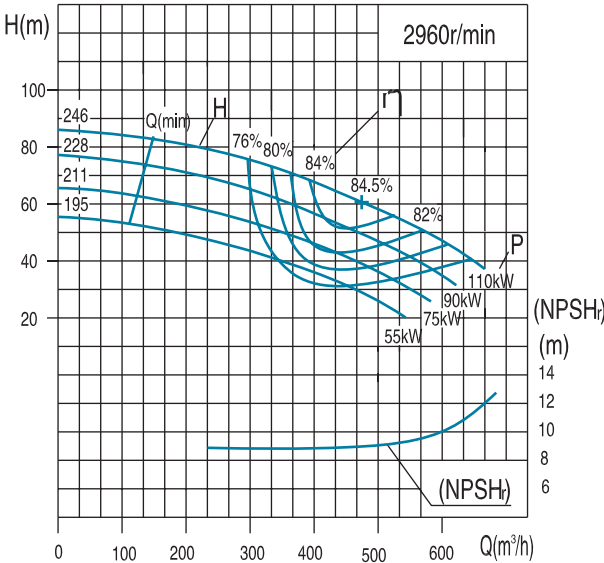


泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN200-M12	246	320	89.0	75.0	2960	86.1	132	76	8.8	280
		534	148.3	61.0		103.8		85.5		
		641	178.0	50.0		106.4		82		
	228	298	82.8	65.0	2960	70.4	110	75	8.7	279
		497	138.1	53.0		85.4		84		
		596	165.7	43.0		86.2		81		
	211	272	75.7	56.0	2960	56.9	75	73	8.6	278
		454	126.1	44.0		65.9		82.5		
		545	151.3	34.0		64.7		78		
	195	255	70.8	46.0	2960	45.0	75	71	8.5	277
		425	118.1	35.0		53.0		76.5		
		510	141.7	29.0		55.2		73		
KQSN200-N12	246	284	78.8	76.5	2960	77.8	110	76	8.6	280
		473	131.4	61.0		93.0		84.5		
		568	157.7	51.0		96.1		82		
	228	266	73.8	67.0	2960	65.5	90	74	8.5	279
		443	123.1	54.0		77.6		84		
		532	147.7	43.0		76.9		81		
	211	246	68.3	57.0	2960	52.3	75	73	8.4	278
		410	113.9	45.0		61.3		82		
		492	136.7	37.5		63.6		79		
	195	229	63.5	47.5	2960	41.6	55	71	8.3	277
		381	105.8	37.0		49.9		77		
		457	127.0	30.0		50.5		74		

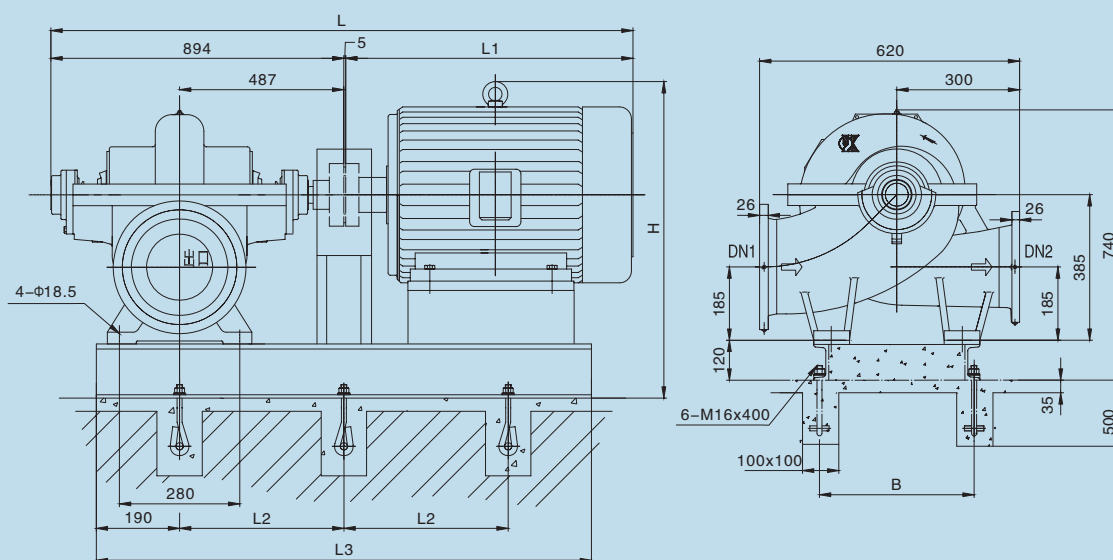


不配底座安装基础尺寸:

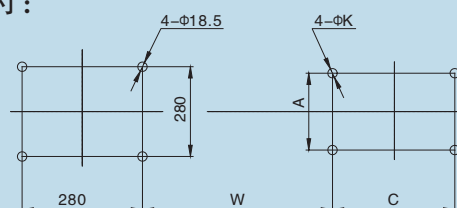

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=400

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN200-M12/N12	Y280M-2	380	I	132/110	1839	940	580	1523	520	1010	600	457	419	24	820	275
	Y315M-2	380	III/II	132	2139	1240	600	1605	580	1055	626	508	457	28	970	285
	Y315S-2	380	III/II	110	2089	1190	580	1550	580	1055	626	508	406	28	920	283
	Y280M-2	380	III/II	90	1949	1050	580	1523	520	865	600	457	419	24	540	278
	Y280S-2	380	III/II	75	1899	1000	550	1475	520	865	600	457	368	24	510	275
	Y250M-2	380	III/II	55	1899	1000	520	1410	440	830	600	406	349	24	380	275


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN250- M(N)4技术数据

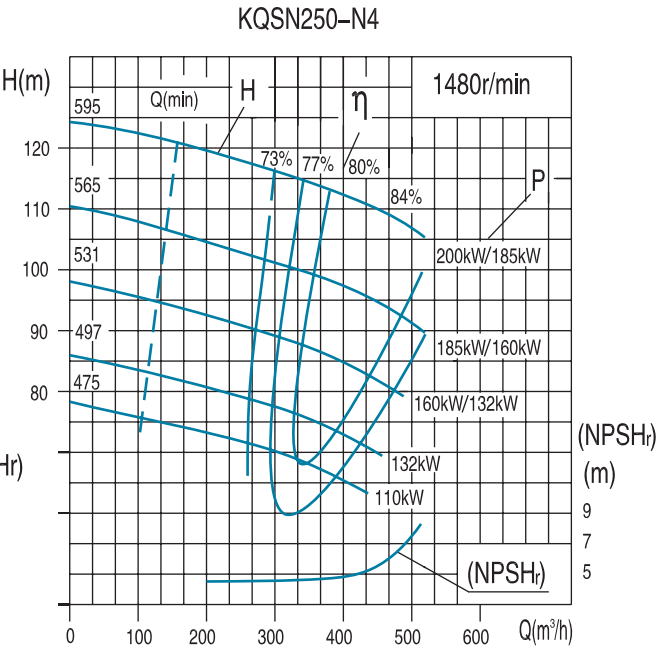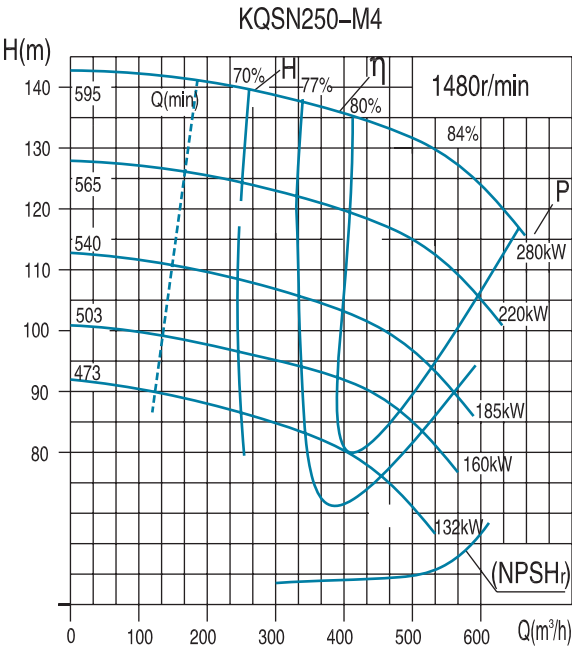


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN250-M4	595	318	88.3	137	1480	158.1	280	75	5.1	680
		530	147.2	130		223.3		84		
		636	176.7	118		258.6		79		
	565	299	83.0	122	1480	134.2	220	74	5.0	678
		498	138.4	115		187.7		83		
		598	166.1	103		214.9		78		
	540	281	78.1	108	1480	113.2	185	73	4.9	676
		468	130.1	101		157.8		82		
		562	156.1	92		182.8		77		
	503	264	73.4	95	1480	94.9	160	72	4.8	674
		440	122.3	90		132.7		81		
		528	146.7	82		155.2		76		
	473	248	69.0	84	1480	80.0	132	71	4.7	672
		414	114.9	79		111.6		80		
		497	137.9	71		128.0		75		
KQSN250-N4	595	258	71.7	118	1480	109.0	*200/185	76	5.1	680
		432	120.0	110		154.0		84		
		518	143.9	100		178.5		79		
	565	247	68.6	103	1480	91.9	*185/160	75	5.0	678
		412	114.3	97		130.7		83		
		494	137.2	89		153.1		78		
	531	232	64.5	91	1480	77.4	*160/132	74	4.9	676
		387	107.5	86		109.8		82		
		464	128.9	78		128.7		77		
	497	217	60.4	79	1480	64.4	132	73	4.8	674
		362	100.6	75		91.2		81		
		434	120.6	69		106.9		76		
	475	207	57.6	72	1480	56.8	110	72	4.7	672
		346	96.0	68		80.3		80		
		415	115.3	63		94.4		75		


注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

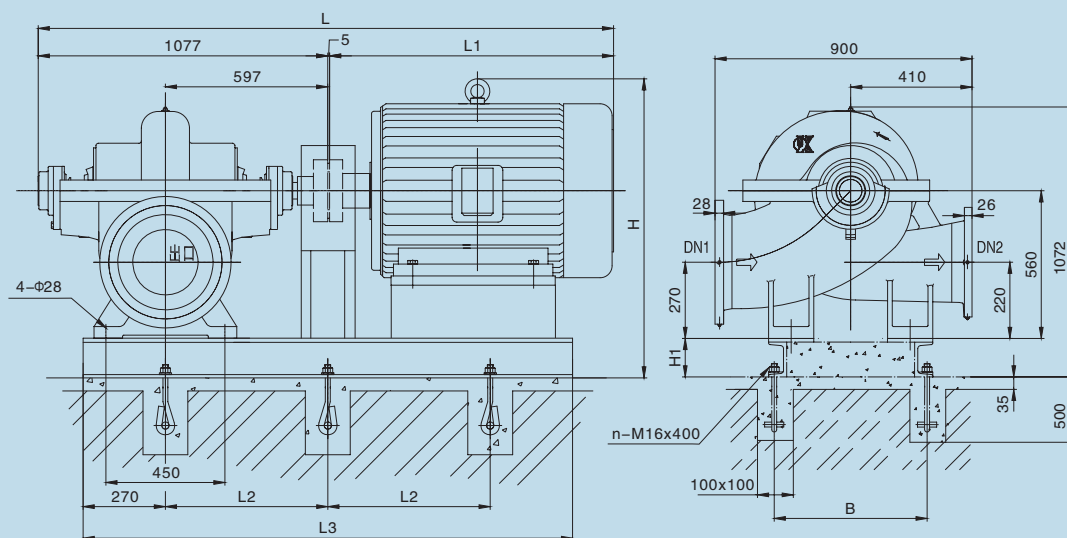


不配底座安装基础尺寸:

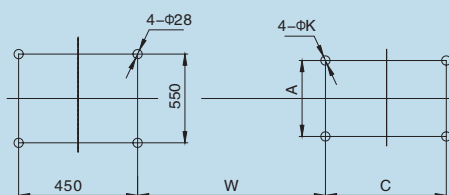


吸入法兰DN1



吐出法兰DN2



吐出锥管出口法兰





吐出锥管长E=500

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重 量 kg	
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	n	电 机	底 座
KQSN250-M4/N4	Y355M-4	380	I	280	2702	1620	730	2000	680	1485	160	841	610	560	28	6	1460	298
	Y315M-4	380	I	220	2352	1270	650	1840	560	1335	160	763	508	457	28	6	1075	296
	Y315M-4	380	I	185	2352	1270	650	1840	560	1335	160	763	508	457	28	6	985	296
	Y315S-4	380	I	160	2242	1160	650	1840	560	1335	160	763	508	406	28	6	870	294
	Y280M-4	380	I	132/110	2222	1140	605	1750	560	1205	140	737	457	419	24	6	820	292
	Y355-4	6000	I / II	220~280	2952	1870	670	2545	740	1575	160	902	630	900	28	8	1800	350
	Y450-4	10000	I / II	220~280	3182	2050	750	2805	920	1260	160	942	800	1120	35	8	2710	375
	Y355L-4	380	III/II	280	2652	1570	730	2000	680	1395	160	801	610	630	28	6	1870	301
	Y355M-4	380	III/II	220	2652	1570	730	2000	680	1395	160	801	610	560	28	6	1720	298
	Y315L-4	380	III/II	185/160	2422	1340	650	1880	560	1270	160	763	508	508	28	6	1170	300
	Y315M-4	380	III/II	132	2422	1340	650	1840	560	1270	160	763	508	457	28	6	1010	296
	Y315S-4	380	III/II	110	2352	1270	630	1800	560	1270	160	763	508	406	28	6	930	294


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN250- M(N)6技术数据

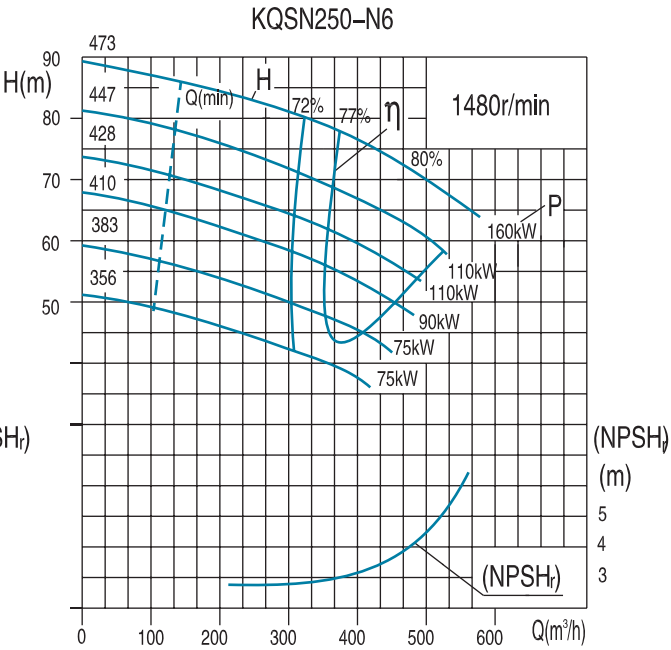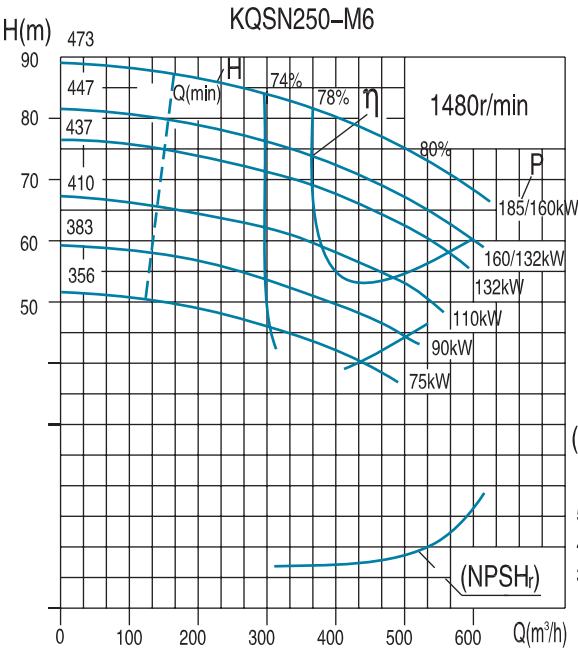


泵 型 号 Pump type	规格	流量Capacity		扬程	转速	功率 (kW)		效率	(NPSH)r	泵重
	Standard (mm)	(m³/h)	(l/s)	Head (m)	Speed (r/min)	轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power	Efficiency %	(m)	(kg)
KQSN250-M6	473	302	83.9	84	1480	97.3	*185/160	71	3.5	538
		493	136.9	75		125.8		80		
		631	175.3	67		153.4		75		
	447	291	80.8	77	1480	84.7	*160/132	72	3.4	536
		485	134.7	66		110.3		79		
		612	170.0	59		134.6		73		
	437	282	78.4	72	1480	77.4	132	71	3.3	534
		470	130.7	64		104.6		78		
		594	164.9	55		119.9		74		
	410	265	73.6	63	1480	65.8	110	69	3.2	532
		441	122.6	56		87.5		77		
		550	152.8	48		100.5		72		
	383	247	68.7	55	1480	55.2	90	67	3.0	530
		412	114.5	49		72.2		76		
		520	144.5	42		84.1		71		
	356	230	63.9	47	1480	45.0	75	66	2.9	528
		383	106.4	42		58.8		75		
		483	134.3	36		68.5		70		
KQSN250-N6	473	258	71.7	83	1480	88.3	160	66	3.1	537
		432	120.0	75		110.3		80		
		535	148.6	67		133.7		73		
	447	252	70.0	75	1480	76.3	110	67	3.0	535
		420	116.7	64		92.6		79.0		
		520	144.4	57		109.0		74		
	428	239	66.4	67	1480	67.1	110	65	3.0	533
		399	110.8	59		82.2		78		
		504	140.0	52		99.1		72		
	410	229	63.7	62	1480	61.4	90	63	2.9	531
		382	106.2	54		73.3		77.0		
		482	134.0	48		88.5		71		
	383	214	59.5	54	1480	51.6	75	61	2.8	529
		357	99.2	47		60.6		76		
		451	125.1	42		73.2		70		
	356	199	55.3	47	1480	42.9	75	59	2.6	527
		332	92.2	41		49.3		75		
		419	116.3	36		59.4		69		


注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

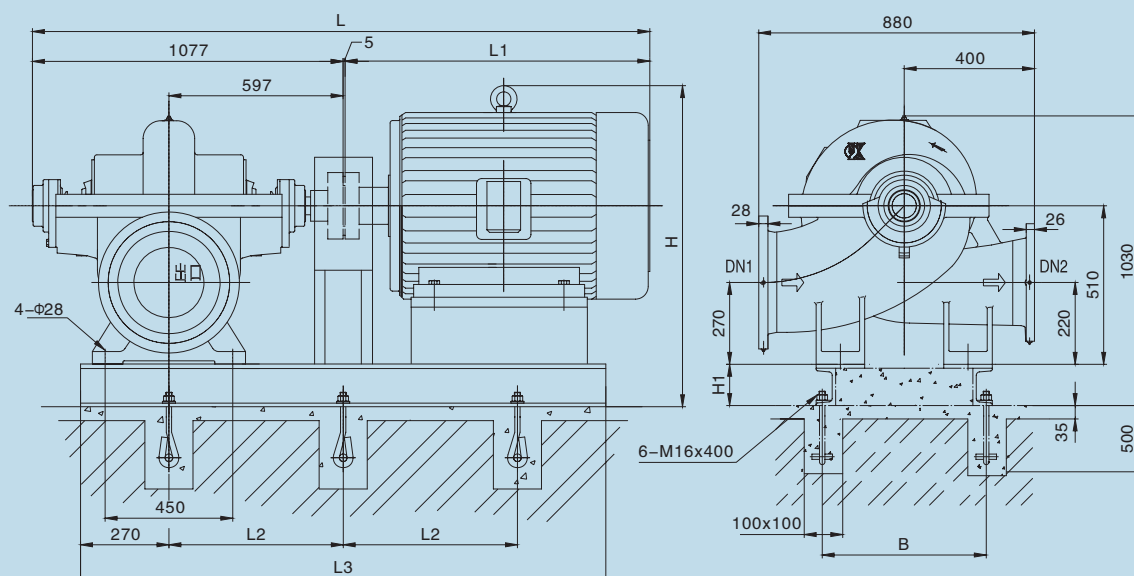

不配底座安装基础尺寸:

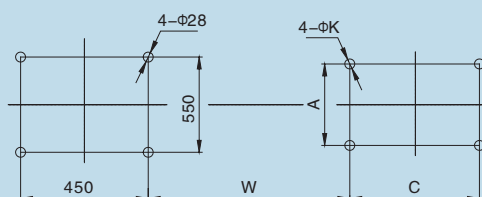

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰 吐出法兰DN2


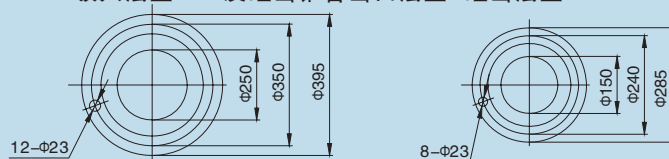


吐出锥管长E=500


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重 量 kg	
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K		电 机	底 座
KQSN250-M6/N6	Y315M ₂ -4	380	I	185	2352	1270	650	1840	560	1285	160	763	508	457	28		985	263
	Y315S-4	380	I	160	2242	1160	650	1790	560	1285	160	763	508	406	28		870	261
	Y280M-4	380	I	132/110	2222	1140	605	1750	560	1141	140	737	457	419	24		820	260
	Y315L ₂ -4	380	III/II	185	2422	1340	650	1860	560	1220	160	763	508	508	28		1170	264
	Y315L ₁ -4	380	III/II	160	2422	1340	650	1860	560	1220	160	763	508	508	28		1070	264
	Y315M-4	380	III/II	132	2422	1340	650	1840	560	1220	160	763	508	457	28		1010	263
	Y315S-4	380	III/II	110	2352	1270	650	1790	560	1220	160	763	508	406	28		930	260
	Y280M-4	380	III/II	90	2132	1050	605	1720	560	1000	140	707	457	419	24		600	259
	Y280S-4	380	III/II	75	2082	1000	605	1670	560	1000	140	707	457	368	24		510	258

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN250- M(N)9技术数据

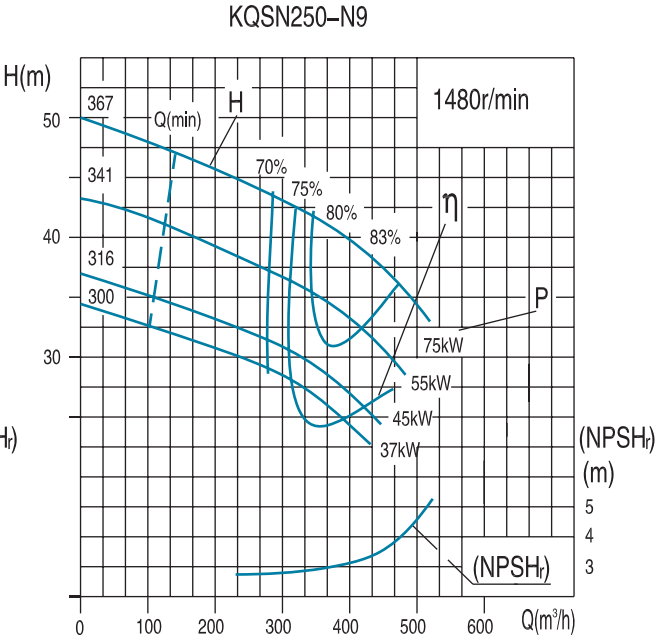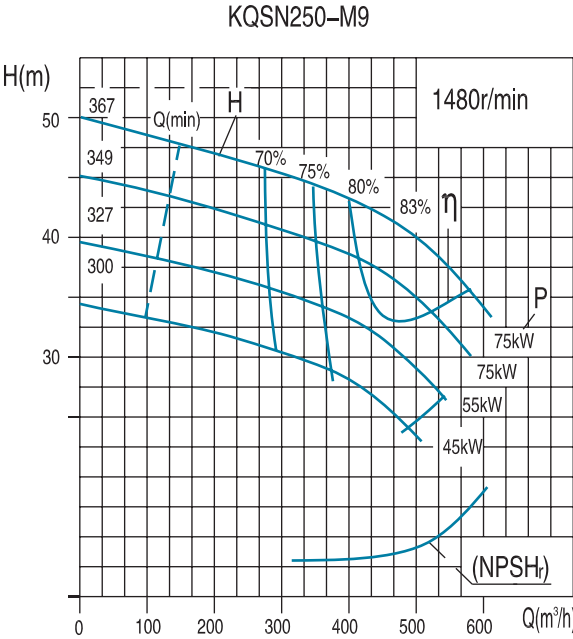


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN250-M9	367	291	80.8	46	1480	50.1	75	72	3.4	442
		485	134.7	41		64.7		83		
		612	170.0	34		71.7		79		
	349	276	76.8	41	1480	44.2	75	70	3.2	439
		461	128.0	37		56.8		81		
		581	161.5	30		61.9		77		
	327	259	71.9	36	1480	37.4	55	68	3.1	436
		432	119.9	32		47.9		79		
		545	151.3	26		51.5		76		
	300	242	67.1	31	1480	31.3	45	66	3.0	433
		403	111.8	27		38.4		77		
		490	141.1	23		40.9		75		
KQSN250-N9	367	247	68.6	44	1480	45.7	75	65	3.0	441
		412	114.3	39		53.1		83		
		519	144.2	33		60.3		78		
	341	230	65.8	38	1480	38.0	55	63	2.9	438
		383	109.7	34		43.8		81		
		483	138.5	29		49.7		76		
	316	212	61.0	33	1480	31.0	45	61	2.8	435
		354	101.7	29		35.5		79		
		447	128.4	25		40.4		74		
	300	205	56.9	30	1480	28.8	37	59	2.7	432
		342	94.9	25		30.2		77		
		415	119.7	21		32.9		72		

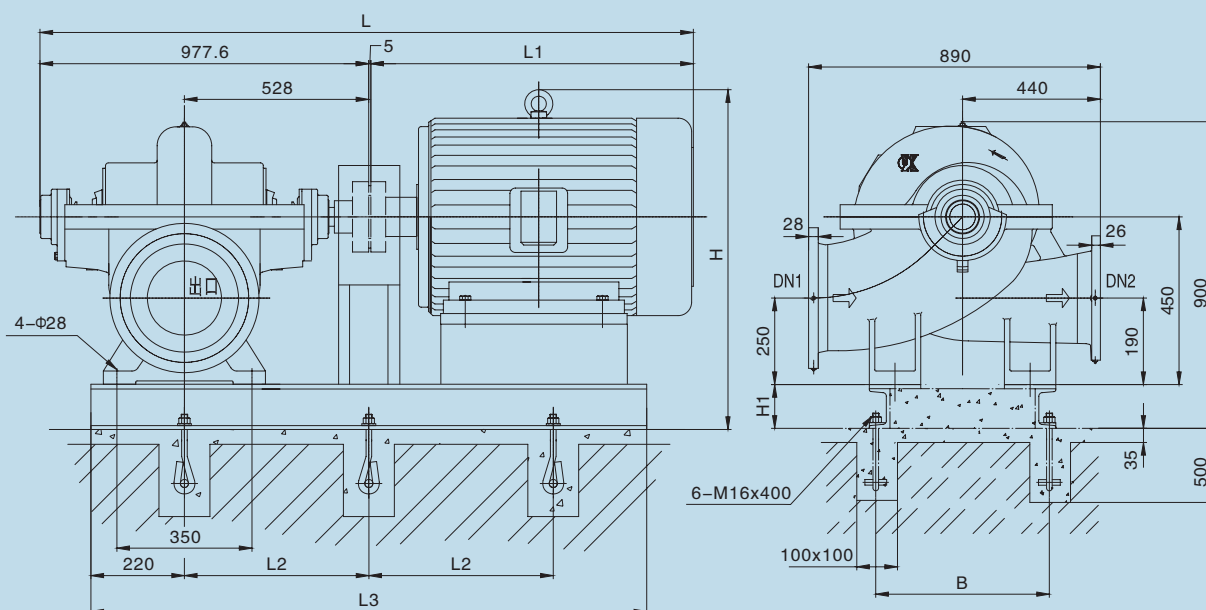

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2




吐出锥管长E=300

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm							重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	电机	底座
KQSN250-M9/N9	Y280S-4	380	III/II	75	1985	1000	560	1560	500	955	140	510	200
	Y250M-4	380	III/II	55	1915	930	520	1480	460	890	120	385	198
	Y225M-4	380	III/II	45	1830	845	485	1410	460	870	120	322	196
	Y225S-4	380	III/II	37	1800	815	470	1380	460	870	120	287	194


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M(N)3技术数据


KQSN300-M3

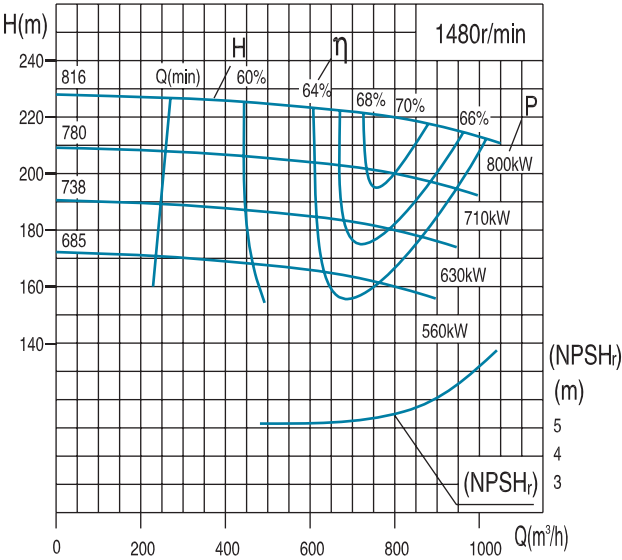





KQSN300-N3

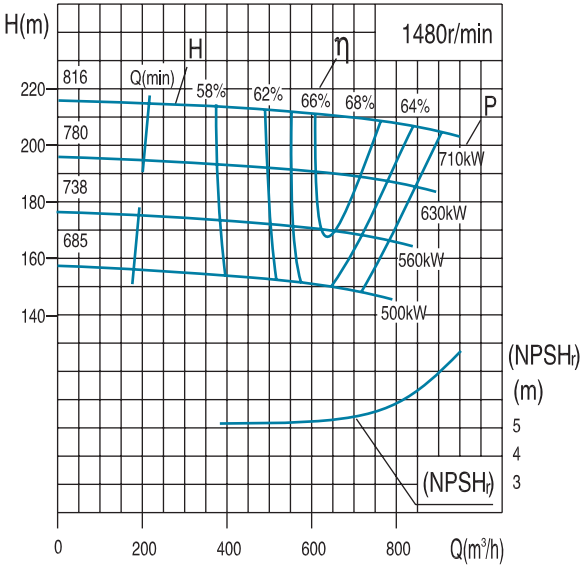

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN300-M3	816	474	131.7	225	1480	476.1	800	61	5.3	1538
		790	219.4	220		676.2		70		
		909	252.4	215		793.9		67		
	780	459	127.5	205	1480	427.1	710	60	5.2	1535
		765	212.5	200		603.9		69		
		880	244.4	195		707.9		66		
	738	442	122.7	186	1480	379.1	630	59	5.1	1531
		736	204.4	180		530.6		68		
		846	235.1	174		617.0		65		
	685	424	117.8	166	1480	330.6	560	58	5.0	1526
		707	196.4	160		459.8		67		
		813	225.8	153		529.3		64		
KQSN300-N3	816	402	111.7	214	1480	390.5	710	60	5.3	1537
		670	186.1	210		563.5		68		
		777	215.9	205		667.5		65		
	780	388	107.8	194	1480	347.6	630	59	5.2	1535
		647	179.7	190		499.7		67		
		751	208.5	185		590.8		64		
	738	375	104.2	175	1480	308.1	560	58	5.1	1532
		625	173.6	170		438.4		66		
		731	203.1	165		521.6		63		
	685	361	100.3	156	1480	269.2	500	57	5.0	1528
		602	167.2	150		378.3		65		
		710	197.3	144		449.3		62		

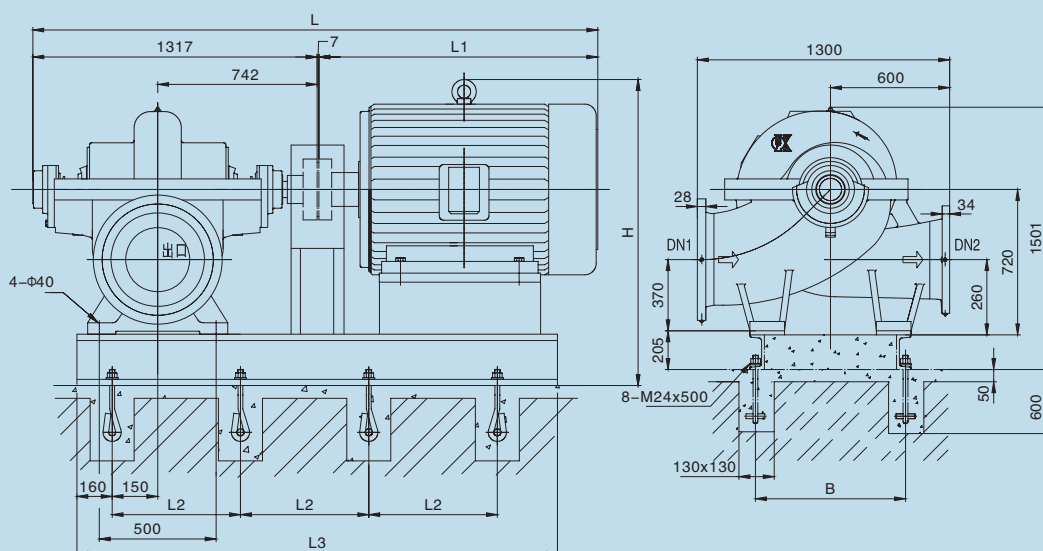

不配底座安装基础尺寸:


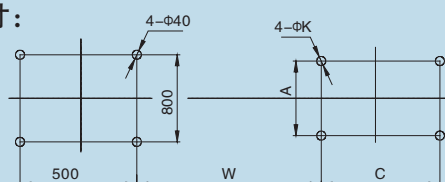


吐出锥管长E=500

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防 护 式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN300-M3/N3	Y450-4	6k	I /II	710	3504	2180	915	3019	950	1950	1064	800	1120	35	3180	898
	Y450-4	6k	I /II	630	3504	2180	915	3019	950	1950	1064	800	1120	35	3092	898
	Y400-4	6k	I /II	560	3304	1980	860	2864	920	1855	1044	710	1000	35	2600	918
	Y400-4	6k	I /II	500	3304	1980	860	2864	920	1855	1044	710	1000	35	2510	918
	Y500-4	10k	I /II	800	3524	2200	950	3129	1050	1475	1184	900	1250	42	4600	938
	Y500-4	10k	I /II	710	3524	2200	950	3129	1050	1475	1184	900	1250	42	4550	938
	Y450-4	10k	I /II	630	3374	2050	915	2993	950	1425	1064	800	1120	35	3461	898
	Y450-4	10k	I /II	560	3374	2050	915	2993	950	1425	1064	800	1120	35	3380	898
	Y450-4	10k	I /II	500	3374	2050	915	2993	950	1425	1064	800	1120	35	3315	898


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M(N)4技术数据



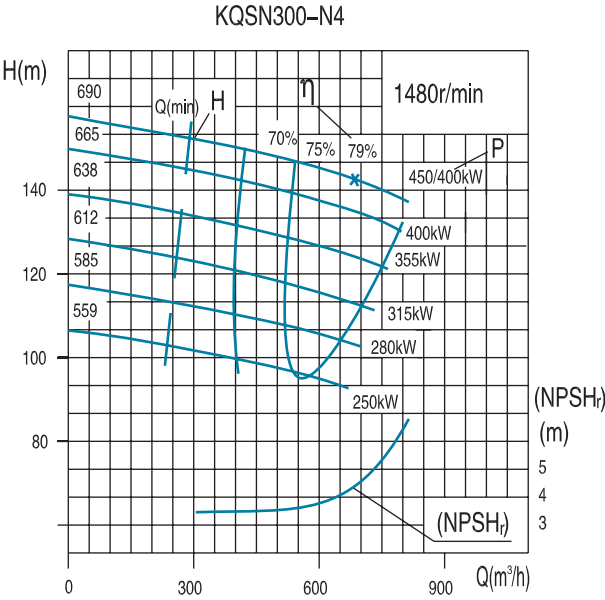
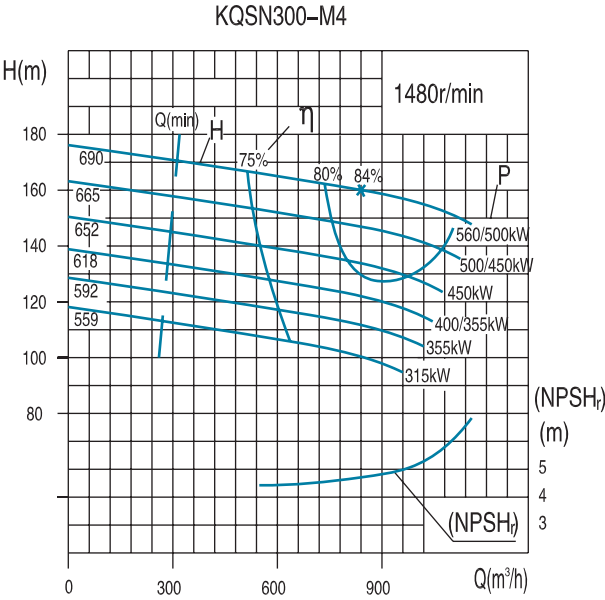


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN300-M4	690	504	140.0	163	1480	294.3	*560/500	76	4.6	1003
		840	233.3	160		435.6		84		
		1008	280.0	152		508.6		82		
	665	484	134.4	152	1480	267.0	*500/450	75	4.5	1000
		806	224.0	147		390.2		83		
		968	268.8	140		455.5		81		
	652	464	129.0	140	1480	239.3	450	74	4.4	998
		774	215.0	136		349.4		82		
		929	258.0	132		417.4		80		
	618	446	123.9	129	1480	214.6	*400/355	73	4.3	995
		743	206.4	125		312.9		81		
		892	247.7	118		362.8		79		
	592	428	118.9	120	1480	194.3	355	72	4.2	993
		713	198.2	115		280.3		80		
		856	237.8	108		322.8		78		
	559	411	114.2	109	1480	171.8	315	71	4.1	990
		685	190.3	106		251.2		79		
		822	228.3	103		299.4		77		
KQSN300-N4	690	552	153.3	146	1480	313.4	*450/400	70	4.2	1001
		690	191.7	144		342.4		79		
		828	230.0	139		412.2		76		
	665	530	147.2	138	1480	292.9	355	68	4.1	999
		662	184.0	133		288.4		83		
		795	220.8	128		345.5		80		
	638	509	141.3	125	1480	254.7	280	68	4.0	997
		636	176.6	122		255.2		83		
		763	212.0	117		303.2		80		
	612	488	135.7	116	1480	230.3	280	67	3.9	994
		610	169.6	113		228.5		82		
		733	203.5	108		272.1		79		
	585	469	130.2	108	1480	209.0	250	66	3.8	992
		586	162.8	104		204.7		81		
		703	195.3	99		242.5		78		
	559	450	125.0	99	1480	186.7	220	65	3.7	989
		563	156.3	96		183.4		80		
		675	187.5	91		216.8		77		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

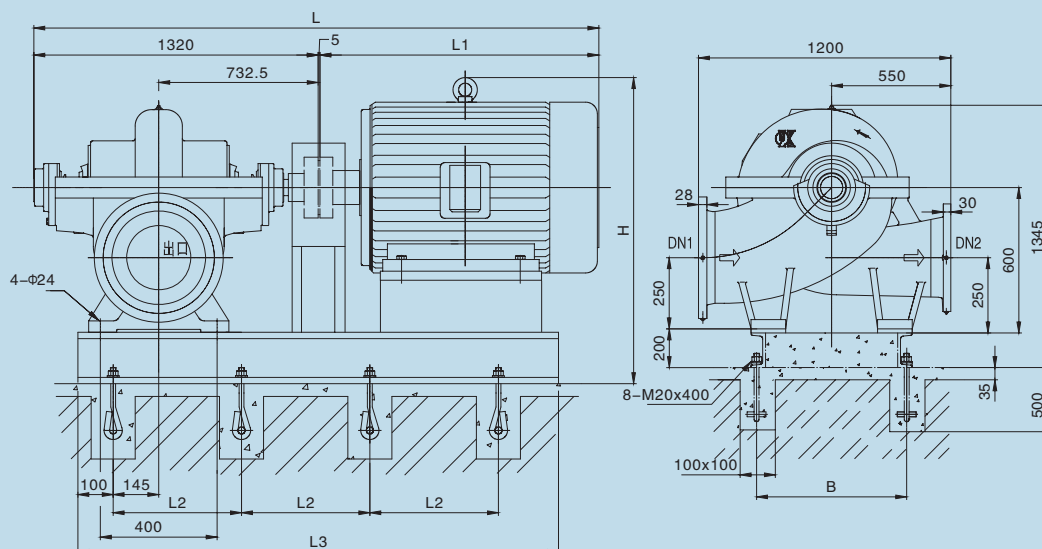

不配底座安装基础尺寸:


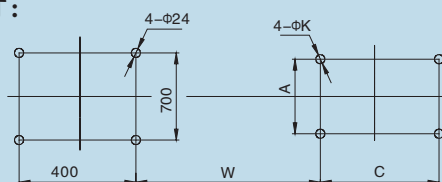


吐出锥管长E=500

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN300-M4/N4	Y355L1-4	380	I	355	3015	1690	595	2157	700	1565	1001.5	610	630	28	1630	588
	Y355M-4	380	I	315/280	2945	1620	580	2122	700	1565	1001.5	610	560	28	1530	580
	Y315M-4	380	I	250	2595	1270	560	2030	700	1450	923.5	508	457	28	1075	576
	Y400-4	6000	I / II	560~355	3265	1940	810	2788	840	1235	1082.5	710	1000	35	2520	601
	Y355-4	6000	I / II	315~250	3145	1820	810	2660	700	1225	1062.5	630	900	28	1870	590
	Y450-4	10000	I / II	560~250	3375	2050	880	2920	920	1300	1102.5	800	1120	35	3315	630
	Y400L-4	380	III/II	500	3245	1920	710	2510	700	1590	1027.5	686	710	35	3200	592
	Y400M-4	380	III/II	450/400	3245	1920	710	2510	700	1590	1027.5	686	630	35	3100	592
	Y400S-4	380	III/II	355	3245	1920	710	2510	700	1590	1027.5	686	630	35	2900	592
	Y355L-4	380	III/II	315/280	2858	1530	585	2117	700	1460	961.5	610	630	28	1870	568
	Y355M-4	380	III/II	250	2858	1530	585	2117	700	1460	961.5	610	560	28	1720	568


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M(N)6技术数据

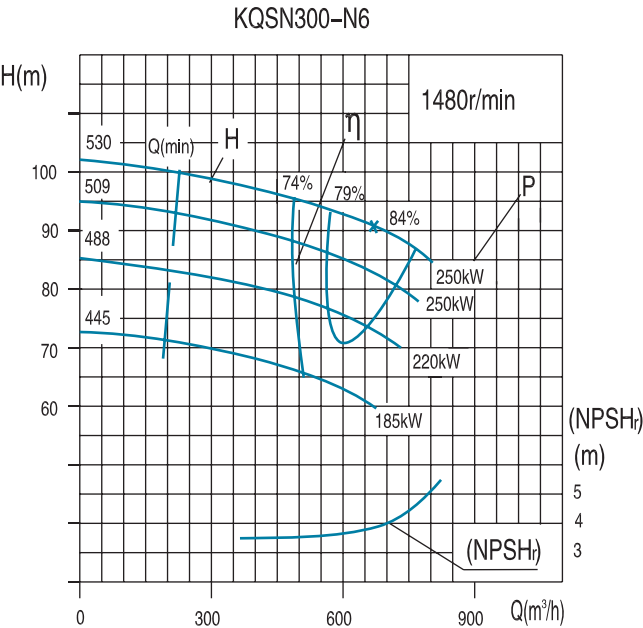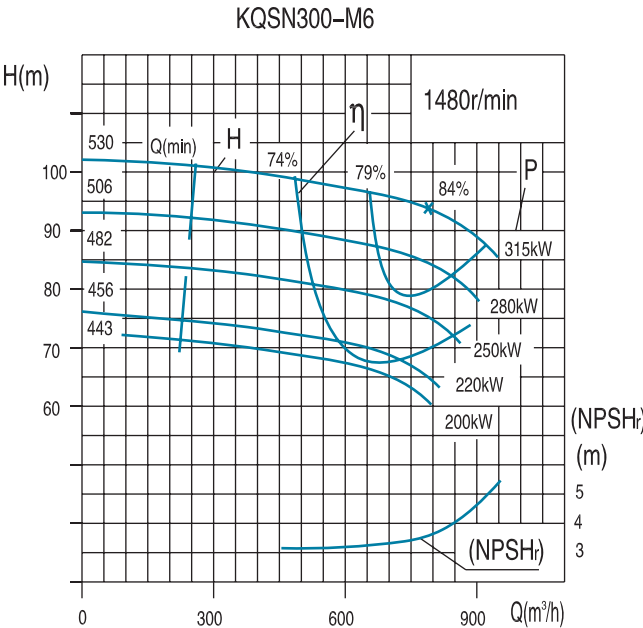


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M6	530	474	132	98	1480	171.0	*315/280	74	3.0	870
		800	222	94		243.2		84		
		948	263	86		277.5		80		
	509	455	126	91	1480	159.2	280	71	2.9	868
		758	211	86		220.3		81		
	482	910	253	79	1480	253.4	250	77	2.8	866
		431	120	82		141.6		68		
	456	719	200	78	1480	194.9	220	78	2.7	864
		863	240	71		224.6		74		
	443	408	113	73	1480	124.1	200	66	2.6	862
		679	189	69		169.9		76		
KQSN300-N6	530	664	184	65	1480	160.9	185	73	3.2	859
		790	219	58		183.5		68		
	509	370	103	80	1480	131.3	220	62	3.3	861
		617	171	77		163.3		79		
		740	206	70		190.8		74		
	488	338	94	67	1480	105.1	185	59	3.2	859
		563	156	64		129.2		76		
		676	188	59		151.4		71		
	530	402	112	95	1480	156.0	250	67	3.5	865
		670	186	91		197.2		84		
		804	223	83		229.6		79		


注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

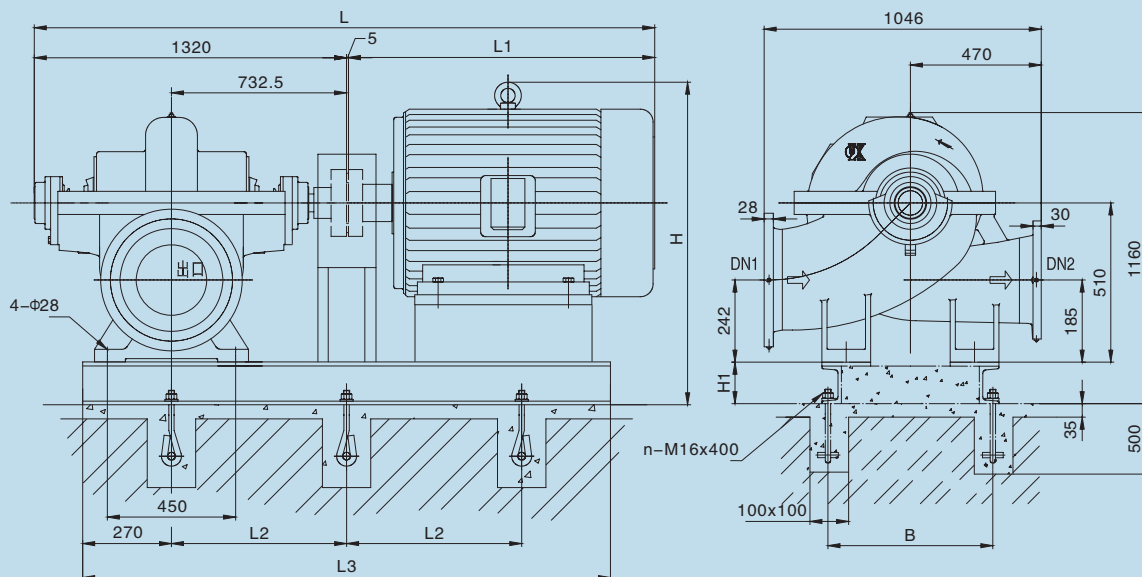


不配底座安装基础尺寸:

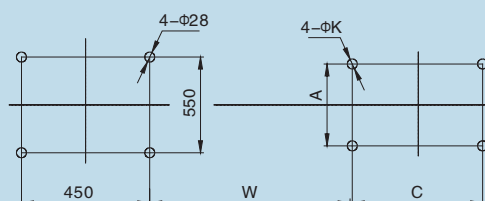

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=500


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重 量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN300-M6/N6	Y355M-4	380	I	315/280	2945	1620	810	2160	700	1455	180	976.5	610	560	28	1530	514	6
	Y315M-4	380	I	250~200	2595	1270	730	2000	560	1285	160	898.5	508	457	28	1075	509	6
	Y355-4	6000	I / II	315	3145	1820	860	2660	750	1115	180	1037.5	630	900	28	2100	521	6
	Y355-4	6000	I / II	280~200	3145	1820	860	2660	750	1115	180	1037.5	630	900	28	2050	521	6
	Y450-4	10000	I / II	315~200	3375	2050	830	2920	920	1190	180	1077.5	800	1120	35	2790	550	8
	Y355L-4	380	III/II	315	2895	1570	810	2160	700	1365	180	936.5	610	630	28	1870	514	6
	Y355L-4	380	III/II	280	2895	1570	810	2160	700	1365	180	936.5	610	630	28	1870	514	6
	Y355M2-4	380	III/II	250	2895	1570	810	2160	700	1365	180	936.5	610	560	28	1720	514	6
	Y355M1-4	380	III/II	220	2895	1570	810	2160	700	1365	180	936.5	610	560	28	1720	514	6
	Y315L2-4	380	III/II	200/185	2665	1340	730	2000	560	1220	160	898.5	508	508	28	1170	509	6

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN300- M6W(J)技术数据

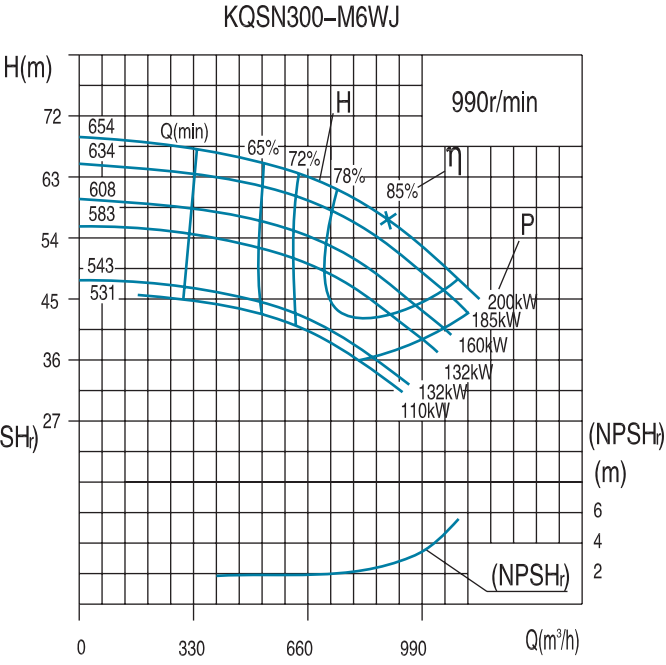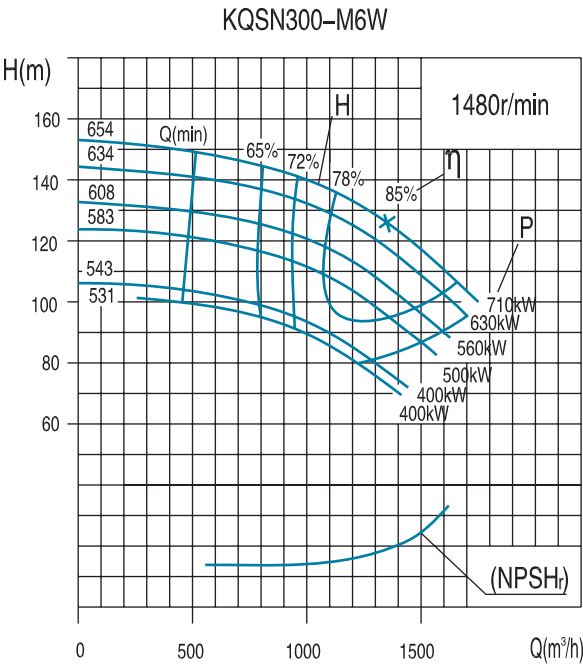


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M6W	654	810	225.0	148	1480	487.1	710	67	4.0	1312
		1350	375.0	126		545.0		85		
		1620	450.0	106		632.0		74		
	634	786	218.3	139	1480	451.3	630	66	3.9	1310
		1310	363.8	120		509.5		84		
		1571	436.5	98		574.6		73		
	608	762	211.7	128	1480	408.6	560	65	3.8	1308
		1270	352.8	110		464.0		82		
		1524	423.4	90		519.5		72		
	583	739	205.4	117	1480	368.6	500	64	3.7	1306
		1232	342.3	103		427.3		81		
		1479	410.7	83		468.0		71		
	543	717	199.2	102	1480	321.0	450	62	3.6	1304
		1195	332.0	88		367.2		78		
		1434	398.4	72		406.3		69		
	531	696	193.2	97	1480	301.4	400	61	3.5	1302
		1159	322.0	85		348.5		77		
		1391	386.4	68		380.8		68		
KQSN300-M6WJ	654	542	150.5	65	990	142.8	200	67	2.5	1312
		903	250.8	56		163.1		85		
		1084	301.0	48		191.1		74		
	634	525	145.9	61	990	132.1	185	66	2.4	1310
		875	243.2	53		150.4		84		
		1051	291.8	45		176.5		73		
	608	504	139.9	56	990	118.3	160	65	2.3	1308
		840	233.2	49		135.9		82		
		1007	279.8	41		157.8		72		
	583	483	134.2	52	990	105.9	132	64	2.2	1306
		805	223.6	45		121.2		81		
		966	268.3	35		129.7		71		
	543	450	125.0	45	990	88.3	132	62	2.1	1304
		750	208.3	39		101.7		78		
		900	249.9	33		117.3		69		
	531	440	122.1	43	990	83.7	110	61	2.0	1302
		733	203.5	37		96.1		77		
		879	244.2	31		109.1		68		

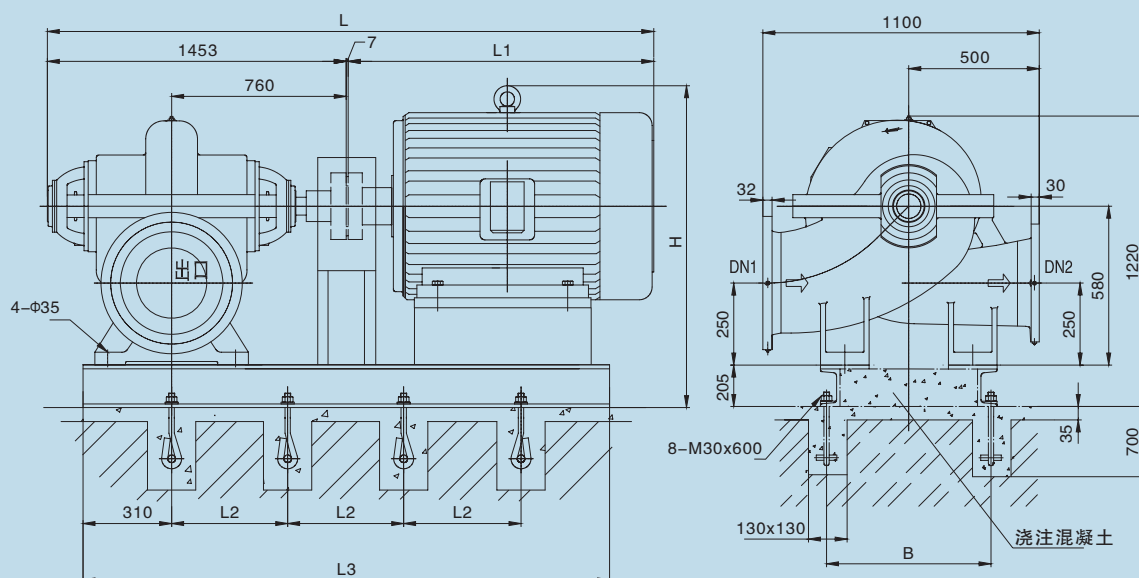


不配底座安装基础尺寸:

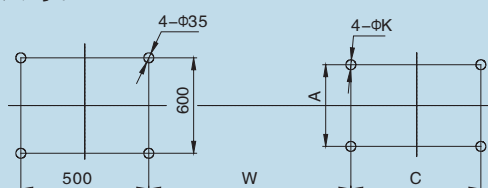

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN300-M6WJ	YKK400-4	6000	III/II	400~450	3596	2250	770	2925	800	1845	1062	710	1000	35	3060	640
	YKK450-4	6000	III/II	500~710	3556	2210	810	3050	1000	1995	1082	800	1120	35	4890	700
	YKK450-4	10000	III/II	400~500	3696	2350	810	3050	1000	1995	1082	800	1120	35	4185	700
	YKK500-4	10000	III/II	560~710	3846	2500	860	3190	1100	2135	1202	900	1250	42	4700	750

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN300- M(N)9技术数据

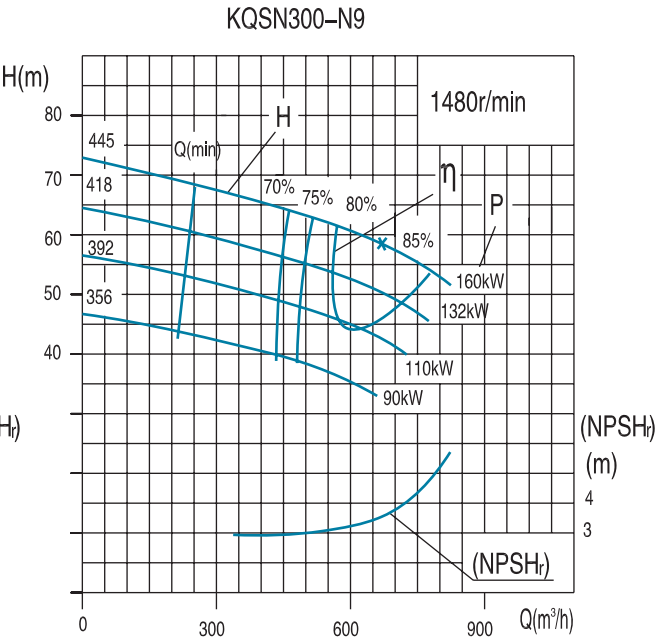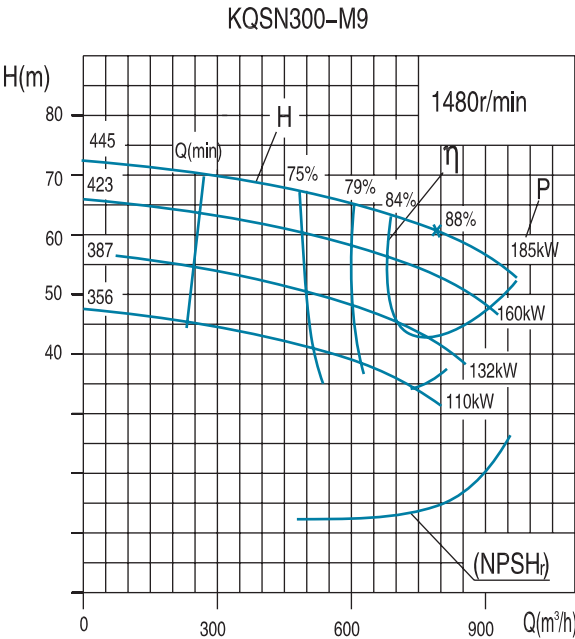


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M9	445	474	131.7	68	1480	118.1	185	74	3.8	606
		790	219.4	61		149.1		88		
		972	270.0	53		167.0		84		
	423	450	125.1	61	1480	104.1	160	72	3.7	604
		751	208.5	55		129.6		86		
		923	256.5	47		144.2		82		
	387	412	114.6	51	1480	82.2	132	70	3.6	602
		687	190.9	46		101.9		84		
		846	234.9	39		113.5		80		
	356	379	105.3	43	1480	65.8	110	68	3.5	600
		632	175.6	39		81.2		82		
		778	216.0	33		90.5		78		
KQSN300-N9	445	402	111.7	66	1480	112.2	160	64	3.5	605
		670	186.2	59		126.8		85		
		825	229.1	52		145.8		80		
	418	378	105.0	58	1480	96.2	132	62	3.4	603
		630	175.0	52		107.9		83		
		775	215.3	46		124.2		78		
	392	354	98.3	51	1480	81.5	110	60	3.3	601
		590	163.9	46		90.7		81		
		726	201.7	40		104.6		76		
	356	322	89.4	42	1480	63.4	90	58	3.2	599
		536	149.0	38		69.9		79		
		660	183.3	33		80.7		74		

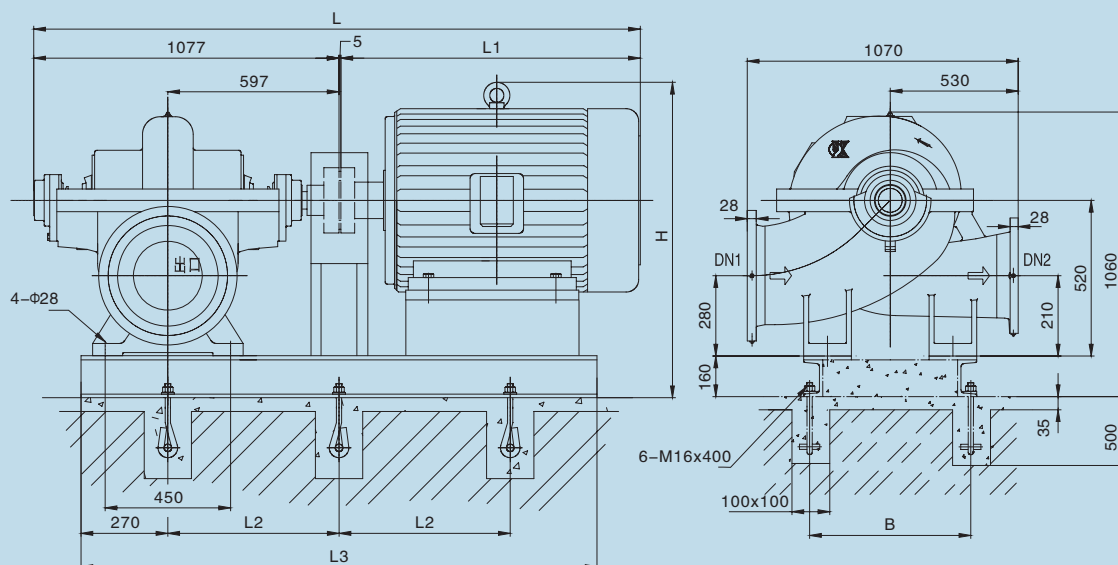


不配底座安装基础尺寸:

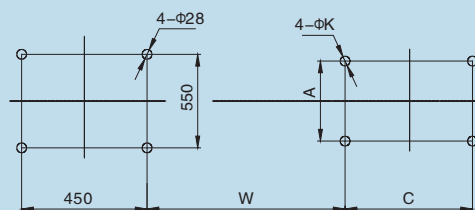

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=300


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN300-M9/N9	Y315M-4	380	I	185	2352	1270	730	1840	560	1295	763	508	457	28	985	390
	Y315S-4	380	I	160	2242	1160	730	1790	560	1295	763	508	406	28	870	387
	Y280M-4	380	I	132/110	2222	1140	600	1750	560	1185	737	457	419	24	820	386
	Y315L-4	380	III/II	185/160	2422	1340	730	1860	560	1220	763	508	508	28	1170	390
	Y315M-4	380	III/II	132	2422	1340	730	1840	560	1220	763	508	457	28	1010	390
	Y315S-4	380	III/II	110	2352	1270	730	1790	560	1220	763	508	406	28	930	387
	Y280M-4	380	III/II	90	2132	1050	600	1720	560	1020	707	457	419	24	600	385

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN300- M9W(J)技术数据

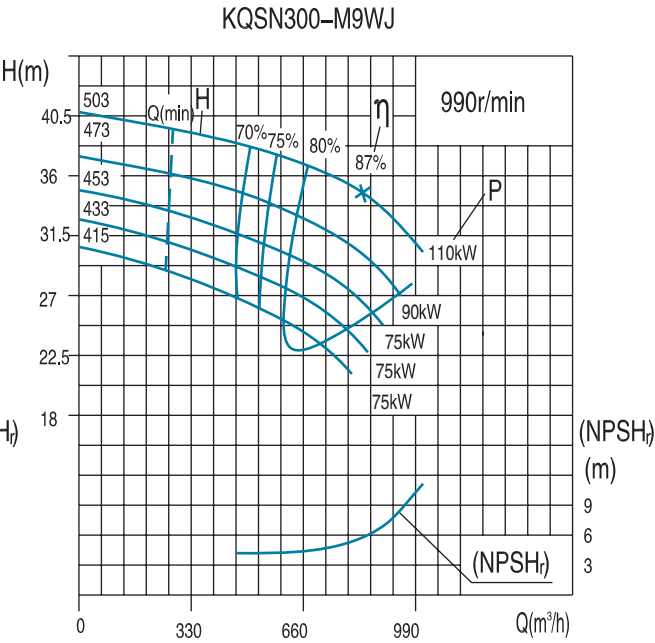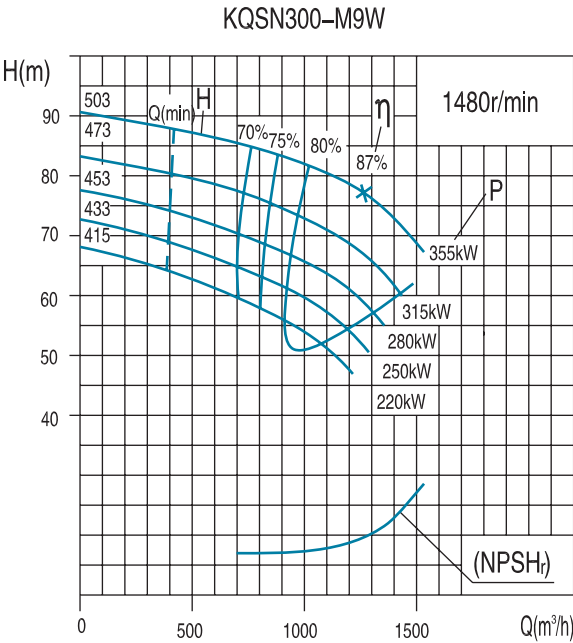


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M9W	503	756	210.0	86	1480	252.9	355	70	5.3	1110
		1260	350.0	77		303.7		87		
		1512	420.0	68		345.7		81		
	473	711	197.4	77	1480	216.0	315	69	5.1	1108
		1184	329.0	69		258.9		86.0		
		1421	394.8	61		295.1		80		
	453	680	189.0	71	1480	193.5	280	68	4.9	1106
		1134	315.0	63		231.3		85		
		1361	378.0	55		258.0		79		
	433	650	180.6	62	1480	164.9	250	67	4.7	1104
		1084	301.0	58		204.2		84		
		1300	361.2	52		236.1		78		
	415	624	173.3	57	1480	147.8	220	66	4.5	1102
		1040	288.8	53		182.5		83		
		1247	346.5	46		202.9		77		
KQSN300-M9WJ	503	506	140.5	40	990	78.0	110	70	5.3	1110
		843	234.1	34		90.9		87		
		1011	280.9	29		99.6		81		
	473	475	132.0	35	990	65.7	90	69	5.1	1108
		792	220.1	30		76.4		86.0		
		951	264.1	26		83.7		80		
	453	455	126.4	32	990	58.5	75	68	4.9	1106
		759	210.7	28		68.2		85		
		910	252.9	24		74.4		79		
	433	435	120.8	29	990	51.8	75	67	4.7	1104
		725	201.3	25		60.2		84		
		870	241.6	22		65.8		78		
	415	417	115.9	27	990	46.4	75	66	4.5	1102
		695	193.2	23		53.8		83		
		834	231.8	20		58.8		77		

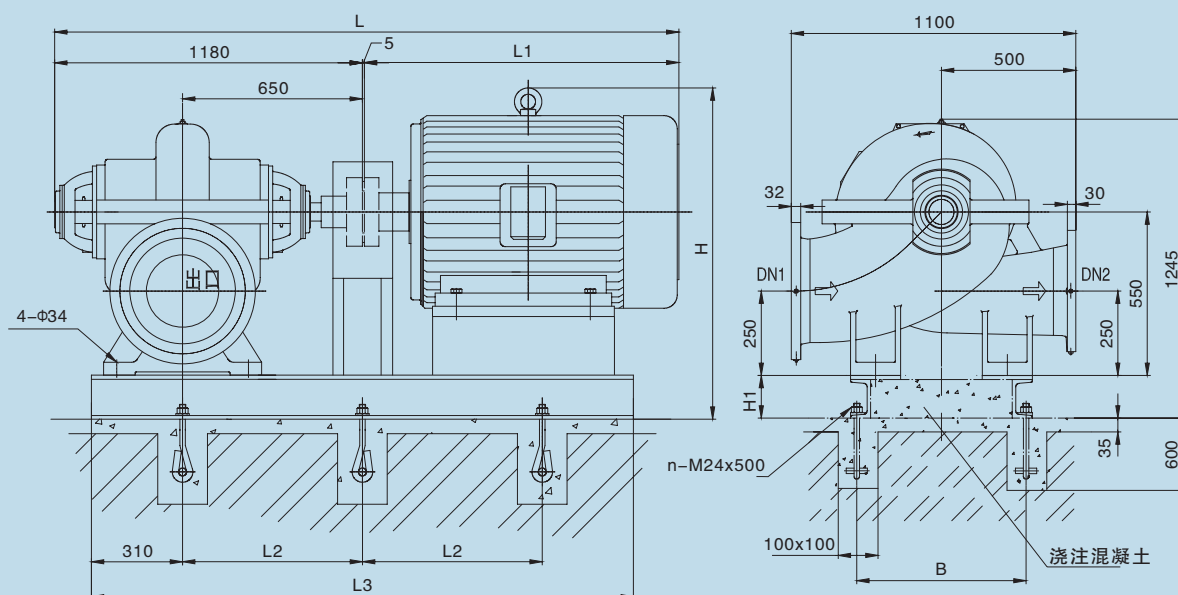


不配底座安装基础尺寸:

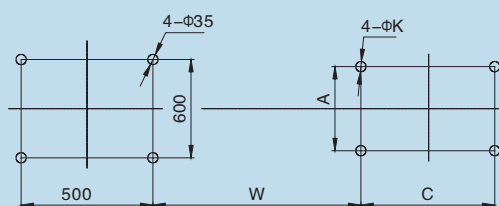

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重 量 kg		地脚数量
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电 机	底 座	n (个)
KQSN300-M9W	Y355L1-4	380	I	355	2875	1690	750	2140	700	1520	205	869	610	630	28	1630	516	6
	Y355M-4	380	I	315/280	2805	1620	750	2140	700	1520	205	869	610	560	28	1530	516	6
	Y315M-4	380	I	250~185	2455	1270	640	1915	620	1500	185	791	508	457	28	1075	514	6
	YKK355-4	6000	III/II	220~250	3255	2070	690	2700	740	1820	205	930	630	900	28	2650	550	8
	YKK400-4	6000	III/II	280~355	3435	2250	730	2810	920	1815	205	950	710	1000	35	2870	570	8
	YKK450-4	10000	III/II	220~355	3395	2210	770	2940	920	1965	205	970	800	1120	35	4200	600	8
	Y400S-4	380	III/II	355	3105	1920	650	2510	750	1450	205	895	610	630	28	1870	525	6
	Y355L-4	380	III/II	315/280	2755	1570	750	2140	700	1430	205	829	610	630	28	1870	516	6
	Y355M-4	380	III/II	250/220	2755	1570	750	2065	700	1430	205	829	610	560	28	1720	512	6

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M(N)13技术数据

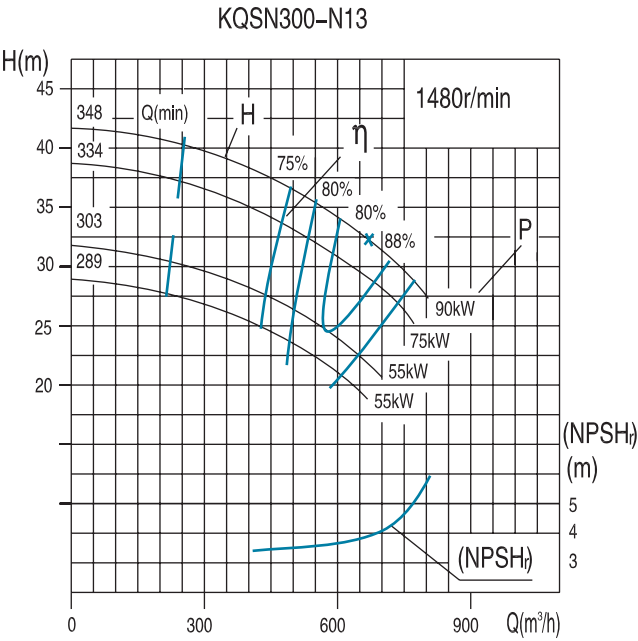
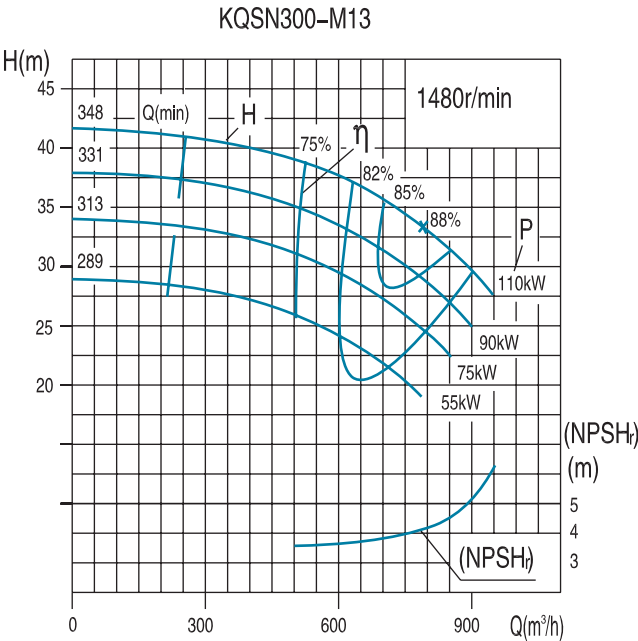


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN300-M13	348	474	131.7	40	1480	71.0	110	72	4.1	536
		790	219.4	34		83.1		88		
		948	263.3	28		85.9		83		
	331	450	125.1	36	1480	61.7	90	71	4.0	534
		751	208.5	30		70.7		87		
		901	250.2	25		74.5		82		
	313	427	118.5	32	1480	53.2	75	70	3.9	532
		711	197.5	27		60.8		86		
		853	237.0	22		64.1		81		
	289	393	109.3	27	1480	42.3	55	69	3.8	530
		656	182.1	23		48.2		85		
		787	218.6	19		50.9		80		
KQSN300-N13	348	402	111.7	38	1480	64.8	90	65	4.0	535
		670	186.2	33		68.3		88		
		804	223.4	27		72.1		82		
	334	386	107.2	35	1480	58.2	75	64	3.9	533
		644	178.8	30		61.1		87		
		772	214.4	25		64.6		81		
	303	350	97.2	29	1480	44.0	55	63	3.8	531
		583	161.9	25		46.0		86		
		700	194.4	20		48.7		80		
	289	334	92.7	26	1480	38.8	55	62	3.7	529
		556	154.5	23		40.4		85		
		668	185.5	19		42.8		79		

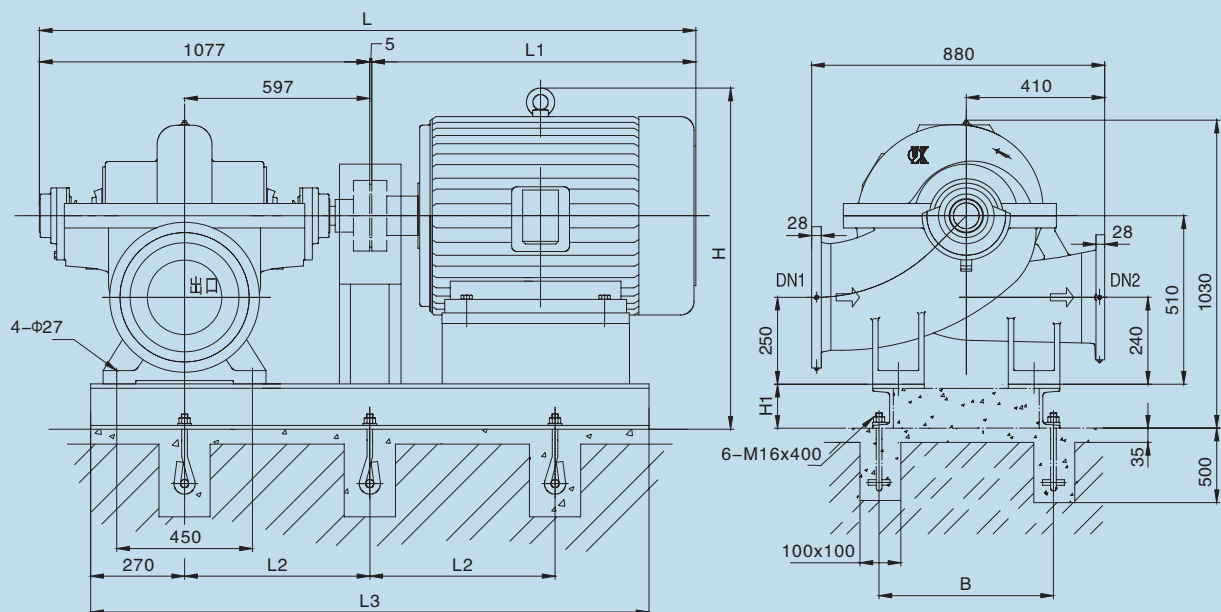

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰

吐出法兰DN2





吐出锥管长E=300

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm							重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	电机	底座
KQSN300-M13/N13	Y315S-4	380	III/II	110	2352	1270	650	1775	560	1210	160	930	387
	Y280M-4	380	III/II	90	2132	1050	600	1720	560	1030	160	600	300
	Y280S-4	380	III/II	75	2082	1000	600	1670	560	1030	160	510	297
	Y250M-4	380	III/II	55	2012	930	530	1620	560	975	140	385	296


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M13W(J)技术数据

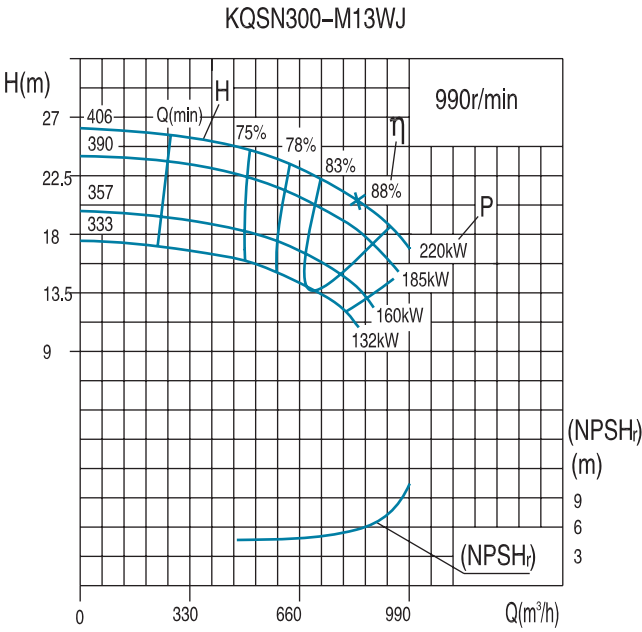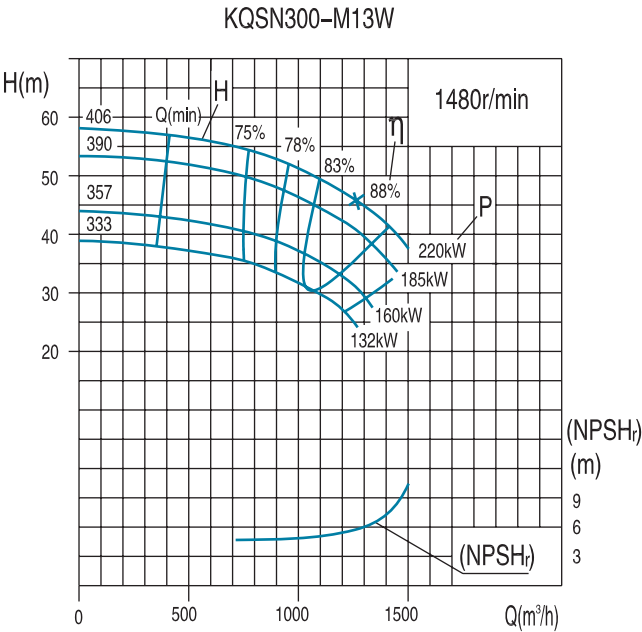


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M13W	406	756	210.0	54	1480	148.7	220	75	5.3	1020
		1260	350.0	46		178.7		88		
		1512	420.0	38		197.9		80		
	390	726	201.6	50	1480	133.3	185	74	5.2	1018
		1210	336.0	42		160.9		86.5		
		1452	403.2	34		168.1		79		
	357	665	184.8	42	1480	105.6	160	72	5.1	1016
		1109	308.0	35		127.6		84		
		1331	369.6	28		132.9		77		
	333	620	172.2	36	1480	87.9	132	70	5.0	1015
		1033	287.0	31		104.5		83		
		1240	344.4	25		110.4		75		
KQSN300-M13WJ	406	506	140.5	24	990	43.3	75	75	3.0	1020
		843	234.1	21		53.5		88		
		1011	280.9	17		60.0		80		
	390	485	134.9	22	990	38.8	55	74	2.9	1018
		809	224.8	19		48.2		86.5		
		971	269.7	16		53.8		79		
	357	445	123.6	18	990	30.7	45	72	2.8	1016
		742	206.0	16		38.2		84		
		890	247.2	14		42.5		77		
	333	415	115.2	16	990	25.6	37	70	2.7	1015
		691	192.0	14		31.3		83		
		829	230.4	12		35.3		75		


注：用于进口有压工况下。

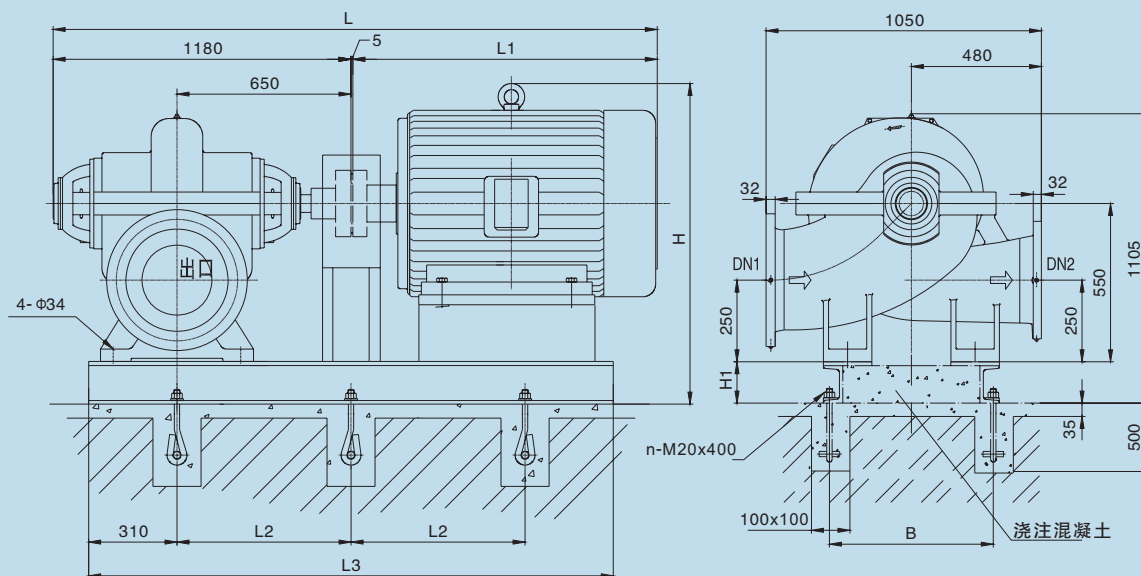


不配底座安装基础尺寸:

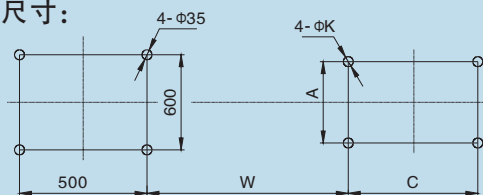

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重 量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN300-M13W	Y315M-4	380	I	185~220	2455	1270	640	1915	620	1265	185	791	508	457	28	990	435	6
	Y315S-4	380	I	160	2345	1160	640	1865	620	1265	185	791	508	406	28	870	433	6
	Y280M-4	380	I	132/110	2325	1140	600	1865	620	1155	165	765	457	419	24	820	435	6
	YKK355-4	6000	III/II	185-220	3255	2070	690	2690	740	1820	205	930	630	900	28	2600	560	8
	YKK450-4	10000	III/II	220	3395	2210	775	2940	920	1965	205	970	800	1120	35	3700	590	8
	Y355M-4	380	III/II	220	2755	1570	750	2065	700	1430	205	829	610	560	28	1720	513	6
	Y315L-4	380	III/II	200~160	2525	1340	640	1985	620	1200	185	791	508	508	28	1170	438	6
	Y315M-4	380	III/II	132	2525	1340	640	1915	620	1200	185	791	508	457	28	1010	436	6

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN300- M(N)19技术数据

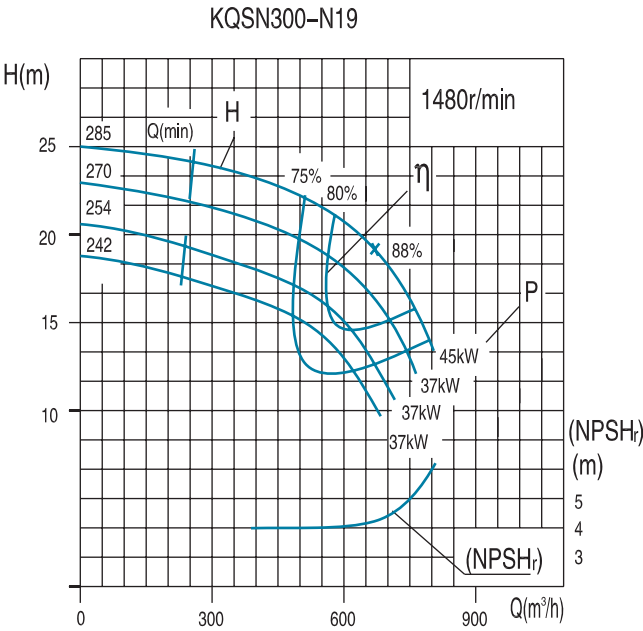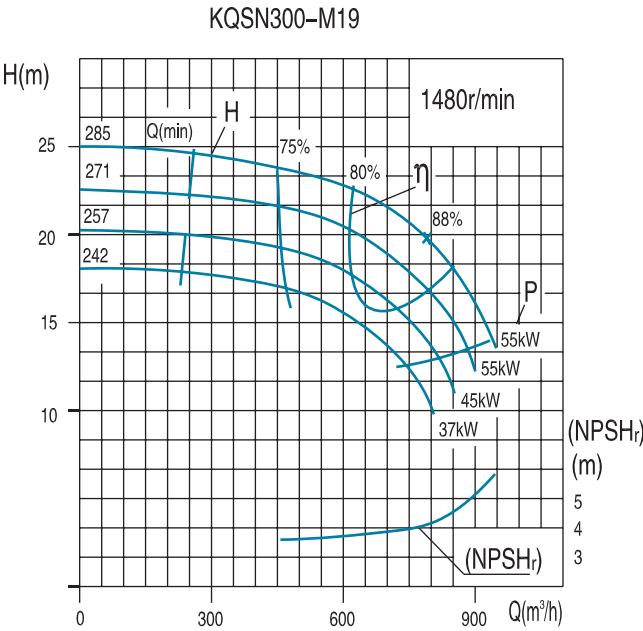


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M19	285	474	131.7	24	1480	39.7	55	78	4.1	508
		790	219.4	20		48.4		88		
		948	263.3	14		43.2		81		
	271	450	125.1	22	1480	35.4	55	75	4.0	506
		751	208.5	18		43.0		85		
		901	250.2	12		38.4		78		
	257	427	118.5	19	1480	31.3	45	72	3.9	504
		711	197.5	16		37.9		82		
		853	237.0	11		34.0		75		
KQSN300-N19	285	402	111.7	23	1480	36.2	45	70	4.2	507
		670	186.2	19		39.7		88		
		804	223.4	13		36.3		80		
	270	382	106.4	20	1480	31.0	37	67	4.1	505
		637	176.9	16		32.6		85		
		764	212.2	12		32.4		77		
	254	358	99.4	18	1480	27.9	37	64	3.9	503
		597	165.8	15		30.1		82		
		716	198.9	11		27.6		74		
KQSN300-N19	242	342	95.0	17	1480	25.5	37	61	3.7	501
		570	158.3	14		27.2		79		
		684	189.9	10		25.1		71		

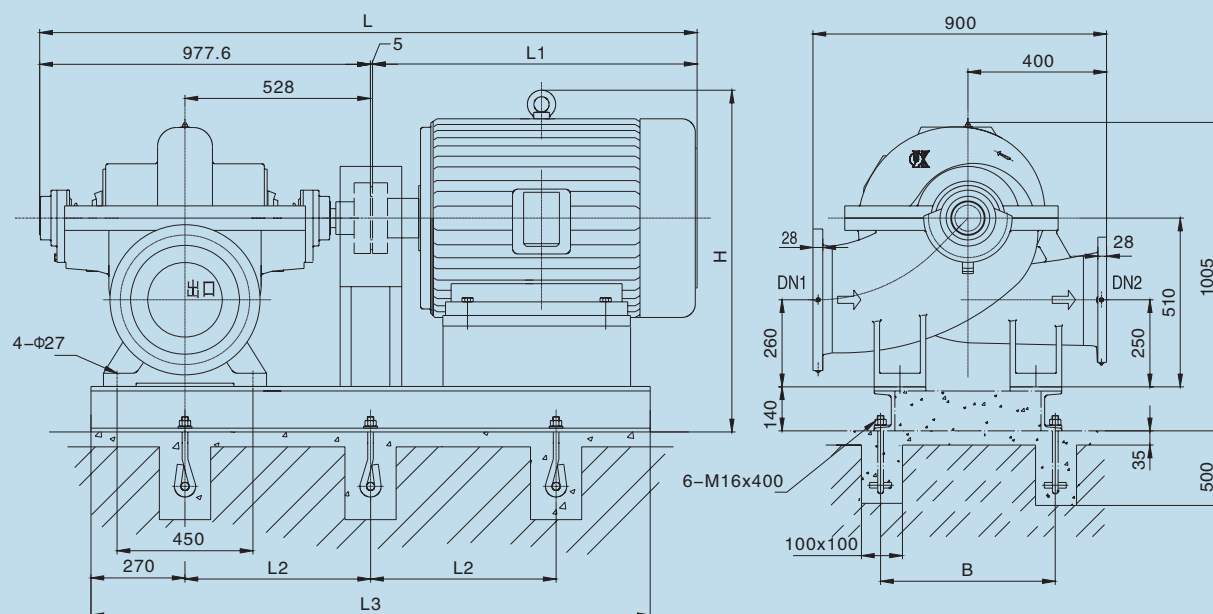

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长 $E=300$


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm						重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	电机	底座
KQSN300-M19/N19	Y250M-4	380	III/II	55	1915	930	530	1540	560	975	385	220
	Y225M-4	380	III/II	45	1830	845	450	1440	560	975	322	215
	Y225S-4	380	III/II	37	1805	820	450	1440	560	975	287	215

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN300- M(N)27技术数据

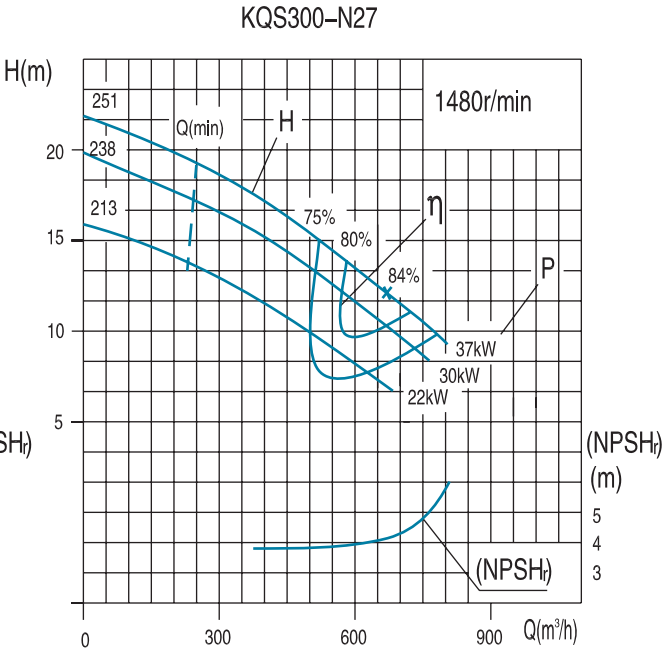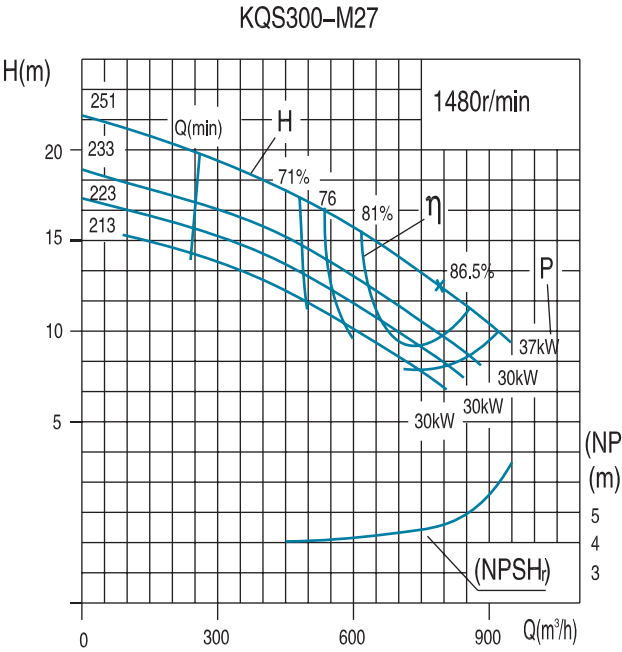

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN300-M27	251	474	131.7	18	1480	31.8	37	72	4.6	476
		790	219.4	13		31.1		86.5		
		948	263.3	10		31.9		81		
	233	441	122.5	15	1480	26.3	30	70	4.4	475
		735	204.1	11		25.6		85		
		882	244.9	8		24.6		79		
	223	422	117.2	14	1480	23.7	30	68	4.3	474
		703	195.3	10		23.0		83		
KQSN300-N27	251	402	111.7	17	1480	29.8	37	63	4.2	475
		670	186.2	12		26.3		84		
		804	223.4	10		27.2		79		
	238	382	106.1	15	1480	26.4	30	61	4.0	474
		637	176.9	11		23.1		82		
		764	212.3	9		23.9		77		
	213	342	95.0	12	1480	19.5	22	59	3.9	473
		570	158.3	9		17.0		80		
		684	190.0	7		17.6		75		

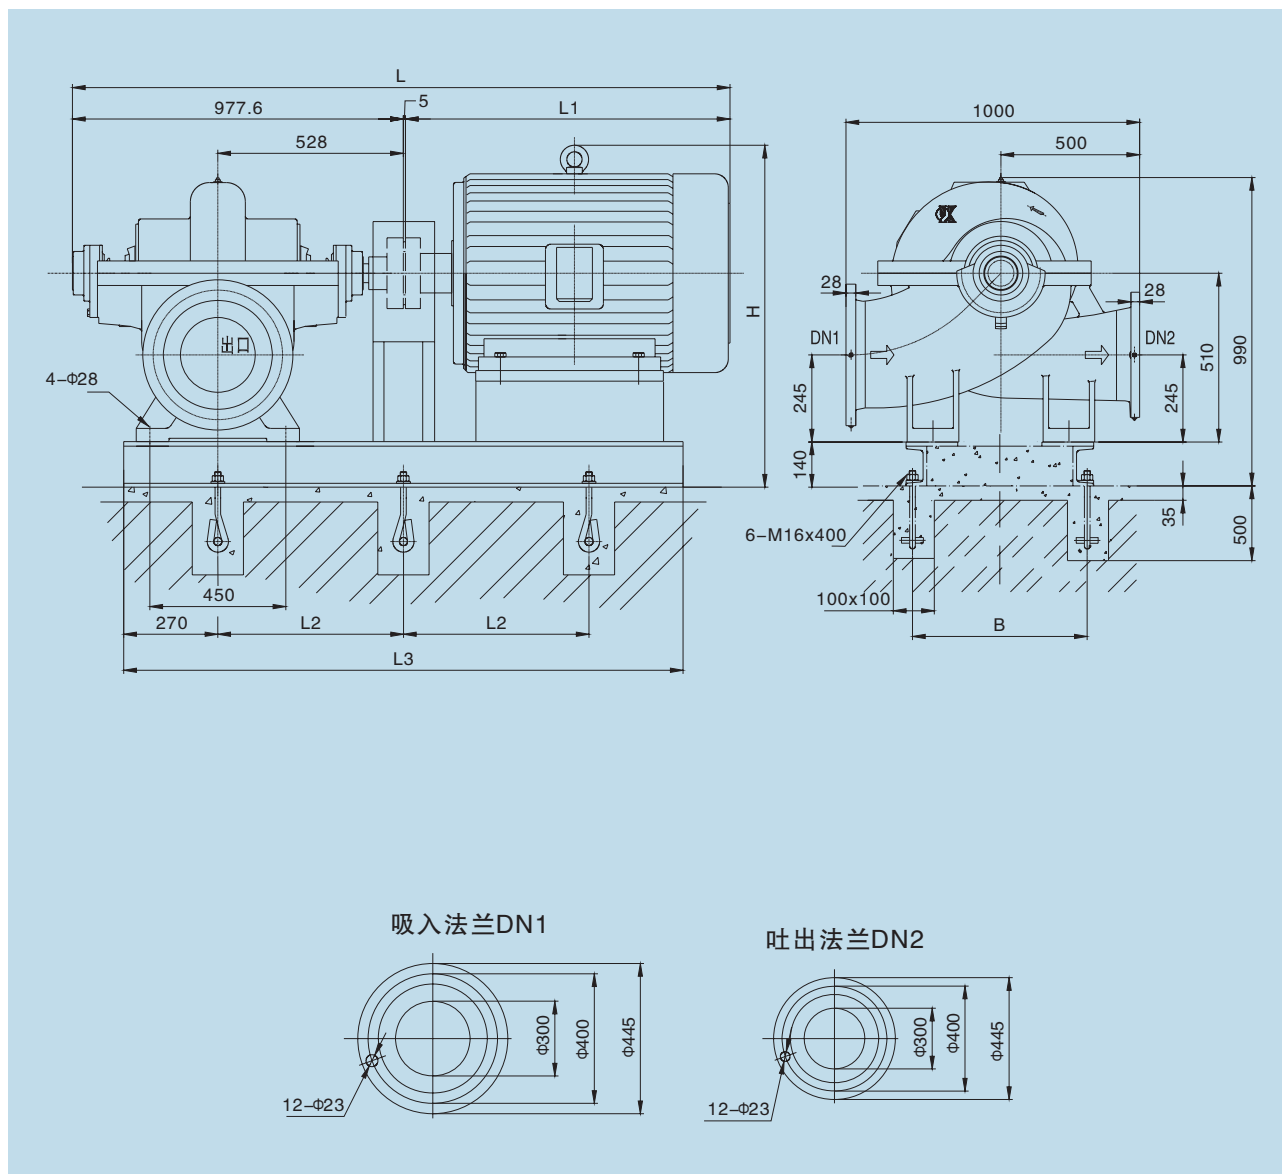


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm						重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	电机	底座
KQSN300-M27/N27	Y225S-4	380	III/II	37	1802	820	450	1440	560	955	287	210
	Y200L-4	380	III/II	30	1757	775	450	1410	560	925	232	208
	Y180L-4	380	III/II	22	1692	710	450	1370	560	900	181	206


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN350- M(N)4技术数据

KQSN350-M4

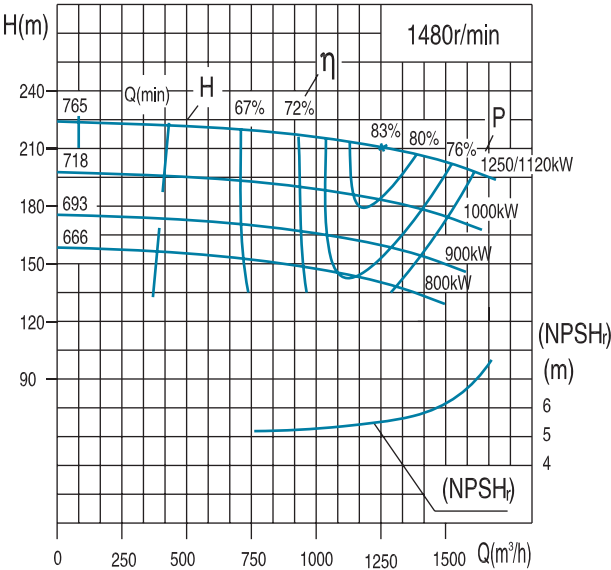


KQSN350-N4

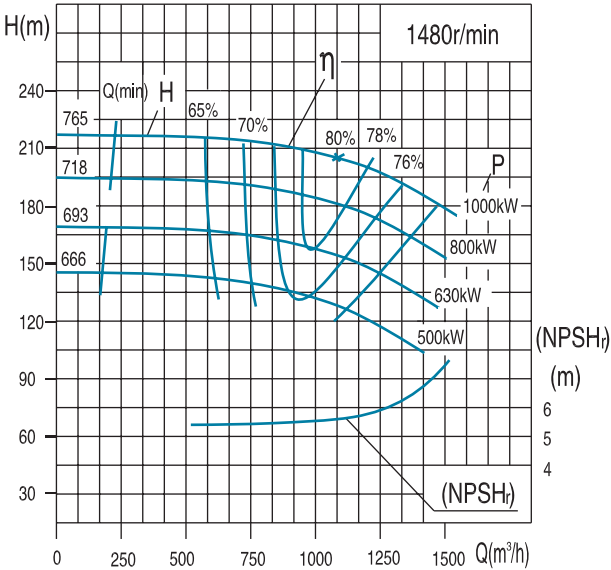


泵 型 号 Pump type	规格 standards (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN350-M4	765	756	210.0	220	1480	666.1	*1250/1120	68	5.5	1998
		1260	350.0	210		868.2		83		
		1660	461.1	192		1127.2		77		
	718	733	203.7	195	1480	581.2	1000	67	5.4	1993
		1222	339.5	185		750.9		82		
		1610	447.3	163		940.5		76		
	693	703	195.3	172	1480	499.0	900	66	5.3	1988
		1172	325.5	163		642.2		81		
		1544	428.8	145		812.8		75		
	666	673	186.9	157	1480	442.6	800	65	5.2	1983
		1121	311.5	147		561.2		80		
		1477	410.4	130		706.8		74		
KQSN350-N4	765	641	178.2	218	1480	577.0	1000	66	5.6	1995
		1069	297.0	207		753.4		80		
		1380	383.3	183		929.4		74		
	718	616	171.1	194	1480	500.5	800	65	5.4	1990
		1026	285.1	182		643.9		79		
		1325	368.0	155		766.0		73		
	693	590	163.9	170	1480	426.9	630	64	5.2	1985
		984	273.2	158		542.6		78		
		1270	352.7	131		629.1		72		
	666	520	144.3	143	1480	321.3	500	63	4.9	1980
		866	240.6	135		413.5		77		
		1141	316.9	110		481.4		71		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

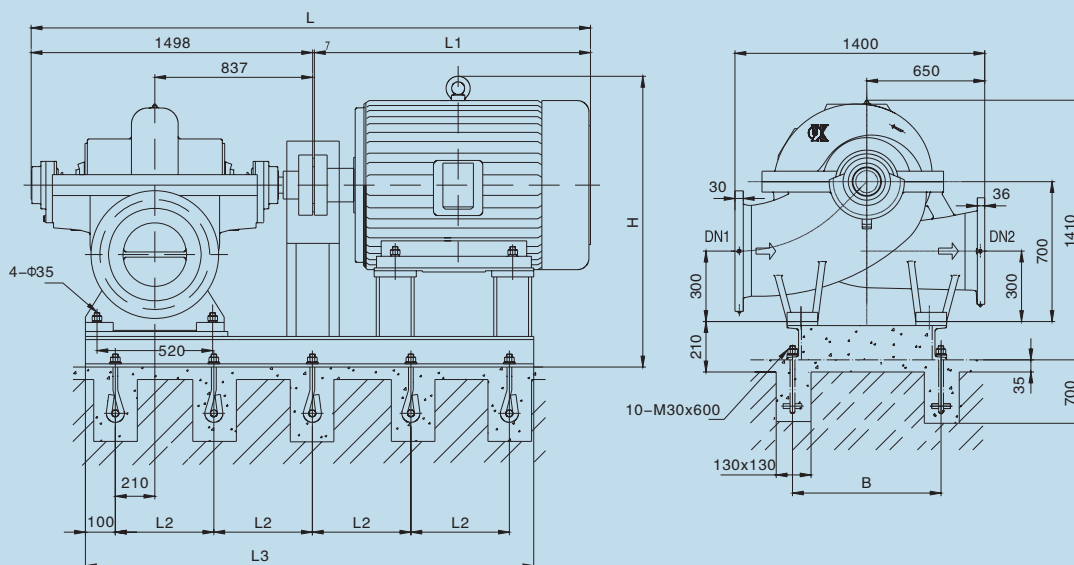




不配底座安装基础尺寸:

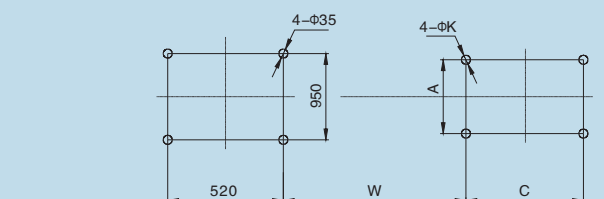

吸入法兰DN1

吐出法兰DN2

吐出锥管出口法兰





吐出锥管长E=500


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN350-M4/N4	Y500-4	6000	I / II	1250/1000	4055	2550	760	3330	1100	2065	1309	900	1250	42	4600	682
	Y450-4	6000	I / II	900/800	3685	2180	730	3125	960	1935	1149	800	1120	35	3300	691
	Y450-4	6000	I / II	630	3685	2180	730	3125	960	1935	1149	800	1120	35	3180	691
	Y400-4	6000	I / II	500	3485	1980	690	2970	960	1840	1129	710	1000	35	2520	710
	Y560-4	10000	I / II	1250	3905	2400	780	3425	1150	2100	1334	1000	1400	42	5560	738
	Y500-4	10000	I / II	1000/900	3725	2220	760	3235	1100	1460	1269	900	1250	42	5250	733
	Y500-4	10000	I / II	800/710	3725	2220	760	3235	1050	1460	1269	900	1250	42	4500	733
	Y450-4	10000	I / II	630/500	3555	2050	730	3125	960	1410	1149	800	1120	35	3900	781

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。





KQSN350- M(N)6技术数据

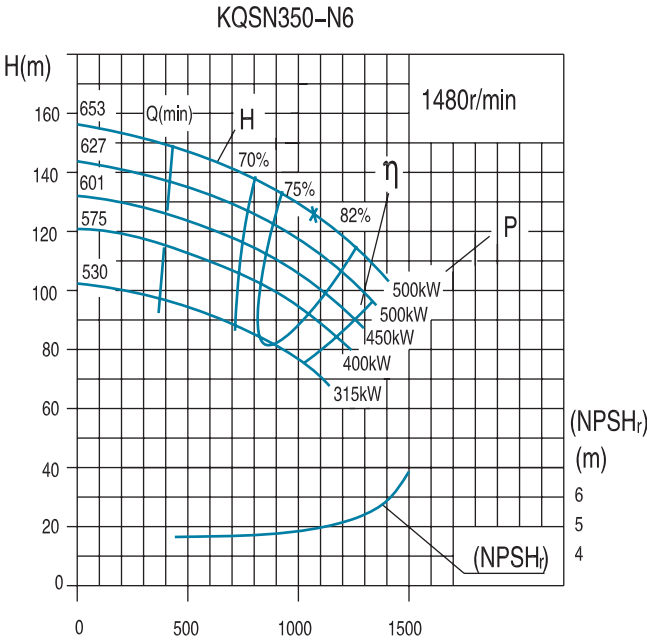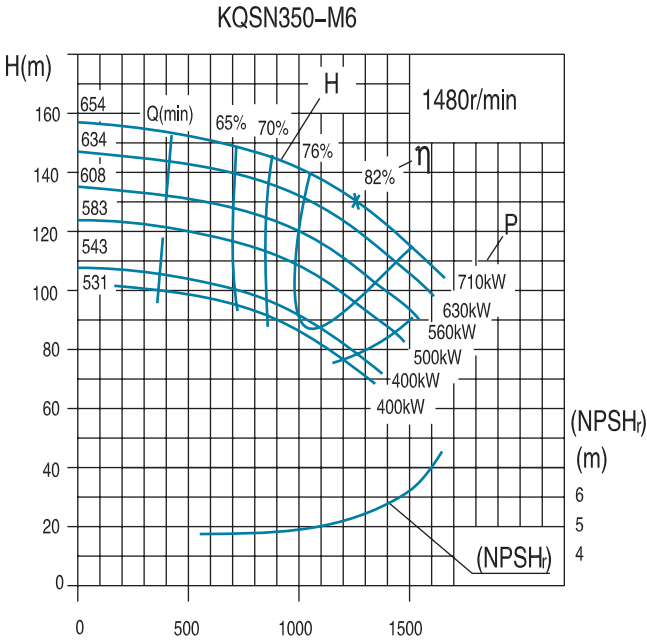

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN350-M6	654	756	210.0	148	1480	461.5	710	66	5.5	1426
		1260	350.0	126		527.3		82		
		1660	461.1	106		630.5		76		
	634	733	203.7	139	1480	427.7	630	65	5.4	1424
		1222	339.5	120		493.1		81		
		1610	447.3	98		573.1		75		
	608	703	195.3	128	1480	382.8	560	64	5.3	1422
		1172	325.5	110		438.8		80		
		1544	428.8	90		511.9		74		
	583	673	186.9	117	1480	340.8	500	63	5.2	1420
		1121	311.5	103		398.8		79		
		1477	410.4	83		454.8		73		
	543	627	174.3	102	1480	285.5	400	61	5.1	1418
		1046	290.5	88		325.5		77		
		1378	382.7	72		379.3		71		
	531	612	170.1	97	1480	269.8	400	60	5.0	1416
		1021	283.5	85		312.5		76		
		1345	373.5	68		357.6		70		
KQSN350-N6	653	641	178.2	143	1480	421.1	500	59	4.9	1426
		1069	297.0	121		429.6		82		
		1380	383.3	95		474.5		75		
	627	616	171.1	132	1480	385.5	500	57	4.8	1424
		1026	285.1	112		389.6		80		
		1325	368.0	88		431.3		73		
	601	590	163.9	121	1480	345.3	450	56	4.7	1422
		984	273.2	102		347.3		79		
		1270	352.7	80		384.8		72		
	575	565	156.8	111	1480	313.3	400	54	4.6	1420
		941	261.3	94		311.8		77		
		1214	337.3	74		346.4		70		
	530	520	144.3	94	1480	253.7	315	52	4.5	1418
		866	240.6	79		248.4		75		
		1141	316.9	65		295.7		68		

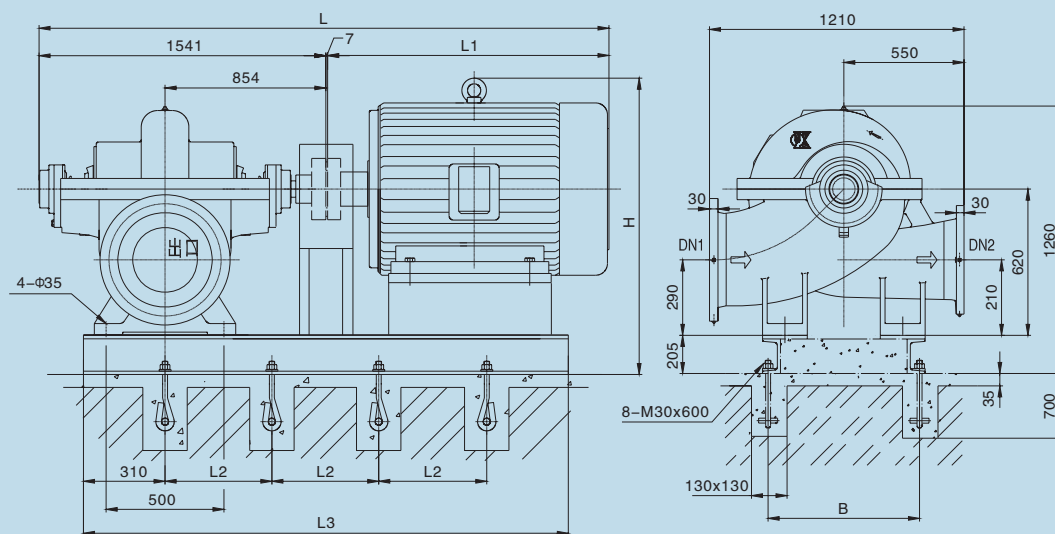

不配底座安装基础尺寸:


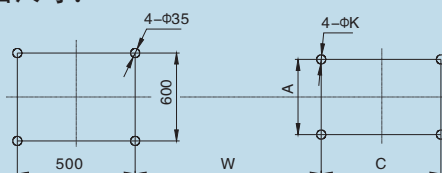


吐出锥管长E=750


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN350-M6/N6	Y355M-4	380	I	315	3168	1620	580	2305	700	1590	1075	610	560	28	1530	626
	Y450-4	6000	I / II	710/630	3628	2080	850	3170	880	1310	1176	800	1120	35	3210	642
	Y400-4	6000	I / II	560~355	3488	1940	800	3000	800	1260	1156	710	1000	35	2620	638
	Y355-4	6000	I / II	315	3438	1890	720	2850	740	1640	1136	630	900	28	1860	625
	Y500-4	10000	I / II	710	3748	2200	900	3250	1050	1375	1296	900	1250	42	4550	650
	Y450-4	10000	I / II	630~315	3598	2050	840	3100	920	1325	1176	800	1120	42	3460	675
	Y400L-4	380	III/II	500	3438	1890	700	2710	750	1260	1101	686	710	35	3200	632
	Y400M-4	380	III/II	450/400	3438	1890	700	2710	750	1505	1101	686	630	35	3100	632
	Y400S-4	380	III/II	355	3438	1890	700	2710	750	1505	1101	686	630	35	2900	628
	Y355L-4	380	III/II	315	3078	1530	580	2305	700	1480	1035	610	630	28	1870	626

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN350- M(N)9技术数据

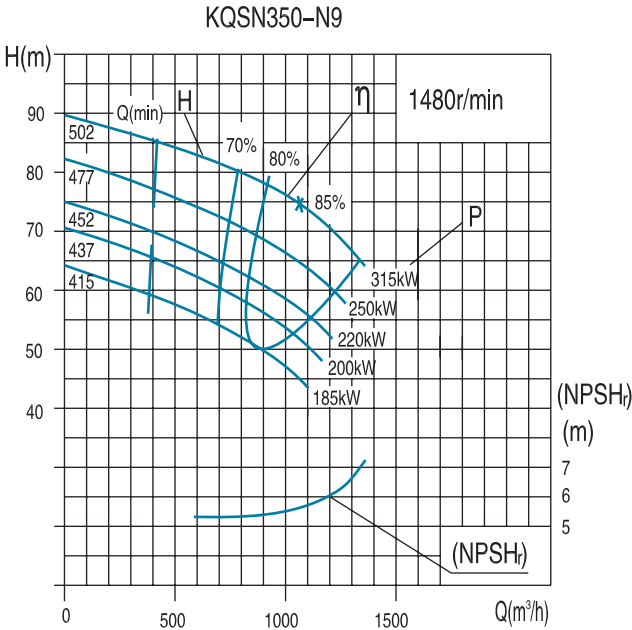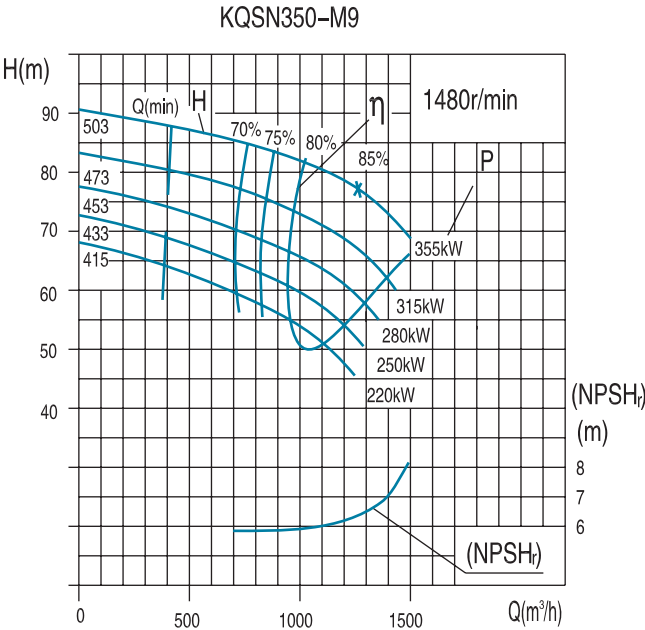

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN350-M9	503	756	210.0	86	1480	252.9	355	70	5.5	1208
		1260	350.0	77		310.8		85		
		1512	420.0	68		345.7		81		
	473	711	197.4	77	1480	216.0	315	69	5.4	1206
		1184	329.0	69		265.1		84		
		1421	394.8	61		295.1		80		
	453	680	189.0	71	1480	193.5	280	68	5.3	1204
		1134	315.0	63		235.5		83		
		1361	378.0	55		258.0		79		
	433	650	180.6	62	1480	164.9	250	67	5.2	1202
		1084	301.0	58		208.0		82		
		1300	361.2	52		236.1		78		
	415	624	173.3	57	1480	147.8	220	66	5.1	1200
		1040	288.8	53		185.9		81		
		1247	346.5	46		202.9		77		
KQSN350-N9	502	641	178.2	83	1480	230.2	315	63	4.9	1207
		1069	297.0	74		253.5		85		
		1283	356.4	67		291.9		80		
	477	609	169.3	75	1480	203.8	250	61	4.8	1205
		1016	282.1	66		219.9		83		
		1219	338.6	59		249.6		78		
	452	577	160.4	67	1480	176.2	220	60	4.7	1203
		962	267.3	59		188.5		82		
		1155	320.7	53		215.9		77		
	437	558	155.0	63	1480	162.3	200	59	4.6	1201
		940	261.1	56		177.0		81		
		1116	310.1	50		199.5		76		
	415	529	147.0	56	1480	140.4	185	58	4.5	1199
		882	245.0	50		151.2		80		
		1058	294.0	46		174.8		75		


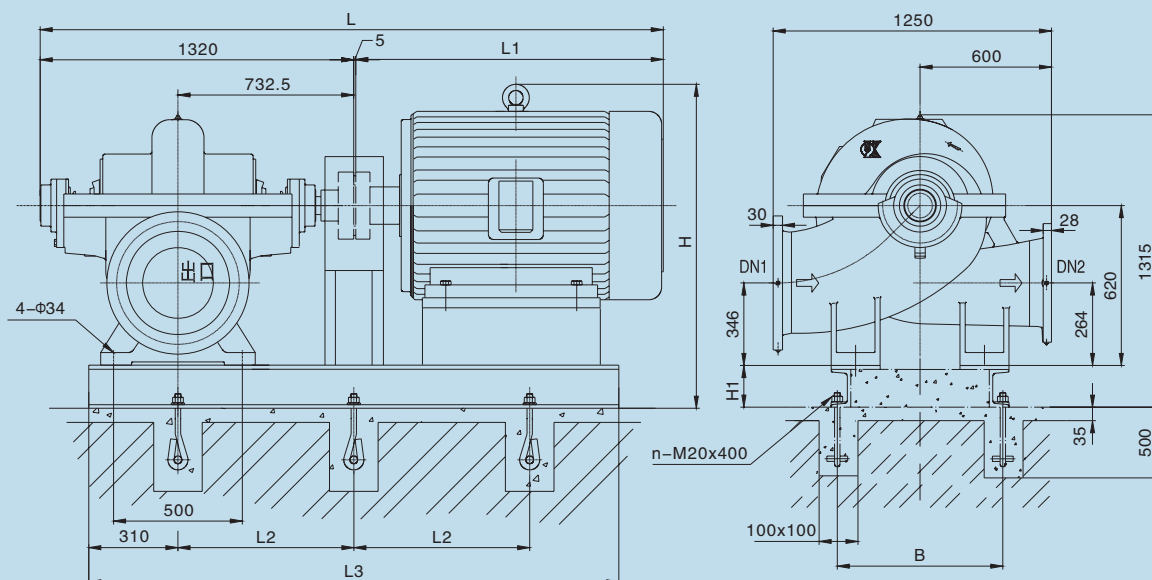


不配底座安装基础尺寸:

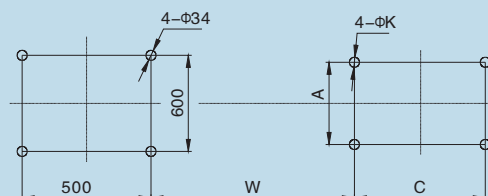

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰

吐出法兰DN2




吐出锥管长E=500

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重 量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN350-M9/N9	Y355L1-4	380	I	355	3015	1690	800	2220	700	1590	205	951.5	610	630	28	1630	522	6
	Y355M-4	380	I	315/280	2945	1620	800	2220	700	1590	205	951.5	610	560	28	1530	522	6
	Y315M-4	380	I	250~185	2595	1270	680	1995	620	1570	185	873.5	508	457	28	1075	520	6
	Y400-4	6000	I/II	355	3305	1980	750	2880	840	1755	205	1032.5	710	1000	35	2280	560	8
	Y355-4	6000	I/II	315	3215	1890	700	2750	740	1640	205	1012.5	630	900	28	1860	550	8
	Y355-4	6000	I/II	280~200	3215	1890	700	2750	740	1640	205	1012.5	630	900	28	1800	550	8
	Y450-4	10000	I/II	355~200	3375	2050	800	3000	920	1325	205	1052.5	800	1120	35	2850	585	8
	Y355LY-4	380	III/II	355	2895	1570	800	2220	700	1520	205	951.5	610	630	28	1870	522	6
	Y355L-4	380	III/II	315/280	2895	1570	800	2220	700	1500	205	911.5	610	630	28	1870	522	6
	Y355M-4	380	III/II	250/220	2895	1570	800	2145	700	1500	205	911.5	610	560	28	1720	518	6
	Y315L-4	380	III/II	200/185	2665	1340	680	2040	620	1355	185	873.5	508	508	28	1170	521	6


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN350- M12S(J)技术数据

KQSN350-M12S

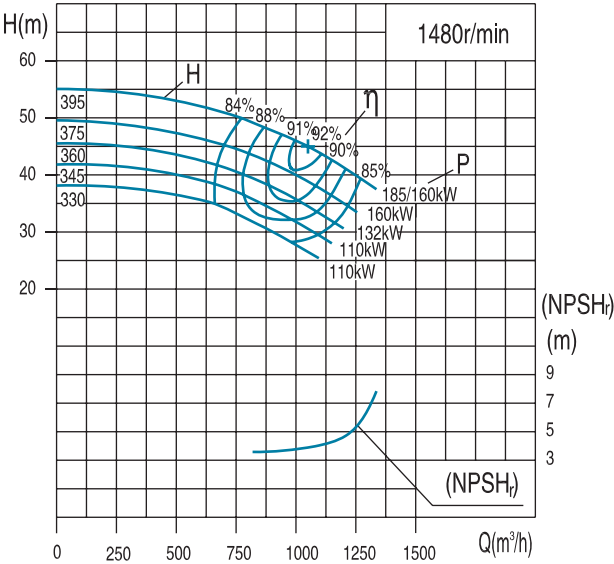


KQSN350-M12SJ

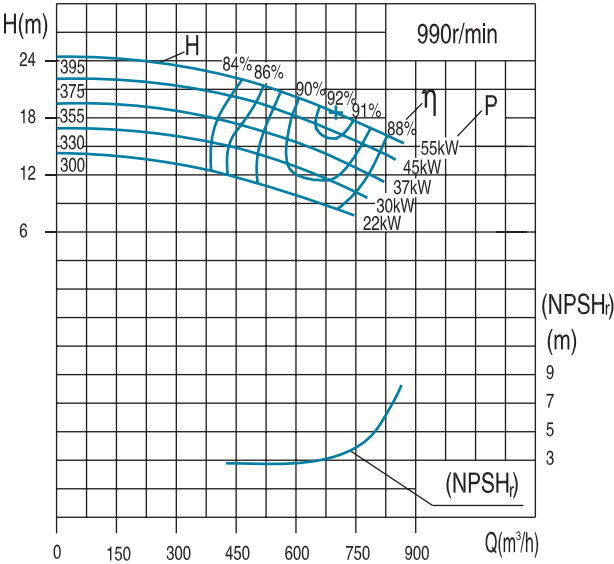

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN350-M12S	395	630	175.0	52	1480	107.5	*185/160	83.0	4.0	973
		1050	291.7	45		139.9		92.0		
		1260	350.0	40		159.6		86.0		
	375	598	166.2	46	1480	91.4	160	82.0	3.8	971
		997	276.9	40		119.3		91.0		
		1196	332.3	35		134.2		85.0		
	360	574	159.5	43	1480	83.0	132	81.0	3.6	969
		957	265.8	37		107.1		90.0		
		1148	319.0	32		117.7		85.0		
	345	550	152.8	40	1480	74.9	110	80.0	3.4	967
		917	254.7	34		95.4		89.0		
		1100	305.7	29		103.5		84.0		
	330	526	146.2	36	1480	65.3	110	79.0	3.4	965
		877	243.6	31		85.1		87.0		
		1052	292.3	26		88.7		84.0		
KQSN350-M12SJ	395	420	116.7	23	990	31.7	55	83.0	3.4	973
		700	194.4	19		39.4		92.0		
		840	233.3	17		43.7		89.0		
	375	399	110.8	21	990	27.8	45	82.0	3.3	971
		665	184.7	17		33.8		91.0		
		798	221.7	15		37.0		88.0		
	355	377	104.8	18	990	22.6	37	82.0	3.2	969
		629	174.7	15		28.5		90.0		
		755	209.7	13		30.4		88.0		
	330	351	97.5	16	990	18.9	30	81.0	3.1	967
		585	162.5	13		23.0		90.0		
		702	195.0	11		23.9		88.0		
	300	319	88.7	13	990	14.1	22	80.0	3.0	965
		532	147.8	11		18.1		88.0		
		638	177.3	9		18.0		87.0		



注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

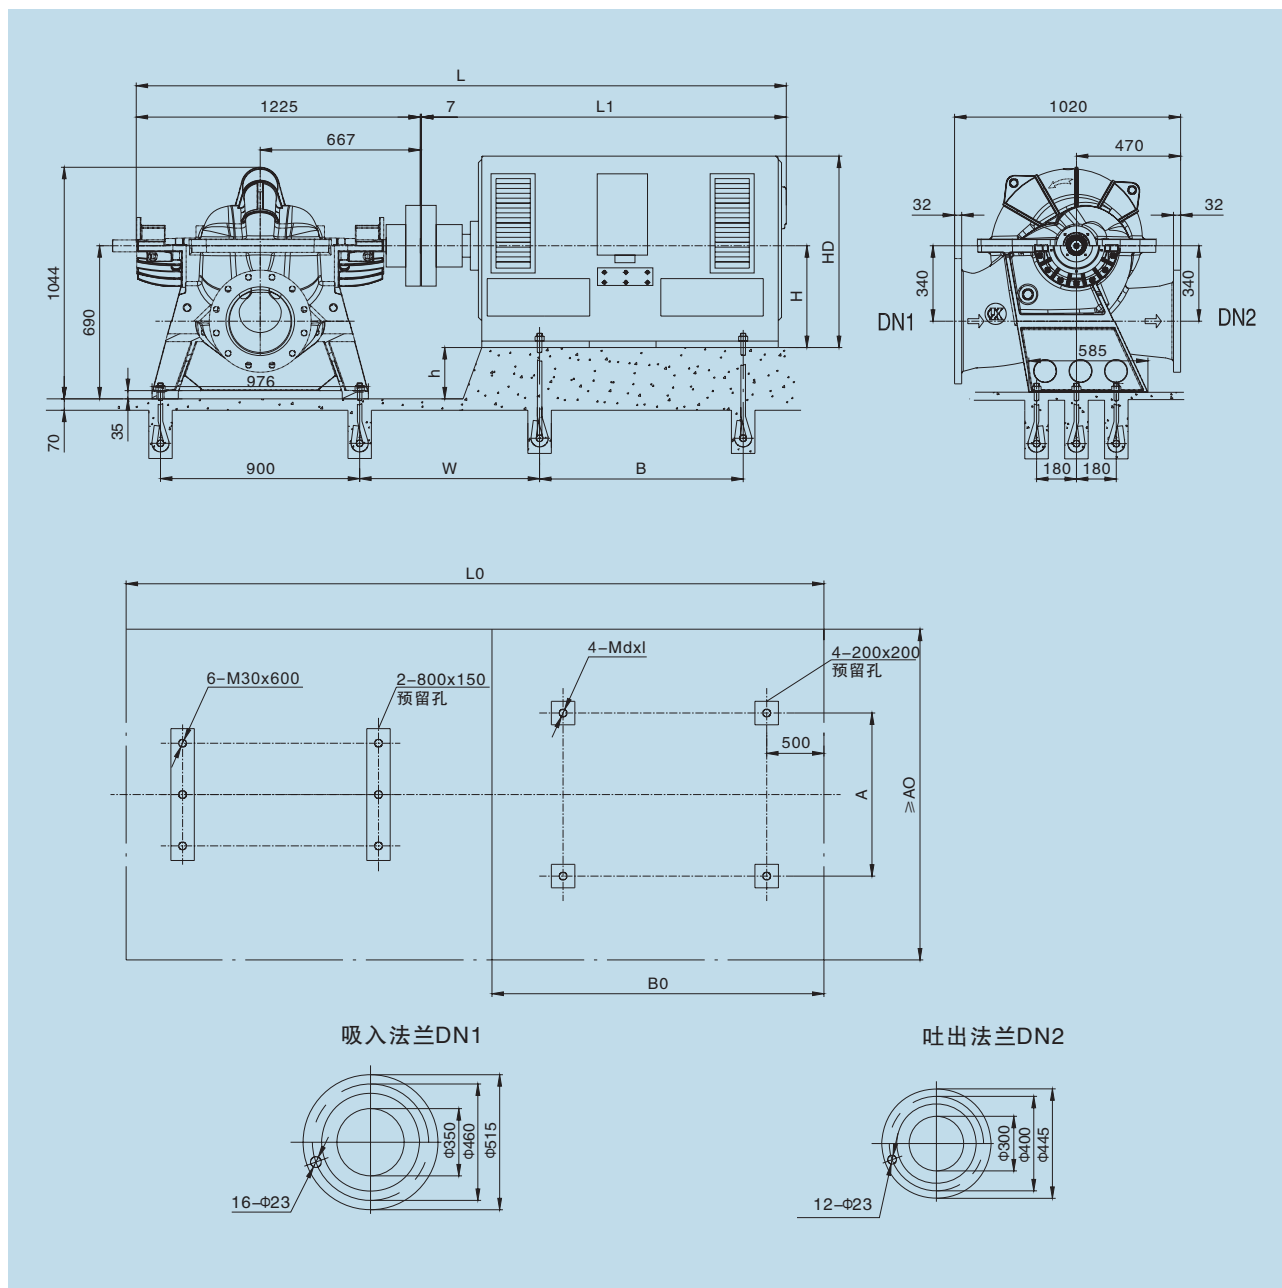


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	电机
KQSN350-M12S	YX3-315S-4	380	III/II	110	2539	1307	2920	1050	1122	610	508	406	375	315	858	M24X600	1018
	YX3-315M-4	380	III/II	132	2669	1437	2970	1050	1173	610	508	457	375	315	858	M24X600	1192
	YX3-315L1-4	380	III/II	160	2669	1437	3020	1050	1224	610	508	508	375	315	858	M24X600	1192
	YX3-355S1-4	380	III/II	185	2723	1491	3050	1150	1254	648	610	500	335	355	948	M24X600	1582
KQSS350-M12SJ	YX3-200L2-6	380	III/II	22	2083	851	2670	1050	938	467	318	305	490	200	540	M16X400	280
	YX3-225M-6	380	III/II	30	2148	916	2725	1050	960	513	356	311	465	225	593	M16X400	350
	YX3-250M-6	380	III/II	37	2200	968	2780	1050	1017	532	406	349	440	250	666	M20X600	470
	YX3-280S-6	380	III/II	45	2282	1050	2820	1050	1058	554	457	368	410	280	729	M20X600	495
	YX3-280M-6	380	III/II	55	2312	1080	2875	1050	1109	554	457	419	410	280	729	M20X600	530

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN350- M(N)13技术数据

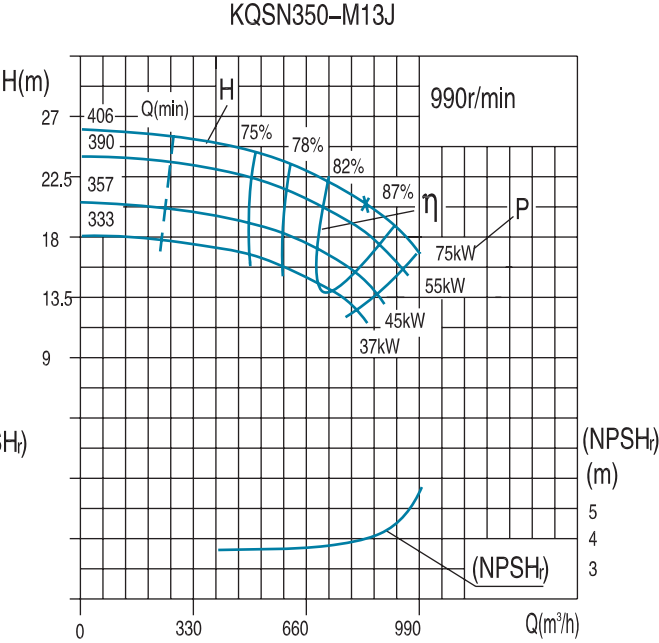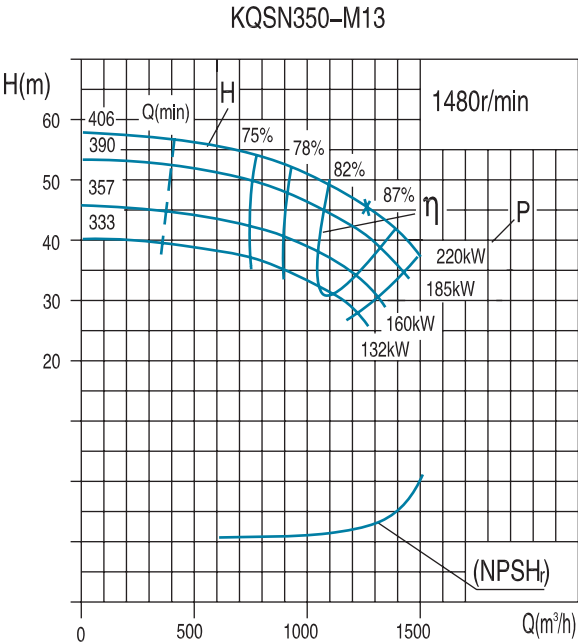


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN350-M13	406	756	210.0	54	1480	148.7	220	75	5.5	1110
		1260	350.0	46		180.8		87		
		1512	420.0	38		197.9		80		
	390	726	201.6	50	1480	133.3	185	74	5.3	1108
		1210	336.0	42		161.8		86		
		1452	403.2	34		168.1		79		
	357	665	184.8	42	1480	105.6	160	72	5.1	1106
		1109	308.0	35		126.1		85		
		1331	369.6	28		132.9		77		
	333	620	172.2	36	1480	87.9	132	70	4.9	1105
		1033	287.0	31		103.2		84		
		1240	344.4	25		110.4		75		
KQSN350-M13J	406	506	140.5	24	990	43.3	75	75	4.0	1110
		843	234.1	21		54.1		87		
		1011	280.9	17		60.0		80		
	390	485	134.9	22	990	38.8	55	74	3.9	1108
		809	224.8	19		48.4		86		
		971	269.7	16		53.8		79		
	357	445	123.6	18	990	30.7	45	72	3.8	1106
		742	206.0	16		37.7		85		
		890	247.2	14		42.5		77		
	333	415	115.2	16	990	25.6	37	70	3.7	1105
		691	192.0	14		30.9		84		
		829	230.4	12		35.3		75		

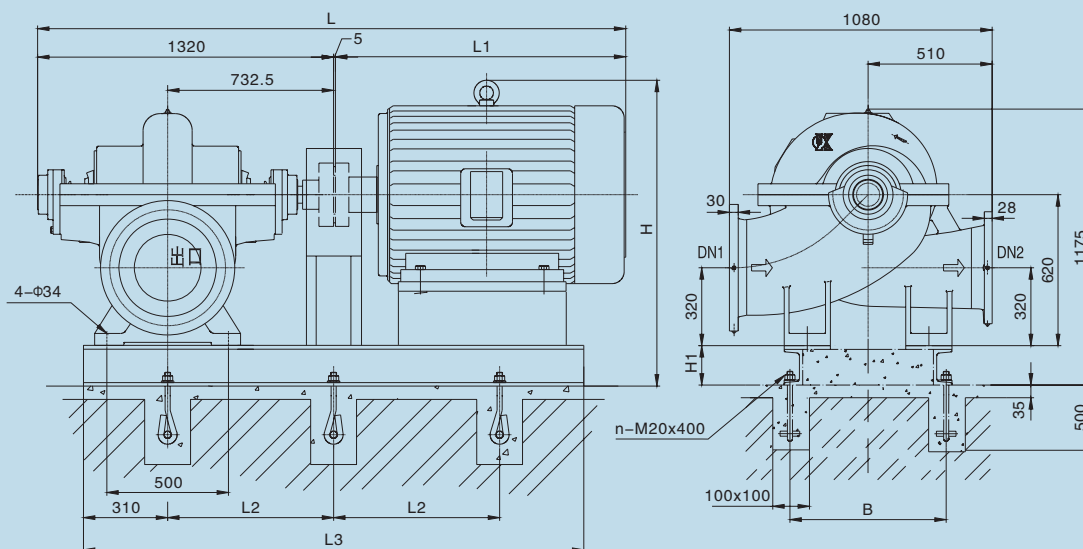


不配底座安装基础尺寸:

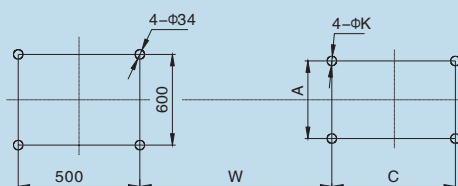

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2




吐出锥管长E=300

泵型号	电动机				尺寸 mm											重量 kg		地脚数量
	型号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN350-M13(J)	Y315M-4	380	I	200/185	2595	1270	680	1995	620	1335	185	873.5	508	457	28	990	440	6
	Y315S-4	380	I	160	2485	1160	680	1945	620	1335	185	873.5	508	406	28	870	438	6
	Y280M-4	380	I	132/110	2465	1140	580	1945	620	1225	165	847.5	457	419	24	820	440	6
	Y355-4	6000	I/II	200	3215	1890	700	2750	740	1620	185	1012.5	630	900	28	1710	548	8
	Y450-4	10000	I/II	200	3375	2050	800	3000	920	1305	185	1052.5	800	1120	35	2550	575	8
	Y315L-4	380	III/II	200~160	2665	1340	680	2065	620	1270	185	873.5	508	508	28	1170	443	6
	Y315M-4	380	III/II	132	2665	1340	680	1995	620	1270	185	873.5	508	457	28	1010	441	6
	Y315S-4	380	III/II	110	2595	1270	680	1945	620	1270	185	873.5	508	406	28	930	439	6


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN350- M17S(J)技术数据

KQSN350-M17S

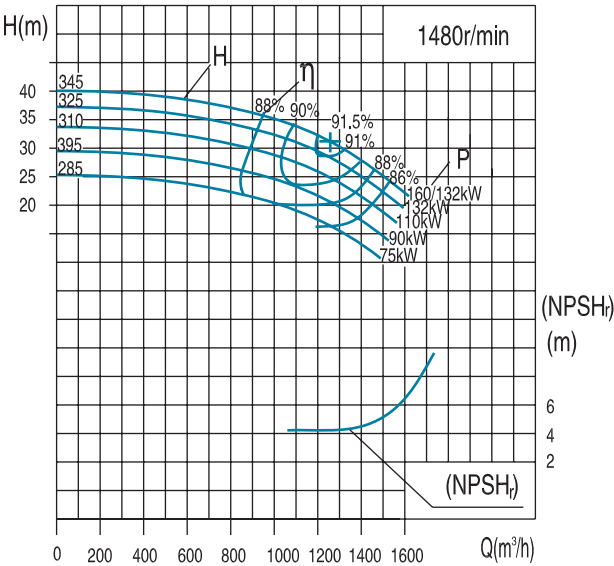


KQSN350-M17SJ

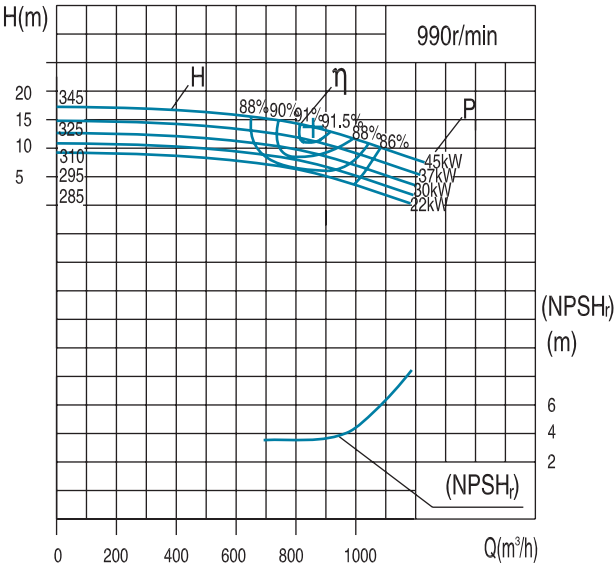

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN350-M17S	345	756	210.0	37	1480	89.4	*160/132	86.0	4.3	695
		1260	350.0	31		116.3		91.5		
		1512	420.0	25		117.1		86.5		
	325	714	198.4	35	1480	79.2	132	85.0	4.2	695
		1190	330.6	29		104.4		90.0		
		1428	396.7	23		103.4		86.5		
	310	682	189.3	31	1480	68.1	110	84.5	4.1	695
		1136	315.6	27		93.9		89.0		
		1363	378.7	21		90.4		86.2		
	295	652	181.1	28	1480	60.4	90	83.0	4.0	695
		1087	301.8	24		80.7		88.0		
		1304	362.2	19		78.9		85.5		
	285	622	172.9	26	1480	54.4	75	81.0	3.9	695
		1037	288.2	20		64.7		87.5		
		1245	345.8	17		66.2		87.0		
KQSN350-M17SJ	345	510	141.7	16	990	25.5	45	87.0	3.5	695
		850	236.1	14		34.6		91.5		
		1020	283.3	11		34.9		87.0		
	325	480	133.3	14	990	21.3	37	86.1	3.4	695
		800	222.2	12		28.7		91.0		
		960	266.7	9		27.3		86.3		
	310	456	126.7	12	990	17.3	30	86.0	3.3	695
		760	211.1	10		24.0		90.5		
		912	253	8		22.3		86.2		
	295	438	121.7	10	990	14.0	30	85.5	3.2	695
		730	202.8	8		17.9		89.0		
		876	243.3	7		19.5		85.8		
	285	420	116.7	9	990	12.3	22	84.0	3.1	695
		700	194.5	7		15.3		87.5		
		840	233.4	6		16.2		85.0		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

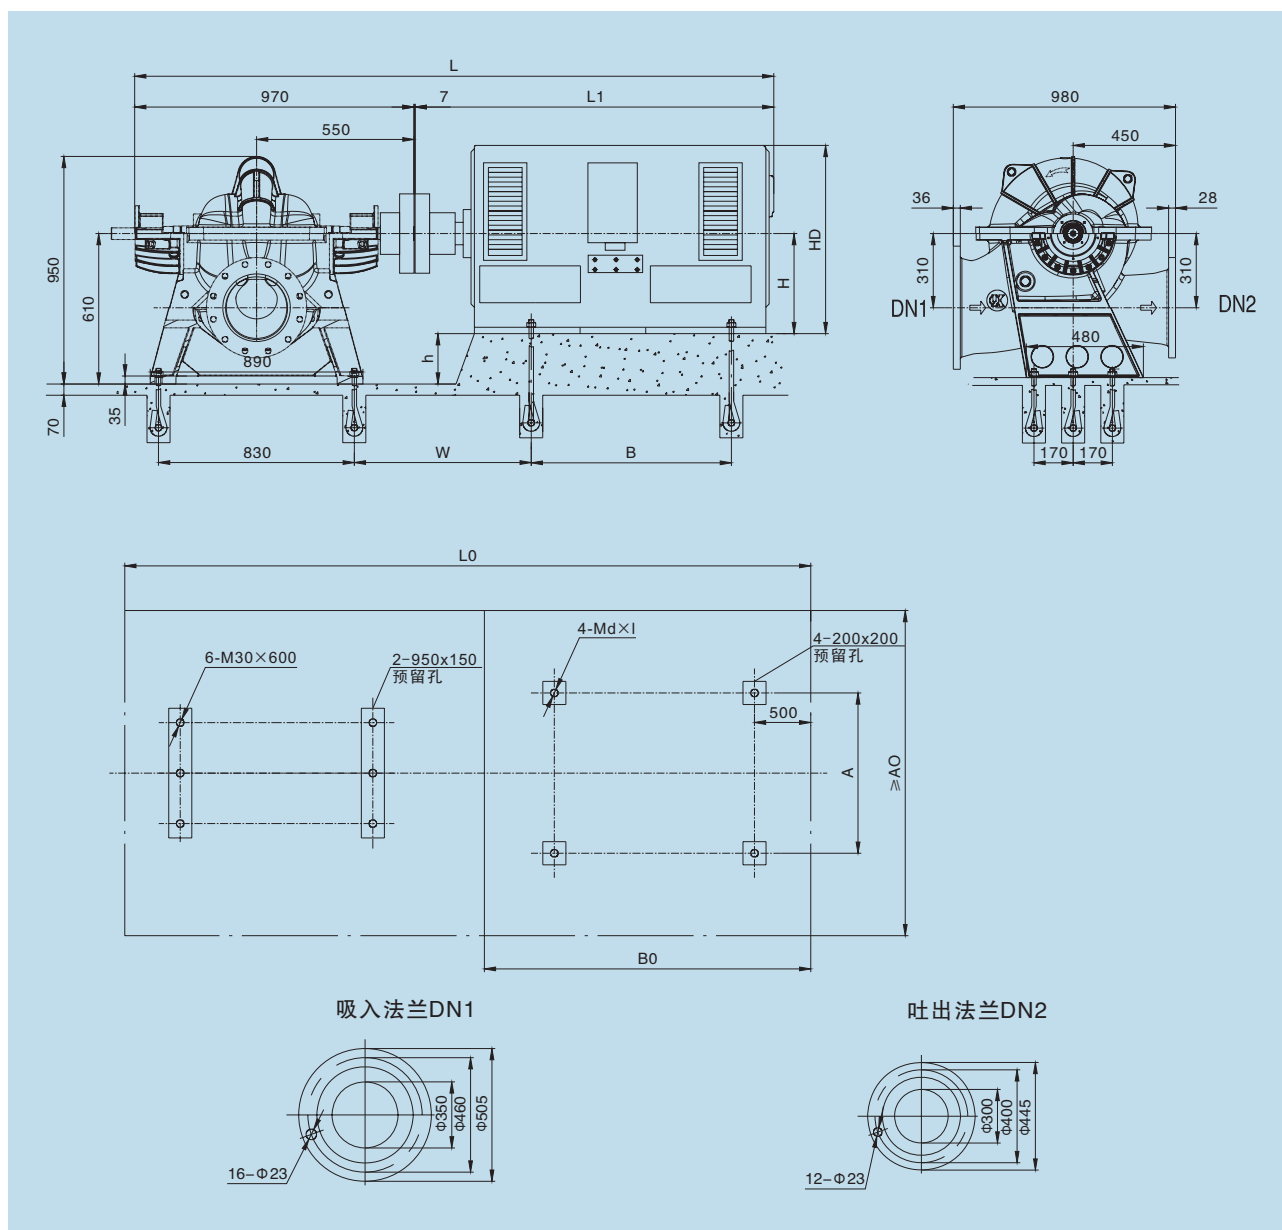


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm													重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	电机	
KQSN350-M17S	YX3-280S-4	380	III/II	75	2027	1050	2730	1457	1058	537	457	368	330	280	729	M20X600	550	
	YX3-280M-4	380	III/II	90	2057	1080	2780	1457	1109	532	457	419	330	280	729	M20X600	615	
	YX3-315S-4	380	III/II	110	2284	1307	2860	1508	1314	626	508	406	295	315	858	M24X600	1018	
	YX3-315M-4	380	III/II	132	2414	1437	2900	1508	1314	626	508	457	295	315	858	M24X600	1192	
	YX3-315L1-4	380	III/II	160	2414	1437	2960	1508	1384	626	508	508	295	315	858	M24X600	1192	
KQSN350-M17SJ	YX3-200L2-6	380	III/II	22	1828	851	2580	1318	938	445	318	305	410	200	540	M18X600	280	
	YX3-225M-6	380	III/II	30	1893	916	2760	1356	1314	626	356	311	385	225	593	M18X600	350	
	YX3-250M-6	380	III/II	37	1945	968	2800	1406	1314	626	406	349	360	250	666	M20X600	470	
	YX3-280S-6	380	III/II	45	2027	1050	2730	1457	1058	532	457	368	330	280	729	M20X600	495	


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN350- M20S(J)技术数据

KQSN350-M20S

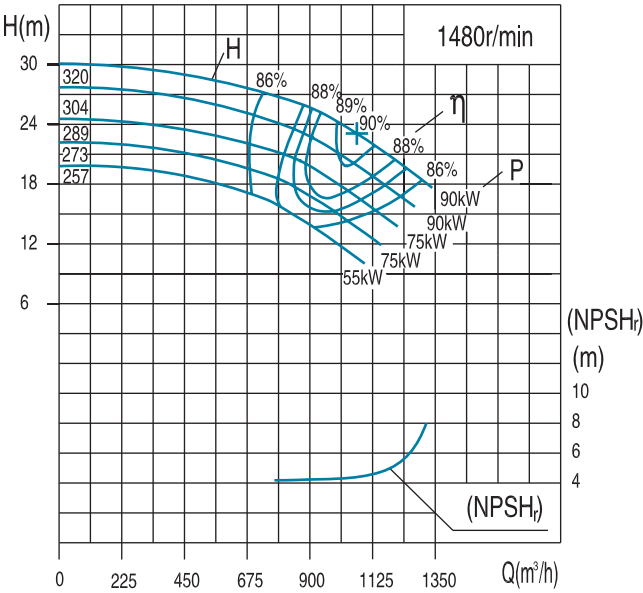


KQSN350-M20S(J)

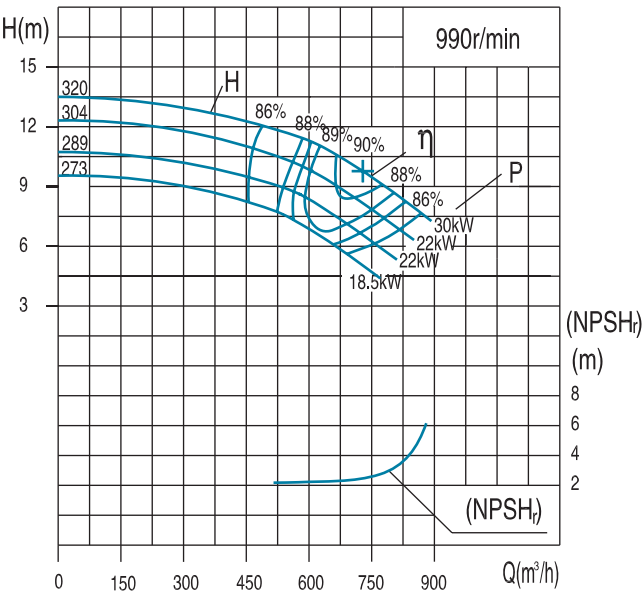



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN350-M20S	320	660	183.3	28	1480	59.2	90	85.0	4.2	680
		1100	305.6	23		76.6		90.0		
		1320	366.7	18		75.2		86.0		
	304	628	174.3	26	1480	52.3	90	85.0	4.1	678
		1046	290.6	21		67.2		89.0		
		1255	348.7	16		63.6		86.0		
	289	596	165.5	24	1480	46.4	75	84.0	4.0	676
		993	275.8	19		57.7		89.0		
		1192	331.0	15		57.3		85.0		
	273	563	156.5	22	1480	40.7	75	83.0	3.9	674
		939	260.8	17		50.0		87.0		
		1127	313.0	13		47.5		84.0		
KQSN350-M20SJ	320	531	147.5	19	1480	33.1	55	83.0	3.8	672
		885	245.8	15		42.0		86.0		
		1062	295.0	11		37.9		84.0		
	304	442	122.7	13	990	18.4	30	85.0	2.6	680
		736	204.4	10		22.3		90.0		
		883	245.3	8		22.9		84.0		
	289	419	116.5	12	990	16.3	22	84.0	2.5	678
		699	194.2	9		19.2		89.0		
		839	233.0	7		19.0		84.0		
	273	399	110.8	11	990	14.6	22	82.0	2.4	676
		665	184.7	8		16.5		88.0		
		798	221.7	6		15.3		85.0		
	273	377	104.7	10	990	12.7	18.5	81.0	2.3	674
		628	174.4	7		13.8		87.0		
		754	209.3	5		12.2		84.0		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

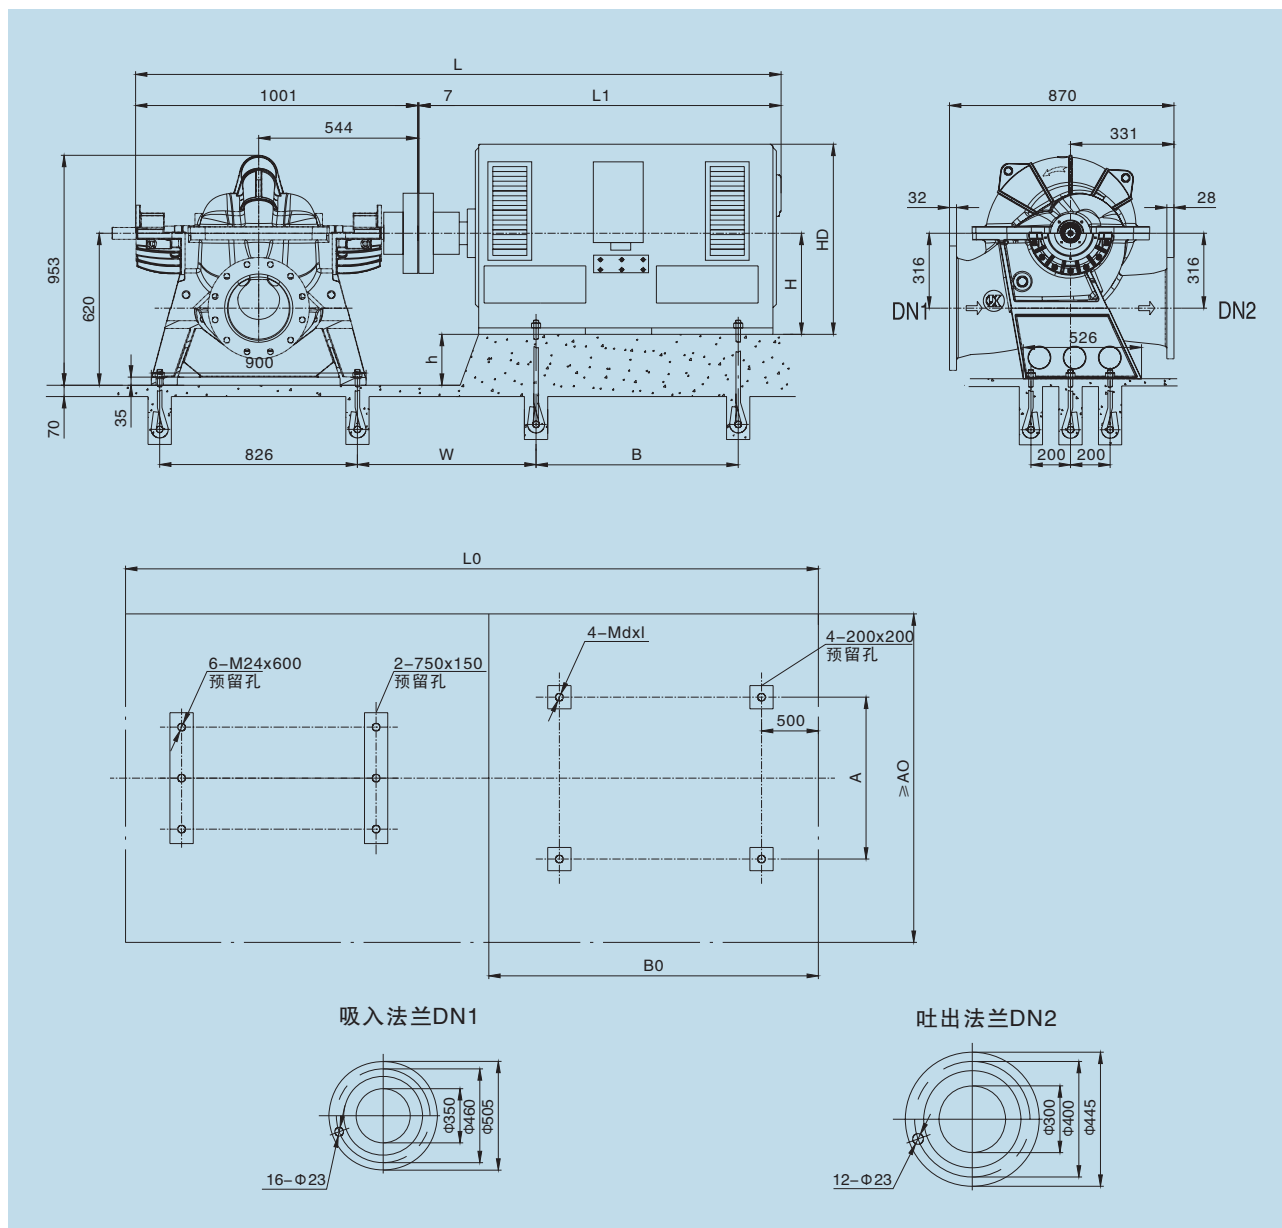


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	电机
KQSN350-M20S	YX3-250M-4	380	III/II	55	1976	968	3025	1306	1017	446	406	349	370	250	666	M20X600	494
	YX3-280S-4	380	III/II	75	2058	1050	3066	1357	1058	468	457	368	340	280	729	M20X600	550
	YX3-280M-4	380	III/II	90	2058	1050	3117	1357	1109	468	457	419	340	280	729	M20X600	615
	YX3-315S-4	380	III/II	110	2315	1307	3130	1408	1122	494	508	406	305	315	858	M24X600	1018
KQSN350-M20SJ	YX3-180L-6	380	III/II	15	1756	748	2878	1179	900	369	279	279	440	180	482	M12X400	224
	YX3-200L-6	380	III/II	18.5~22	1776	768	2926	1218	948	381	318	315	420	200	540	M16X400	275
	YX3-225M-6	380	III/II	30	1894	886	2968	1256	960	427	356	311	395	225	593	M16X600	350

KQSN350- M(N)27技术数据

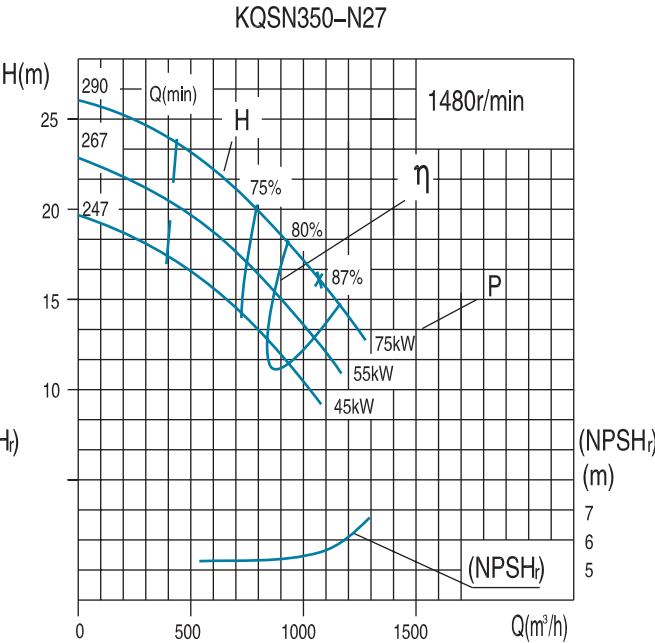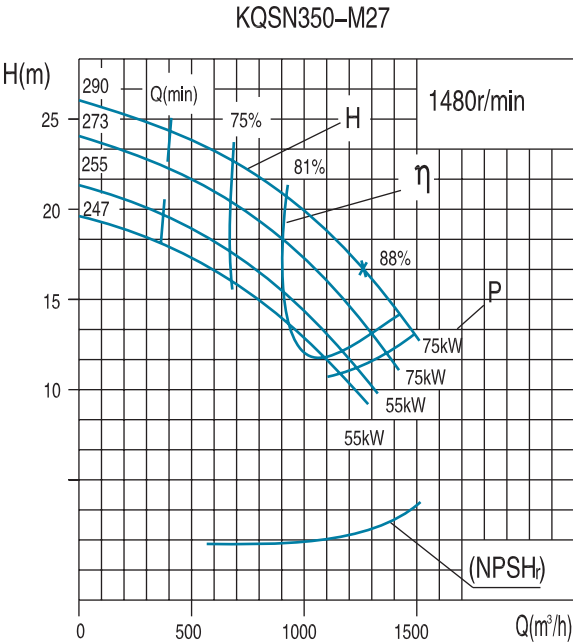



泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN350-M27	290	756	210.0	23	1480	60.5	75	78	5.5	697
		1260	350.0	17		65.0		88		
		1512	420.0	14		74.8		77		
	273	711	197.4	20	1480	51.6	75	76	5.4	695
		1184	329.0	15		55.2		86		
		1421	394.8	11		58.0		75		
	255	665	184.8	18	1480	44.1	55	73	5.3	693
		1109	308.0	13		47.0		83		
		1331	369.6	10		49.5		72		
	247	643	178.5	17	1480	40.2	55	72	5.2	691
		1071	297.5	12		42.8		82		
		1285	357.0	9		45.3		71		
KQSN350-N27	290	641	178.2	22	1480	55.2	75	70	5.4	636
		1069	297.0	16		54.0		87		
		1283	356.4	14		62.9		76		
	267	590	163.9	19	1480	44.2	55	68	5.3	634
		984	273.2	14		43.0		85		
		1180	327.9	12		50.3		74		
	247	545	151.5	16	1480	36.5	45	65	5.2	632
		909	252.4	12		35.2		82		
		1091	302.9	10		41.3		71		

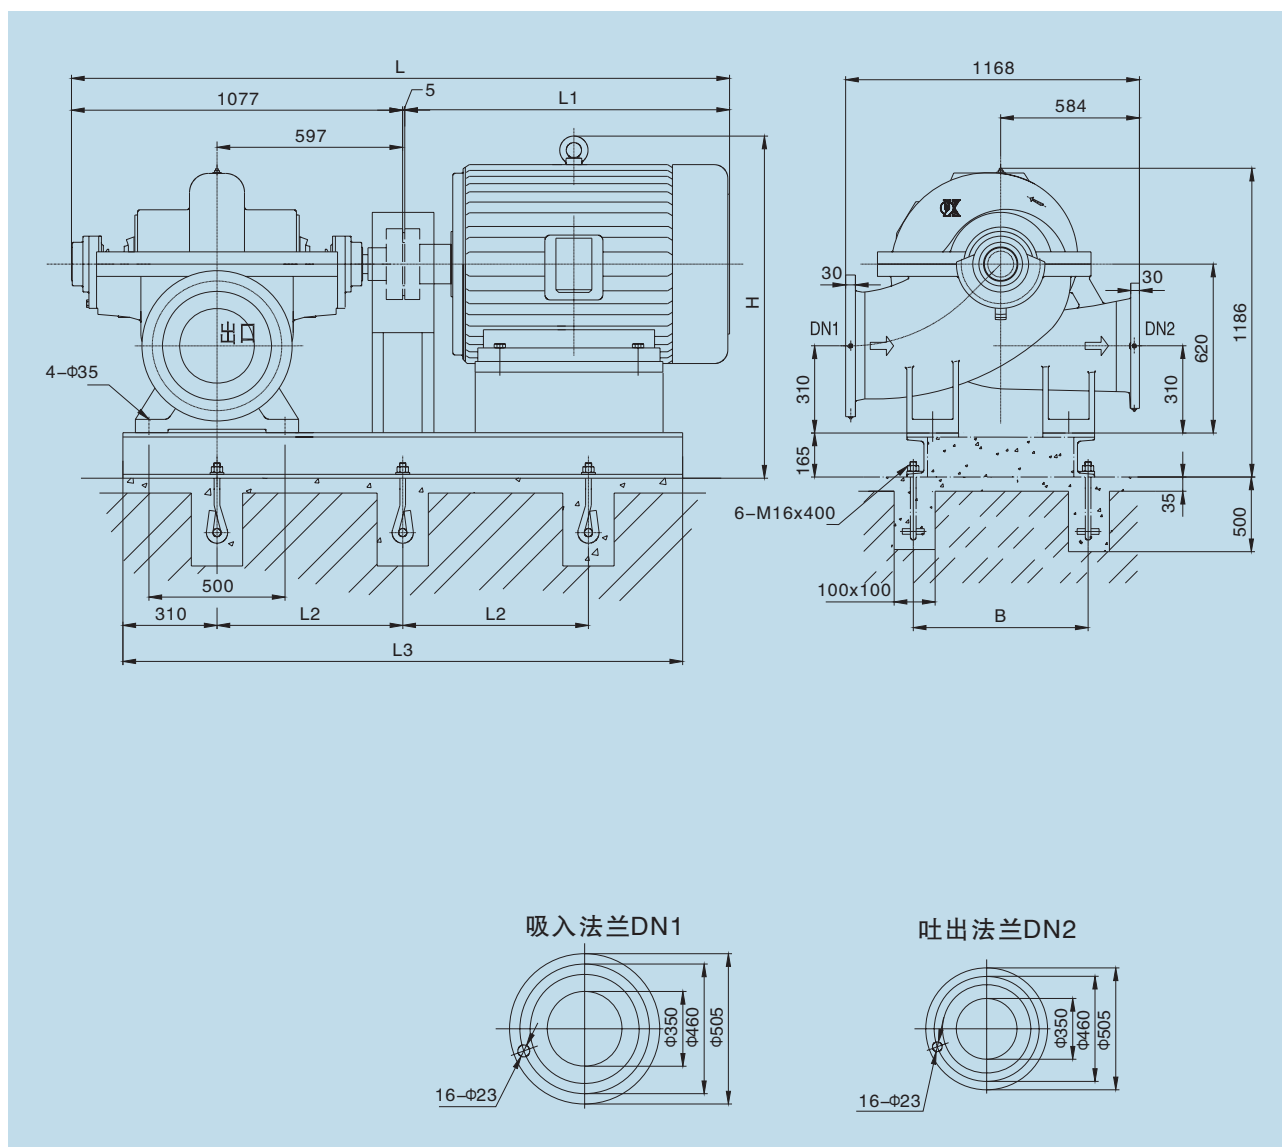

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN350-M27/N27	Y280S-4	380	III/II	75	2082	1000	580	1720	620	1073	682	457	368	24	510	390
	Y250M-4	380	III/II	55	2012	930	510	1640	620	1100	660	406	349	24	385	388
	Y225M-4	380	III/II	45	1927	845	480	1580	620	1090	641	356	311	19	322	386


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN400- M(N)4技术数据


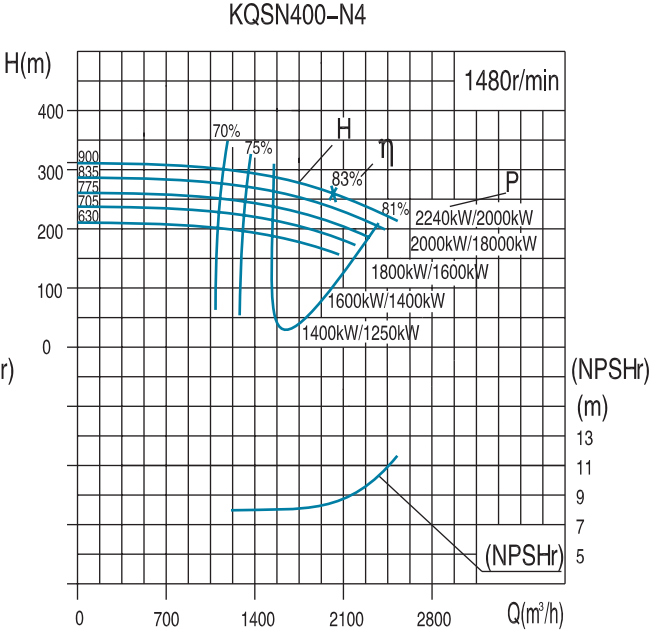
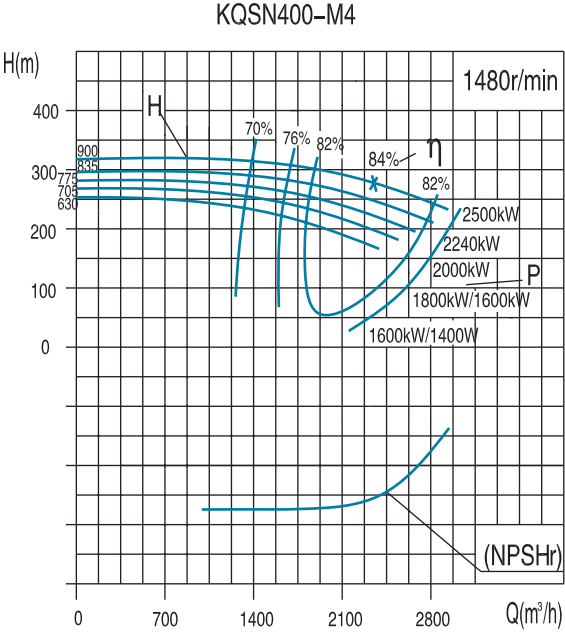


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN400-M4	900	1410.0	391.7	305.8	1480	1553.2	2500	75.6	8.8	2780
		2350.0	652.8	278.0		2118.0		84.0		
		2937.5	816.0	226.0		2367.8		76.4		
	835	1353.6	376.0	281.3	1480	1388.3	2240	74.7	8.6	2769
		2256.0	626.7	255.8		1893.2		83.0		
		2820.0	783.3	207.9		2091.3		76.4		
	775	1285.9	357.2	256.0	1480	1214.8	2000	73.8	8.4	2758
		2143.2	595.3	232.7		1656.6		82.0		
		2679.0	744.2	189.2		1829.9		75.4		
	705	1221.6	339.3	233.0	1480	1063.2	*1800/1600	72.9	8.2	2747
		2036.0	565.6	211.8		1449.8		81.0		
		2545.1	707.0	172.2		1601.5		74.5		
	630	1148	319	207	1480	901	*1600/1400	72	8.1	2731
		1913.9	531.6	188.5		1228.1		80.0		
		2392	665	153		1357		74		
KQSN400-N4	900	1212.0	336.7	286.0	1480	1263.7	*2240/2000	74.7	8.6	2775
		2020.0	561.1	260.0		1723.2		83.0		
		2525.0	701.4	211.4		1903.5		76.4		
	835	1164.0	323.3	264.0	1480	1134.0	*2000/1800	73.8	8.4	2764
		1940.0	538.9	240.0		1546.3		82.0		
		2425.0	673.6	195.1		1708.1		75.4		
	775	1105.8	307.2	240.9	1480	995.1	*1800/1600	72.9	8.2	2753
		1843.0	511.9	219.0		1357.0		81.0		
		2303.8	639.9	178.0		1499.0		74.5		
	705	1050.0	291.7	220.0	1480	873.7	*1600/1400	72.0	8.1	2742
		1750.0	486.1	200.0		1191.4		80.0		
		2187.5	607.6	162.6		1316.1		73.6		
	630	988	274	196	1480	741	*1400/1250	71	8.0	2731
		1646.0	457.2	178.0		1010.0		79.0		
		2058	572	145		1116		73		

注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

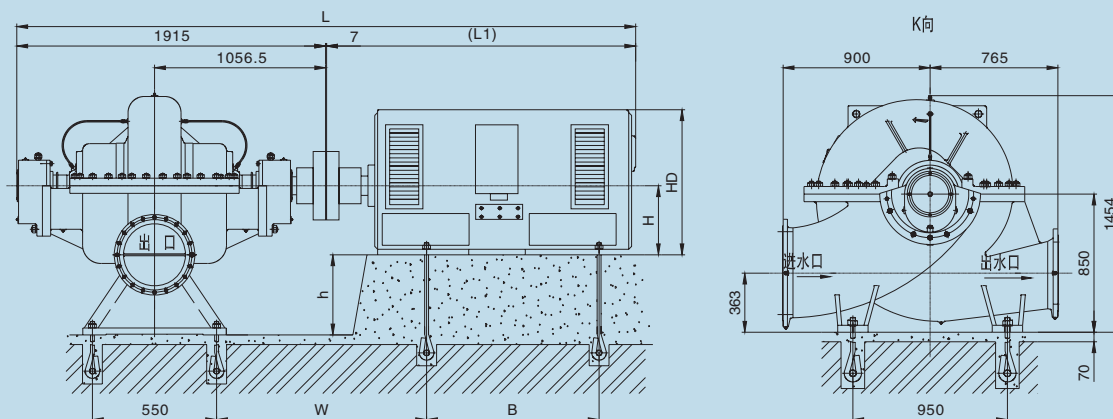



不配底座安装基础尺寸:

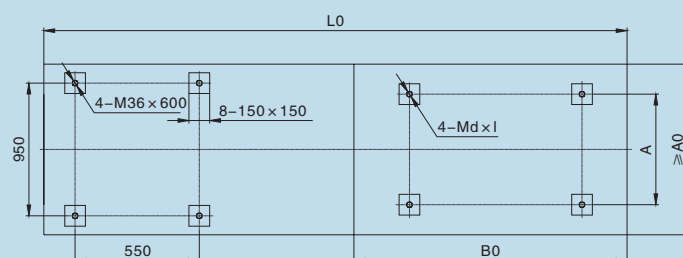

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											d×l	重量 kg 电机
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD		
泵 型 号 <																	


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN400- M(N)6W技术数据


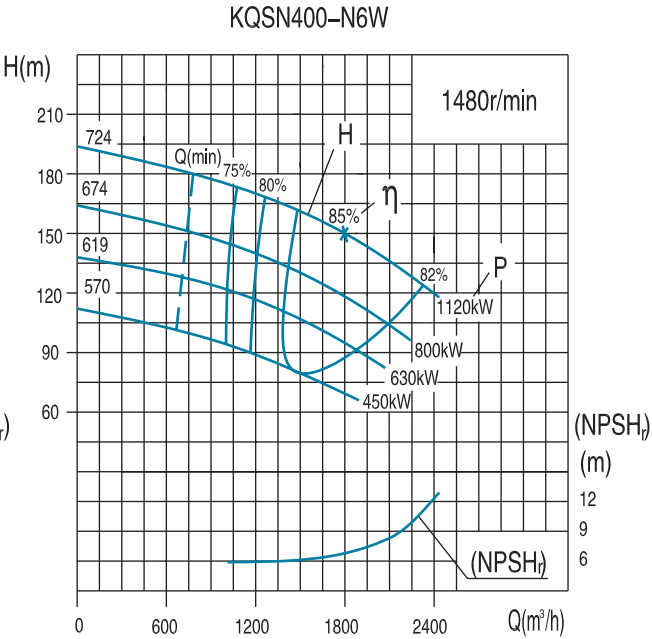
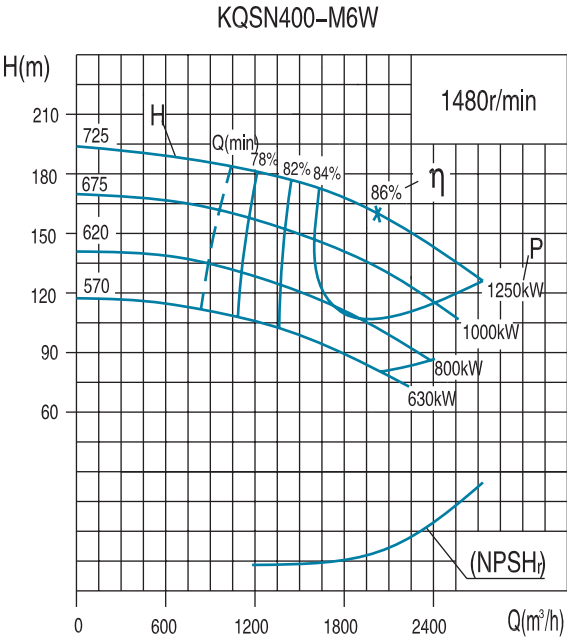


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN400-M6W	725	1211	336.3	180	1480	760.9	1250	78	7.0	1855
		2018	560.6	160		1022.4		86		
		2523	700.7	151		1234.9		84		
	675	1151	319.7	157	1480	630.8	1000	78	6.9	1850
		1918	532.8	137		841.9		85		
		2398	666.0	120		944.0		83		
	620	1091	303.0	130	1480	495.1	800	78	6.8	1846
		1818	505.0	111		654.2		84		
		2273	631.3	97		732.1		82		
	570	1025	284.7	108	1480	391.4	630	77	6.7	1845
		1708	474.4	91		510.0		83		
		2135	593.1	76		566.5		78		
KQSN400-N6W	724	1079	299.7	176	1480	662.9	1120	78	6.9	1852
		1798	499.4	150		864.1		85		
		2248	624.3	134		1012.6		81		
	674	983	273.0	146	1480	514.2	800	76	6.8	1849
		1638	455.0	125		671.8		83		
		2048	568.8	108		743.5		81		
	619	929	258.0	123	1480	409.4	630	76	6.7	1846
		1548	430.0	105		539.8		82		
		1935	537.5	89		579.0		81		
	570	875	243.0	98	1480	315.5	450	74	6.6	1842
		1458	405.0	81		397.1		81		
		1823	506.3	68		421.9		80		

注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

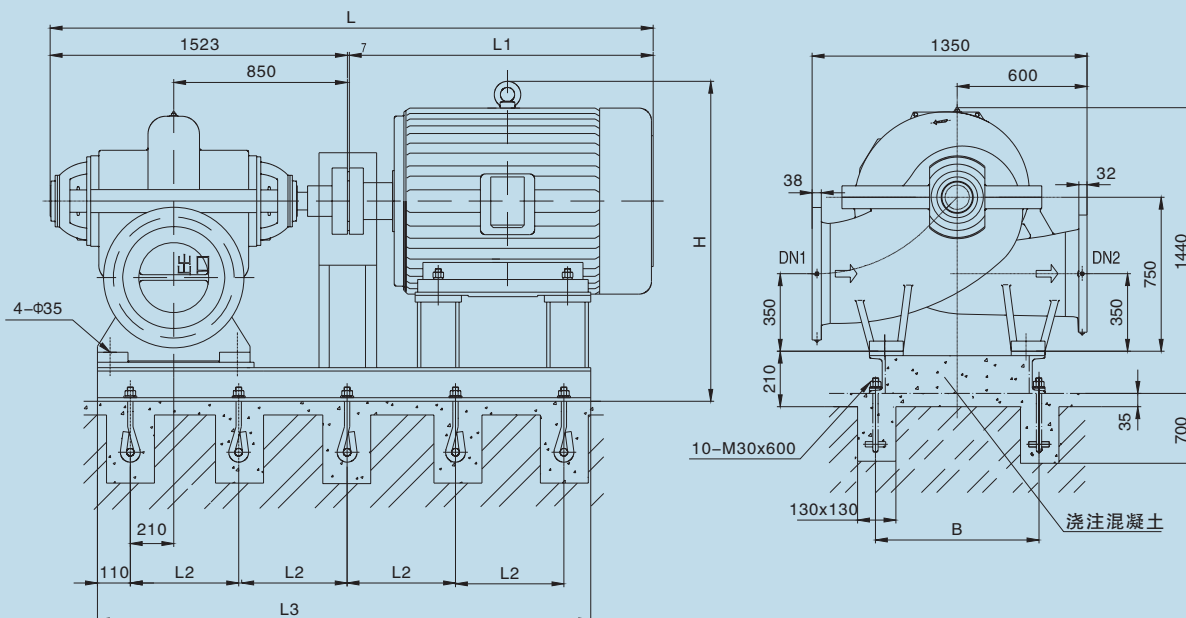



不配底座安装基础尺寸:

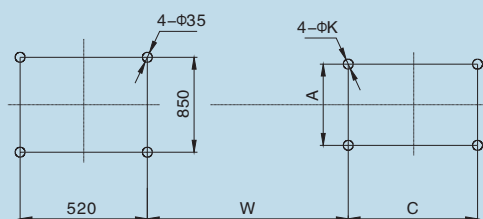

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN400-M6/N6W	YKK400-4	6000	II/III	450	3780	2250	700	3025	960	2020	1142	710	1000	35	3060	700
	YKK450-4	6000	II/III	630	3740	2210	730	3150	960	2170	1162	800	1120	35	4720	710
	YKK500-4	6000	II/III	800~1120	4080	2550	775	3320	1050	2320	1322	900	1250	42	6030	730
	YKK560-4	6000	II/III	1250	4270	2740	815	3480	1150	2600	1347	1000	1400	42	7800	750
	YKK450-4	10000	II/III	450	3880	2350	970	3150	960	2170	1162	800	1120	35	4490	710
	YKK500-4	10000	II/III	630/800	4030	2500	1020	3287	1050	2120	1282	900	1250	42	6060	730
	YKK560-4	10000	II/III	1000~1120	4230	2700	1085	3477	1150	2525	1347	1000	1400	42	8300	740
	YKK630-4	10000	II/III	1250	4730	3200	1190	3797	1200	2580	1427	1120	1600	48	9900	800


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN400- M(N)9W技术数据


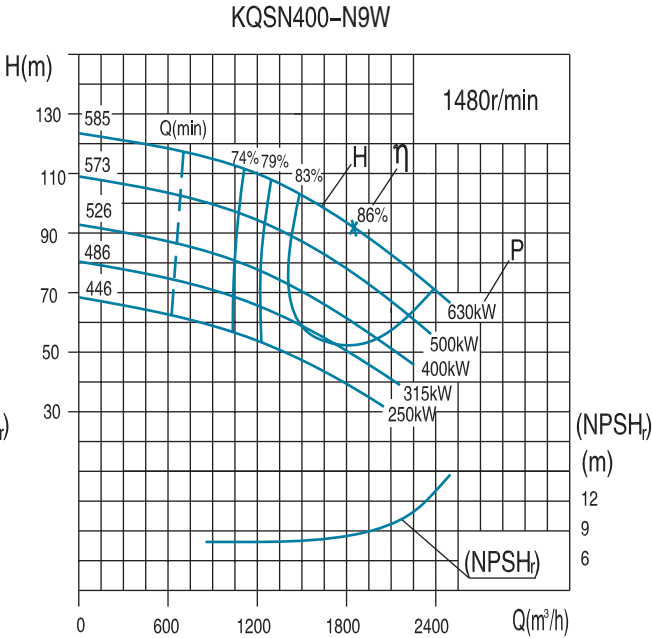
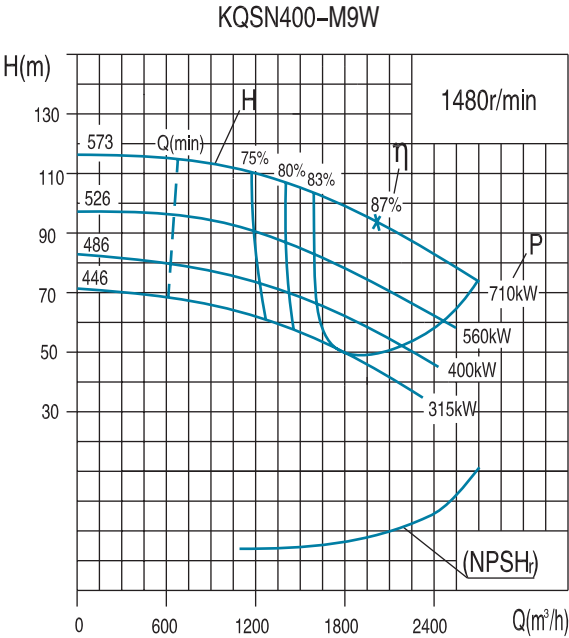


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN400-M9W	573	1211	336.3	107	1480	446.6	710	79	8.5	1645
		2018	560.6	94		593.8		87		
		2523	700.7	81		670.4		83		
	526	1123	312.0	89	1480	349.0	560	78	8.4	1643
		1872	520.0	77		461.8		85		
		2340	650.0	66		506.7		83		
	486	1075	298.7	74	1480	281.4	450	77	8.3	1641
		1792	497.8	63		366.0		84		
		2240	622.2	53		394.3		82		
	446	1045	290.3	62	1480	238.5	355	74	8.2	1639
		1742	483.9	51		291.5		83		
		2125	590.3	41		308.2		77		
KQSN400-N9W	585	1110	308.3	112	1480	434.1	630	78	8.4	1644
		1850	513.9	92		539.0		86		
		2313	642.4	74		568.3		82		
	573	1039	288.7	96	1480	348.3	500	78	8.3	1642
		1732	481.1	80		443.9		85		
		2165	601.4	67		481.7		82		
	526	943	262.0	82	1480	277.1	400	76	8.2	1640
		1572	436.7	68		346.6		84		
		1965	545.8	58		378.5		82		
	486	901	250.3	70	1480	235.3	355	73	8.1	1638
		1502	417.2	59		290.8		83		
		1878	521.5	49		309.3		81		
	446	877	243.7	58	1480	189.8	280	73	8.0	1636
		1462	406.1	48		233.1		82		
		1828	507.6	40		248.8		80		

注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

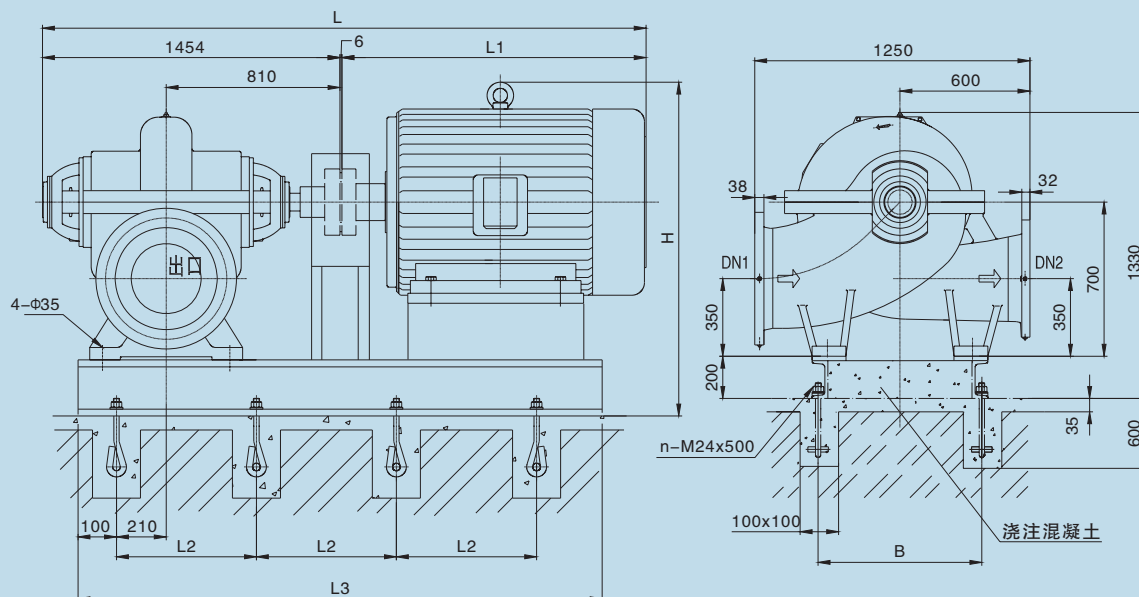



不配底座安装基础尺寸:

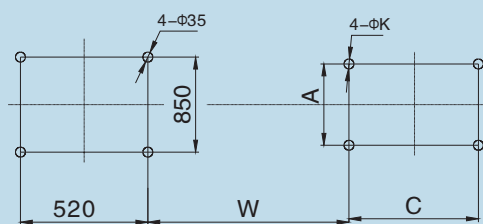

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n(个)
KQSN400-M9/N9W	Y355L-4	380	III/II	280	3055	1595	710	2330	850	1595	980	610	630	28	2095	686	6
	YKK400-4	6000	III/II	280~450	3710	2250	925	2975	950	1960	1101	710	1000	35	3060	710	8
	YKK450-4	6000	III/II	500~710	3670	2210	965	3100	950	2110	1121	800	1120	35	4890	730	8
	YKK450-4	10000	III/II	280~450	3810	2350	965	3100	950	2110	1121	800	1120	35	4490	730	8
	YKK500-4	10000	III/II	500~710	3960	2500	760	3240	1050	2250	1241	900	1250	42	6030	750	10


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套，若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。

KQSN400- M(N)13W技术数据

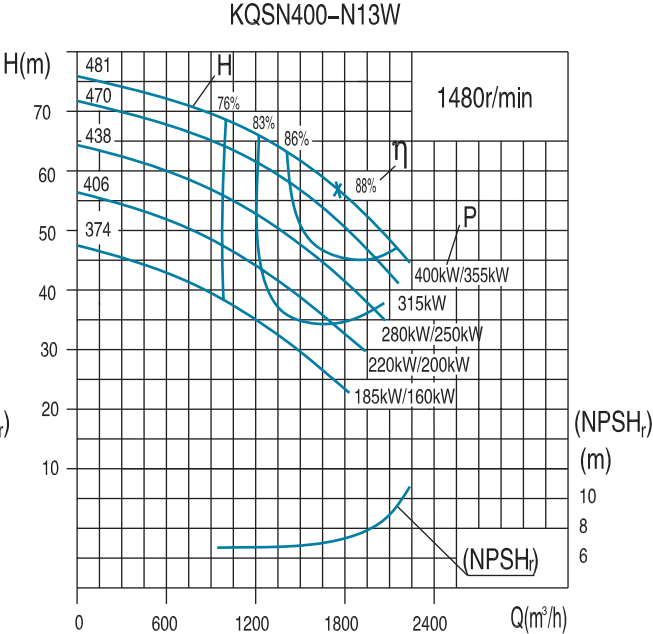
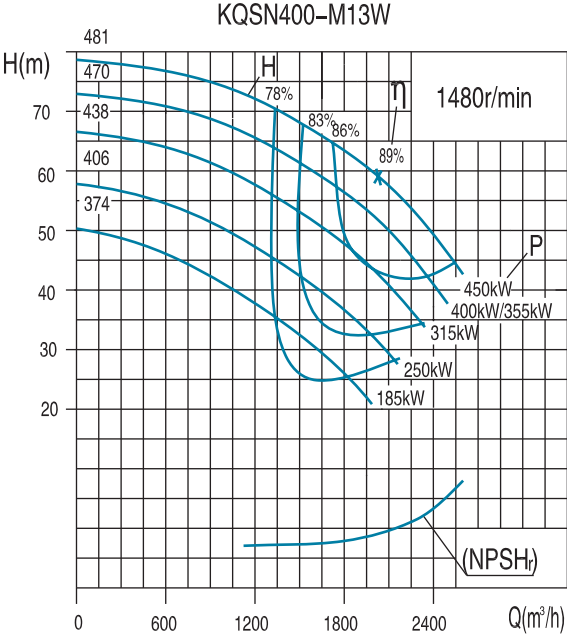


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN400-M13W	481	1215	337.5	71	1480	313.2	450	75	7.9	1100
		2025	562.5	59		365.6		89		
		2520	700.0	51		411.8		85		
	470	1211	336.3	65	1480	282.0	*400/355	76	7.8	1097
		2018	560.6	52		324.7		88		
		2502	695.1	43		344.7		85		
	438	1148	319.0	57	1480	237.7	315	75	7.7	1094
		1914	531.7	45		269.6		87		
		2393	664.6	37		287.0		84		
	406	1082	300.7	47	1480	187.2	250	74	7.6	1091
		1804	501.1	37		211.4		86		
		2255	626.4	27		209.9		79		
	374	1016	282.3	38	1480	144.1	185	73	7.5	1088
		1694	470.6	28		152.0		85		
		2118	588.2	20		147.9		78		
KQSN400-N13W	481	1047	290.8	68	1480	255.1	*400/355	76	7.5	1098
		1745	484.7	57		307.8		88		
		2181	605.9	47		340.5		82		
	470	1039	288.7	63	1480	231.6	315	77	7.4	1095
		1732	481.1	52		279.2		87		
		2165	601.4	41		284.4		85		
	438	979	272.0	56	1480	199.1	*280/250	75	7.3	1092
		1632	453.3	45		232.6		86.0		
		2040	566.7	34		233.2		81		
	406	922	256.2	48	1480	162.9	*220/200	74	7.2	1089
		1537	426.9	38		187.1		85		
		1921	533.7	29		187.3		81		
	374	859	238.7	39	1480	125.0	*185/160	73	7.1	1086
		1432	397.8	31		143.9		84		
		1790	497.2	23		141.9		79		


注1：用于进口至少有正压2-3m工况下。
注2：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

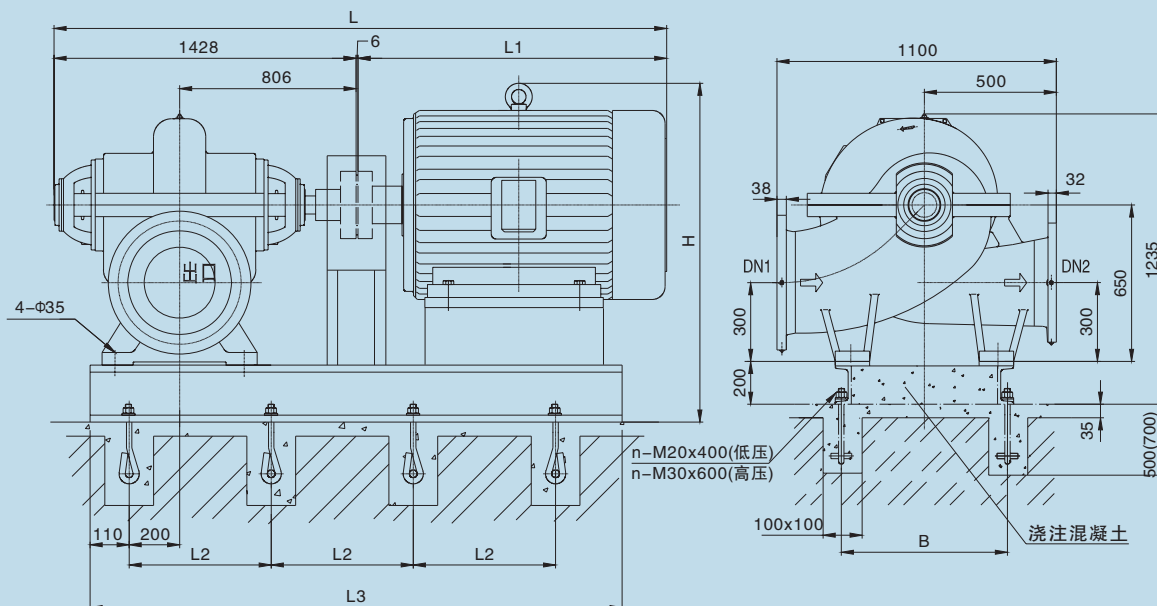

不配底座安装基础尺寸:

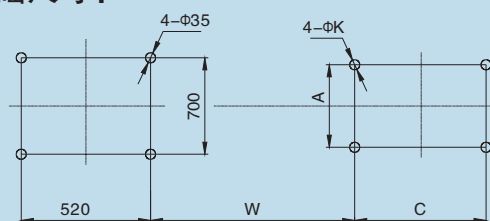

吐出法兰DN2




泵型号	电动机				尺寸 mm										重量kg		地脚数量
	型号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n(个)
KQSN400-M13/N13W	Y315L2-4	380	III/II	185/200	2754	1320	950	2125	700	1380	938	508	508	28	1128	647	6
	Y355M-4	380	III/II	220/250	2899	1465	990	2200	700	1545	976	610	560	28	1890	660	6
	Y355L-4	380	III/II	280/315	3029	1595	700	2330	700	1545	976	610	630	28	2180	680	8
	YKK355-4	6000	III/II	185~250	3504	2070	875	2850	700	1915	1077	630	900	28	2650	670	8
	YKK400-4	6000	III/II	280~450	3684	2250	915	2970	810	1910	1097	710	1000	35	3060	680	8
	YKK450-4	10000	III/II	220~450	3784	2350	955	3095	920	2060	1117	800	1120	35	4490	700	8


注: 防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN400- M17S(J)技术数据


KQSN400-M17S

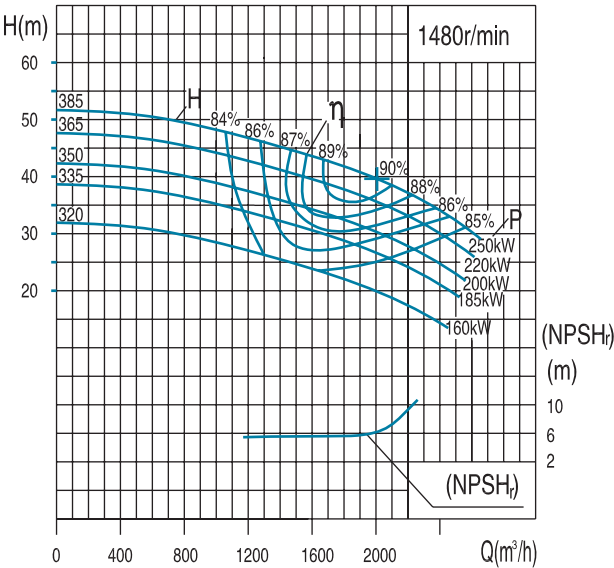

KQSN400-M17SJ

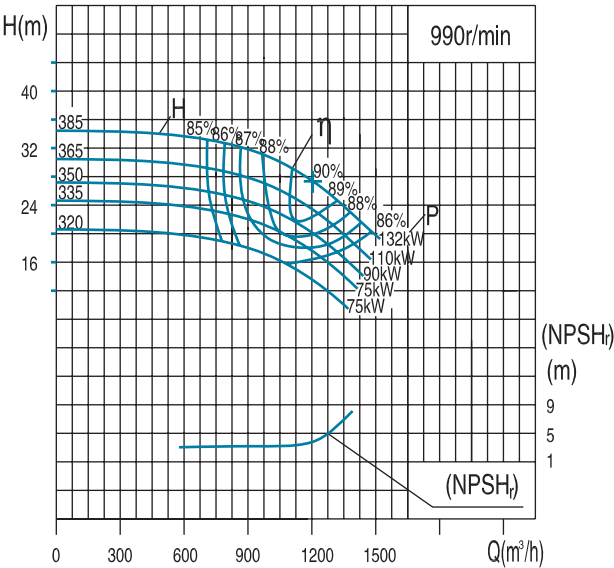



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN400-M17S	385	1089	302.5	47	1480	165.9	250	84.0	6.0	1153
		1815	504.2	40		219.7		90.0		
		2178	605.0	31		216.3		85.0		
	365	1020	283.3	44	1480	147.3	220	83.0	5.9	1151
		1700	472.2	38		197.7		89.0		
		2040	566.7	28		185.2		84.0		
	350	972	270.0	39	1480	125.9	200	82.0	5.8	1149
		1620	450.0	34		170.5		88.0		
		1944	540.0	24		153.1		83.0		
	335	930	258.3	36	1480	112.6	185	81.0	5.7	1147
		1550	430.6	31		150.4		87.0		
		1860	516.7	26		160.6		82.0		
KQSN400-M17SJ	385	888	246.7	28	1480	84.6	160	80.0	5.6	1145
		1480	411.1	25		118.5		85.0		
		1776	493.3	20		119.4		81.0		
	365	728	202.2	31	990	73.2	132	84.0	4.3	1153
		1210	336.1	27		98.9		90.0		
		1456	404.4	21		95.7		87.0		
	350	682	189.4	29	990	64.9	110	83.0	4.2	1151
		1130	313.9	25		86.4		89.0		
		1364	378.9	19		81.1		87.0		
	335	651	180.8	26	990	56.2	90	82.0	4.1	1149
		1080	300.0	23		76.9		88.0		
		1302	362	16		65.2		87.0		
KQSN400-M17SJ	320	622	172.8	24	990	50.2	75	81.0	4.0	1147
		1040	288.9	21		68.4		87.0		
		1245	345.8	17		67.8		85.0		
	320	594	165.0	19	990	38.4	75	80.0	3.9	1145
		990	275.0	17		53.0		86.5		
	320	1186	329.4	13		48.8		86.0		

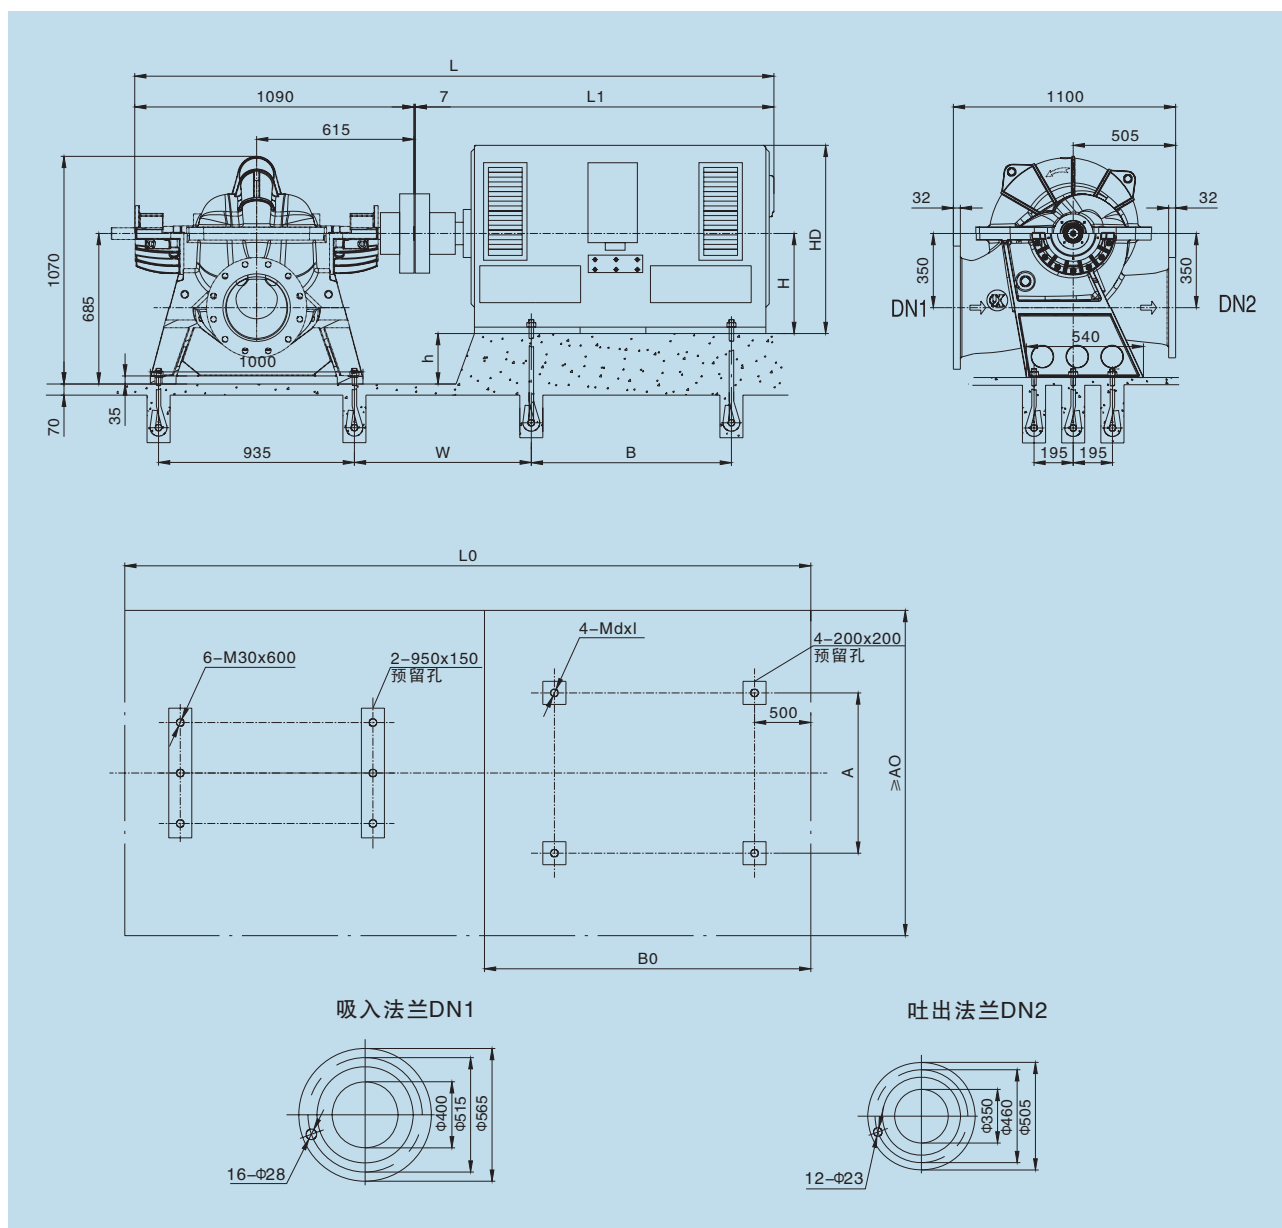

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	电机
KQSN400-M17S	YX3 355M2-4	380	III/II	250	2588	1491	3140	1610	1314	578	610	560	293	355	948	M24X600	1764
	YX3 355M1-4	380	III/II	220	2588	1491	3000	1610	1314	578	610	560	293	355	948	M24X600	1705
	YX3 315L2-4	380	III/II	200	2404	1307	3220	1400	1122	540	508	406	333	315	858	M24X600	1281
	YX3 355S1-4	380	III/II	185	2588	1491	3000	1610	1254	578	610	500	293	355	948	M24X600	1582
KQSN400-M17SJ	YX3 315L1-4	380	III/II	160	2404	1307	3220	1508	1122	540	508	406	333	315	858	M24X600	1192
	YX3 315L2-6	380	III/II	132	2534	1437	2900	1508	1224	540	508	508	333	315	858	M20X600	1239
	YX3 315L1-6	380	III/II	110	2534	1437	2900	1508	1224	540	508	508	333	315	858	M20X600	1211
	YX3 315M-6	380	III/II	90	2534	1437	2800	1508	1147	484	508	457	333	315	858	M20X600	1120
	YX3 315S-6	380	III/II	75	2404	1307	2700	1508	1096	484	508	406	333	315	858	M20X600	954


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN400- M(N)19W技术数据


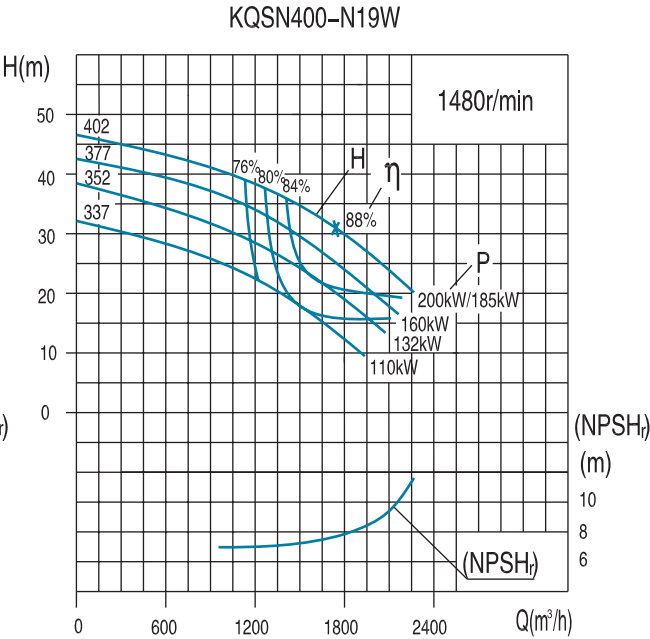
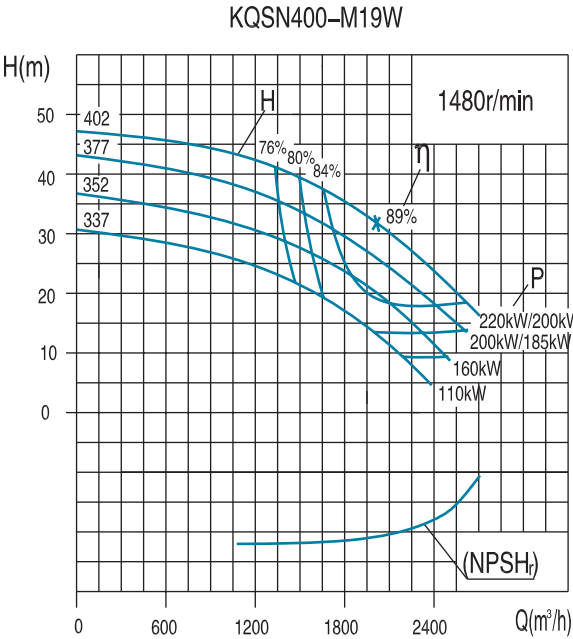


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN400-M19W	402	1211	336.3	43	1480	189.1	*220/200	75	7.9	1025
		2018	560.6	32		197.6		89		
		2523	700.7	24		203.5		81		
	377	1181	328.0	37	1480	158.6	*200/185	75	7.8	1023
		1968	546.7	27		164.4		88		
		2460	683.3	19		159.1		80		
	352	1151	319.7	31	1480	131.3	160	74	7.6	1021
		1918	532.8	22		132.1		87		
		2398	666.0	13		107.4		79		
	337	1121	311.3	25	1480	104.5	110	73	7.5	1020
		1868	518.9	16		94.6		86		
		2335	648.6	8		67.8		75		
KQSN400-N19W	402	1039	288.7	39	1480	145.2	*200/185	76	7.8	1024
		1732	481.1	31		166.2		88		
		2165	601.4	24		166.5		85		
	377	985	273.7	34	1480	120.0	160	76	7.7	1022
		1642	456.1	27		138.8		87		
		2053	570.1	20		136.3		82		
	352	943	262.0	29	1480	100.7	132	74	7.6	1020
		1572	436.7	23		115.8		85		
		1965	545.8	16		105.7		81		
	337	901	250.3	25	1480	84.0	110	73	7.5	1019
		1502	417.2	18		87.7		84		
		1878	521.5	12		77.7		79		

注1：用于进口至少有正压2-3m工况下。
注2：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

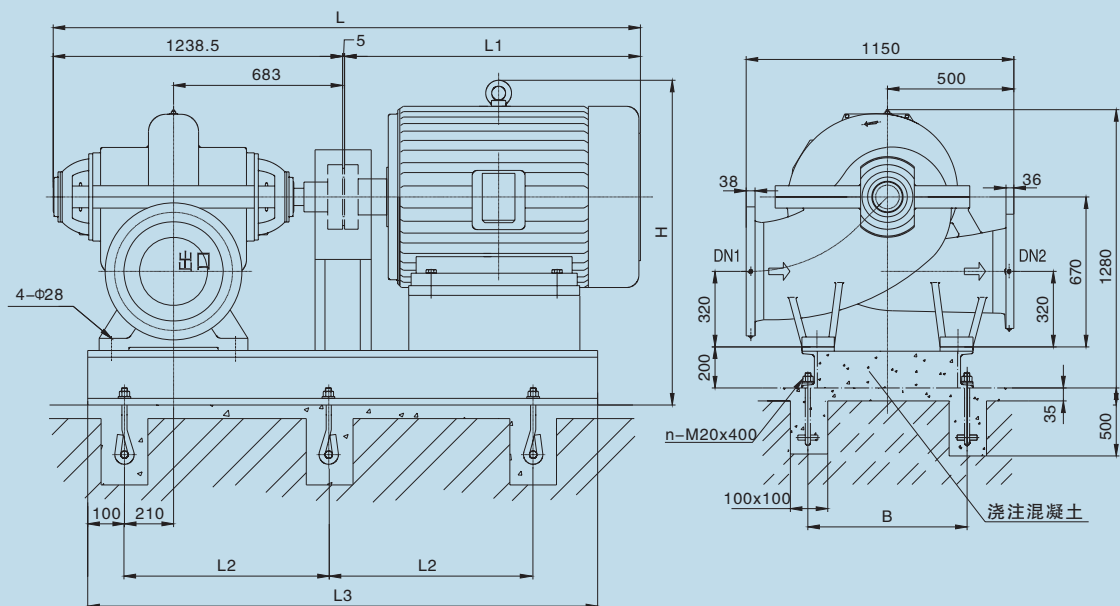



不配底座安装基础尺寸:

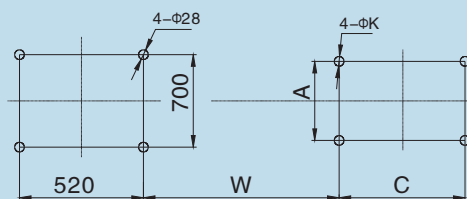


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg		地脚数量
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电 机	底 座	n (个)
KQSN400-M19/N19W	Y315S-4	380	III/II	110	2453.5	1210	850	1900	700	1400	814	508	406	28	910	620	6
	Y315M-4	380	III/II	132	2563.5	1320	900	2000	700	1400	814	508	457	28	1002	630	6
	Y315L-4	380	III/II	160~200	2563.5	1320	900	2000	700	1400	814	508	508	28	1128	630	6
	Y355M-4	380	III/II	220	2708.5	1465	935	2075	700	1565	852	610	560	28	1820	635	6
	YKK355-4	6000	III/II	185~220	3493.5	2250	840	2725	740	1935	953	630	900	28	2600	645	8
	YKK450-4	10000	III/II	220	3593.5	2350	925	2975	920	2080	993	800	1120	35	3700	660	8

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。




KQSN450- M(N)6技术数据

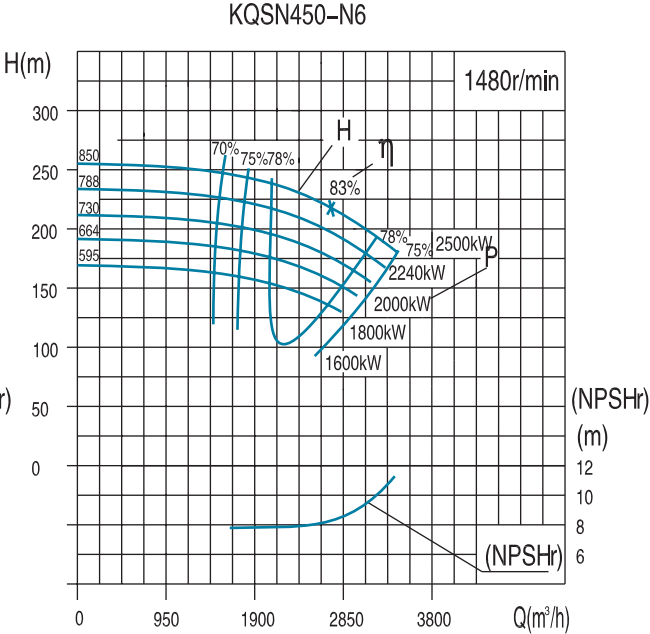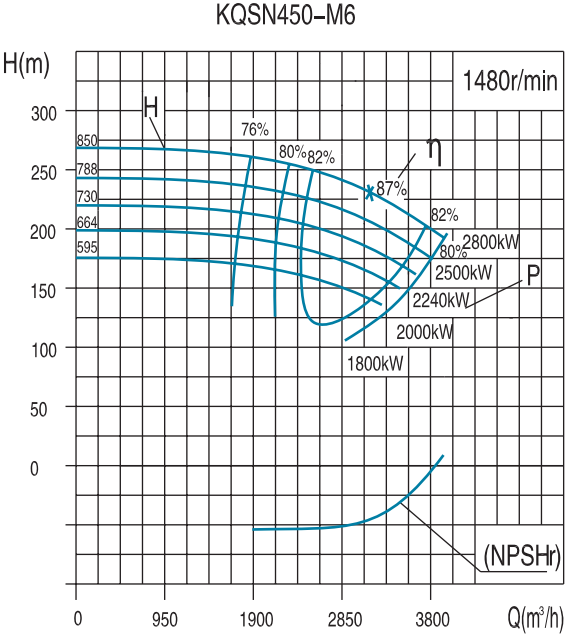

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN450-M6	850	1890.0	525.0	254.1	1480	1670.3	2800	78.3	8.5	2850
		3150.0	875.0	231.0		2277.7		87.0		
		3937.5	1093.8	192.5		2608.9		79.1		
	788	1814.4	504.0	231.2	1480	1476.2	2500	77.4	8.3	2845
		3024.0	840.0	210.2		2013.0		86.0		
		3780.0	1050.0	175.2		2279.2		79.1		
	730	1723.7	478.8	210.4	1480	1291.2	2240	76.5	8.1	2840
		2872.8	798.0	191.3		1760.7		85.0		
		3591.0	997.5	159.4		1993.5		78.2		
	664	1637.5	454.9	191.5	1480	1129.5	2000	75.6	8.0	2836
		2729.2	758.1	174.1		1540.2		84.0		
		3411.5	947.6	145.1		1743.9		77.3		
	595	1539	428	170	1480	956	1800	75	7.9	2832
		2565.4	712.6	154.9		1304.1		83.0		
		3207	891	129		1477		76		
KQSN450-N6	850	1632.0	453.3	239.8	1480	1426.7	2500	74.7	8.4	2845
		2720.0	755.6	218.0		1945.6		83.0		
		3400.0	944.4	181.7		2202.9		76.4		
	788	1566.7	435.2	220.6	1480	1275.5	2240	73.8	8.2	2840
		2611.2	725.3	200.6		1739.3		82.0		
		3264.0	906.7	167.1		1969.3		75.4		
	730	1488.4	413.4	200.8	1480	1116.3	2000	72.9	8.0	2835
		2480.6	689.1	182.5		1522.2		81.0		
		3100.8	861.3	152.1		1723.5		74.5		
	664	1414.0	392.8	182.7	1480	977.1	1800	72.0	7.9	2832
		2356.6	654.6	166.1		1332.4		80.0		
		2945.8	818.3	138.4		1508.6		73.6		
	595	1329	369	163	1480	828	1600	71	7.8	2828
		2215.2	615.3	147.8		1128.8		79.0		
		2769	769	123		1278		73		

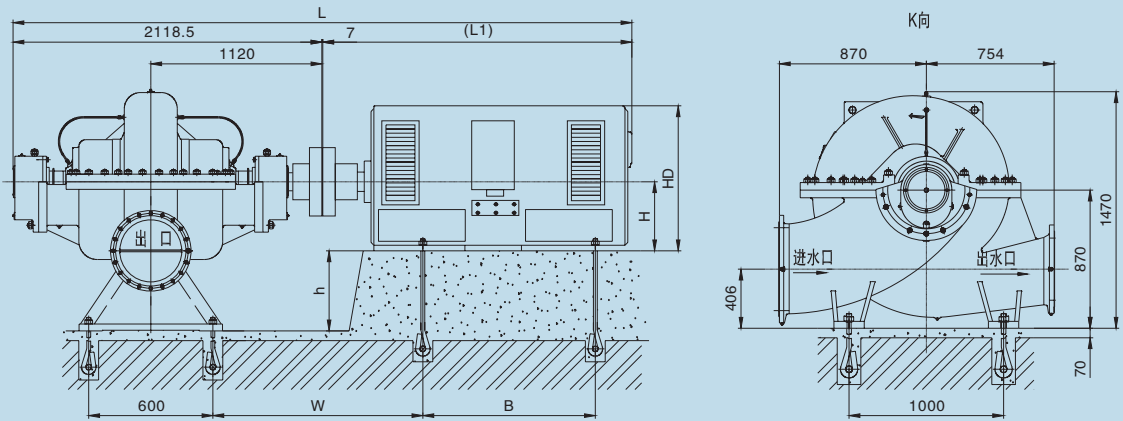

不配底座安装基础尺寸:

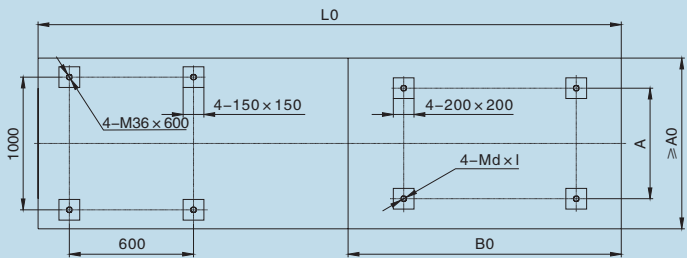


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											d×l	重量 kg 电机
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD		
KQSN450-M6/N6	Y630-4、IMB3	6000	I	2800	4925.5	2800	4600	1950	2400	1657	1120	1600	240	630	1920	42×800	10450
				2500													
				2240													
	Y560-4、IMB4	6000	I	2000 1800	4525.5	2400	4400	1800	2200	1577	1000	1400	310	560	1760	36×600	7150
	Y710-4、IMB3	10000	I	2500	5325.5	3200	5000	2400	2800	1707	1400	1800	160	710	2220	48×1000	12500
	Y630-4、IMB3	10000	I	2240 2000 1800	4925.5	2800	4600	1950	2400	1657	1120	1600	240	630	1920	42×800	10600
1600																	
Y560-4、IMB3	10000	I	1600	4322	2400	4300	1800	2200	1539	1000	1400	290	560	1750	36×600	7150	


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN450- M(N)8W技术数据

KQSN450-M8W

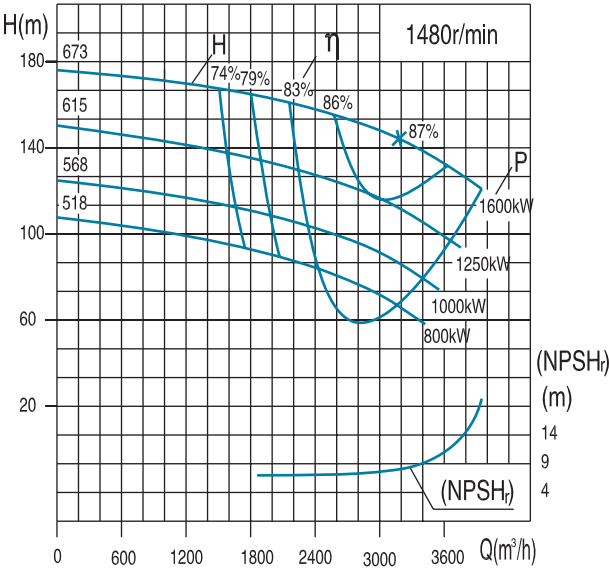


KQSN450-N8W

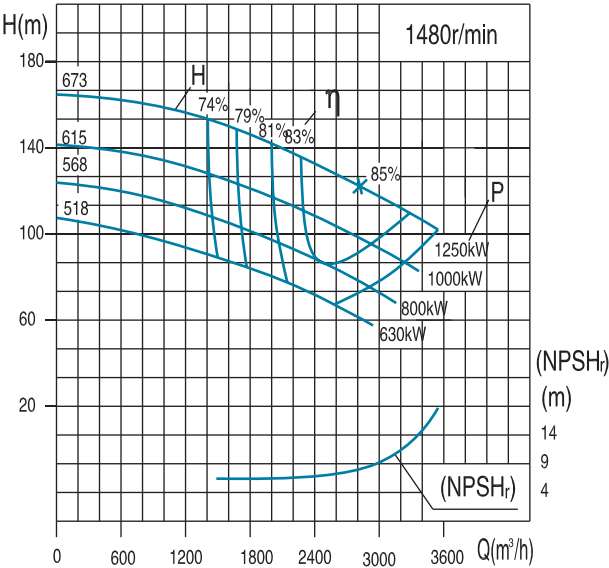


泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN450-M8W	673	1907	529.6	164	1480	1077.4	1600	79	8.5	2367
		3178	882.7	144		1432.5		87		
		3813	1059.2	127		1590.9		83		
	615	1796	499.0	135	1480	845.5	1250	78	8.4	2364
		2994	831.6	116		1103.8		86		
		3593	998.0	101		1206.4		82		
	568	1718	477.1	113	1480	693.1	1000	76	8.3	2362
		2863	795.2	95		871.2		85		
	518	3435	954.3	83	1480	955.5	800	81	8.2	2360
		1655	459.9	95		571.0		75		
		2759	766.4	77		689.3		84		
		3311	919.7	66		751.9		79		
KQSN450-N8W	673	1693	470.2	147	1480	869.1	1250	78	8.4	2366
		2821	783.6	123		1107.7		85		
		3385	940.3	107		1220.5		81		
	615	1583	439.8	123	1480	689.8	1000	77	8.3	2363
		2639	733.1	103		878.2		84		
		3167	879.7	87		941.4		80		
	568	1487	413.1	107	1480	587.0	800	74	8.2	2361
		2479	688.6	87		710.2		83		
		2975	826.3	75		769.8		79		
	518	1401	389.2	89	1480	464.4	630	73	8.1	2359
		2335	648.6	73		564.3		82		
		2802	778.4	63		614.5		78		


注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

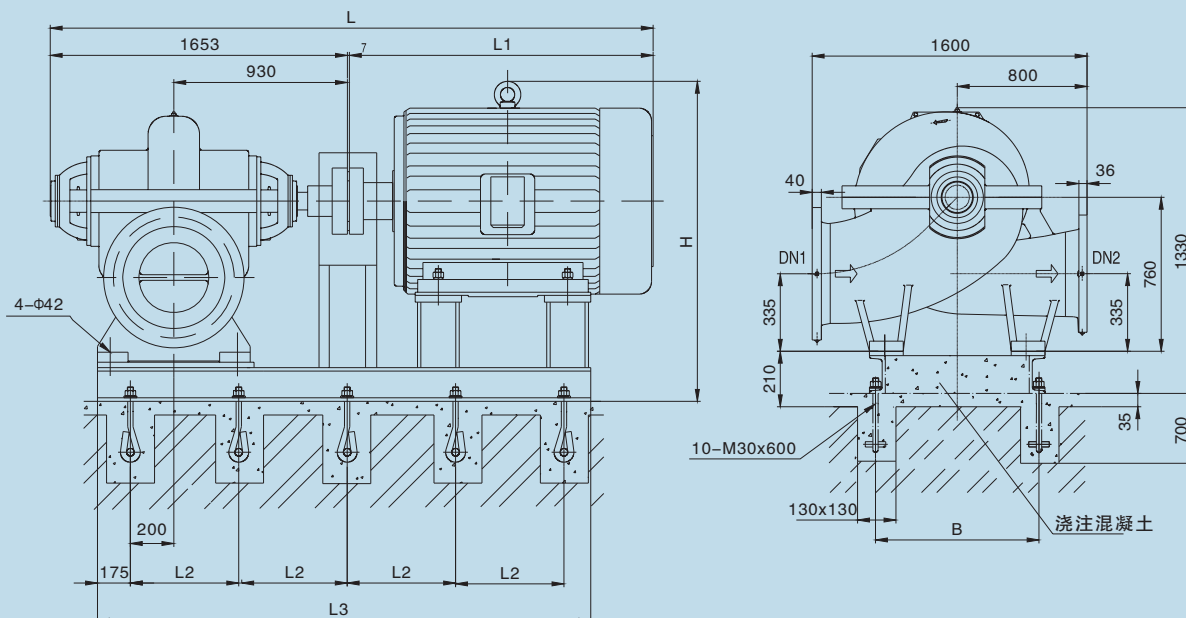


不配底座安装基础尺寸:

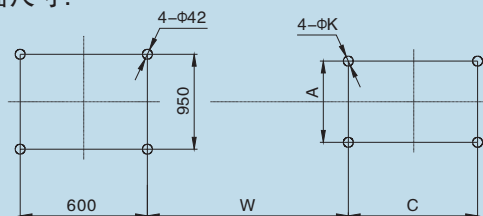

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2



	电动机				尺寸 mm										重量 kg	
	型号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSW450-M8/N8	YKK450-4	6000	III/II	630	3870	2210	730	3285	1110	2180	1202	800	1120	35	4720	1060
	YKK500-4	6000	III/II	800~1120	4210	2550	775	3465	1200	2330	1362	900	1250	42	6030	1090
	YKK560-4	6000	III/II	1250~1600	4400	2740	815	3615	1300	2610	1387	1000	1400	42	8300	1120
	YKK500-4	10000	III/II	630~800	4160	2500	765	3425	1200	2320	1322	900	1250	42	6060	1085
	YKK560-4	10000	III/II	1000	4360	2700	815	3615	1300	2535	1387	1000	1400	42	8050	1100
	YKK630-4	10000	III/II	1250~1600	4860	3200	895	3935	1300	2590	1467	1120	1600	48	10400	1150


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN450- M(N)12W技术数据

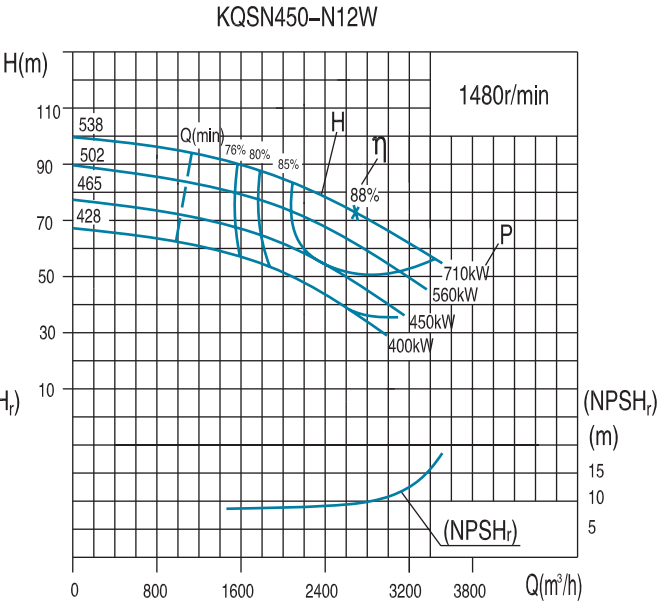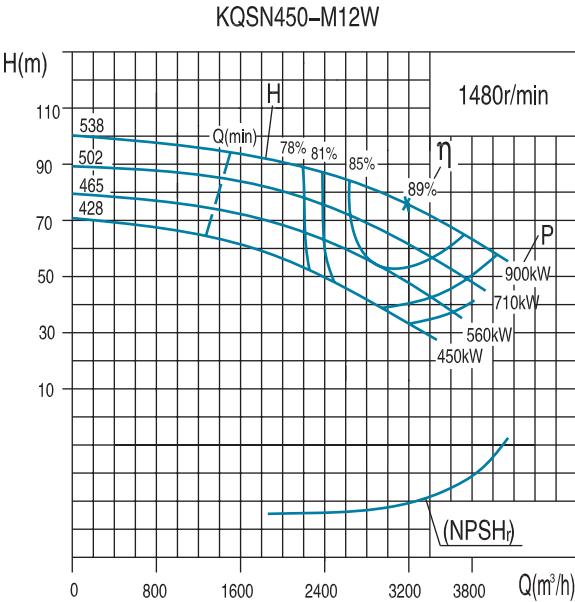


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN450-M12W	538	1908	530.0	89	1480	600.6	900	77	9.6	1730
		3180	883.3	76		739.5		89		
		3975	1104.2	64		866.0		80		
	502	1776	493.3	80	1480	502.5	710	77	9.5	1728
		2960	822.2	66		611.5		87		
		3700	1027.8	54		688.8		79		
	465	1716	476.7	69	1480	424.3	560	76	9.4	1726
		2860	794.4	55		504.0		85		
		3575	993.1	41		518.4		77		
	428	1614	448.3	56	1480	328.2	450	75	9.3	1724
		2690	747.2	44		393.1		82		
		3363	934.0	33		397.6		76		
KQSN450-N12W	538	1614	448.3	89	1480	501.5	710	78	9.5	1729
		2690	747.2	73		607.7		88		
		3363	934.0	62		675.9		84		
	502	1494	415.0	80	1480	428.3	560	76	9.4	1727
		2490	691.7	66		514.4		87		
		3113	864.6	51		520.8		83		
	465	1392	386.7	69	1480	348.8	450	75	9.3	1725
		2320	644.4	56		416.3		85		
		2900	805.6	46		443.0		82		
	428	1368	380.0	57	1480	283.1	400	75	9.2	1723
		2280	633.3	46		344.1		83		
		2850	791.7	35		362.2		75		


注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

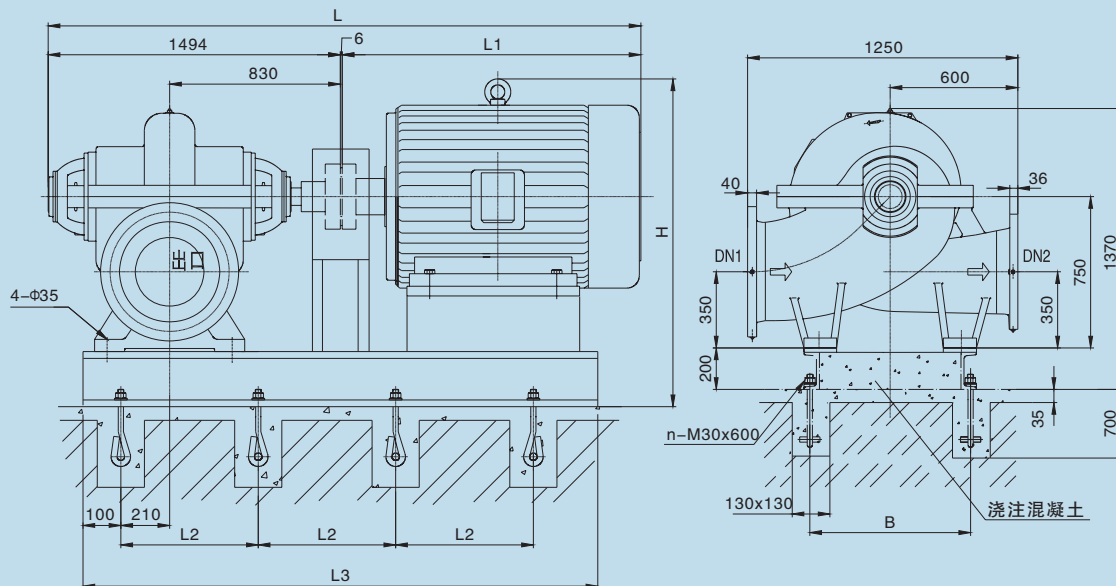


不配底座安装基础尺寸:

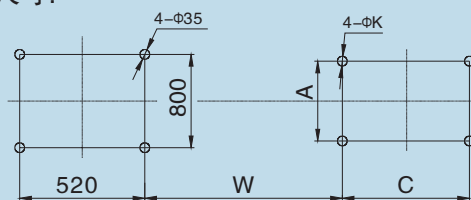

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2



泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN450-M12/N12W	YKK400-4	6000	III/II	400/450	3750	2250	930	3000	900	2010	1120	710	1000	35	3060	800	8
	YKK450-4	6000	III/II	500~710	3710	2210	970	3120	950	2160	1141	800	1120	35	4890	830	8
	YKK500-4	6000	III/II	800/900	4050	2550	775	3300	1000	2310	1301	900	1250	42	5660	900	10
	YKK450-4	10000	III/II	400/450	3850	2350	970	3120	950	2160	1141	800	1120	35	4490	830	8
	YKK500-4	10000	III/II	500~800	4000	2500	765	3260	1050	2300	1261	900	1250	42	6060	860	10
	YKK560-4	10000	III/II	900	4200	2700	810	3450	1100	2515	1326	1000	1400	42	7800	920	10


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN450- M(N)18W技术数据

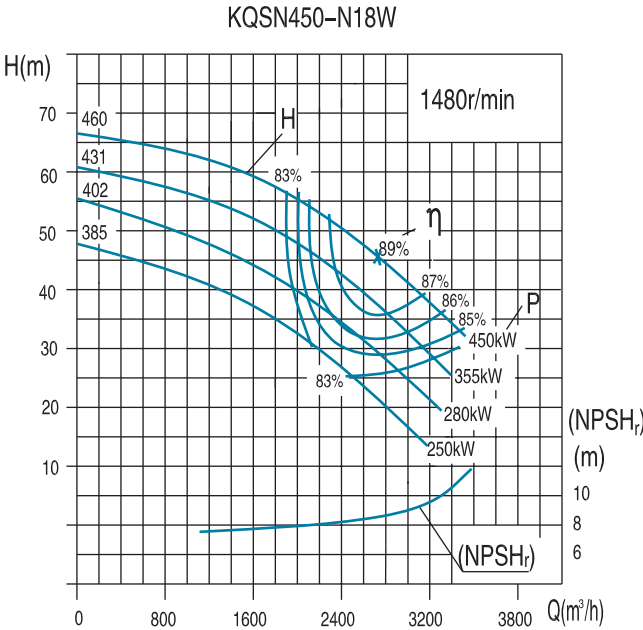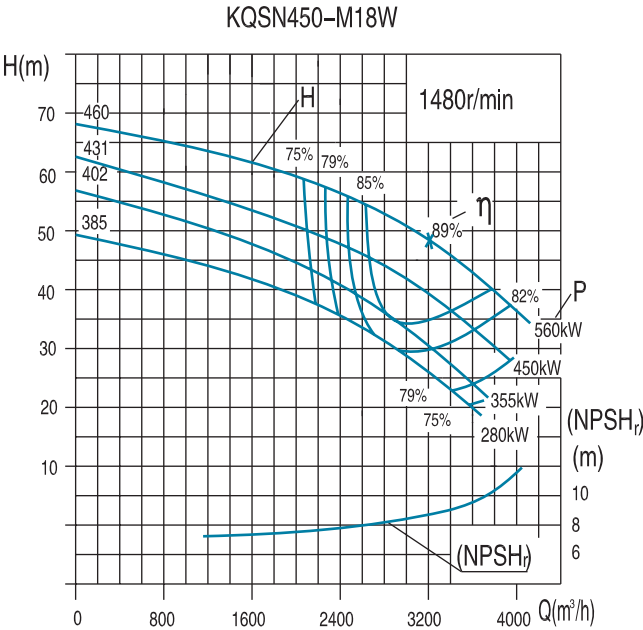


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN450-M18W	460	1924	534.3	59	1480	406.7	560	76	8.8	1380
		3206	890.6	49		480.7		89		
		4008	1113.2	36		467.7		84		
	431	1802	500.7	52	1480	340.3	450	75	8.7	1378
		3004	834.4	43		399.7		88		
		3755	1043.1	32		394.3		83		
	402	1681	467.0	46	1480	284.6	355	74	8.6	1376
		2802	778.3	37		324.5		87		
		3503	972.9	26		302.4		82		
	385	1610	447.2	41	1480	206.6	280	87	8.5	1374
		2683	745.3	34		288.9		86		
		3354	931.6	24		270.6		81		
KQSN450-N18W	460	1650	458.3	57	1480	324.2	450	79	8.6	1378
		2750	763.9	46		387.1		89		
		3438	954.9	36		387.4		87		
	431	1546	429.5	50	1480	273.4	355	77	8.5	1376
		2577	715.8	40		319.0		88		
		3221	894.8	30		309.6		85		
	402	1442	400.5	43	1480	225.1	280	75	8.4	1374
		2403	667.5	32		240.7		87		
		3004	834.4	24		233.7		84		
	385	1381	383.7	37	1480	188.1	250	74	8.3	1372
		2302	639.4	28		206.5		85		
		2878	799.3	20		188.8		83		


注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

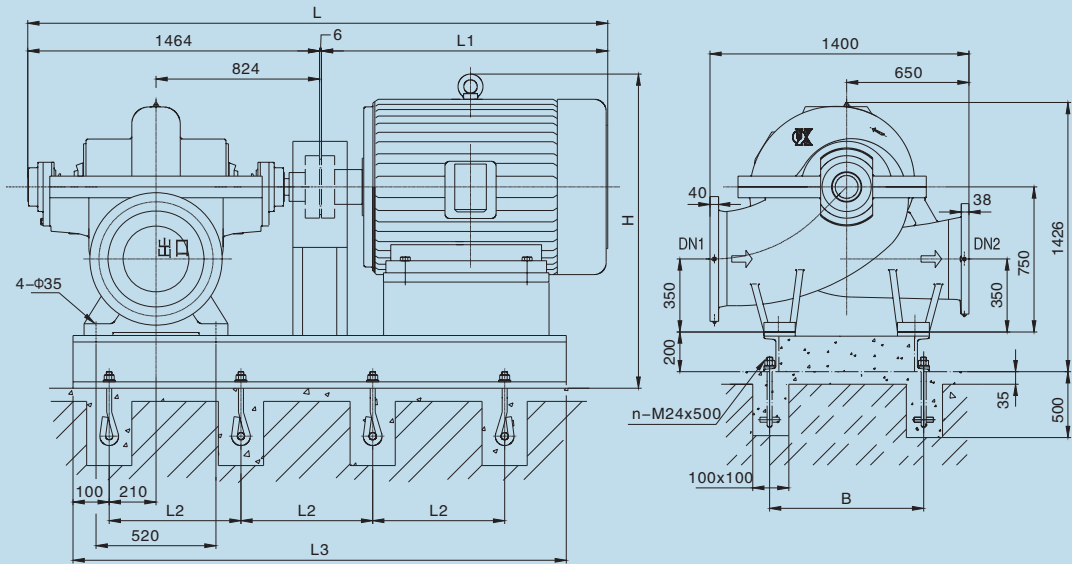


不配底座安装基础尺寸:

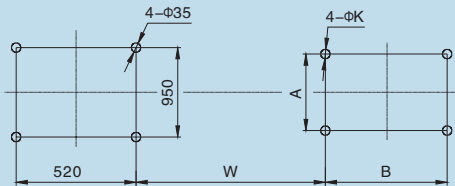

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=300


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n
KQSN450-M18W/N18W	Y335M-4	380	III/II	250	2935	1465	670	2215	950	1645	994	610	560	28	1890	660	8
	Y355L-4	380	III/II	280/315	3065	1595	715	2345	950	1645	994	610	630	28	2180	670	8
	YKK355-4	6000	III/II	250	3540	2070	885	2865	950	2015	1095	630	900	28	2650	675	8
	YKK400-4	6000	III/II	280~450	3720	2250	930	2990	950	2010	1115	710	1000	35	3060	685	8
	YKK450-4	6000	III/II	500~560	3680	2210	725	3115	980	2160	1135	800	1120	35	4560	690	10
	YKK450-4	10000	III/II	250~450	3820	2350	725	3115	980	2160	1135	800	1120	35	4490	690	10
	YKK500-4	10000	III/II	500~560	3970	2500	760	3250	1150	2300	1255	900	1250	42	5660	750	10

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN500- M(N)6技术数据

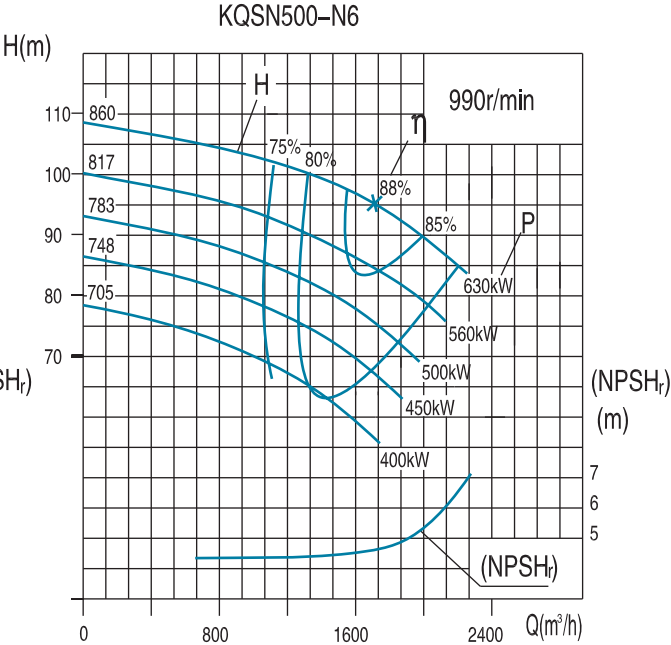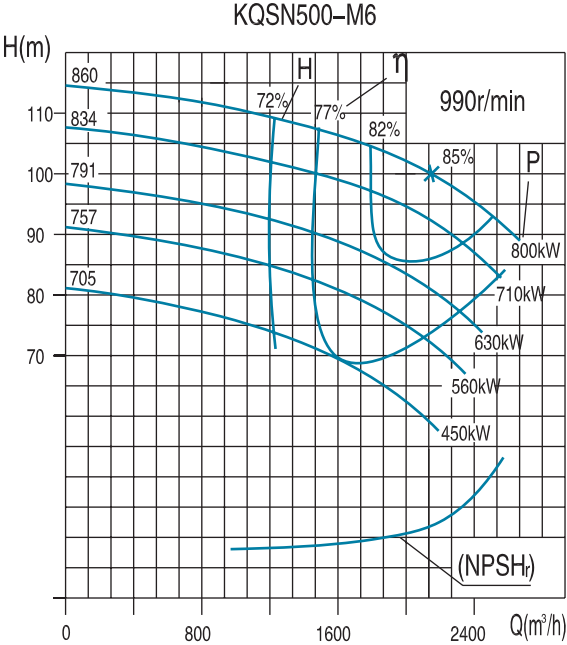


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M6	860	1298	360.5	108	990	508.9	800	75	4.6	2608
		2163	600.8	100		693.0		85		
		2596	721.0	92		812.9		80		
	834	1206	335.0	101	990	454.4	710	73	4.5	2608
		2010	558.3	93		614.4		83		
		2412	670.0	85		706.8		79		
	791	1194	331.7	92	990	421.3	630	71	4.4	2604
		1990	552.8	84		560.7		81		
		2388	663.3	77		642.0		78		
	757	1142	317.3	85	990	383.3	560	69	4.3	2602
		1904	528.9	77		503.3		79		
		2285	634.7	70		565.7		77		
	705	1064	295.5	75	990	324.3	450	67	4.2	2600
		1773	492.5	67		417.5		77		
		2128	591	60		457.4		76		
KQSN500-N6	860	1028	285.7	103	990	406.3	630	71	4.5	2606
		1714	476.1	95		503.9		88		
		2057	571.3	88		605.1		81		
	817	977	271.4	94	990	362.5	560	69	4.4	2604
		1628	452.3	86		442.1		86		
		1954	542.8	80		532.1		80		
	783	936	260.0	87	990	330.9	500	67	4.3	2602
		1560	433.3	79		397.8		84		
		1872	519.9	72		464.6		79		
	748	895	248.5	80	990	299.9	450	65	4.1	2600
		1491	414.2	72		356.1		82		
		1789	497.1	65		406.1		78		
	705	843	234.3	72	990	262.5	400	63	4.0	2598
		1406	390.4	64		305.6		80		
		1687	468.5	57		340.0		77		

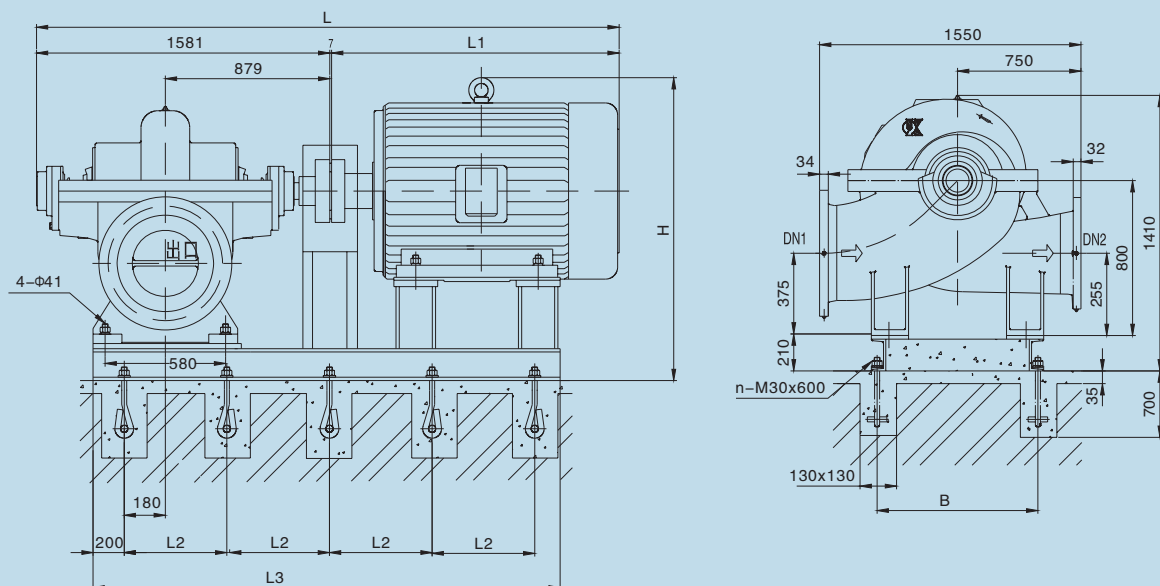


不配底座安装基础尺寸:

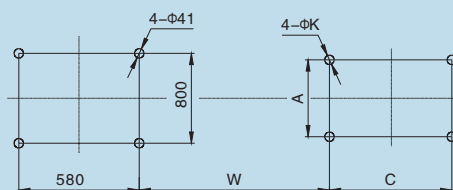


吸入法兰DN1



吐出法兰DN2



吐出锥管出口法兰





吐出锥管长E=1000

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n(个)
KQSN500-M6/N6	Y500-6	6000	I /II	800/710	4508	2920	760	3481	1050	1550	1321	900	1250	42	4020	810	10
	Y450-6	6000	I /II	630~450	4198	2610	700	3240	960	1495	1201	800	1120	35	3700	800	10
	Y400-6	6000	I /II	400	3898	2310	870	3066	960	1445	1141	710	1000	35	2590	794	8
	Y500-6	10000	I /II	800~500	3788	2200	750	3400	1050	1560	1321	900	1250	42	5050	915	10
	Y450-6	10000	I /II	450/400	3638	2050	700	3230	960	1510	1161	800	1120	35	3377	800	10
	Y400L-6	380	III/II	400	3508	1920	760	2788	960	1650	1086	686	710	35	3400	786	8


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M(N)6W技术数据

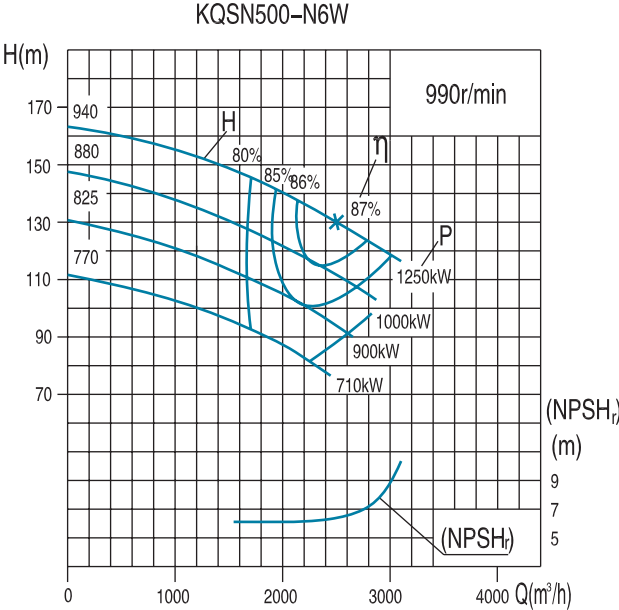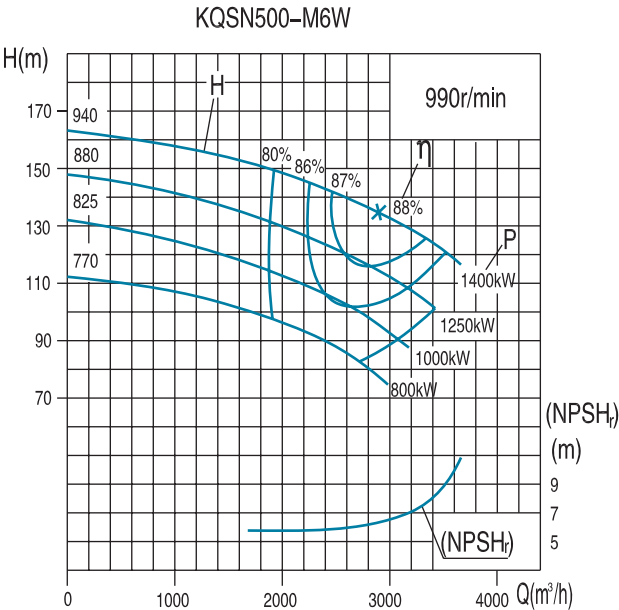


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M6W	940	1902	528.3	151	990	1029.1	1400	76	6.8	3150
		2900	805.6	135		1211.6		88		
		3600	1000.0	115		1374.9		82		
	880	1826	507.2	130	990	873.6	1250	74	6.7	3145
		2715	754.2	118		1002.8		87		
		3200	888.9	105		1143.8		80		
	825	1731	480.8	115	990	752.9	1000	72	6.6	3140
		2545	706.9	104		838.1		86		
		3000	833.3	87		911.3		78		
	770	1598	443.8	99	990	615.4	800	70	6.5	3130
		2375	659.7	91		700.7		84		
		2800	777.8	75		752.5		76		
KQSN500-N6W	940	1611	447.5	147	990	859.9	1250	75	6.7	3145
		2500	694.4	130		1017.3		87		
		3100	861.1	117		1190.1		83		
	880	1521	422.5	129	990	722.1	1000	74	6.6	3140
		2340	650.0	115		852.1		86		
		2880	800.0	103		985.2		82		
	825	1427	396.4	114	990	615.3	900	72	6.5	3130
		2195	609.7	101		710.3		85		
		2650	736.1	90		822.2		79		
	770	1335	370.8	54	990	278.8	710	70	6.4	3120
		2050	569.4	87		585.2		83		
		2450	680.6	77		676.0		76		


注：用于进口至少有正压2-3m工况下。

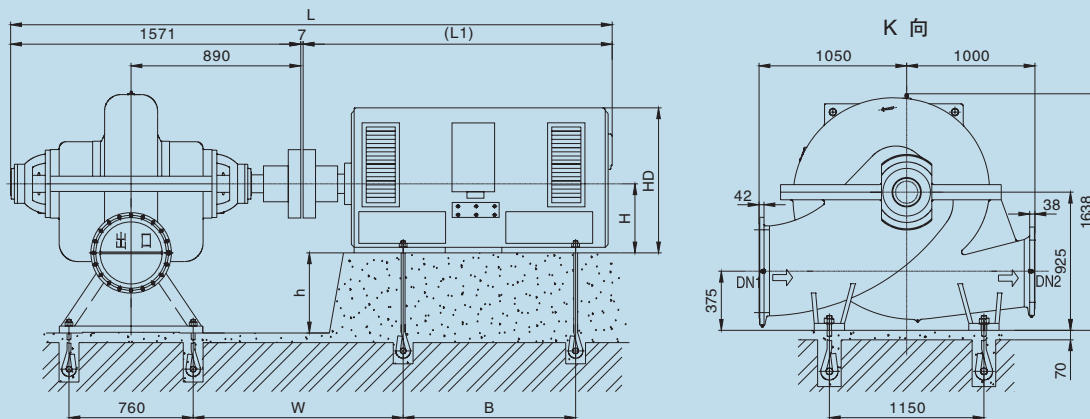


不配底座安装基础尺寸:

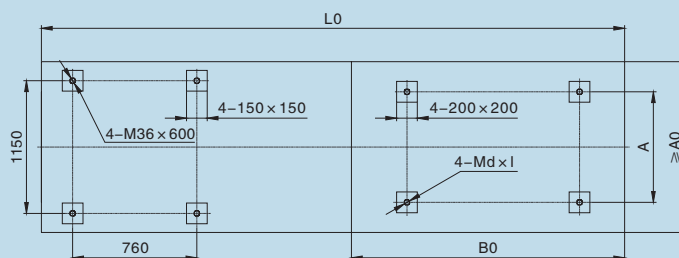

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD		d×l
KQSN500-M6W/N6W	YKK500-6	6000	III/II	710/800	4128	2550	4250	1700	2225	1242	900	1250	425	500	1860	36×600	5880
	YKK560-6	6000	III/II	900~1120	4338	2760	4480	1800	2400	1317	1000	1400	365	560	2200	36×600	7850
	YKK630-6	6000	III/II	1250/1400	4878	3300	4700	2000	2630	1347	1120	1600	295	630	2250	42×800	11150
	YKK560-6	10000	III/II	710~900	4278	2700	4480	1800	2400	1317	1000	1400	365	560	2125	36×600	8300
	YKK630-6	10000	III/II	1000~1400	4878	3300	4700	2000	2630	1347	1120	1600	295	630	2250	42×800	11500

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN500- M(N)9技术数据

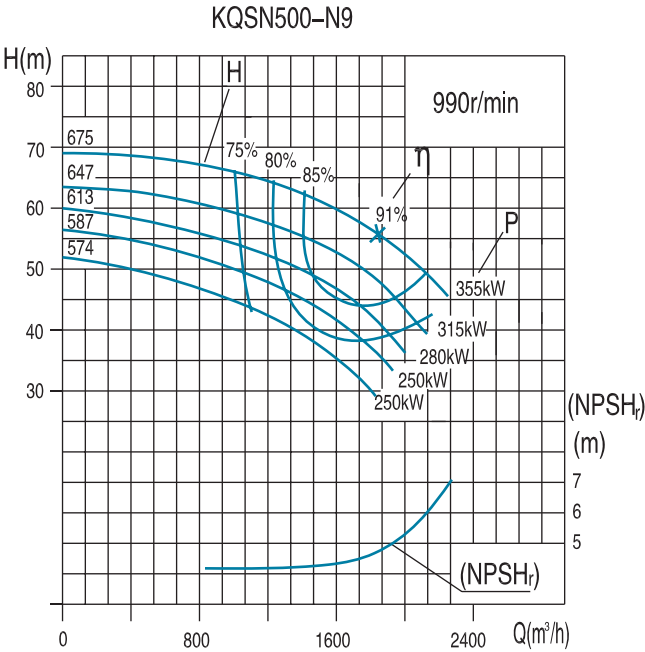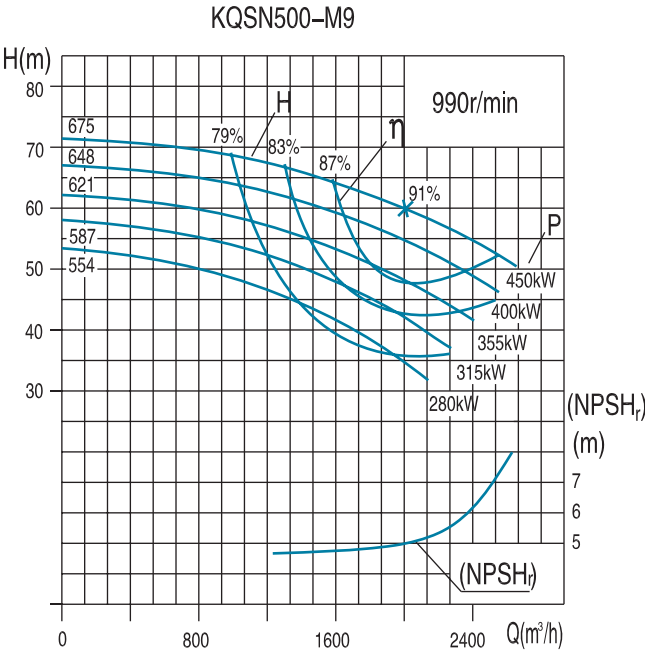


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN500-M9	675	1212	336.7	68	990	270.4	450	83	5.0	2448
		2020	561.1	60		360.4		91		
		2424	673.3	55		412.6		88		
	648	1164	323.2	63	990	246.4	400	81	4.8	2446
		1939	538.7	55		326.0		89		
		2327	646.4	49		361.1		86		
	621	1115	309.7	58	990	222.9	355	79	4.7	2444
		1858	516.2	50		293.5		87		
		2230	619.5	44		318.1		84		
	587	1054	292.9	53	990	197.7	315	77	4.5	2442
		1757	488.2	45		254.0		85		
		2109	585.8	39		273.1		82		
	554	994	276.1	49	990	176.8	280	75	4.4	2440
		1656	460.1	40		217.8		83		
		1988	552.1	34		230.1		80		
KQSN500-N9	675	1092	303.3	66	990	262.0	355	75	4.5	2446
		1820	505.6	56		305.0		91		
		2184	606.7	52		355.0		87		
	647	1048	291.2	60	990	235.6	315	73	4.3	2444
		1747	485.3	52		278.0		89		
		2097	582.4	46		308.6		85		
	613	994	276.0	55	990	208.6	280	71	4.3	2442
		1656	460.1	47		243.7		87		
		1987	552.1	41		267.0		83		
	587	950	263.9	52	990	195.8	250	69	4.2	2440
		1583	439.8	42		215.0		85		
		1900	527.8	38		242.4		81		
	574	874	242.8	47	990	167.7	250	67	4.0	2438
		1457	404.7	36		171.5		83		
		1748	485.6	33		198.6		79		

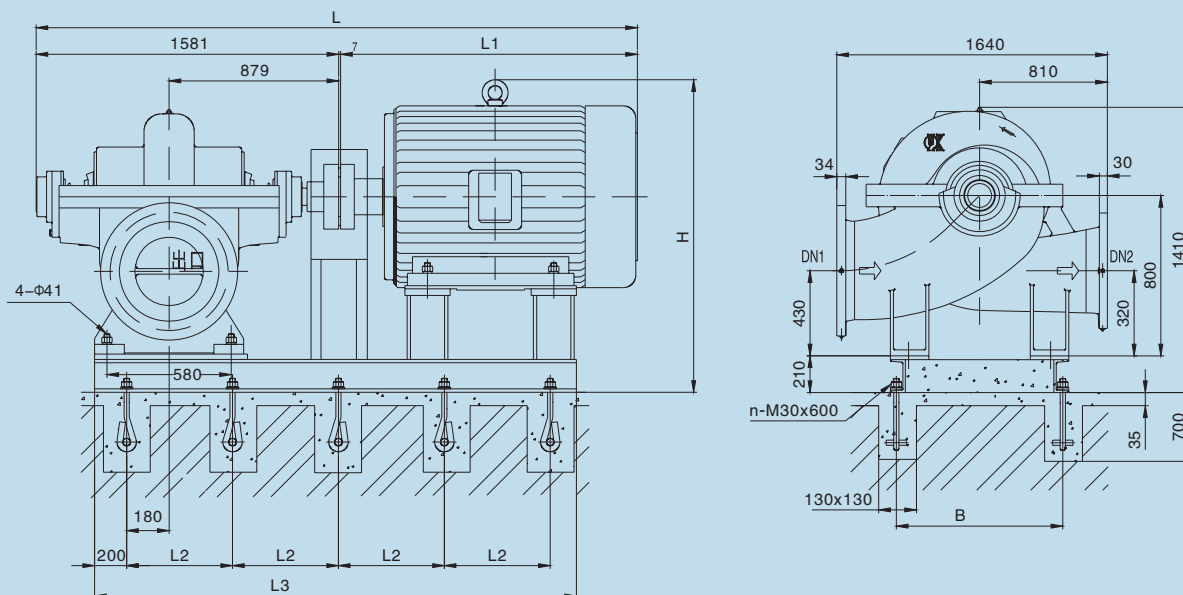


不配底座安装基础尺寸:

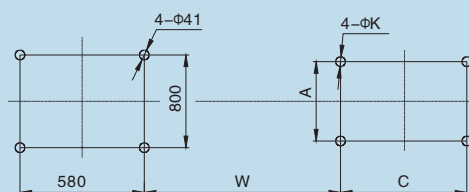

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2





吐出锥管长E=800

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										电机 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n(个)
KQSN500-M9/N9	Y355L1-6	380	I	280	3288	1690	700	2560	960	1775	1060	610	630	28	1710	758	8
	Y355M-6	380	I	250/220	3218	1620	700	2490	960	1775	1060	610	560	28	1610	757	8
	Y450-6	6000	I /II	450	3708	2120	700	3270	960	1495	1201	800	1120	35	3100	795	10
	Y400-6	6000	I /II	400~280	3528	1940	700	3120	960	1445	1141	710	1000	35	2590	782	10
	Y355-6	6000	I /II	250/220	3408	1820	830	2950	960	1435	1121	630	900	28	2290	776	8
	Y450-6	10000	I /II	450	3638	2050	700	3230	960	1510	1161	800	1120	35	3377	790	10
	Y450-6	10000	I /II	400~200	3638	2050	700	3230	960	1510	1161	800	1120	35	3295	790	10
	Y400L-6	380	III /II	400	3508	1920	760	2788	960	1700	1086	686	710	35	3400	780	8
	Y400M-6	380	III /II	355~280	3508	1920	760	2788	960	1700	1086	686	630	35	3100	780	8
Y355L-6	380	III /II	250/220	3158	1570	700	2520	960	1665	1020	610	630	28	1820	762	8	


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M(N)11W技术数据

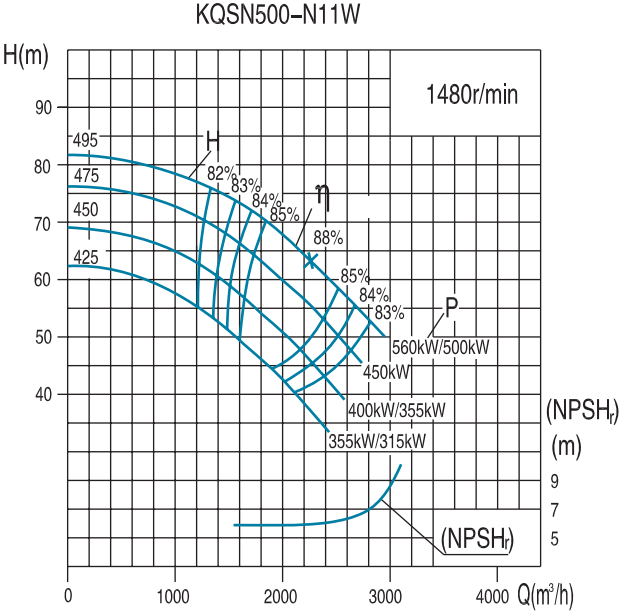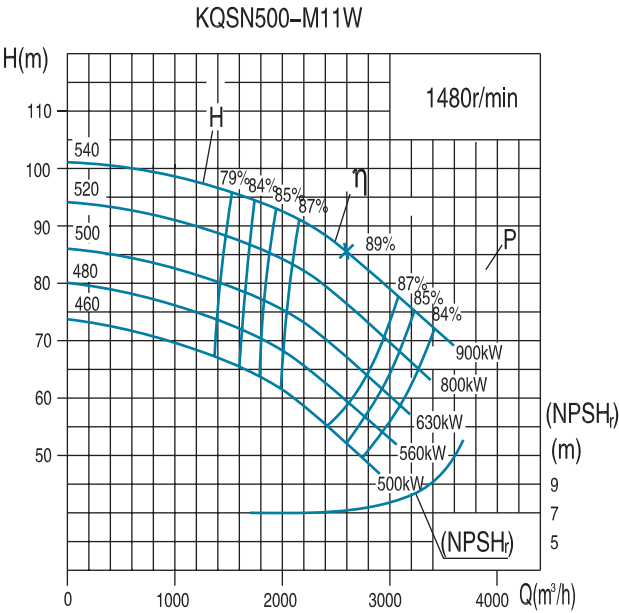


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN500-M11W	540	2120	588.9	93	990	613.8	900	87	7.1	2230
		2650	736.1	86		697.4		89		
		3180	883.3	76		774.3		85		
	520	2016	560.0	86	990	549.0	800	86	6.9	2228
		2520	700.0	79		616.1		88		
		3024	840.0	68		651.2		86		
	500	1904	528.9	79	990	476.3	630	86	6.8	2226
		2380	661.1	71		528.9		87		
		2856	793.3	62		560.7		86		
	480	1816	504.4	72	990	418.9	560	85	6.7	2224
		2270	630.6	65		467.2		86		
		2724	756.7	56		494.6		84		
	460	1772	492.2	64	990	367.7	500	84	6.6	2222
		2215	615.3	58		411.6		85		
		2658	738.3	50		441.4		82		
KQSN500-N11W	495	1760	488.9	72	990	401.3	*560/500	86	6.1	2228
		2200	611.1	63		428.9		88		
		2640	733.3	53		448.3		85		
	475	1616	448.9	65	990	336.5	450	85	5.9	2226
		2020	561.1	58		366.7		87		
		2424	673.3	49		380.5		85		
	450	1496	415.6	58	990	281.3	*400/355	84	5.8	2224
		1870	519.4	51		302.0		86		
		2244	623.3	44		324.0		83		
	425	1416	393.3	50	990	235.1	*355/315	82	5.7	2222
		1770	491.7	47		266.5		85		
		2124	590.0	37		264.2		81		


注1：用于进口至少有正压2-3m工况下。
注2：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

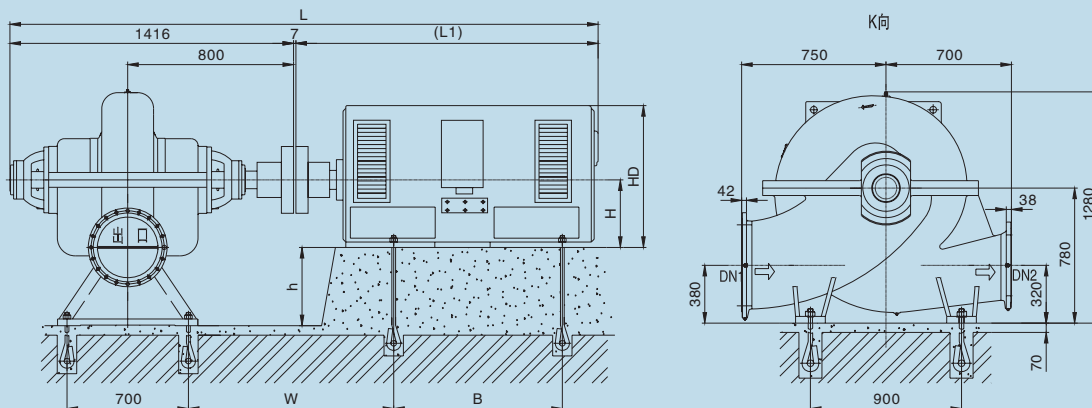


不配底座安装基础尺寸:

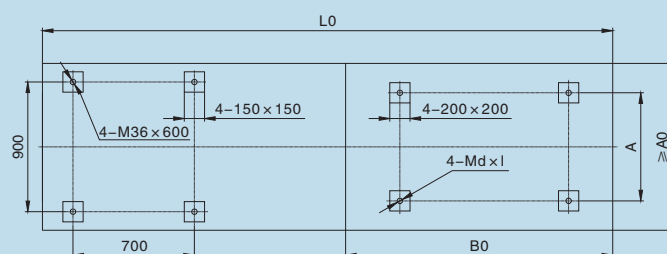

吸入法兰DN1



吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm											重量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD		d×l
KQSN500-M11W/N11W	YKK500-4、IMB3	6000	Ⅱ /Ⅲ	800~900	4163	2740	4032	1800	2150	1182	900	1250	280	500	1860	36×600	5660
	YKK450-4、IMB3		Ⅱ /Ⅲ	500~710	3973	2550	3742	1700	2020	1022	800	1120	330	450	1660	36×600	4890
	YKK400-4、IMB3		Ⅱ /Ⅲ	355~450	3673	2250	3602	1610	1900	1002	710	1000	380	400	1460	30×600	3060
	YKK560-4、IMB3	10000	Ⅱ /Ⅲ	900	3823	2400	4207	1900	2300	1207	1000	1400	220	560	2330	36×600	7800
	YKK500-4、IMB3		Ⅱ /Ⅲ	500~800	3623	2200	3992	1800	2150	1142	900	1250	280	500	2080	36×600	6060
	YKK450-4、IMB3		Ⅱ /Ⅲ	355~450	3473	2050	3742	1700	2020	1022	800	1120	330	450	1930	30×600	4490


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M12S(J)技术数据

KQSN500-M12S

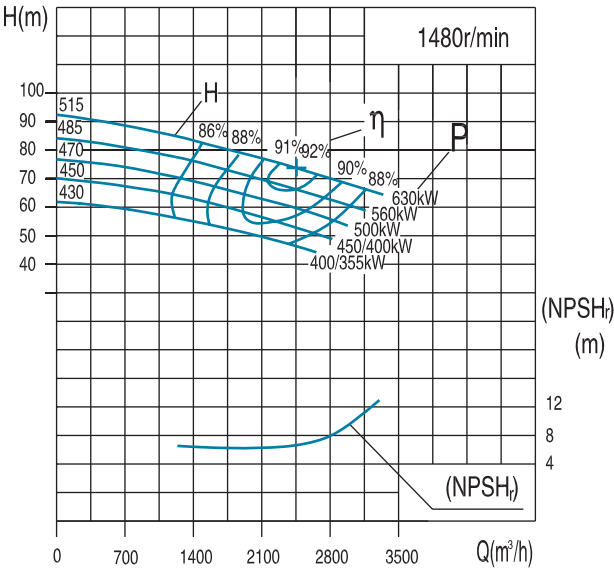


KQSN500-M12SJ

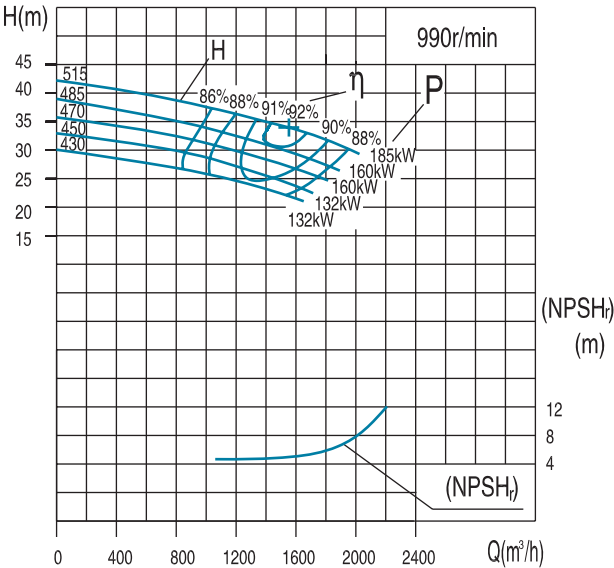

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M12S	515	1470	408.3	80	1480	370.7	630	86.4	7.0	1744
		2450	680.6	74		536.7		92.0		
		2940	816.7	69		616.6		89.6		
	485	1384	384.5	78	1480	341.1	560	86.2	6.9	1739
		2307	640.8	68		466.9		91.5		
		2768	769.0	63		533.7		89.0		
	470	1341	372.5	69	1480	293.0	500	86.0	6.8	1434
		2235	620.8	62		416.5		90.6		
		2682	745.0	57		467.8		89.0		
	450	1284	356.7	64	1480	260.2	*450/400	86.0	6.7	1729
		2140	594.4	55		355.4		90.2		
		2568	713.3	51		403.9		88.3		
KQSN500-M12SJ	515	1227	340.8	55	1480	213.7	*400/355	86.0	6.6	1724
		2045	568.1	49		306.6		89.0		
		2454	681.7	45		343.7		87.5		
	485	936	260.0	39	990	119.8	185	83.0	4.8	1744
		1560	433.3	34		157.0		92.0		
		1872	520.0	30		173.8		88.0		
	470	882	245.0	36	990	104.8	160	82.5	4.7	1739
		1470	408.3	31		135.2		91.8		
		1764	490.0	26		141.9		88.0		
	450	854	237.2	33	990	93.6	160	82.0	4.6	1734
		1423	395.3	28		119.9		90.5		
		1708	474.3	25		132.9		87.5		
KQSN500-M12SJ	430	818	227.2	31	990	84.2	132	82.0	4.5	1729
		1363	378.6	26		107.1		90.1		
		1636	454.3	23		117.5		87.2		
	430	781	217.0	27	990	70.5	132	81.5	4.4	1724
		1302	361.7	24		95.1		89.5		
		1562	434.0	22		107.6		87.0		



注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

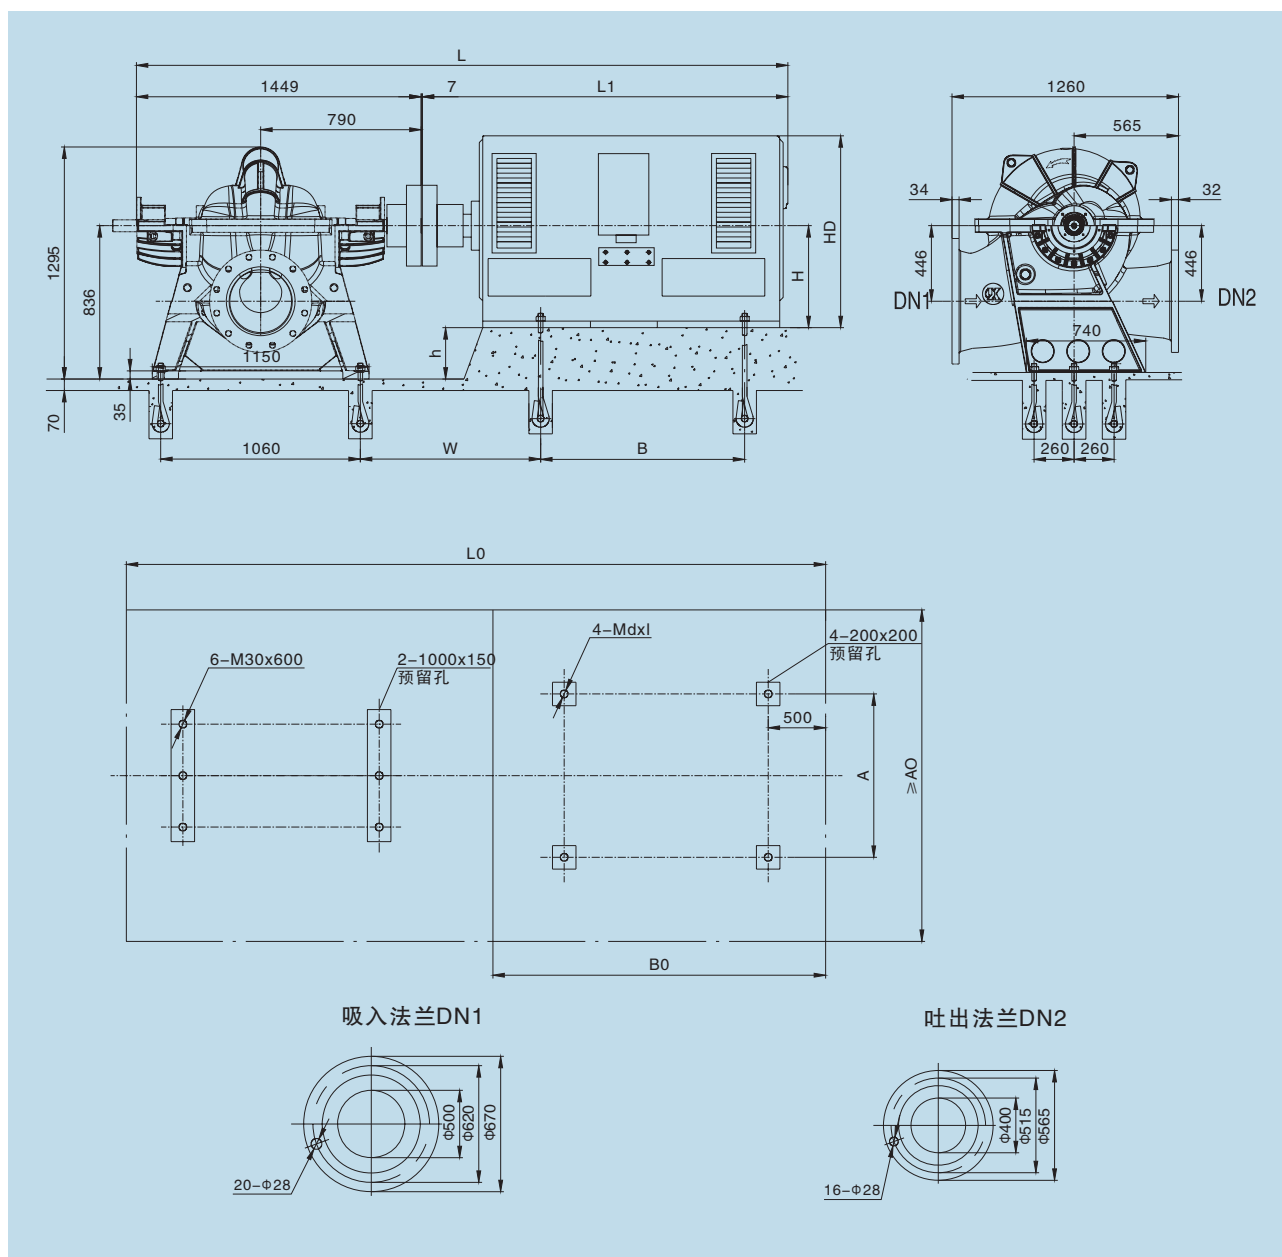


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN500-M12S	YKK400-4	6k	III/II	355-450	3706	2250	3872	1250	1835	812	710	1000	436	400	1460	M30X600	3060
	YKK450-4	6k	III/II	500-630	3666	2210	4012	1300	1975	832	800	1120	386	450	1660	M30X600	4720
KQSN500-M12SJ	YX3-315L1-6	380	III/II	110	2893	1437	3220	1200	1224	653	508	508	521	315	858	M24X600	1211
	YX3-315L2-6	380	III/II	132	2893	1437	3220	1200	1224	653	508	508	521	315	858	M24X600	1239
	YX3-355S-6	380	III/II	160	2947	1491	3250	1200	1254	691	610	500	481	355	948	M24X600	1645
	YKK400-6	6k	III/II	185	3706	2250	3872	1250	1835	812	710	1000	436	400	1460	M30X600	2610

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN500- M(N)13技术数据

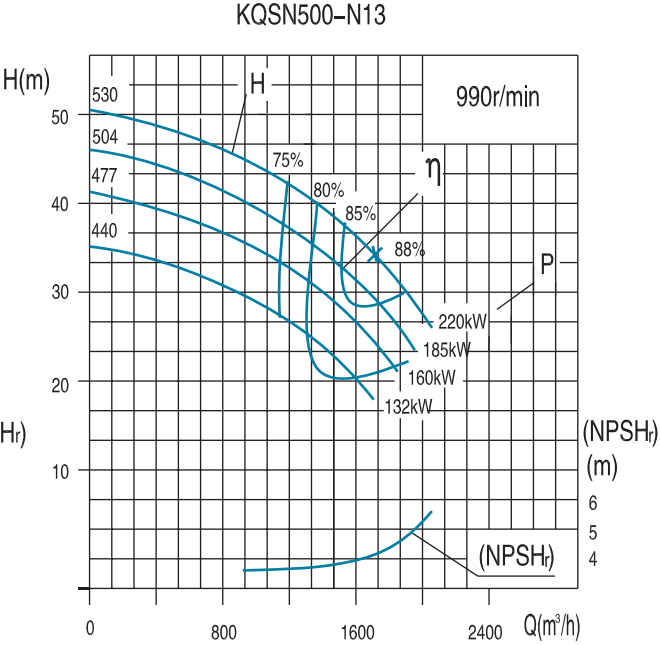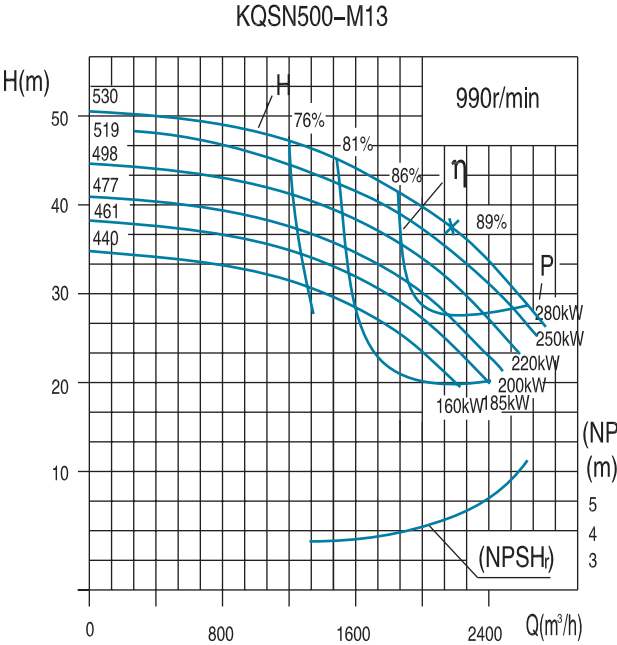


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M13	530	1320	366.7	46	990	209.3	280	79	4.2	2220
		2200	611.1	36		242.3		89		
		2640	733.3	29		245.3		85		
	519	1292	359.0	44	990	197.0	250	78	4.1	2218
		2154	598.3	35		233.3		88		
		2585	718.0	27		226.3		84		
	498	1240	344.5	40	990	176.2	220	77	4.0	2216
		2067	574.2	32		207.0		87		
		2480	689.0	24		195.3		83		
	477	1188	330.0	37	990	156.8	200	76	3.9	2214
		1980	550.0	30		188.1		86		
		2376	660.0	23		181.5		82		
	461	1148	319.0	34	990	143.5	185	75	3.8	2212
		1914	531.7	28		171.7		85		
		2297	638.0	21		162.2		81		
	440	1096	304.3	31	990	126.3	160	74	3.7	2210
		1826	507.2	25		148.0		84		
		2191	608.7	19		141.7		80		
KQSN500-N13	530	1028	285.7	45	990	175.4	220	71	4.1	2218
		1714	476.1	35		182.7		89		
		2057	571.3	28		189.2		84		
	504	977	274.2	40	990	154.7	185	69	4.0	2216
		1628	452.2	31		160.3		87		
		1954	542.8	26		166.1		82		
	477	926	257.1	36	990	135.5	160	67	3.9	2214
		1543	428.5	28		139.5		85		
		1851	514.2	23		144.8		80		
	440	854	237.1	31	990	109.5	132	65	3.8	2212
		1423	395.2	24		112.0		83		
		1707	474.2	20		116.5		78		

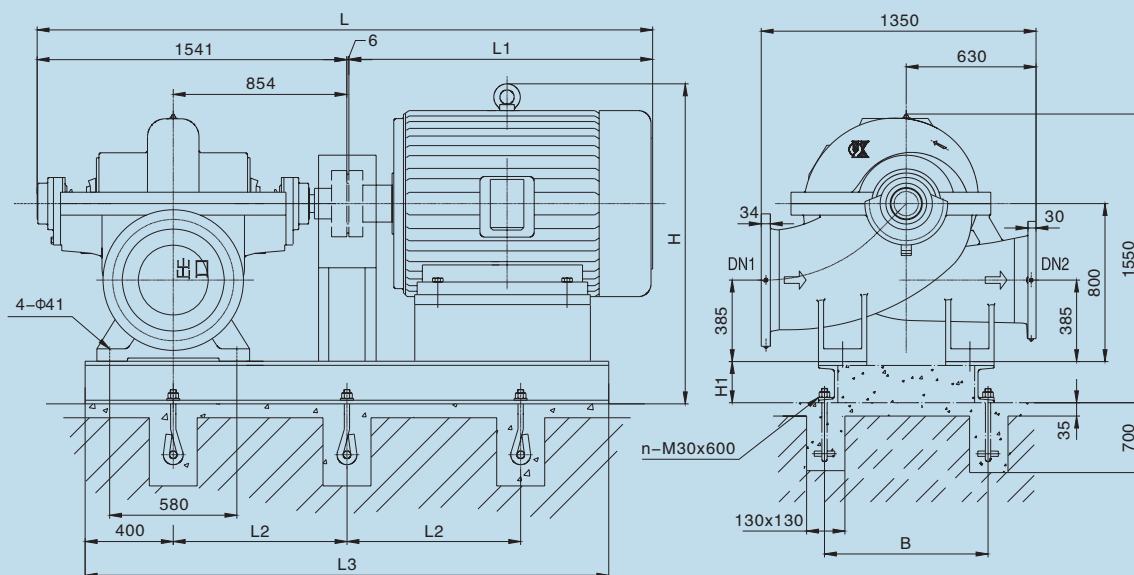


不配底座安装基础尺寸:

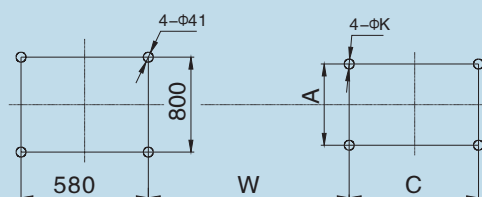

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2




吐出锥管长E=800

泵 型 号	电 动 机			尺 寸 mm												重量 kg		地脚数量 n (个)
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K	电机	底座	
KQSN500-M13/N13	Y355L1-6	380	I	280	3237	1690	800	2400	960	1775	210	1034	610	630	28	1710	598	6
	Y355M-6	380	I	250~185	3267	1620	800	2400	960	1775	210	1034	610	560	28	1610	598	6
	Y315M-6	380	I	160/132	2817	1270	730	2260	960	1625	190	956	508	457	28	1050	595	6
	Y400-6	6000	I / II	280	3527	1980	800	3100	960	1330	210	1115	710	1000	35	2310	635	8
	Y355-6	6000	I / II	250~200	3437	1890	750	2960	960	1170	210	1095	630	900	28	1930	625	8
	Y450-6	10000	I / II	280~200	3597	2050	850	3230	960	950	210	1135	800	1120	35	2950	640	8
	Y400M-6	380	III / II	280	3437	1890	1000	2800	960	1650	210	1060	686	630	35	2100	605	6
	Y355L-6	380	III / II	250/220	3117	1570	800	2400	960	1665	210	994	610	630	28	1820	598	6
	Y355M-6	380	III / II	200/160	3117	1570	800	2400	960	1665	210	994	610	560	28	1670	598	6
	Y315L2-6	380	III / II	132	2887	1340	730	2260	960	1540	190	956	508	508	28	1175	595	6


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M17S(J)技术数据

KQSN500-M17S

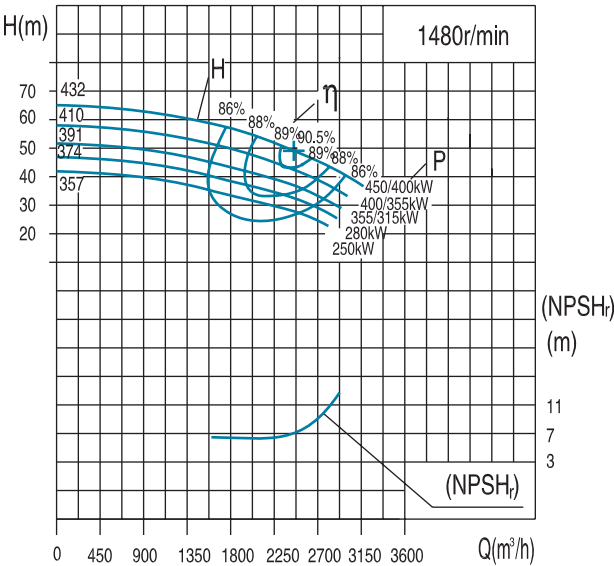


KQSN500-M17SJ

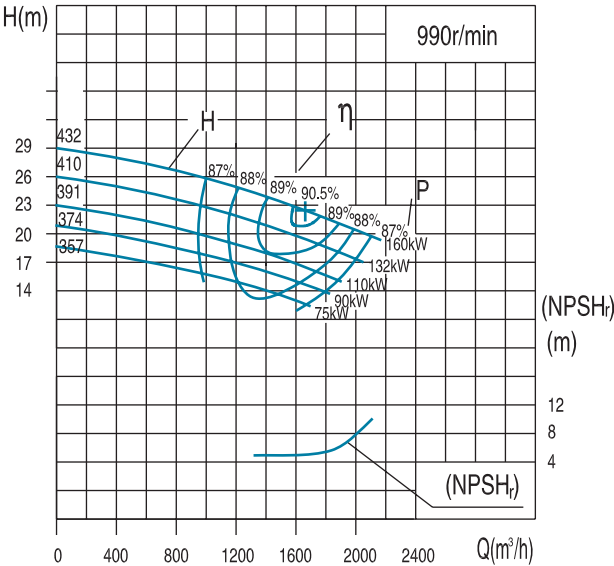

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M17S	432	1500	416.7	58	1480	275.5	*450/400	86.0	7.0	1280
		2500	694.4	49		368.6		90.5		
		3000	833.3	42		389.9		88.0		
	410	1440	400.0	52	1480	237.1	*400/355	86.0	6.9	1275
		2400	666.7	44		321.3		89.5		
		2880	800.0	38		342.6		87.0		
	391	1358	377.3	45	1480	195.8	*355/315	85.0	6.8	1270
		2264	628.9	40		278.7		88.5		
		2717	754.7	35		301.1		86.0		
	374	1299	360.8	42	1480	174.8	280	85.0	6.7	1265
		2165	601.4	37		249.3		87.5		
		2598	721.7	30		249.7		85.0		
KQSN500-M17SJ	432	1240	344.5	38	1480	152.8	250	84.0	6.6	1260
		2067	574.2	34		216.8		87.0		
		2480	689.0	29		227.8		86.0		
	410	1005	279.2	26	990	81.8	132	87.0	4.8	1280
		1675	465.3	22		110.9		90.5		
		2010	558.3	21		130.6		88.0		
	391	965	268.0	23	990	69.5	110	87.0	4.7	1275
		1608	446.7	20		97.9		89.5		
		1930	536.0	18		108.7		87.0		
	374	910	252.8	21	990	60.5	90	86.0	4.6	1270
		1517	421.4	18		84.0		88.5		
		1820	506	16		91.2		87.0		
KQSN500-M17SJ	354	871	241.8	19	990	52.4	75	86.0	4.5	1265
		1451	403.1	16		71.8		88.0		
		1741	483.7	14		77.2		86.0		
	354	831	230.8	21	990	55.9	75	85.0	4.4	1260
		1385	384.7	14		60.7		87.0		
	354	1662	461.7	15		78.9		86.0		



注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行。

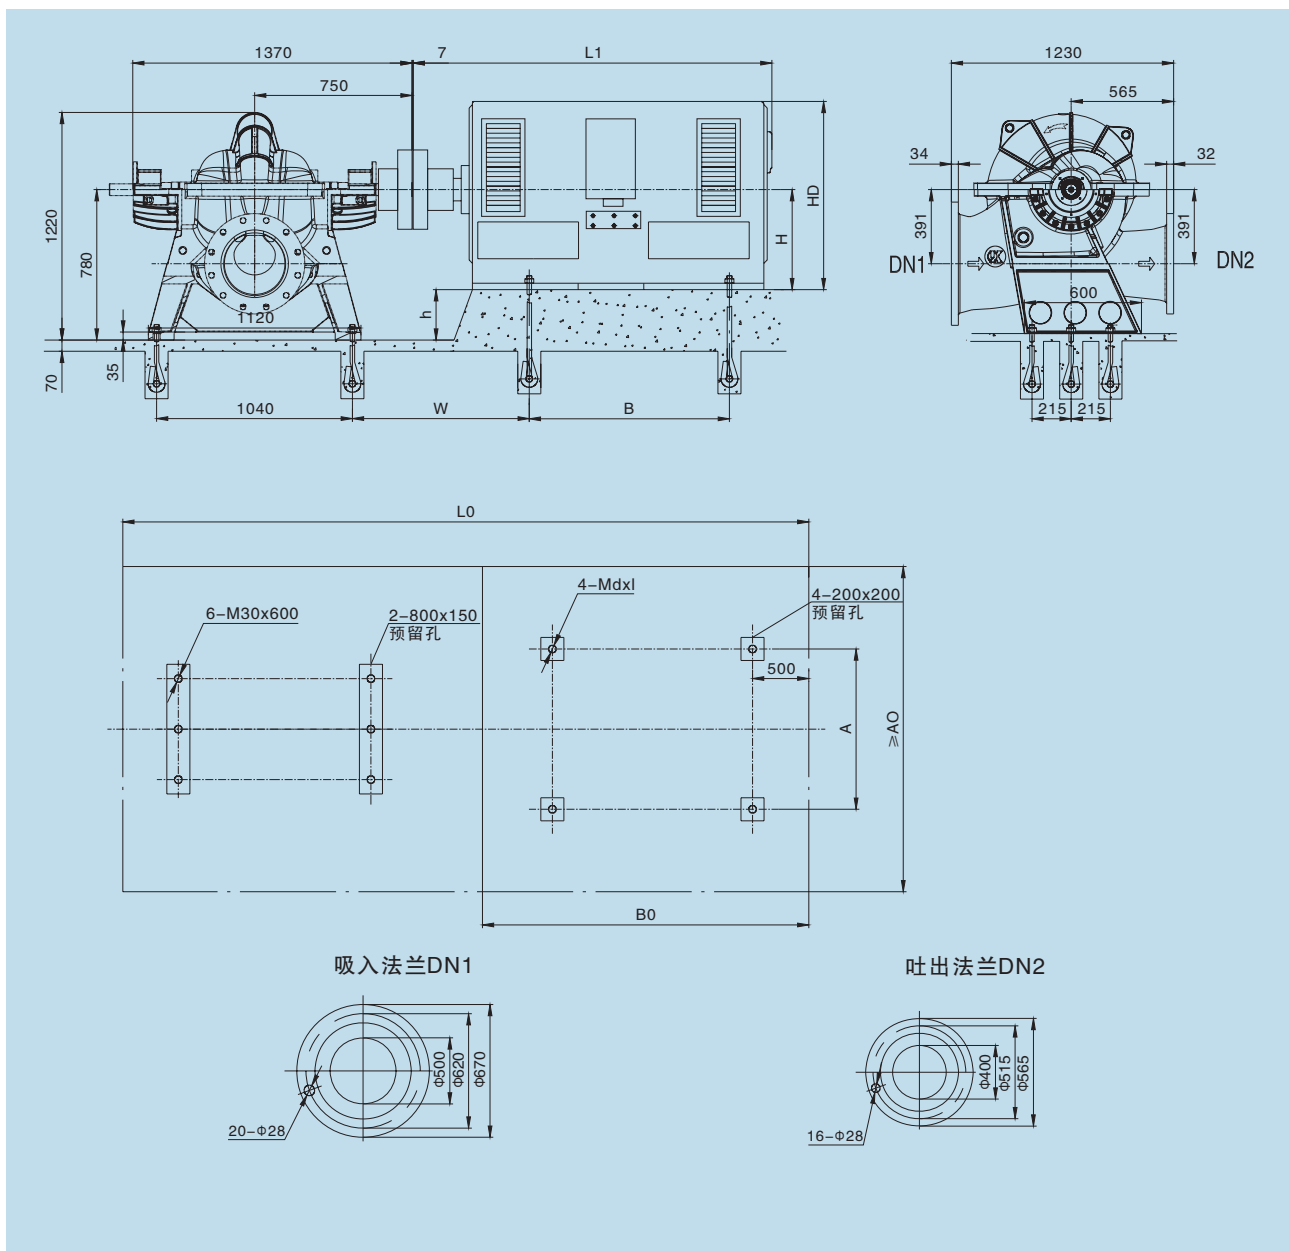

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN500-M17S	YX3-355L-4	380	III/II	280~315	2998	1621	3290	1510	1346	620	610	630	425	355	948	M24X600	2084
	YKK400-4	6k	III/II	355~450	3627	2250	3819	1610	1835	779	710	1000	380	400	1460	M30X600	2800
	YKK450-4	10k	III/II	355~450	3727	2350	3959	1700	1975	799	800	1120	330	450	1660	M30X600	4300
KQSN500-M17SJ	YX3-315S-6	380	III/II	75	2684	1307	3066	1408	1122	620	508	406	465	315	858	M24X600	954
	YX3-315M-6	380	III/II	90	2814	1437	3117	1408	1173	620	508	457	465	315	858	M24X600	1120
	YX3-315L-6	380	III/II	110~132	2814	1437	3168	1408	1224	620	508	508	465	315	858	M24X600	1211
	YX3-355S-6	380	III/II	160	2952	1575	3198	1510	1254	658	610	500	425	355	948	M24X600	1645


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M(N)19技术数据

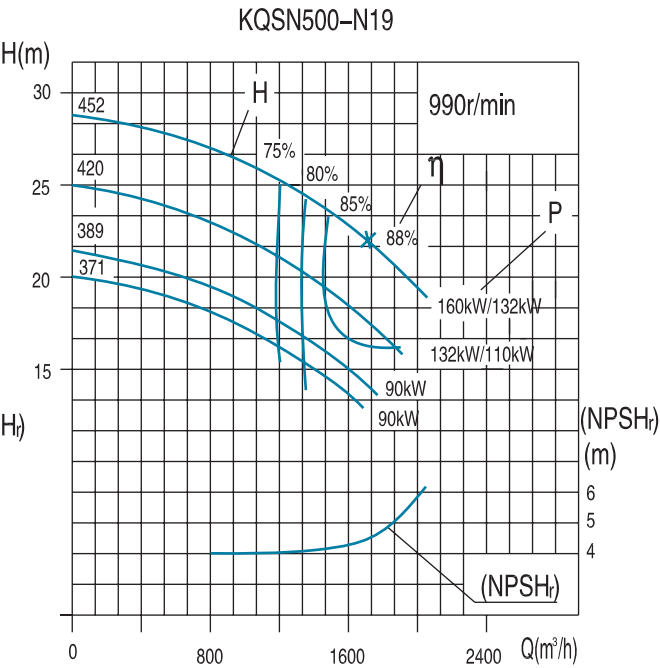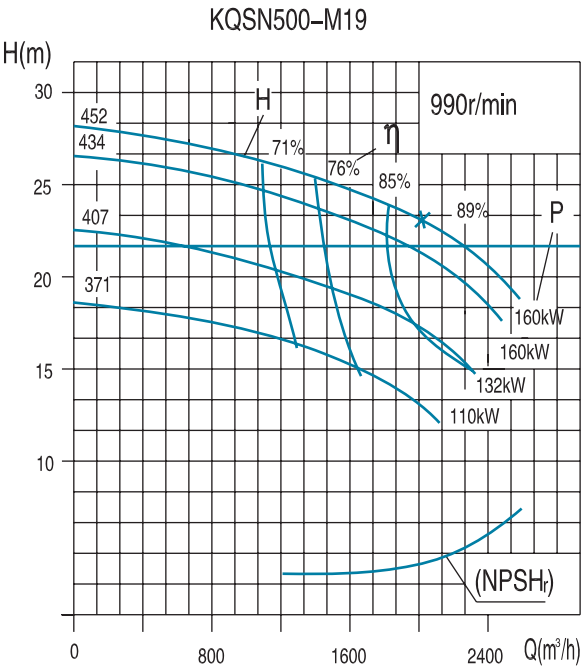


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M19	452	1212	336.7	26	990	114.9	160	74	4.6	1728
		2020	561.1	23		142.2		89		
		2424	673.3	19		139.5		88		
	434	1164	323.2	24	990	104.5	160	72	4.5	1726
		1939	538.7	20		124.3		87		
		2327	646.4	17		126.2		86		
	407	1091	303.0	21	990	88.6	132	70	4.4	1724
		1818	505.0	18		104.9		85		
		2182	606.0	15		106.5		84		
	371	994	276.1	17	990	69.0	110	68	4.3	1722
		1656	460.1	15		81.2		83		
		1988	552.1	13		82.5		82		
KQSN500-N19	452	1028	285.7	25	990	104.9	*160/132	67	4.5	1726
		1714	476.1	22		116.8		89		
		2057	571.3	18		117.1		87		
	420	956	265.7	22	990	87.0	*132/110	65	4.3	1724
		1594	442.8	19		96.1		87		
		1913	531.3	16		96.4		85		
	389	884	245.7	18	990	71.0	90	63	4.0	1722
		1474	409.5	16		77.8		85		
		1769	491.4	13		78.1		83		
	371	843	234.3	17	990	63.5	90	61	3.9	1720
		1406	390.4	15		69.0		83		
		1687	468.5	12		69.4		81		


注：带*者，一般情况下按大档电机配套，个别用户不在低扬程工况运行，可按小档电机配套。

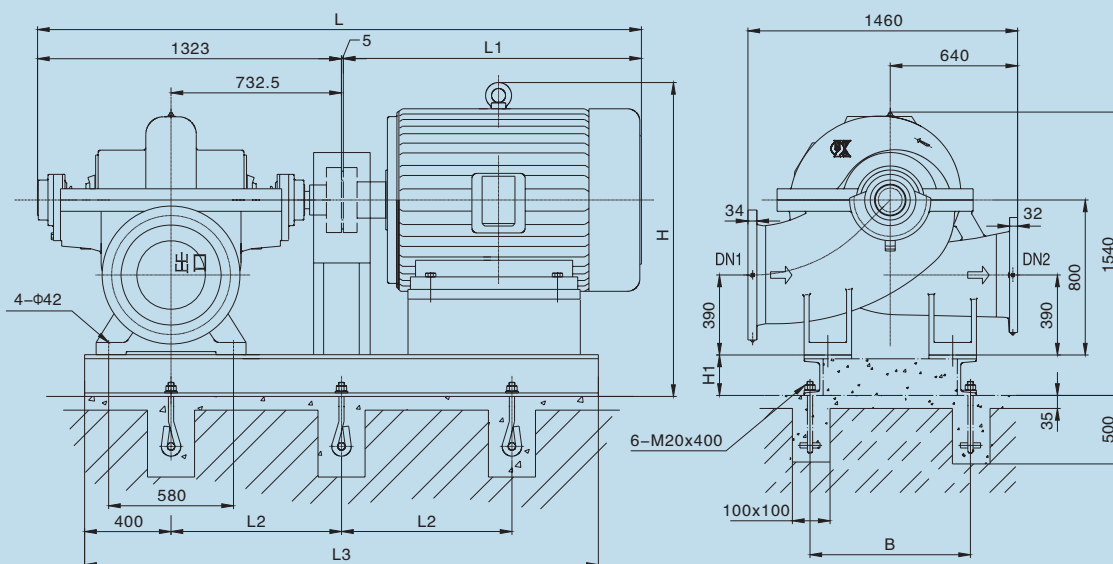


不配底座安装基础尺寸:

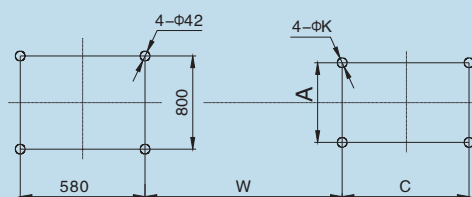

吸入法兰DN1及吐出锥管出口法兰



吐出法兰DN2




吐出锥管长E=600

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	H1	W	A	C	K		电机	底座
KQSN500-M19/N19	Y315M-6	380	I	160/132	2598	1270	700	2090	960	1625	190	833.5	508	457	28		1050	608
	Y315S-6	380	I	110	2488	1160	700	2090	960	1605	190	833.5	508	406	28		915	608
	Y355M1-6	380	III/II	160	2896	1570	800	2250	960	1665	210	871.5	610	560	28		1620	610
	Y315L2-6	380	III/II	132	2666	1340	700	2160	960	1520	190	833.5	508	508	28		1175	611
	Y315L1-6	380	III/II	110	2666	1340	700	2160	960	1520	190	833.5	508	508	28		1110	611
	Y315M-6	380	III/II	90	2666	1340	700	2090	960	1520	190	833.5	508	457	28		940	608


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN500- M20S(J)技术数据


KQSN500-M20S

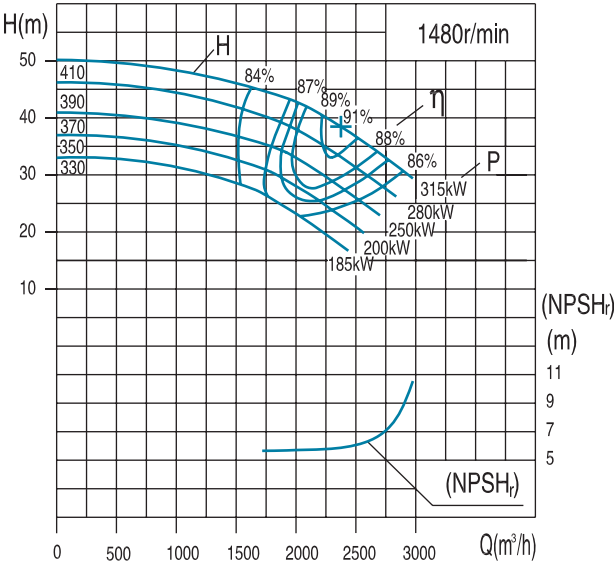

KQSN500-M20SJ

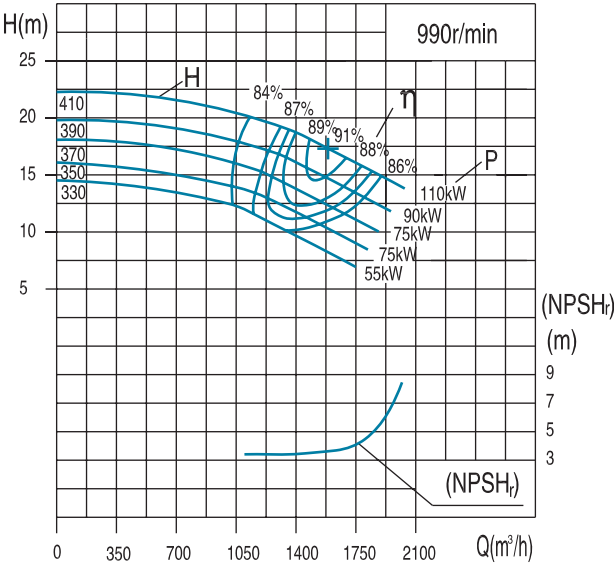



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M20S	410	1425	395.8	46	1480	212.5	315	84.0	6.0	1181
		2375	659.7	38		270.1		91.0		
		2850	791.7	31		276.6		87.0		
	390	1355	376.5	43	1480	191.2	280	83.0	5.9	1179
		2259	627.5	35		239.2		90.0		
		2711	753.0	28		237.6		87.0		
	370	1286	357.2	40	1480	170.8	250	82.0	5.8	1177
		2143	595.3	31		203.3		89.0		
		2572	714.3	25		203.6		86.0		
	350	1216	337.8	34	1480	139.0	200	81.0	5.7	1175
		2027	563.1	28		175.6		88.0		
		2432	675.7	22		171.4		85.0		
	330	1147	318.7	31	1480	121.1	185	80.0	5.6	1173
		1912	531.1	25		149.6		87.0		
		2294	637.3	19		141.3		84.0		
KQSN500-M20SJ	410	952	264.5	21	990	64.8	110	84.0	3.8	1181
		1587	440.8	17		80.7		91.0		
		1904	529.0	15		89.4		87.0		
	390	906	251.7	18	990	53.5	90	83.0	3.7	1179
		1510	419.4	15		68.5		90.0		
		1812	503.3	13		74.6		86.0		
	370	859	238.7	17	990	48.5	75	82.0	3.6	1177
		1432	397.8	14		61.3		89.0		
		1718	477.3	11		60.6		85.0		
	350	813	225.8	15	990	41.0	75	81.0	3.5	1175
		1355	376.4	12		50.3		88.0		
		1626	451.7	10		52.7		84.0		
	330	766	212.8	13	990	33.9	55	80.0	3.4	1173
		1277	354.7	11		44.0		87.0		
		1532	425.7	9		45.3		83.0		

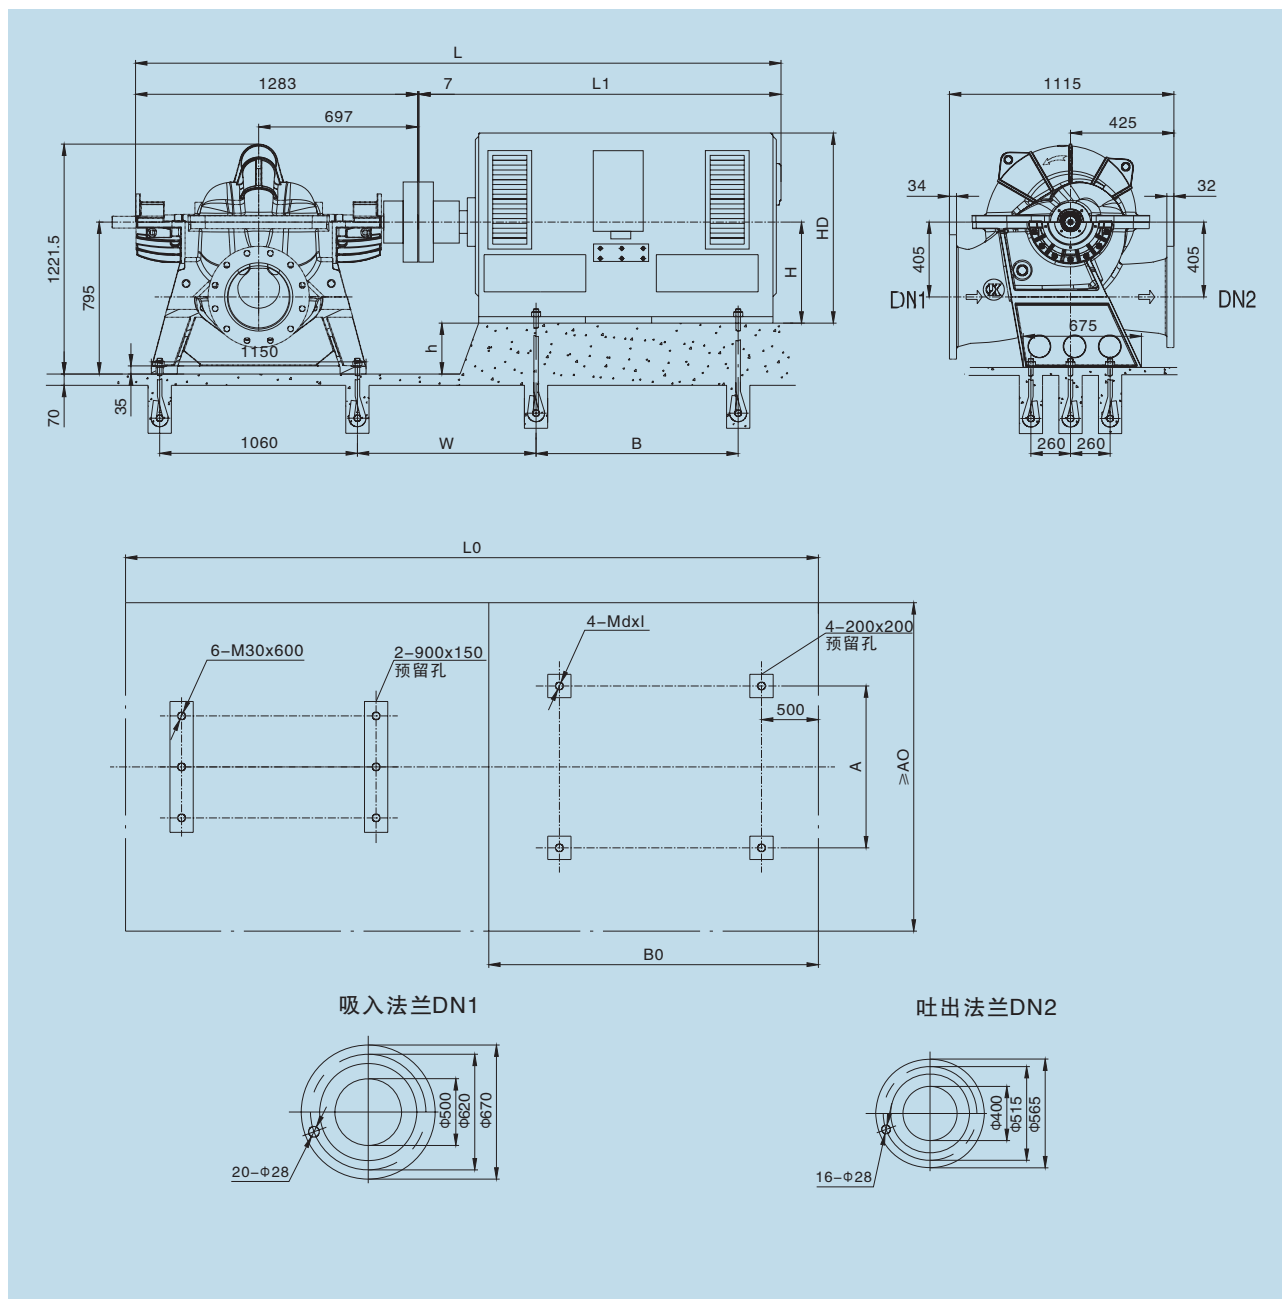


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN500-M20S	YX3-315L1-4	380	III/II	160	2727	1437	3120	1200	1220	560	508	508	480	315	858	M24X600	1192
	YKK355-4	6k	III/II	185-250	3360	2070	3660	1200	1715	699	630	900	440	355	1420	M24X600	2650
	YKK400-4	6k	III/II	280	3540	2250	3780	1200	1835	719	710	1000	395	400	1460	M30X600	2740
KQSN500-M20SJ	YX3-280S-6	380	III/II	45	2340	1050	2930	1200	1060	504	457	368	515	280	729	M20X600	495
	YX3-280M-6	380	III/II	55	2370	1080	2980	1200	1110	504	457	419	515	280	729	M20X600	530
	YX3-315S-6	380	III/II	75	2597	1307	3020	1200	1120	560	508	406	480	315	858	M24X600	954
	YX3-315M-6	380	III/II	90	2727	1437	3070	1200	1170	560	508	457	480	315	858	M24X600	1120
	YX3-315L1-6	380	III/II	110	2727	1437	3120	1200	1220	560	508	508	480	315	858	M24X600	1211

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN500- M(N)28技术数据

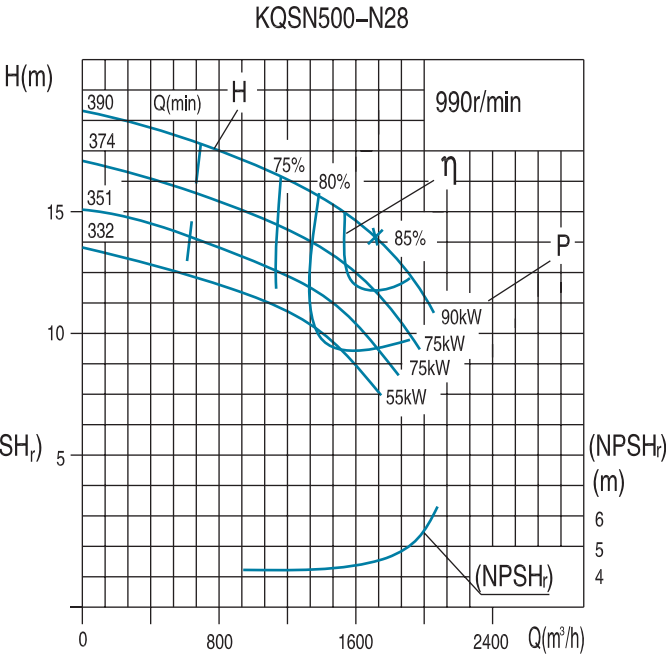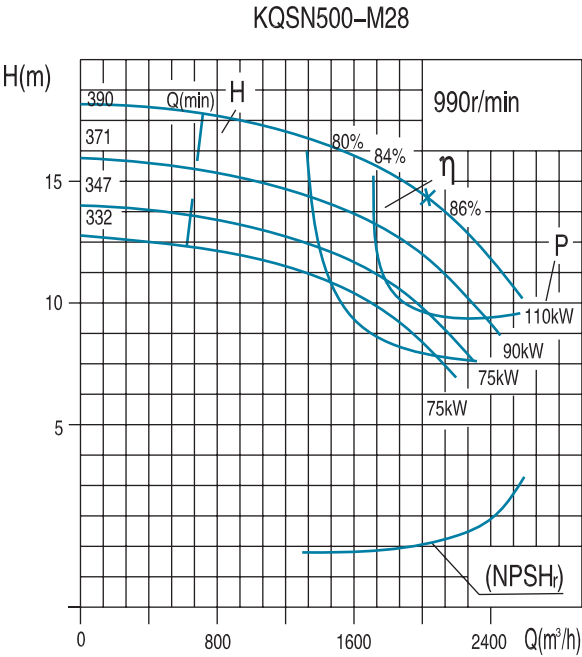


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m3/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN500-M28	390	1290	358.3	17	990	74.7	110	80	5.0	1465
		2150	597.2	14		95.3		86		
		2580	716.7	10		81.1		84		
	371	1151	319.8	15	990	59.4	90	78	4.8	1464
		1919	533.1	12		73.7		84		
		2303	639.7	9		66.9		82		
	347	1079	299.6	13	990	50.1	75	76	4.6	1463
		1798	499.4	10		62.1		82		
		2157	599.3	8		56.4		80		
KQSN500-N28	390	1080	300.0	16	990	67.2	90	72	4.5	1464
		1800	500.0	14		78.1		85		
		2160	600.0	10		67.2		83		
	374	1037	288.0	15	990	61.2	75	70	4.4	1463
		1728	480.0	12		70.8		83		
		2074	576.0	9		61.0		81		
	351	972	270.0	13	990	51.9	75	68	4.2	1462
		1620	450.0	11		59.8		81		
		1944	540.0	8		51.5		79		
KQSN500-N28	332	874	242.8	11	990	38.9	75	66	4.0	1461
		1457	404.7	9		44.6		79		
		1748	485.6	6		38.4		77		

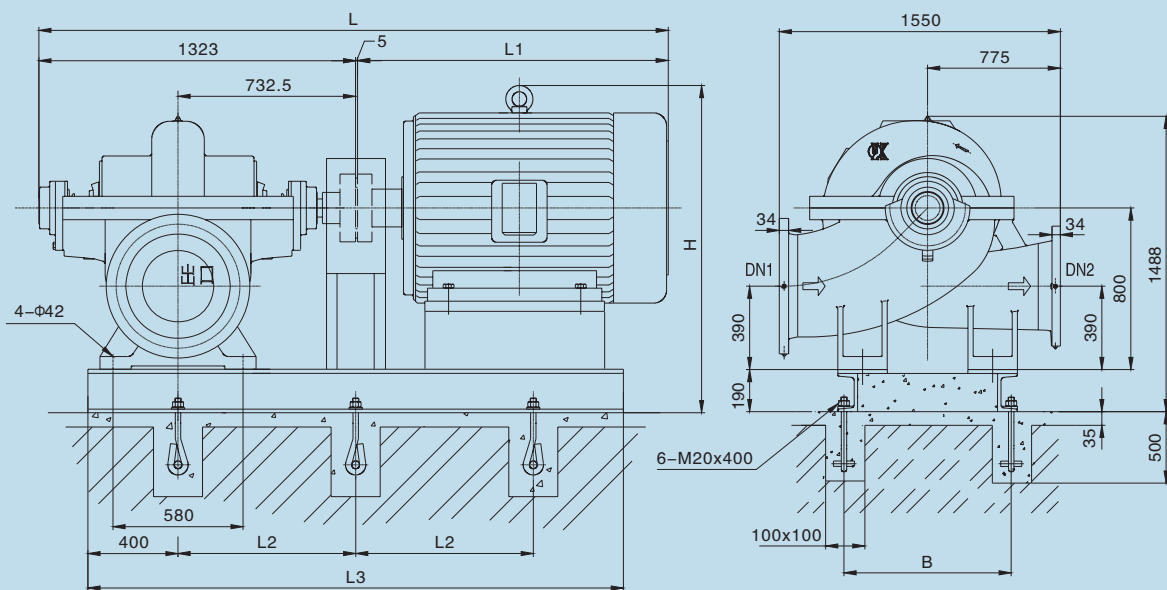


不配底座安装基础尺寸:

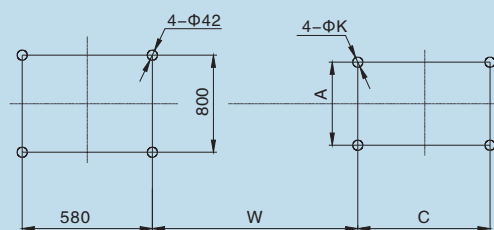

吸入法兰DN1





吐出法兰DN2




电动机				尺寸 mm										重量 kg	
型号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
Y315S-6	380	I	110	2488	1160	630	2060	960	1625	833.5	508	406	28	915	618
Y315L1-6	380	III/II	110	2668	1340	665	2160	960	1540	833.5	508	508	28	1110	621
Y315M-6	380	III/II	90	2668	1340	655	2090	960	1540	833.5	508	457	28	940	619
Y315S-6	380	III/II	75	2598	1270	630	2060	960	1540	833.5	508	406	28	861	618
Y280M-6	380	III/II	55	2378	1050	595	1990	960	1410	777.5	457	419	24	540	617

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。


KQSN600- M(N)6技术数据

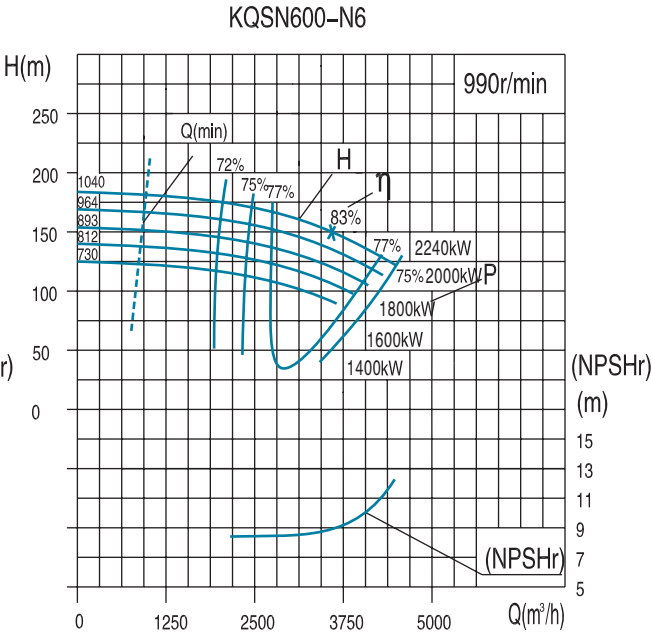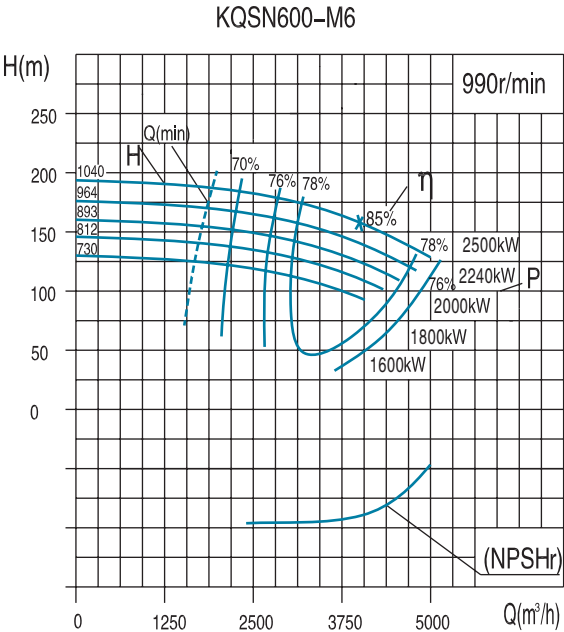

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN600-M6	1040	2400.0	666.7	173.8	990	1484.9	2500	76.5	9.8	4658.0
		4000.0	1111.1	158.0		2024.9		85.0		
		5000.0	1388.9	128.5		2263.4		77.3		
	964	2304.0	640.0	158.2	990	1312.7	2240	75.6	8.9	4653.0
		3840.0	1066.7	143.8		1790.0		84.0		
		4800.0	1333.3	116.9		1977.3		77.3		
	893	2188.8	608.0	143.9	990	1148.5	2000	74.7	8.8	4648.0
		3648.0	1013.3	130.8		1566.1		83.0		
		4560.0	1266.7	106.4		1729.9		76.4		
	812	2079.4	577.6	131.0	990	1005.0	1800	73.8	8.6	4644.0
		3465.6	962.7	119.1		1370.4		82.0		
		4332.0	1203.3	96.8		1513.8		75.4		
	730	1955	543	117	990	846	1600	73	8.5	4639.5
		3257.7	904.9	106.0		1153.5		81.5		
		4072	1131	86		1274		75		
KQSN600-N6	1040	2154.0	598.3	165.0	990	1295.7	2240	74.7	8.9	4653.0
		3590.0	997.2	150.0		1766.9		83.0		
		4487.5	1246.5	122.0		1951.7		76.4		
	964	2067.8	574.4	151.8	990	1158.3	2000	73.8	8.8	4648.0
		3446.4	957.3	138.0		1579.5		82.0		
		4308.0	1196.7	112.2		1744.8		75.4		
	893	1964.4	545.7	138.1	990	1013.7	1800	72.9	8.6	4643.0
		3274.1	909.5	125.6		1382.4		81.0		
		4092.6	1136.8	102.1		1527.0		74.5		
	812	1866.2	518.4	125.7	990	887.3	1600	72.0	8.4	4640.0
		3110.4	864.0	114.3		1210.0		80.0		
		3888.0	1080.0	92.9		1336.6		73.6		
	730	1754	487	112	990	752	1400	71	8.3	4636.0
		2923.8	812.2	101.7		1025.1		79.0		
		3655	1015	83		1132		73		

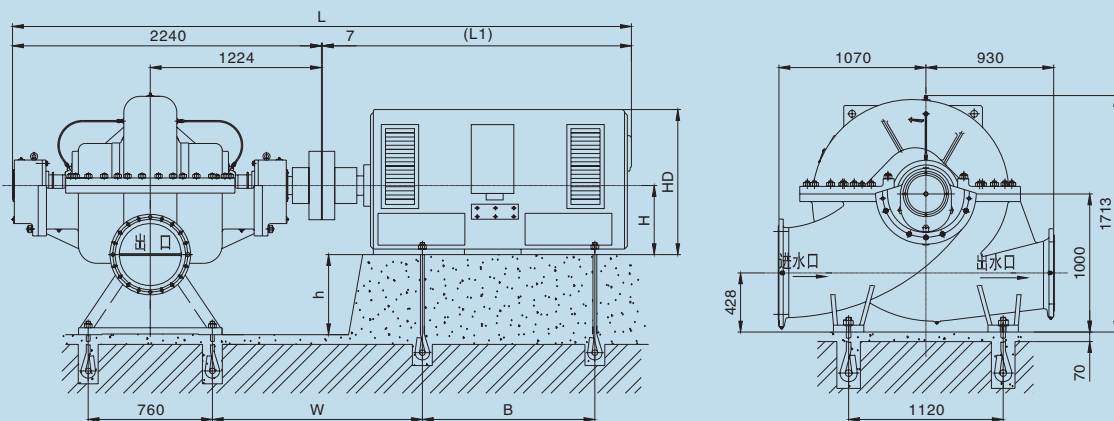



不配底座安装基础尺寸:

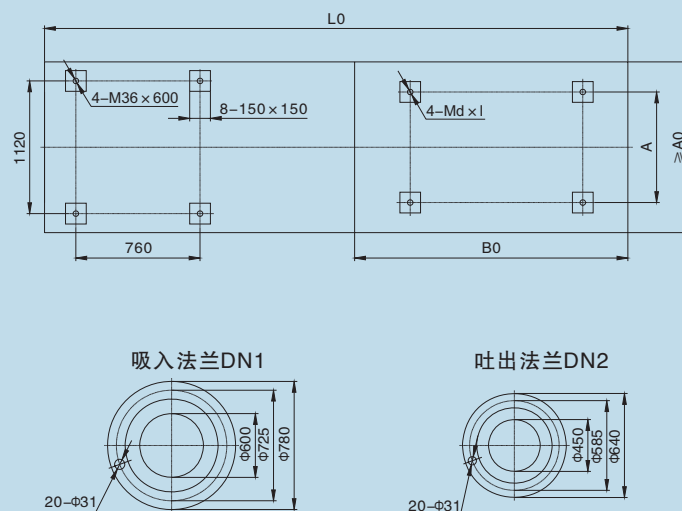


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN600-M6/N6	Y710-6、IMB3	6000	I	2800	5447	3200	5200	2400	2800	1731	1400	1800	290	710	2220	48×1000	11500
				2500													
				2240													
	Y630-6、IMB3	6000	I	2000	5047	2800	5000	2100	2600	1681	1120	1600	370	630	1920	42×800	10550
				1800													
				1600													
	Y800-6、IMB3	10000	I	2800	5667	3420	5500	2600	3000	1731	1600	2000	200	800	2600	48×1000	13500
				2500													
				2240													
	Y630-6、IMB3	10000	I	1800	5047	2800	5000	2100	2600	1681	1120	1600	270	630	1920	42×800	10500
				1600													

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN600- M(N)8技术数据

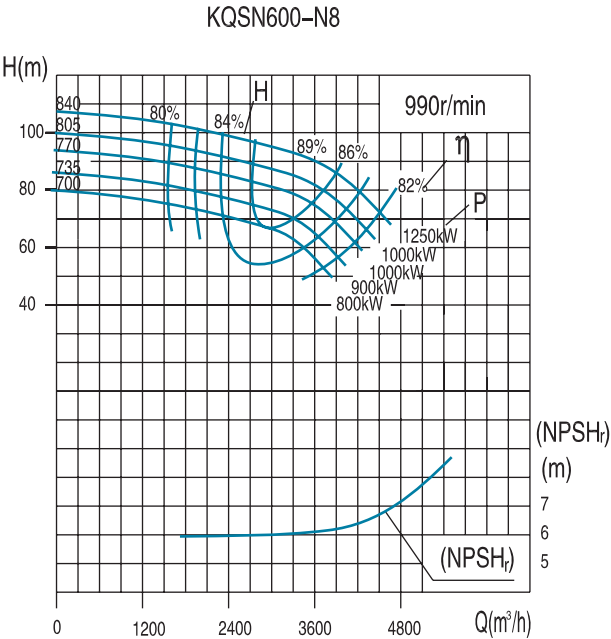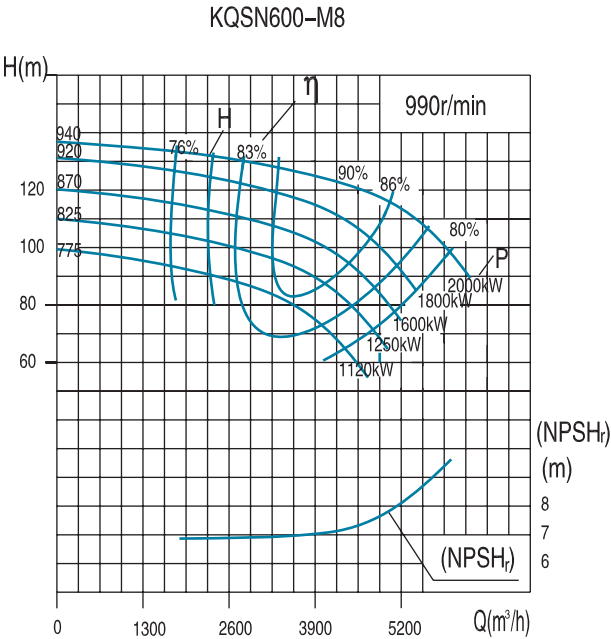



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M8	940	3040	844	127	990	1331	2000	79	7.9	4405
		5069	1408	116.3		1784		90		
		6080	1689	93		1879		82		
	920	2535	704	122	990	1080	1800	78	7.2	4400
		4230	1175	111.5		1443		89		
		5285	1468	89		1585		81		
	870	2400	667	111	990	955	1600	76	7.1	4395
		4000	1111	101		1265		87		
		5000	1389	81		1393		79		
	825	2280	633	100	990	840	1250	74	7	4390
		3800	1056	91		1108		85		
		4750	1319	73		1223		77		
KQSN600-N8	775	2100	583	89	990	708	1120	72	6.9	4385
		3500	972	81		930		83		
		4375	1215	65		1029		75		
	840	2160	600	99	990	756	1250	77	7.1	4395
		3600	1000	90		997		88.5		
		4500	1250	72		1103		80		
	805	2100	583	91	990	696	1000	75	7	4390
		3500	972	83		920		86		
		4375	1215	66		1014		78		
	770	2020	561	86	990	647	1000	73	6.9	4385
		3370	936	78		852		84		
		4210	1169	62		941		76		
KQSN600-N8	735	1935	538	78	990	580	900	71	6.8	4380
		3230	897	71		762		82		
		4035	1121	57		843		74		
	700	1840	511	73	990	520	800	70	6.7	4375
		3070	853	66		690		80		
		3835	1065	53		766		72		

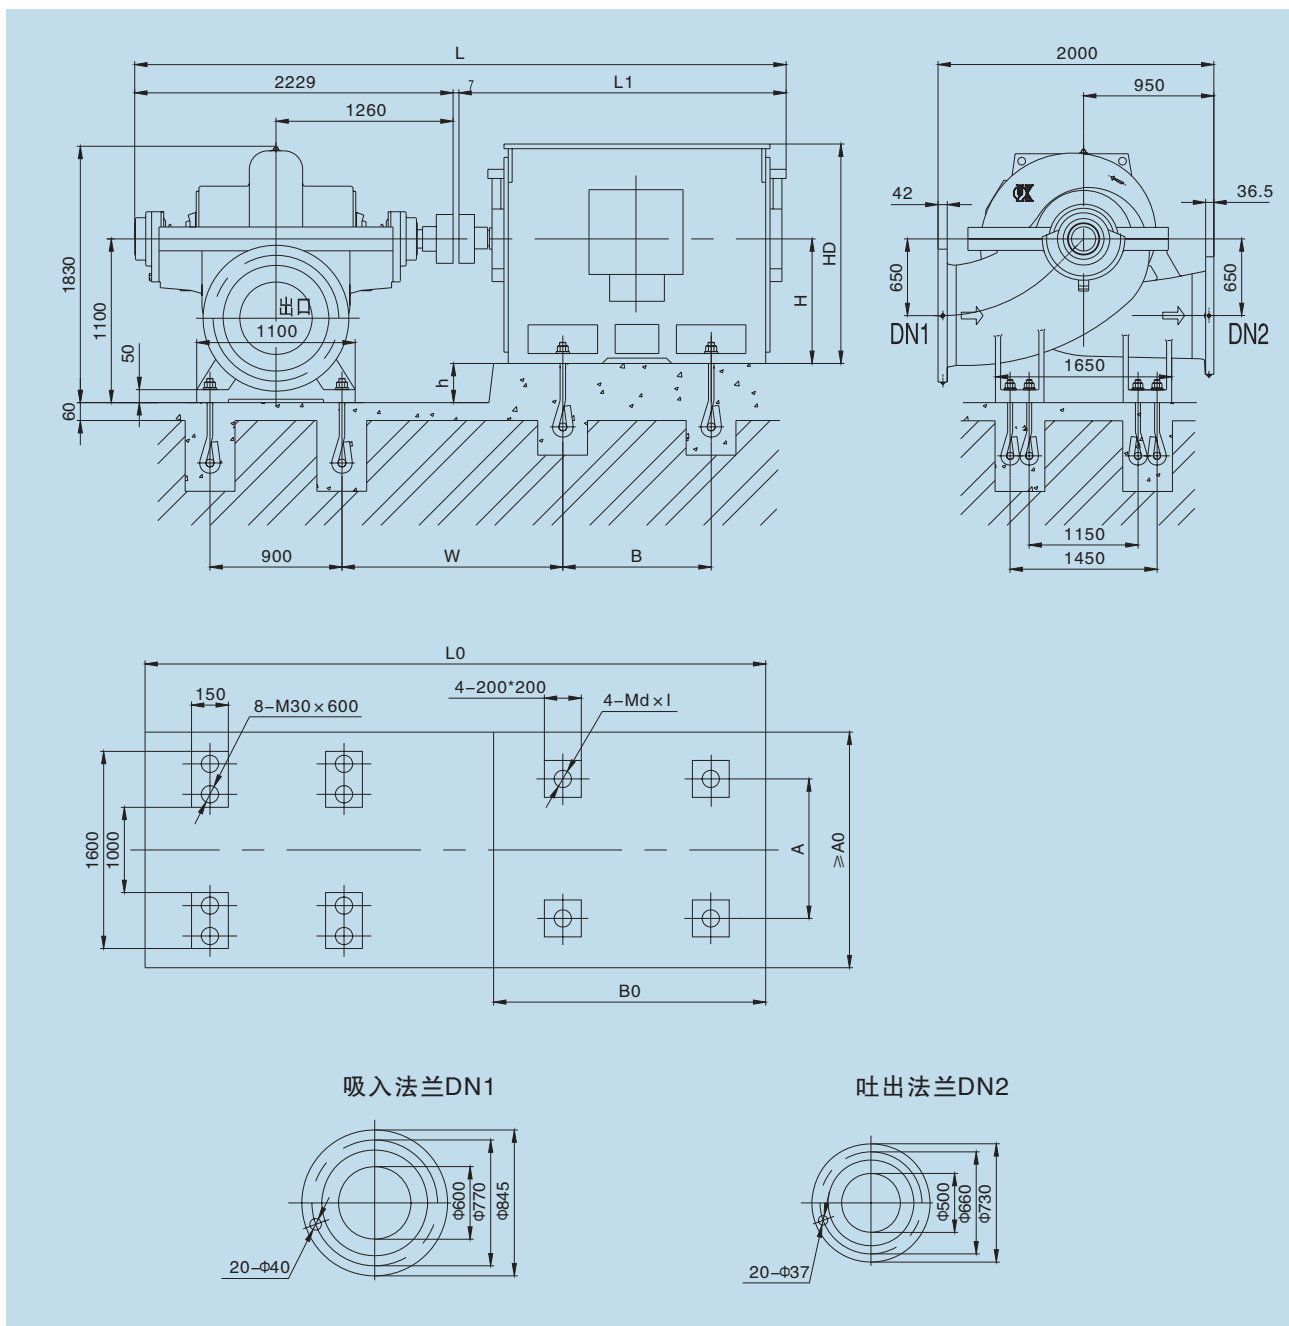


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	dxl	电机
KQSN600-M8/N8	Y630-6	6k	I	1600~2000	5036	2800	4700	1800	2500	1647	1120	1600	470	630	1290	42x600	11550
	Y560-6	6k	I	1120~1250	4636	2400	4500	1800	2200	1617	1000	1400	540	560	1180	36x600	6415
	Y500-6	6k	I	800~1000	4436	2200	4300	1800	2100	1542	900	1250	600	500	1050	36x600	4700
	Y710-6	10k	I	2000	5436	3200	5500	2800	3200	1697	1400	1800	390	710	2220	48x1000	12000
	Y630-6	10k	I	1600~1800	5036	2800	4700	1800	2500	1647	1120	1600	470	630	1290	42x600	10500
	Y560-6	10k	I	900~1250	4686	2450	4500	1800	2200	1617	1000	1400	540	560	1180	36x600	6290
	Y500-6	10k	I	800	4436	2200	4300	1800	2100	1542	900	1250	600	500	1050	36x600	5050

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。





KQSN600- M(N)9技术数据

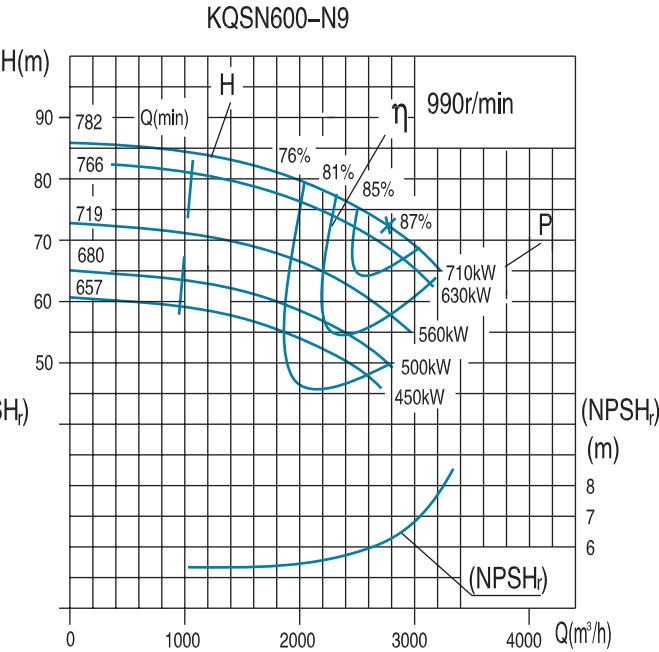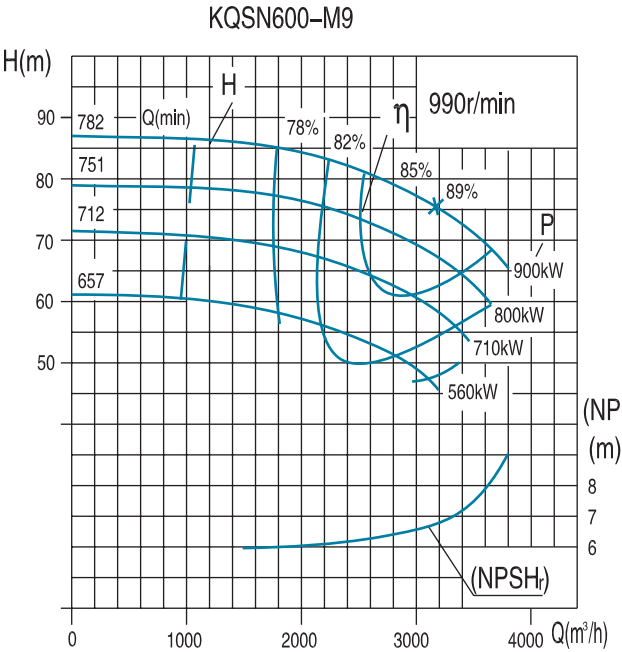

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M9	782	1902	528.3	85	990	578.4	900	76	6.7	4160
		3170	880.6	76		735.0		89		
		3804	1056.7	66		829.7		82		
	751	1826	507.2	78	990	525.6	800	74	6.5	4158
		3043	845.3	70		665.2		87		
		3652	1014.4	61		752.4		80		
	712	1731	480.8	70	990	460.1	710	72	6.3	4156
		2885	801.3	63		579.9		85		
		3462	961.6	54		657.3		78		
	657	1598	443.8	60	990	372.2	560	70	6.0	4154
		2663	739.7	53		467.1		83		
		3195	887.6	46		530.6		76		
KQSN600-N9	782	1614	448.3	82	990	527.8	710	68	6.0	4158
		2690	747.2	73		617.5		87		
		3228	896.6	64		696.9		81		
	766	1582	439.3	71	990	459.5	630	66	5.9	4157
		2636	732.3	63		534.2		85		
		3163	878.7	55		596.3		79		
	719	1485	412.4	65	990	408.6	560	64	5.7	4154
		2475	687.4	58		471.9		83		
		2970	824.9	50		527.7		77		
	680	1404	390.0	60	990	368.4	500	62	5.6	4152
		2340	650.1	54		422.3		81		
		2808	780.1	47		473.2		75		
	657	1356	376.6	54	990	328.1	450	60	5.4	4150
		2360	627.6	48		389.9		79		
		2711	753.2	42		419.1		73		

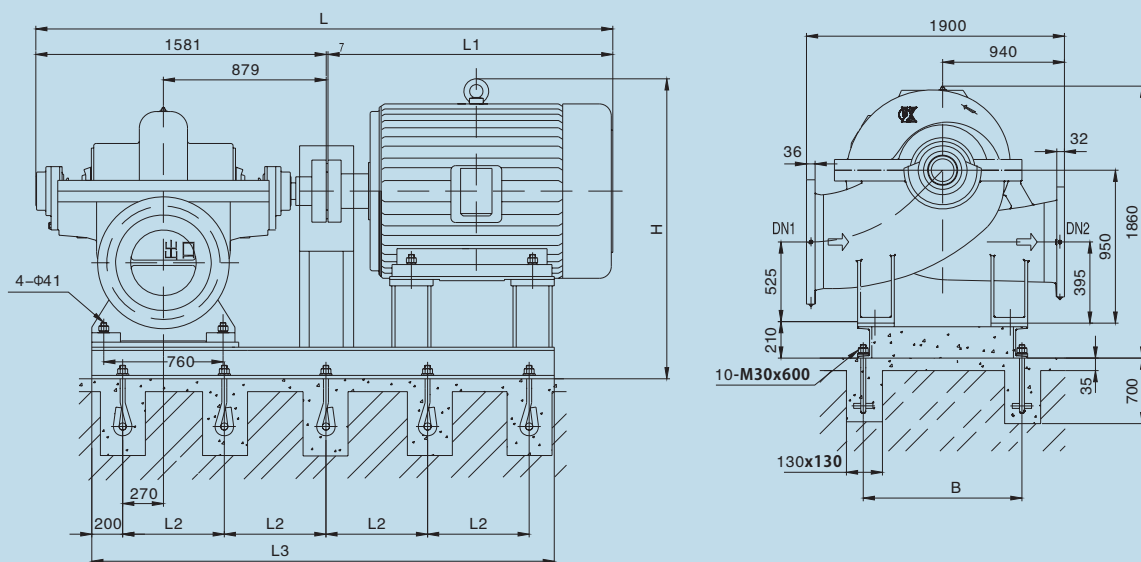

不配底座安装基础尺寸:


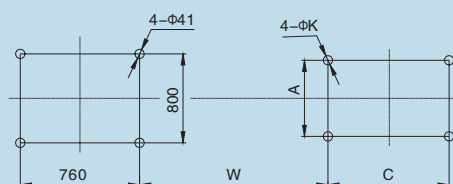


吐出锥管长E=600


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座
KQSN600-M9/N9	Y500-6	6000	I / II	900	4138	2550	780	3571	1050	1700	1231	900	1250	42	4170	826
	Y500-6	6000	I / II	800/710	4138	2550	780	3571	1050	1700	1231	900	1250	42	4020	826
	Y450-6	6000	I / II	630~450	3768	2180	720	3330	960	1645	1111	800	1120	35	3700	808
	Y560-6	10000	I / II	900	4038	2450	830	3760	1150	1180	1306	1000	1400	42	6085	855
	Y500-6	10000	I / II	800~500	3788	2200	780	3570	1050	1050	1231	900	1250	42	5050	820
	Y450-6	10000	I / II	450	3638	2050	720	3320	960	950	1071	800	1120	35	3377	805

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN600- M(N)10技术数据

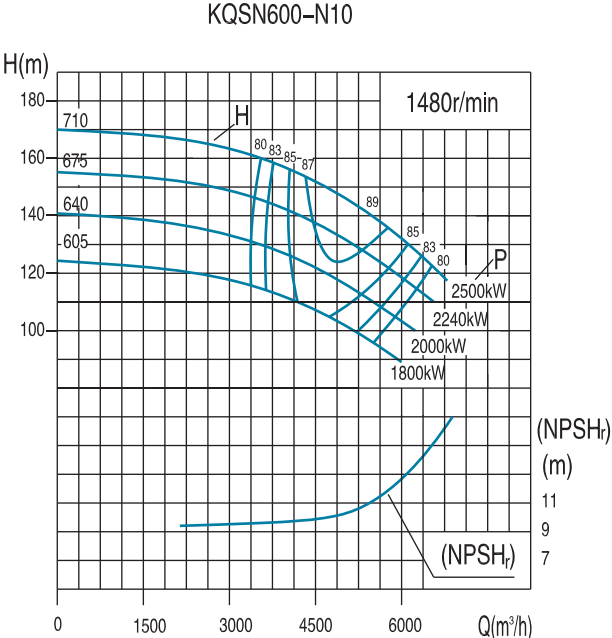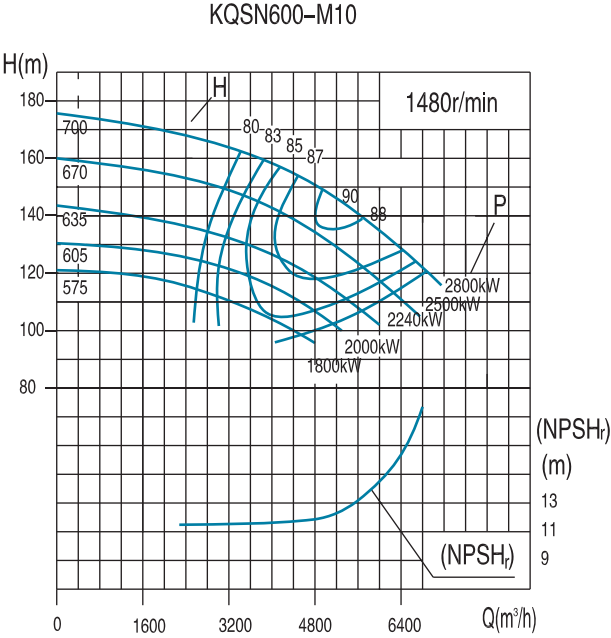



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M10	700	3038	844.0	165.5	1480	1711.8	2800	80.0	12.0	4030
		5064	1406.7	149.6		2318.1		89.0		
		6077	1688.0	131.3		2526.6		86.0		
	670	2898	805.0	150.7	1480	1486.7	2500	80.0	11.7	4027
		4830	1341.7	136.1		2034.3		88.0		
		5796	1610.0	119.5		2219.1		85.0		
	635	2754	765.0	135.9	1480	1290.2	2240	79.0	11.4	4022
		4590	1275.0	122.8		1764.4		87.0		
		5508	1530.0	107.8		1925.0		84.0		
	605	2616	726.7	122.7	1480	1120.7	2000	78.0	11.0	4017
		4360	1211.1	110.8		1529.8		86.0		
		5232	1453.3	97.3		1670.3		83.0		
	575	2484	690.0	110.0	1480	966.4	1800	77.0	10.6	4012
		4140	1150.0	100.0		1342.2		84.0		
		4968	1380.0	88.0		1451.9		82.0		
KQSN600-N10	710	3132	870.0	161.1	1480	1706.9	2500	80.5	10.0	4022
		5220	1450.0	139.7		2244.0		88.5		
		6264	1740.0	121.6		2499.2		83.0		
	675	2978	827.1	143.9	1480	1496.0	2240	78.0	9.8	4017
		4963	1378.5	126.3		1962.0		87.0		
		5955	1654.2	109.7		2223.9		80.0		
	640	2823	784.1	127.4	1480	1271.9	2000	77.0	9.6	4012
		4705	1306.8	111.1		1655.1		86.0		
		5646	1568.2	97.9		1881.5		80.0		
	605	2668	741.2	110.6	1480	1057.5	1800	76.0	9.5	4005
		4447	1235.3	97.4		1387.8		85.0		
		5337	1482.4	86.3		1608.0		78.0		

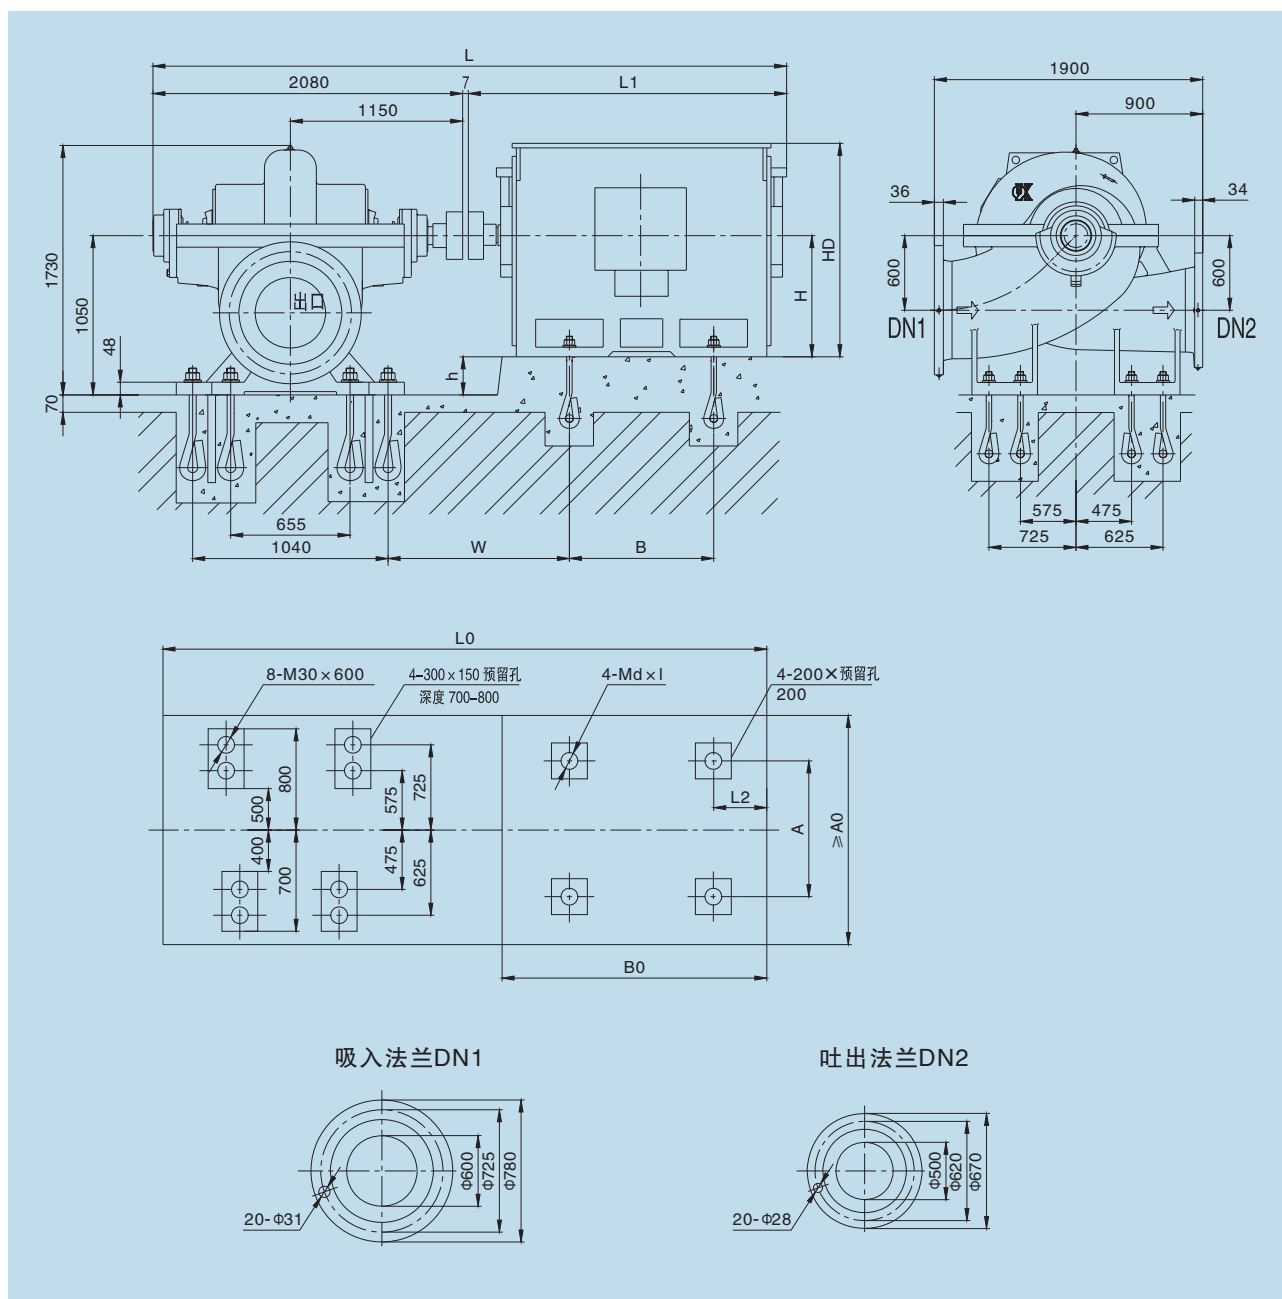


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm													重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L0	L1	L2	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	dxl	电机
KQSN600-M10/N10	Y560-6	6000	I	1120~1250	4487	4500	2400	350	2000	2360	1437	1000	1400	490	560	1180	36×600	6415
	Y500-6			710~1000	4287	4250	2200	350	2000	2200	1362	900	1250	550	500	1050	36×600	4700
	Y450-6			500~630	4127	4100	2040	450	2000	2035	1242	800	1120	600	450	950	30×600	3490
	Y560-6	10000	I	900~1250	4537	4550	2450	350	2000	2360	1437	1000	1400	490	560	1180	36×600	6920
	Y500-6			500~800	4287	4250	2200	350	2000	2200	1362	900	1250	550	500	1050	36×600	5050

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套。若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。

KQSN600- M(N)10(J)技术数据

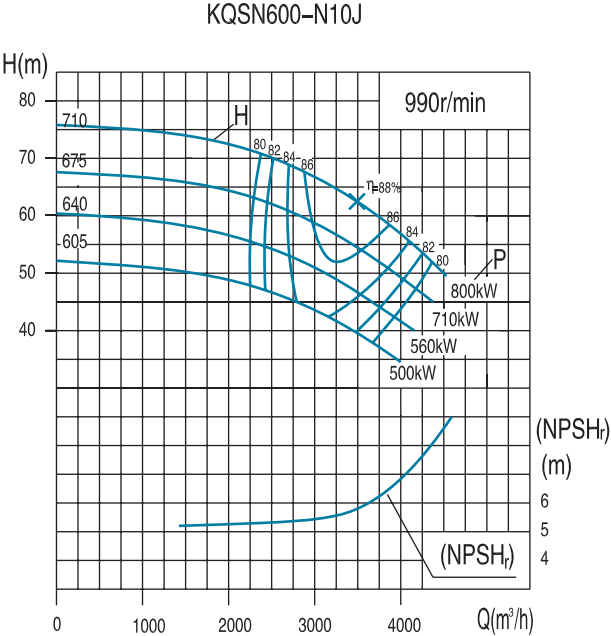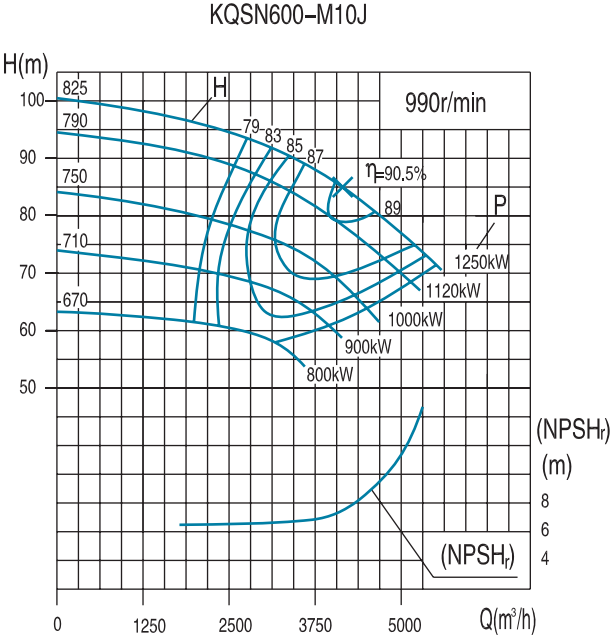

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M10J	825	2460	683.3	94.1	990	793.0	1250	79.5	7.3	4028
		4100	1138.9	85.0		1048.7		90.5		
		4920	1366.7	77.8		1212.1		86.0		
	790	2376	660.0	88.5	990	702.6	1120	81.5	7.1	4025
		3960	1100.0	80.0		969.4		89.0		
		4752	1320.0	76.0		1150.3		85.5		
	750	2256	626.7	79.0	990	599.2	1000	81.0	6.9	4020
		3760	1044.4	72.1		843.7		87.5		
		4512	1253.3	63.0		944.0		82.0		
	710	2136	593.3	70.0	990	525.4	900	77.5	6.7	4015
		3560	988.9	64.6		732.5		85.5		
		4272	1186.7	55.0		810.0		79.0		
KQSN600-N10J	710	2015	559.7	61.5	990	456.0	800	74.0	6.5	4010
		3358	932.8	57.5		633.5		83.0		
		4030	1119.3	48.5		700.3		76.0		
	675	2095	582.0	72.1	990	520.8	800	79.0	5.8	4020
		3492	970.0	62.5		675.4		88.0		
		4190	1164.0	54.4		743.5		83.5		
	640	1992	553.3	64.4	990	450.8	710	77.5	5.6	4015
		3320	922.2	56.5		587.1		87.0		
		3984	1106.6	49.1		641.8		83.0		
	605	1888	524.5	57.0	990	383.2	560	76.5	5.4	4010
		3147	874.2	49.7		498.2		85.5		
		3777	1049.1	43.8		549.4		82.0		

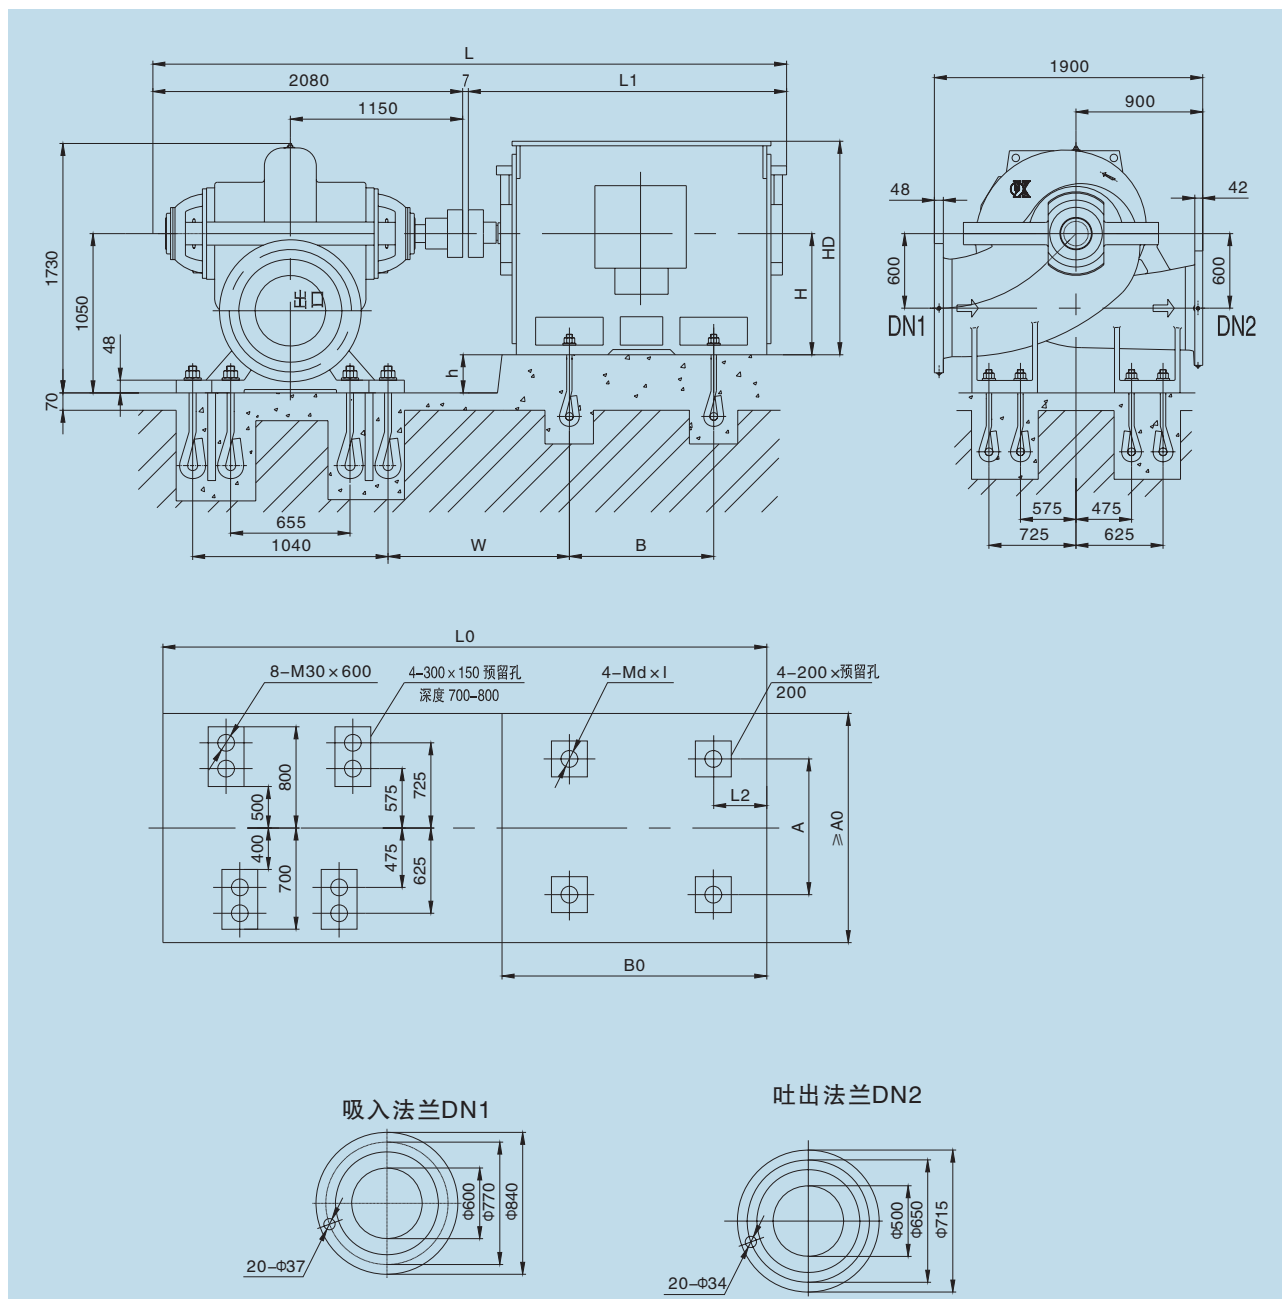


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	dxl	电机
KQSN600-M10J/N10J	YKK450-6	6000	III/II	500	4347	2260	4400	1600	1970	1242	800	1120	600	450	1660	30×600	4810
	YKK500-6	6000	III/II	560~800	4637	2550	4650	1700	2225	1362	900	1250	550	500	1860	36×600	5880
	YKK560-6	6000	III/II	900~1120	4847	2760	4880	1800	2400	1437	1000	1400	490	560	2200	36×600	8100
	YKK630-6	6000	III/II	1250	5387	3300	5100	2000	2630	1467	1120	1600	420	630	2250	42×800	10750
	YKK500-6	10000	III/II	500/560	4687	2600	4650	1700	2225	1362	900	1250	550	500	1850	36×600	6110
	YKK560-6	10000	III/II	630~900	4787	2700	4880	1800	2400	1437	1000	1400	490	560	2125	36×600	8300
	YKK630-6	10000	III/II	1000~1250	5387	3300	5100	2000	2630	1467	1120	1600	420	630	2250	42×800	11500


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套。若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。

KQSN600- M12S(J)技术数据


KQSN600-M12S

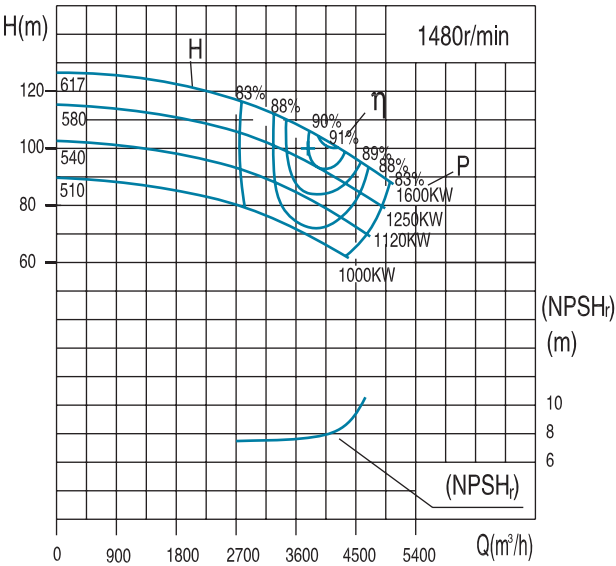

KQSN600-M12SJ

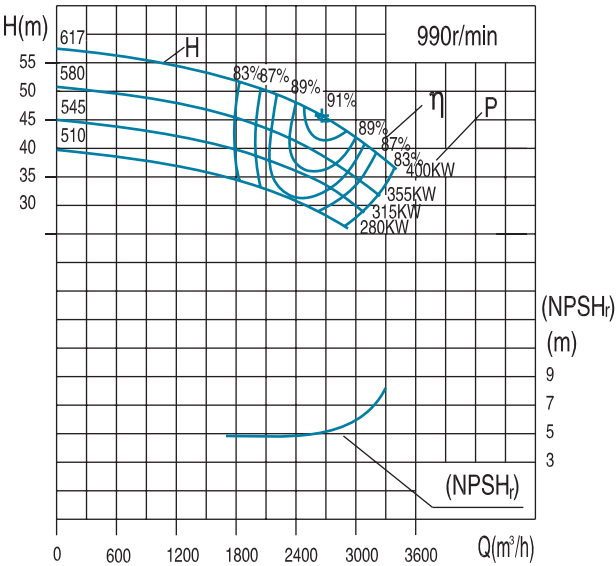



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M12S	617	2424	673.3	120	1480	966.0	1600	82.0	8.0	2440
		4040	1122.2	105		1269.5		91.0		
		4848	1346.7	93		1427.7		86.0		
	580	2279	633.0	108	1480	827.5	1250	81.0	7.9	2438
		3798	1055.0	93		1074.8		89.5		
		4558	1266.0	84		1198.4		87.0		
	550	2161	600.2	97	1480	704.6	1120	81.0	7.8	2436
		3601	1000.3	84		930.8		88.5		
		4321	1200.3	77		1029.7		88.0		
	520	2042	567.3	84	1480	584.0	1000	80.0	7.7	2434
		3404	945.6	75		808.4		86.0		
		4085	1134.7	67		887.3		84.0		
KQSN600-M12SJ	617	1620	450.0	53	990	285.2	400	82.0	5.1	2440
		2700	750.0	46		371.7		91.0		
		3240	900.0	39		393.3		87.5		
	580	1523	423.0	47	990	237.7	355	82.0	4.9	2438
		2538	705.0	41		316.6		89.5		
		3046	846.0	35		331.8		87.5		
	550	1444	401.2	42	990	203.9	315	81.0	4.7	2436
		2407	668.6	37		275.6		88.0		
		2888	802.3	32		289.3		87.0		
	520	1365	379.2	37	990	171.9	280	80.0	4.5	2434
		2275	631.9	33		231.4		87.0		
		2730	758.3	28		242.1		86.0		

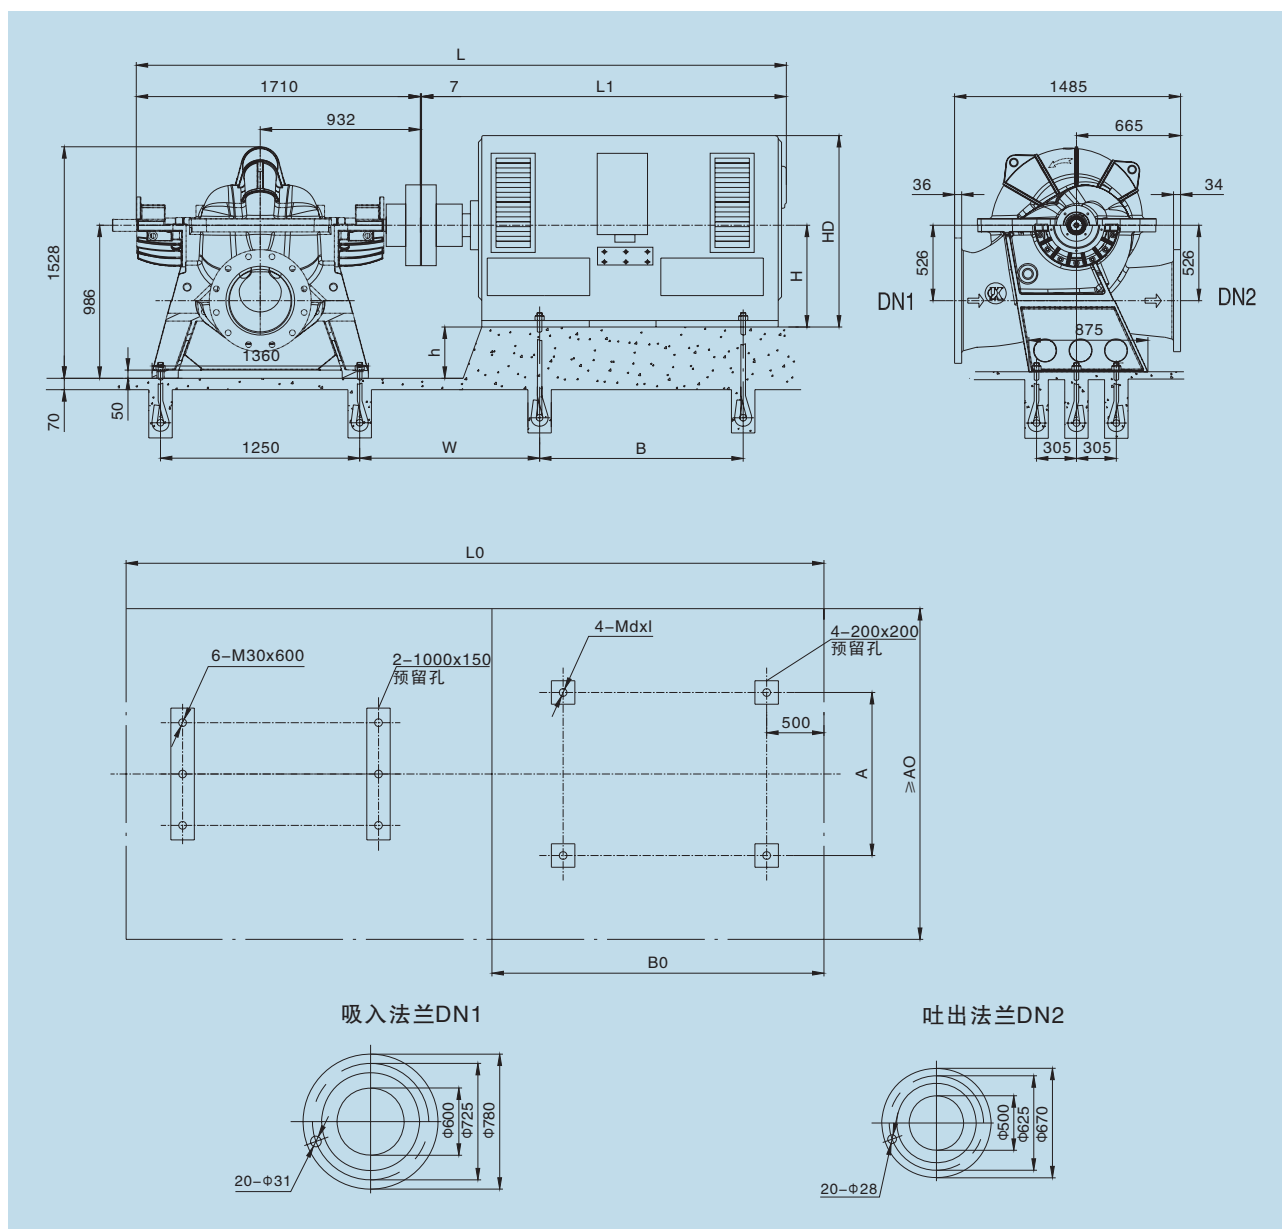


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN600-M12	YKK500-4	6K	III/II	1000~1120	4267	2550	4539	1800	2225	1039	900	1250	486	500	1860	M36X600	5850
	YKK560-4	6k	III/II	1250~1600	4477	2760	4539	1800	2225	1039	900	1250	426	560	2200	M36X600	8050
	YKK560-4	10k	III/II	1000~1120	4417	2700	4714	1900	2400	1064	1000	1400	426	560	2125	M36X600	8300
	YKK630-4	10k	III/II	1250~1600	4917	3200	4964	2020	2600	1114	1120	1600	356	630	2250	M42X800	10300
KQSN600-M12J	YKK400-6	6K	III/II	280~315	3967	2250	4109	1610	1835	859	710	1000	586	400	1460	M30X600	3020
	YKK450-6	6K	III/II	355~400	3977	2260	4070	1700	1836	700	800	1120	536	450	1660	M30X600	4690
	YKK450-6	10k	III/II	280~315	4067	2350	4249	1700	1975	879	800	1120	536	450	1660	M30X600	4560
	YKK500-6	10k	III/II	355~400	4317	2600	4539	1800	2225	1039	900	1250	486	500	1850	M36X600	5440

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套。若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。





KQSN600- M(N)13技术数据

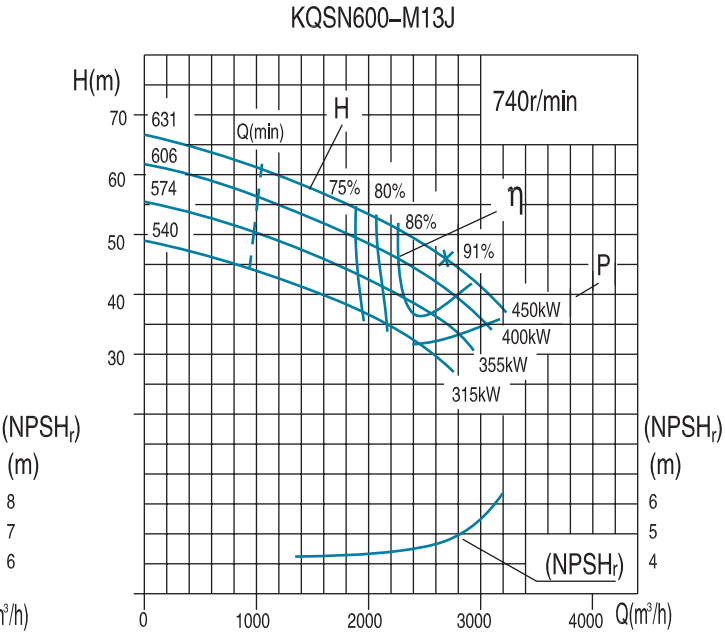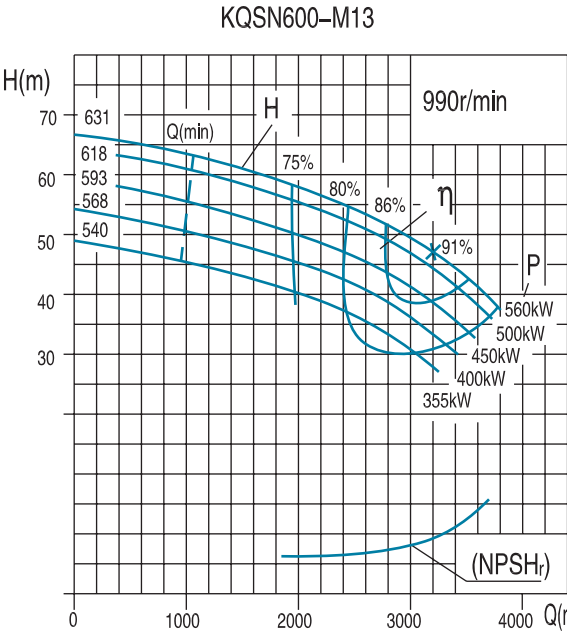

泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M13	631	1932	528.3	59	990	395.3	560	78	6.7	3856
		3220	880.6	48		472.9		89		
		3864	1056.7	38		493.7		81		
	618	1864	517.8	56	990	375.9	500	76	6.6	3855
		3107	862.9	46		443.5		87		
		3728	1035.5	36		461.4		79		
	593	1788	496.6	52	990	340.7	450	74	6.5	3853
		2980	827.7	42		400.6		85		
		3576	993.3	33		417.7		77		
	568	1712	475.5	47	990	307.3	400	72	6.3	3851
		2853	792.5	38		360.1		83		
		3424	951.0	30		376.4		75		
	540	1626	451.7	43	990	271.0	355	70	6.1	3849
		2710	752.9	35		316.3		81		
		3252	903.5	27		331.6		73		
KQSN600-M13J	631	1656	448.3	57	740	360.3	450	71	4.8	3855
		2760	747.2	46		383.7		91		
		3312	896.6	37		414.7		81		
	606	1590	441.6	52	740	328.0	400	69	4.6	3854
		2650	736.0	43		347.1		89		
		3180	883.2	34		376.2		79		
	574	1507	418.6	47	740	287.7	355	67	4.4	3851
		2512	697.7	38		302.5		88		
		3014	837.2	31		328.7		77		
	540	1380	383.3	39	740	227.7	315	65	4.2	3848
		2300	638.8	32		237.7		87		
		2760	766.6	26		259.1		75		

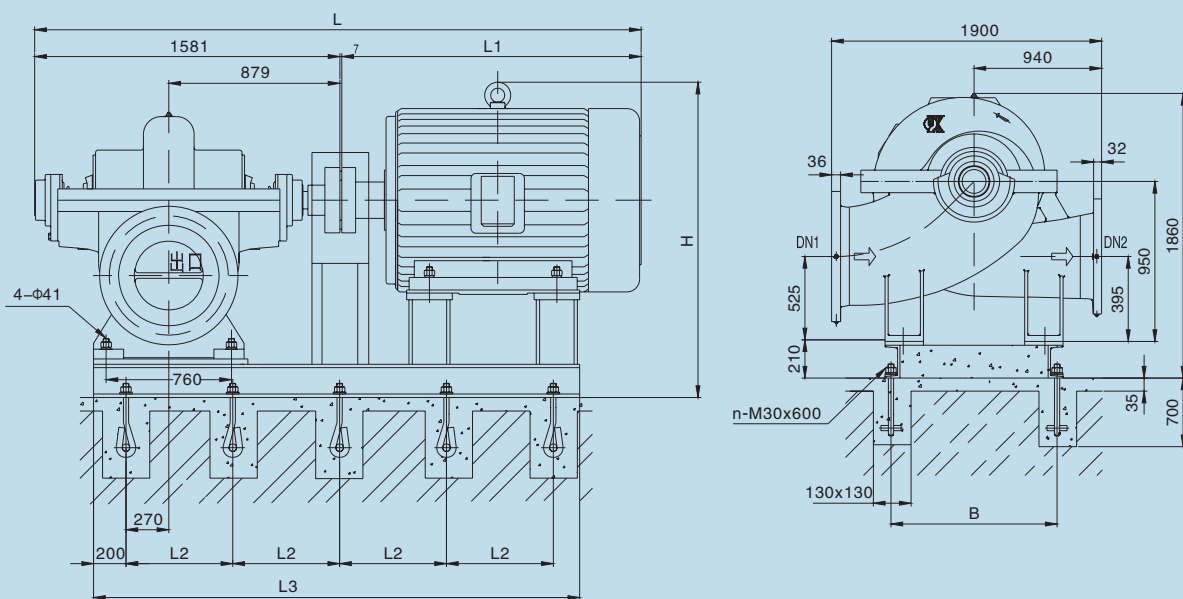

不配底座安装基础尺寸:

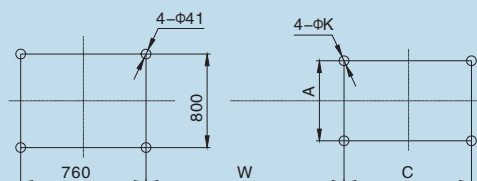


吐出锥管长E=600

泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重量 kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n(个)
KQSN600-M13/N13	Y450-6	6000	I / II	560~450	3698	2120	720	3330	960	1645	1111	800	1120	35	3500	795	10
	Y400-6	6000	I / II	400~315	3528	1940	880	3156	960	1595	1051	710	1000	35	2590	784	8
	Y500-6	10000	I / II	560~500	3788	2200	780	3570	1050	1710	1231	900	1250	42	4600	820	10
	Y450-6	10000	I / II	450	3638	2050	720	3320	960	1660	1071	800	1120	35	3377	805	10
	Y450-6	10000	I / II	400~315	3638	2050	720	3320	960	1660	1071	800	1120	35	3175	805	10
	Y400L-6	380	III/II	400	3468	1890	800	2888	960	1850	996	686	710	35	3400	762	8
	Y400MX-6	380	III/II	355	3468	1890	800	2888	960	1850	996	686	630	35	3100	762	8
	Y400M-6	380	III/II	315	3468	1890	800	2888	960	1850	996	686	630	35	3200	762	8


注: 防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN600- M(N)14技术数据


KQSN600-M14

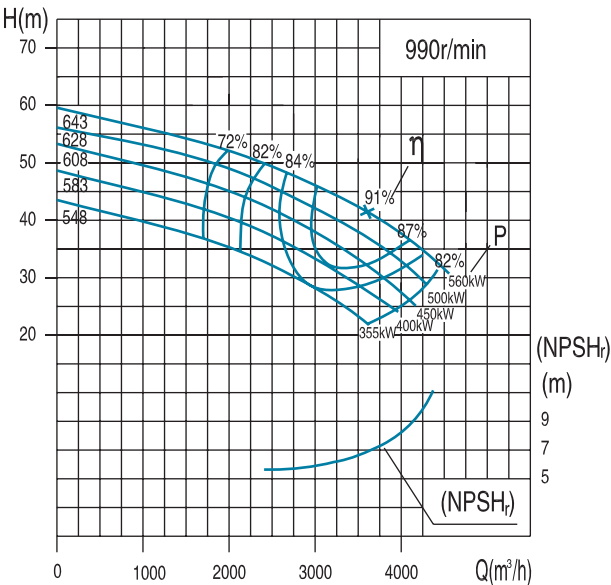


KQSN600-N14

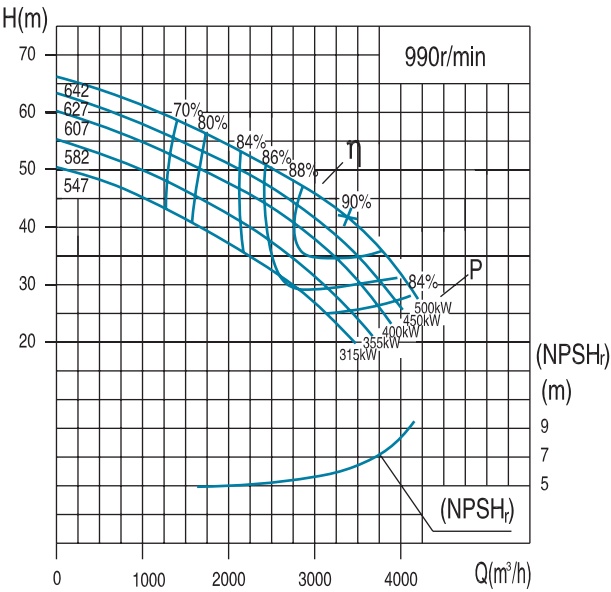

泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M14	643	2160	600.0	52	990	392.2	560	78.0	6.8	2500
		3600	1000.0	41		441.7		91.0		
		4320	1200.0	32		448.2		84.0		
	628	1987	552.0	49	990	353.6	500	75.0	6.6	2495
		3312	920.0	38		385.1		89.0		
		3974	1104.0	31		390.2		86.0		
	608	1908	529.9	45	990	299.7	450	78.0	6.4	2490
		3180	883.2	36		358.3		87.0		
		3815	1059.8	29		367.5		82.0		
	583	1812	503.4	41	990	277.2	400	73.0	6.2	2483
		3021	839.0	33		319.4		85.0		
		3625	1006.8	27		325.0		82.0		
KQSN600-N14	642	1950	541.7	54	990	349.7	500	82.0	5.9	2500
		3250	902.8	42		413.0		90.0		
		3900	1083.3	31		378.4		87.0		
	627	1872	520.0	51	990	325.0	450	80.0	5.7	2495
		3120	866.7	39		372.3		89.0		
		3744	1040.0	30		351.6		87.0		
	607	1797	499.2	47	990	289.3	400	79.5	5.5	2490
		2995	832.0	37		343.0		88.0		
		3594	998.4	28		318.7		86.0		
	582	1725	479.2	44	990	263.3	355	78.5	5.4	2483
		2875	798.7	32		288.0		87.0		
		3450	958.5	25		276.4		85.0		
547	547	1656	460.1	40	990	232.8	315	77.5	5.3	2477
		2760	766.8	29		253.5		86.0		
		3312	920.1	22		239.1		83.0		


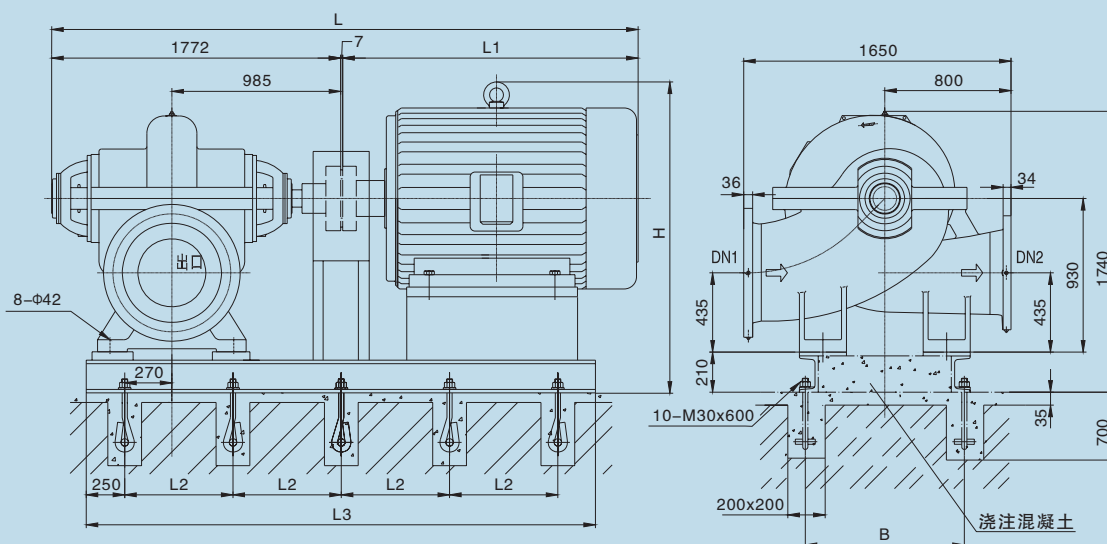


不配底座安装基础尺寸:

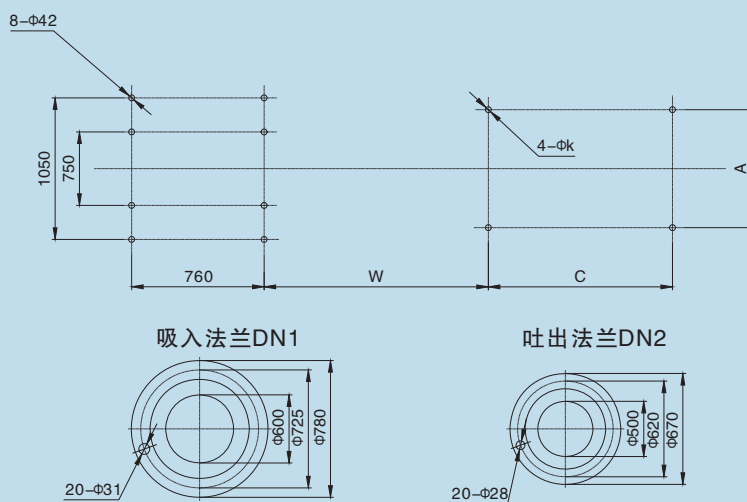

吸入法兰DN1

吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg	
	型 号	电 压V	防 护 式	功 率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电 机	底 座
KQSN600-M14/N14	YKK500-6	6k	III/II	560	4329	2550	800	3665	1200	2500	1337	900	1250	42	5355	860
	YKK450-6	6k	III/II	355-500	4039	2260	760	3525	1200	2350	1217	800	1120	35	4810	850
	YKK400-6	6k	III/II	315	4029	2250	715	3360	1200	2200	1157	710	1000	35	3020	840
	YKK500-6	10k	III/II	355-560	4379	2600	800	3665	1200	2490	1337	900	1250	42	6110	860
	YKK450-6	10k	III/II	315	4129	2350	750	3485	1200	2350	1177	800	1120	35	4560	845


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN600- M17S(J)技术数据


KQSN600-M17S

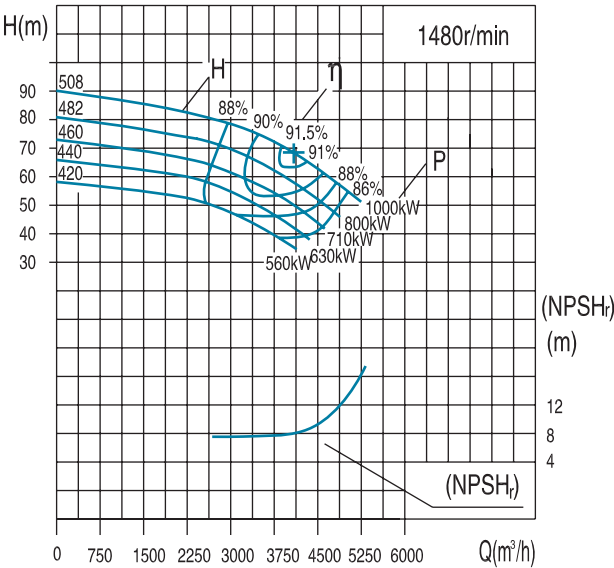

KQSN600-M17SJ

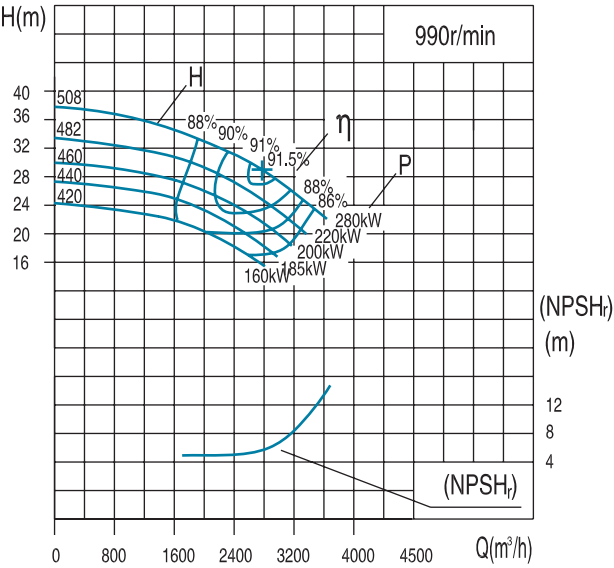



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M17S	508	2448	680.0	82	1480	635.7	1000	86.0	8.0	2300
		4080	1133.3	68		825.7		91.5		
		4896	1360.0	54		827.6		87.0		
	482	2322	645.0	76	1480	565.4	800	85.0	7.9	2295
		3870	1075.0	60		689.1		91.0		
		4644	1290.0	48		701.8		86.5		
	460	2216	615.7	68	1480	485.7	710	84.5	7.8	2290
		3694	1026.1	54		603.6		90.0		
		4433	1231.3	41		574.2		86.2		
	440	2120	588.8	62	1480	431.2	630	83.0	7.7	2285
		3533	981.4	49		529.7		89.0		
		4240	1177.7	38		513.1		85.5		
	420	2024	562.2	54	1480	367.4	560	81.0	7.6	2280
		3373	936.9	44		459.3		88.0		
		4048	1124.3	34		440.9		85.0		
KQSN600-M17SJ	508	1680	466.7	35	990	184.1	280	87.0	5.3	2300
		2800	777.8	30		250.0		91.5		
		3360	933.3	24		252.4		87.0		
	482	1594	442.7	32	990	161.3	220	86.1	5.2	2295
		2656	737.8	25		198.7		91.0		
		3187	885.3	18		181.0		86.3		
	460	1521	422.5	29	990	139.7	200	86.0	5.1	2290
		2535	704.2	23		175.5		90.5		
		3042	845	17		163.4		86.2		
	440	1455	404.2	26	990	120.5	185	85.5	5.0	2285
		2425	673.6	21		155.8		89.0		
		2910	808.3	17		157.0		85.8		
	420	1388	385.7	21	990	94.5	160	84.0	4.9	2280
		2314	642.8	19		136.8		87.5		
		2777	771.3	15		133.4		85.0		

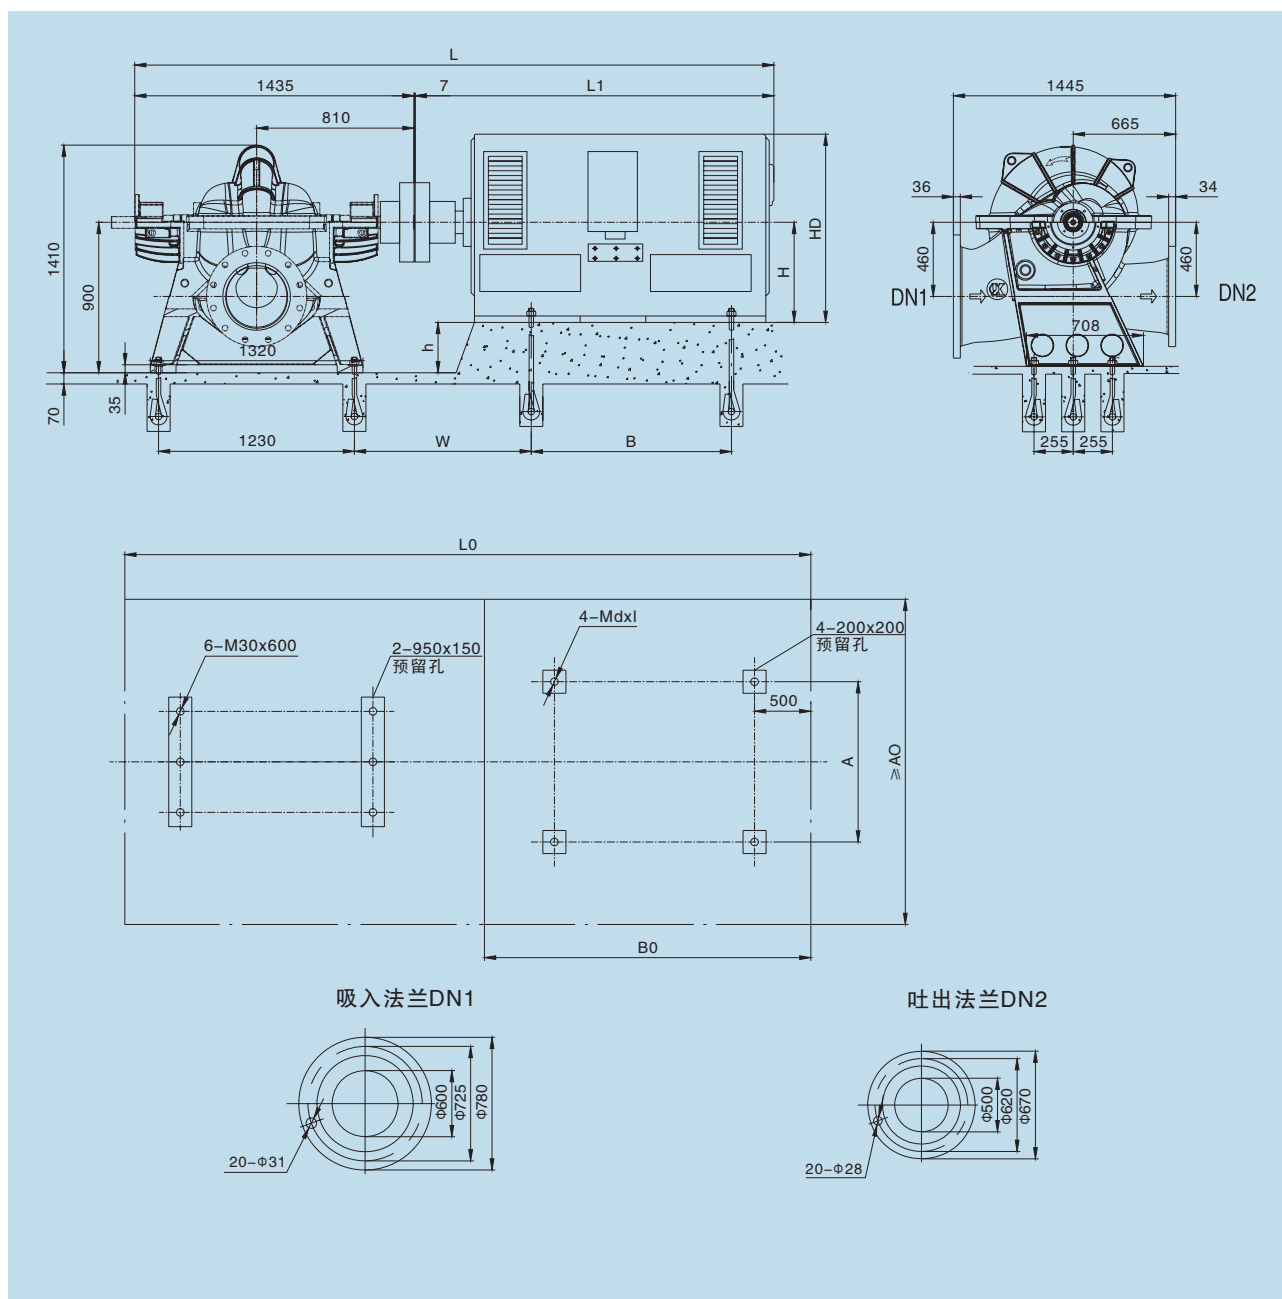


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN600-M17S	YKK450-4	6k	III/II	560~710	3652	2210	4120	1300	1975	767	800	1120	450	450	1660	M30X600	4890
	YKK500-4	6k	III/II	800~1000	3992	2550	4407	1400	2225	927	900	1250	400	500	1860	M36X600	5660
KQSN600-M17SJ	YX3-355S-6	380	III/II	160	2933	1491	3355	1250	1254	626	610	500	545	355	948	M24X600	1645
	YX3-355M1-6	380	III/II	185	2933	1491	3415	1250	1314	626	610	560	545	355	948	M24X600	1685
	YX3-355M2-6	380	III/II	200	2933	1491	3415	1250	1314	626	610	560	545	355	948	M24X600	1779
	YX3-355L1-6	380	III/II	220	3063	1621	3485	1250	1384	626	610	630	545	355	948	M24X600	1922
	YKK400-6	6k	III/II	185~280	3692	2250	4000	1250	1835	747	710	1000	500	400	1460	M30X600	2895

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套。若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。


KQSN600- M(N)19技术数据

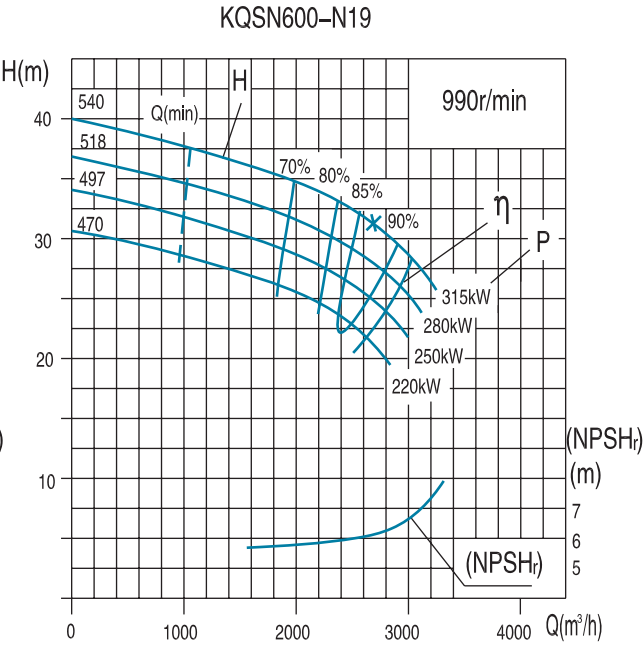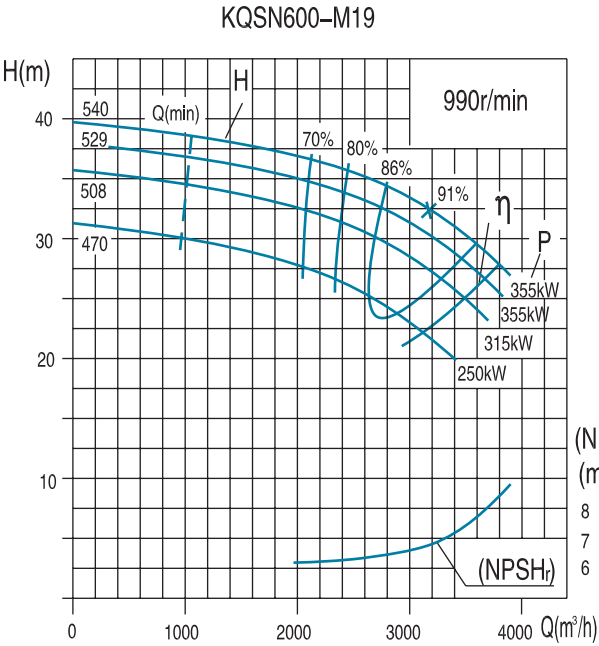


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M19	540	1902	528.3	37	990	280.6	355	69	6.7	2855
		3170	880.6	32		306.7		91		
		3804	1056.7	25		335.5		78		
	529	1864	517.8	36	990	268.0	355	68	6.6	2854
		3107	862.9	31		291.9		90		
		3728	1035.5	24		319.8		77		
	508	1788	496.6	33	990	240.0	315	67	6.5	2852
		2980	827.7	29		260.5		89		
		3576	993.3	22		286.0		76		
	470	1655	459.7	28	990	193.2	250	66	6.1	2850
		2758	766.1	24		208.9		88		
		3309	919.3	19		229.7		75		
KQSN600-N19	540	1614	448.3	36	990	252.4	315	63	6.0	2854
		2690	747.2	31		254.7		90		
		3228	896.6	25		279.0		78		
	518	1549	430.4	33	990	226.9	280	62	5.9	2852
		2582	717.3	29		227.9		89		
		3099	860.7	23		250.0		77		
	497	1485	412.4	31	990	203.0	250	61	5.8	2850
		2475	687.4	26		202.8		88		
		2970	824.9	21		222.9		76		
	470	1404	390.0	27	990	174.5	220	60	5.5	2848
		2340	650.0	24		173.5		87		
		2808	780.1	19		191.0		75		

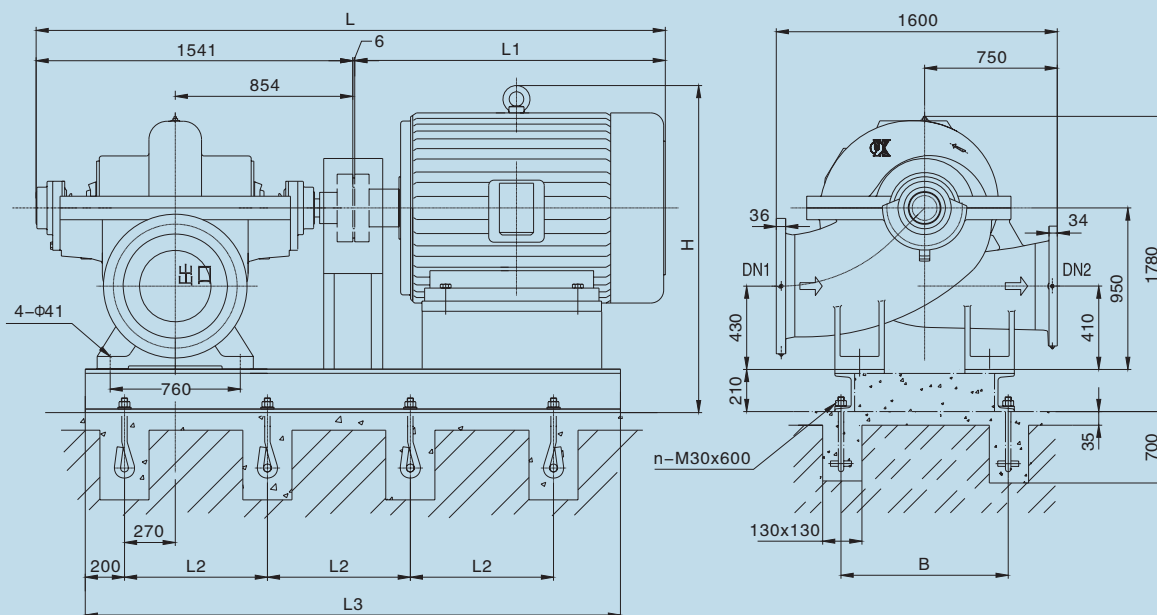


不配底座安装基础尺寸:

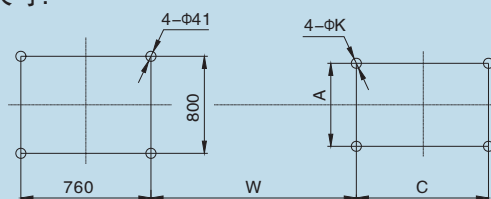

吸入法兰DN1



吐出法兰DN2




泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重 量 kg		地脚数量
	型 号	电 压 V	防 护 式	功 率 kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电 机	底 座	n (个)
KQSN600-M19/N19	Y355L1-6	380	I	280	3238	1690	700	2650	960	1925	944	610	630	28	1710	620	8
	Y355M-6	380	I	250/220	3168	1620	700	2650	960	1925	944	610	560	28	1610	620	8
	Y400-6	6000	I / II	400~280	3486	1940	880	3180	960	1595	1025	710	1000	35	2830	635	8
	Y355-6	6000	I / II	250/220	3437	1890	860	3030	960	1975	1005	630	900	28	1930	630	8
	Y450-6	10000	I / II	400~220	3597	2050	720	3300	960	1660	1045	800	1120	35	3295	645	10
	Y400L-6	380	III/II	400	3436	1890	800	2890	960	1850	970	686	710	35	3400	625	8
	Y400MX-6	380	III/II	355	3436	1890	800	2890	960	1850	970	686	630	35	3200	625	8
	Y400M-6	380	III/II	315/280	3436	1890	800	2890	960	1850	970	686	630	35	3100	625	8
	Y355L1-6	380	III/II	250/220	3116	1570	700	2650	960	1850	904	610	630	28	1820	620	8


注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN600- M20S(J)技术数据


KQSN600-M20S

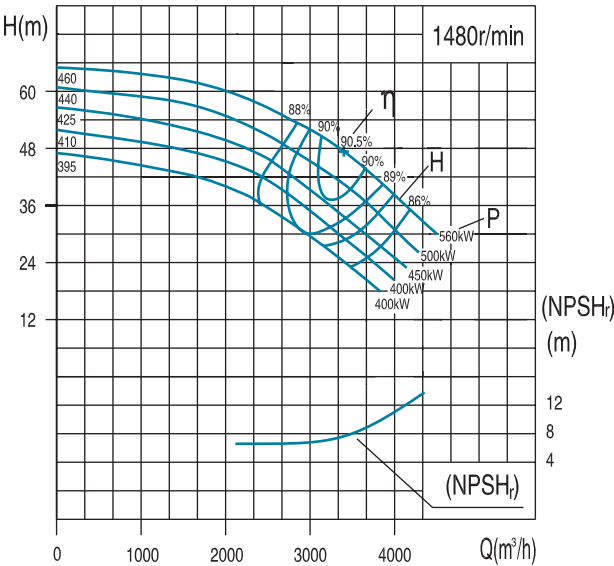

KQSN600-M20SJ

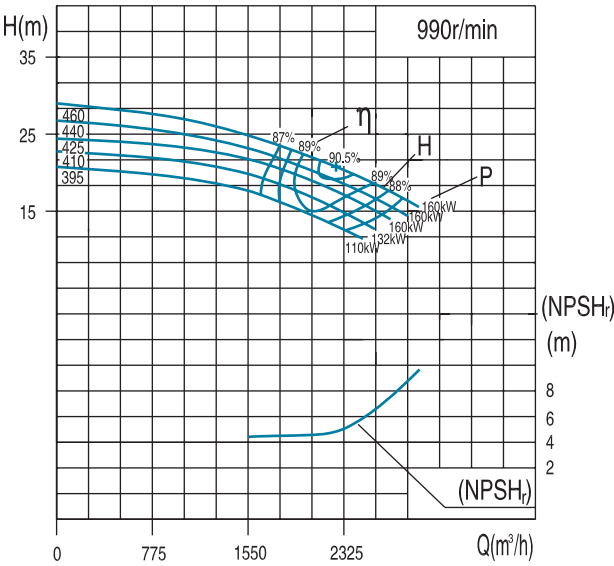



泵 型 号 Pump type	规格 standards	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH)r (m)	泵重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Moter Power			
KQSN600-M20S	460	2023	562.0	57	1480	373.9	560	84.0	7.6	2071
		3372	936.7	48		487.1		90.5		
		4046	1124.0	36		456.0		87.0		
	440	1936	537.7	54	1480	338.9	500	84.0	7.4	2066
		3226	896.1	44		427.1		90.5		
		3871	1075.3	32		387.8		87.0		
	425	1870	519.3	50	1480	297.7	450	85.5	7.2	2061
		3116	865.6	41		386.6		90.0		
		3739	1038.7	28		329.6		86.5		
	410	1804	501.0	46	1480	272.2	400	83.0	7.0	2056
		3006	835.0	38		349.5		89.0		
		3607	1002.0	25		285.6		86.0		
	395	1738	482.8	41	1480	233.8	400	83.0	6.8	2051
		2897	804.7	36		326.5		87.0		
		3476	965.7	22		243.6		85.5		
KQSN600-M20SJ	460	1361	378.2	25	990	111.7	160	83.0	4.7	2071
		2269	630.3	21		143.4		90.5		
		2723	756.3	17		144.9		87.0		
	440	1302	361.7	24	990	101.3	160	84.0	4.5	2066
		2170	602.8	19		125.5		89.5		
		2604	723.3	16		128.9		88.0		
	425	1258	349.5	23	990	92.7	160	85.0	4.3	2061
		2097	582.5	18		115.5		89.0		
		2516	699.0	16		124.6		88.0		
	410	1214	337.2	21	990	81.7	132	85.0	4.2	2056
		2023	561.9	17		106.4		88.0		
		2428	674.3	14		106.4		87.0		
	395	1169	324.8	19	990	72.0	110	84.0	4.1	2051
		1949	541.4	15		90.5		88.0		
		2339	649.7	13		91.5		87.0		

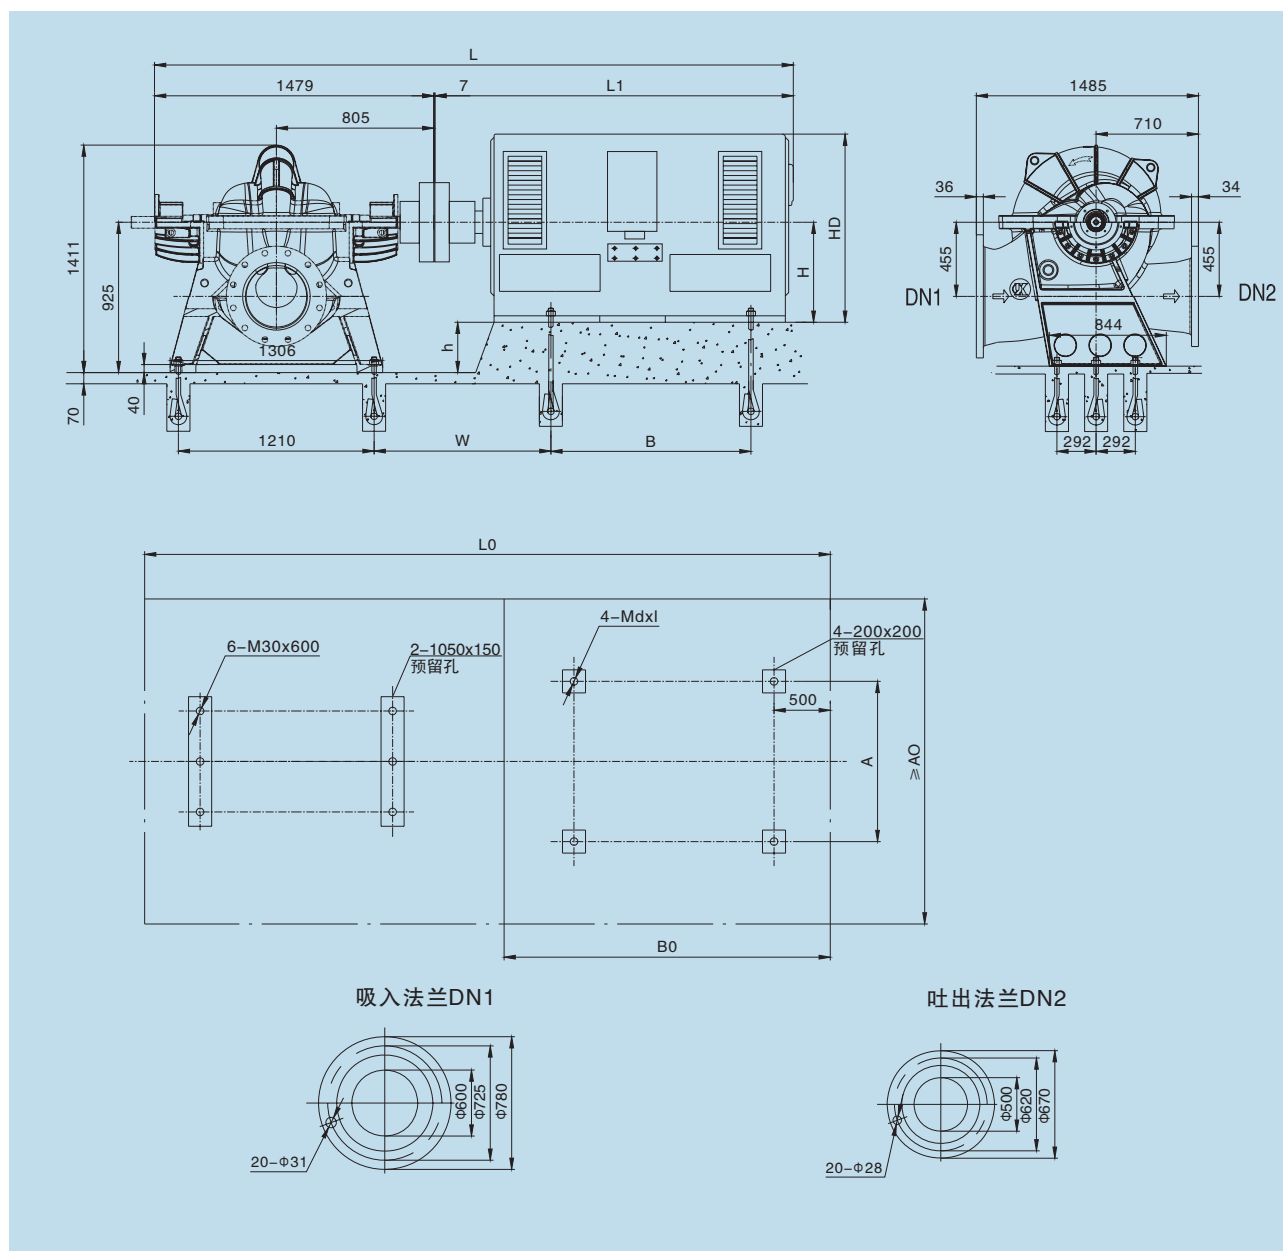


泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm												重量 kg
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L0	A0	B0	W	A	B	h	H	HD	d×l	
KQSN600-M20S	YKK400-4	6k	III/II	400~450	3736	2250	3890	1350	1835	752	710	1000	525	400	1460	M30X600	3060
	YKK450-4	6k	III/II	500~560	3696	2210	4100	1350	1975	772	800	1120	475	450	1660	M30X600	4560
	YKK450-4	10k	III/II	400~450	3836	2350	4100	1350	1975	772	800	1120	475	450	1660	M30X600	4490
	YKK500-4	10k	III/II	500~560	3986	2500	4352	1400	2225	892	900	1250	425	500	1850	M36X600	5660
KQSN600-M20SJ	YX3-315L1-6	380	III/II	110	2923	1437	3310	1350	1224	593	508	508	610	315	858	M24X600	1211
	YX3-315L2-6	380	III/II	132	2923	1437	3310	1350	1224	593	508	508	610	315	858	M24X600	1239
	YX3-355S-6	380	III/II	160	2977	1491	3270	1350	1254	631	610	500	570	355	948	M24X600	1645

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。尺寸表中尺寸系佳木斯电机配套。若为其它电机请与技术部确认基础尺寸。


KQSN600- M(N)27技术数据

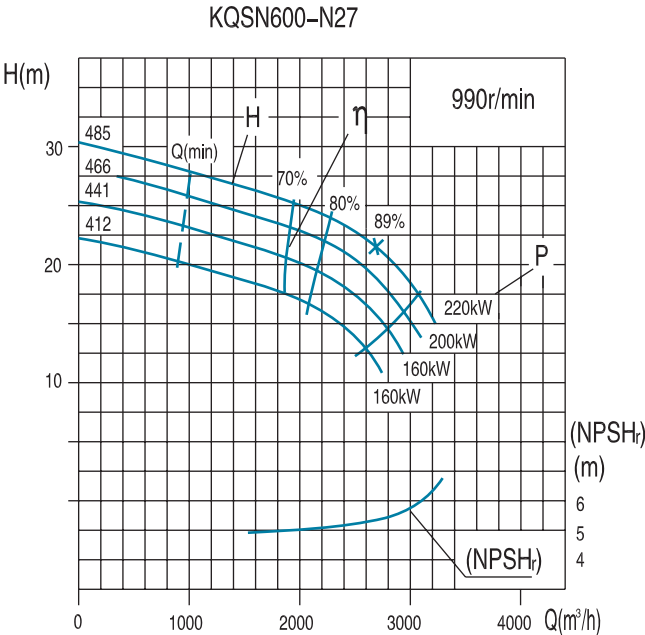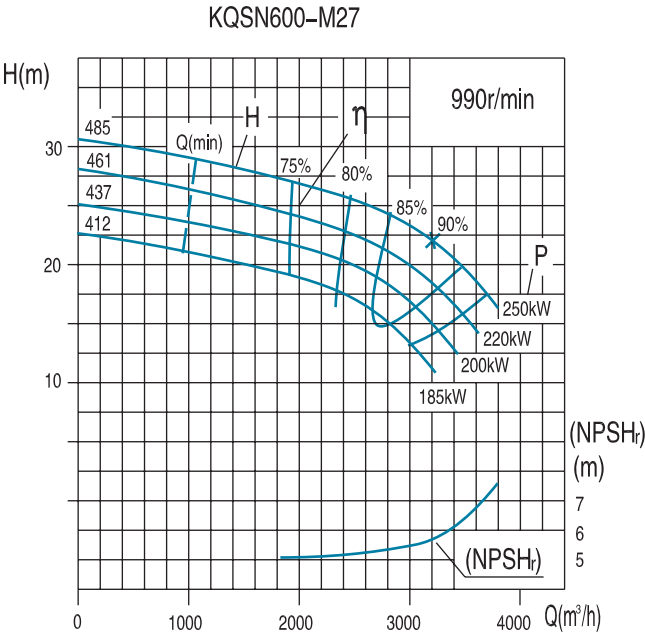


泵 型 号 Pump type	规格 Standard (mm)	流量Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed (r/min)	功率 (kW)		效率 Efficiency %	(NPSH) _r (m)	泵 重 (kg)
		(m³/h)	(l/s)			轴功率 Shaft power	电机功率 Motor Power			
KQSN600-M27	485	1930	528.3	27	990	191.1	250	75	5.7	2506
		3216	880.0	22		216.3		90		
		3859	1056.7	15		199.1		80		
	461	1830	501.9	25	990	165.8	220	74	5.6	2504
		3050	836.5	20		187.2		89		
		3660	1003.8	14		172.6		79		
	437	1740	475.5	22	990	143.4	200	73	5.5	2502
		2900	792.5	18		161.6		88		
KQSN600-N27	485	1614	448.3	26	990	171.9	220	68	5.6	2505
		2690	747.2	22		177.1		89		
		3228	896.7	15		164.8		79		
	466	1549	430.4	24	990	154.4	200	67	5.5	2503
		2582	717.3	20		158.4		88		
		3099	860.8	14		147.7		78		
	441	1469	408.0	22	990	133.5	160	66	5.4	2501
		2448	680.0	18		136.5		87		
KQSN600-N27	412	2937	816.0	12	990	127.4	160	77	5.3	2499
		1372	381.0	19		110.4		65		
		2286	635.0	16		112.5		86		
KQSN600-N27	412	2743	762.0	11	990	105.2		76		

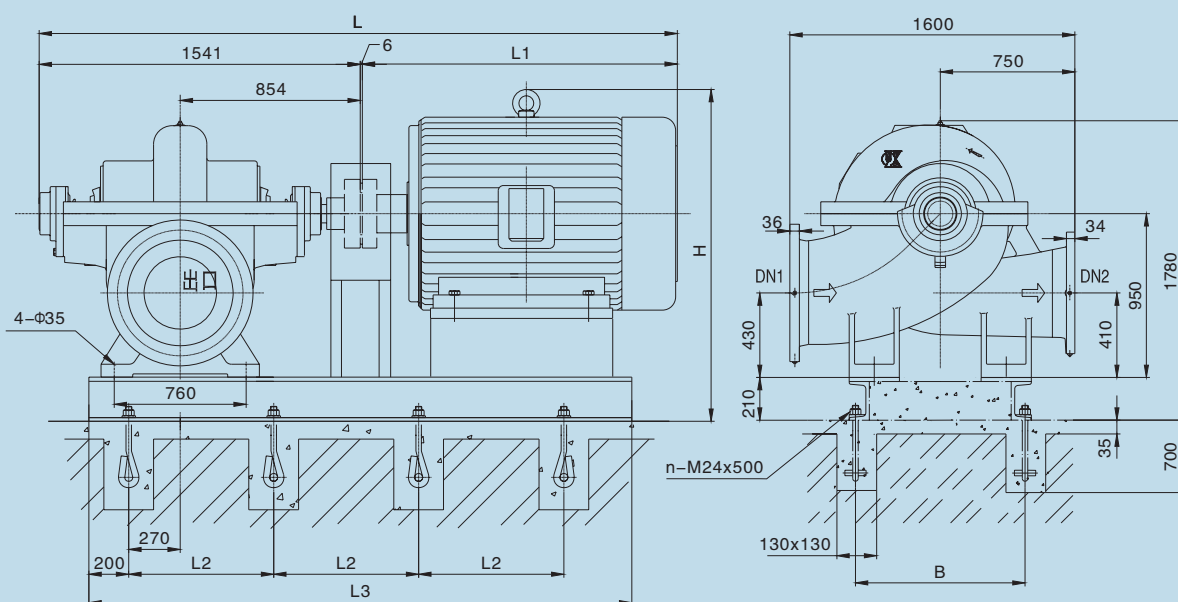


不配底座安装基础尺寸:

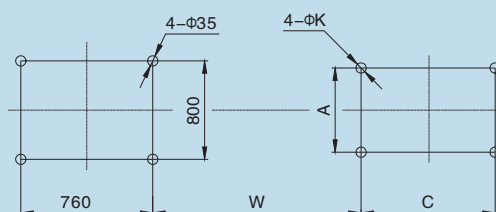

吸入法兰DN1



吐出法兰DN2



泵 型 号	电 动 机				尺 寸 mm										重量kg		地脚数量
	型 号	电压V	防护式	功率kW	L	L1	L2	L3	B	H	W	A	C	K	电机	底座	n (个)
KQSN600-M27/N27	Y355M-6	380	I	250/220	3167	1620	700	2650	960	1925	944	610	560	28	1610	600	8
	Y355M-6	380	I	200/185	3167	1620	700	2650	960	1925	944	610	560	28	1450	600	8
	Y315M-6	380	I	160/132	2817	1270	650	2360	960	1775	866	508	457	28	1050	597	8
	Y355-6	6000	I / II	250~200	3437	1890	860	3030	960	1975	1005	630	900	28	1930	630	8
	Y450-6	10000	I / II	250~200	3597	2050	720	3300	960	1660	1045	800	1120	35	2850	645	10
	Y355L-6	380	III/II	250/220	3116	1570	700	2650	960	1845	904	610	630	28	1820	600	8
	Y355M ₃ -6	380	III/II	200	3116	1570	700	2650	960	1845	904	610	560	28	1800	600	8
	Y355M-6	380	III/II	185/160	3116	1570	700	2650	960	1845	904	610	560	28	1730	600	8
	Y315L2-6	380	III/II	132	2886	1340	650	2650	960	1720	866	508	508	28	1175	597	8

注：防护式 I、II、III 分别代表 IP23、IP44、IP54。

KQSN-S/W系列泵与国内外同类泵型号对照表

序号	泵型	KSB	Grundfos	Sulzer	KP	SA	S	SS	OW
1	KQSN150-M4	80-270	HS150-125-380						OW
2	KQSN150-M6	80-210			KP80-100	6SA-6A	150S78	6-150/2	
3	KQSN150-M7	100-310			KP140-150				
4	KQSN200-M4	100-310							SLO100-320(I)
5	KQSN200-M5	100-310							
6	KQSN200-M6	100-250	771583			8SA-7	200S98		OW125-450
7	KQSN200-M8	125-290	HS200-150-480						
8	KQSN200-M9	100-250	772678	SM126-250		8SA-10	200S65	10-200/2	OW250-520A
9	KQSN200-M12	125-230							
10	KQSN250-M4	125-290		SM151-250					
11	KQSN250-M6	200-520		SM201-250					OW250-520A
12	KQSN250-M9	125-230	HSS300-250-680	SM202-450		12SA-10	300S42		
13	KQSN300-M3		HSS250-200-580						
14	KQSN300-M4	200-670	HSS250-200-580					4-300/4	OW300-740
15	KQSN300-M6	200-520	1024-3/4	202-500	KP90-200			6-300/4	
16	KQSW300-M6	250-600	1020-3/4					6-350/4	OW300-520
17	KQSN300-M9	200-520						8-300/4	OW250-600
18	KQSW300-M9	250-600	2234192		KP75-250			9-350/4	
19	KQSN300-M13	200-420	2233522		KP30-250			9-300/6	OW350-520
20	KQSW300-M13	250-180	HSS300-250-420	SM302-360	KP35-300	14SA-10B	350S42	14-300/4	OW300-350
21	KQSN300-M19	200-320		302-280	KP20-250				OW250-390(I)
22	KQSN300-M27		1213-1/2		KP10-300			27-300/4	
23	KQSN350-M4		HS300-250-680					4-350/4	
24	KQSN350-M6	250-600							OW250-820
25	KQSN350-M9	250-600							
26	KQSS350-M12	250-370							
27	KQSN350-M13	250-480							
28	KQSS350-M17	250-370	1220-5/6	SM302-360	KP25-300	14SA-20	350S32	18-350/4	
29	KQSN350-M27	300-300	HS350-350-390		KP20-350				
30	KQSS350-M20	300-560							
31	KQSN400-M4								
32	KQSW400-M6	300-700		SW303-800					
33	KQSW400-M9	300-560							
34	KQSW400-M13	300-435							
35	KQSS400-M17		1415-1/2	SM302-320	KP35-350	20SA-20	500S22A	12-500/6	
36	KQSW400-M19	350-360							
37	KQSN450-M6								
38	KQSW450-M18	350-430			KP20-600	24SA-14	600S48		
39	KQSW450-M8	350-690							OW350-440(I)
40	KQSW450-M12	350-510							
41	KQSN500-M6	300-560		SM402-850		20SA-6	500S98	7-500/6	
42	KQSW500-M6	400-935		SM402-850				13-600/4	
43	KQSN500-M9	300-435	HS350-300-480	SM302-450		20SA-6	500S62		
44	KQSW500-M11	400-540	1220-7/8			20SA-10	500S86	12-500/4	OW400-550
45	KQSS500-M12	400-540	1220-7/8					12-500/4	OW400-550(I)A
46	KQSN500-M13	350-360	HS450-350-540	SM402-570j		200SA14	500S35	13-500/9	OW400-440
47	KQSS500-M17	R500-700B1	1617-1/2	SM401-450	KP115-500	20SA-14	500S49	19-600/4	
48	KQSN500-M19	350-360	1617-3/4	SM501-450j	KP20-400	20SA-14A	500S23A	30-400/4	OW500-660
49	KQSS500-M20		1615-1/2		KP50-500	20SA-22A	500S22A	19-600/4	
50	KQSN500-M28	350-360			KP10-500	20SA-22A	500S14A	27-500/6	
51	KQSN600-M6								OW500-520
52	KQSN600-M8	R500-890							
53	KQSN600-M9	R500-700A						45115	
54	KQSN600-M10	R500-790		SM502-800					
55	KQSS600-M12	R500-890A			KP115-500			12-600/4	
56	KQSN600-M13	R500-640A		SM501-570j	KP50-500			13-700/6	OW500-860(I)
57	KQSN600-M14	500-640A1		SM501-450	KP20-600				
58	KQSS600-M17	R500-700A	2025/1/2	SM501-570				12-700/6	OW600-860(I)A
59	KQSN600-M19	R500-510A		SM501-500j				22-600/6	OW600-860
60	KQSS600-M20	R500-685	HSS450-350-440			24SA-14/6P			OW600-630A
61	KQSN600-M27	350-430	HSS450-350-440	SM501-500		24SA-18A			OW600-720A

KQSN备用件参照表

二年运行建议备用量为了保证泵长期运行。易损件应有合理的保有量，以便随时更换

零件名称	安装泵数量（包括备用泵）						
	2	3	4	5	6	8	≥ 10
	备件数量						
叶轮	1	1	2	2	3	3	30%
双吸密封环	4	4	4	6	6	8	50%x2
垫圈、挡圈及圆螺母	1	1	2	2	3	3	30%
深沟球轴承	2	3	4	5	6	8	50%x2
轴承衬套	1	1	2	2	3	3	30%
轴套	4	4	5	6	6	8	50%x2
机封	4	6	8	8	9	12	75%x2
填料	30	30	40	50	60	80	50%x2
填料压盖	3	3	4	5	6	8	40%x2
填料环	3	3	4	5	6	8	40%x2
密封体O型圈	4	6	7	8	9	12	60%x2
轴套O型圈	3	3	4	5	6	8	50%x2
青壳纸	4	4	5	6	7	8	100%

保证、试验和质量控制

每台泵需进行性能试验，运行数据无需验收即可得到保证。也可按ISO 9906 Gr.2、DIN 1944/Ⅲ、GB 3216 C 或其它相当的国际标准进行验收试验。

KQSN系列产品的质量由已取得的质保体系加以保证，该体系符合DIN ISO 9001/EN 29001标准。



- 凯泉的营销网络遍布全国，拥有 30 家分公司及服务中心、170 个服务片区、341 个办事处及 341 个服务网点，建立了国内泵行业最具规模的直销体系，竭诚为广大用户提供量体裁衣的个性化给排水解决方案和零距离的贴心服务。

